CURRENT PRODUCTS model:AF145

VIDEOWIRE

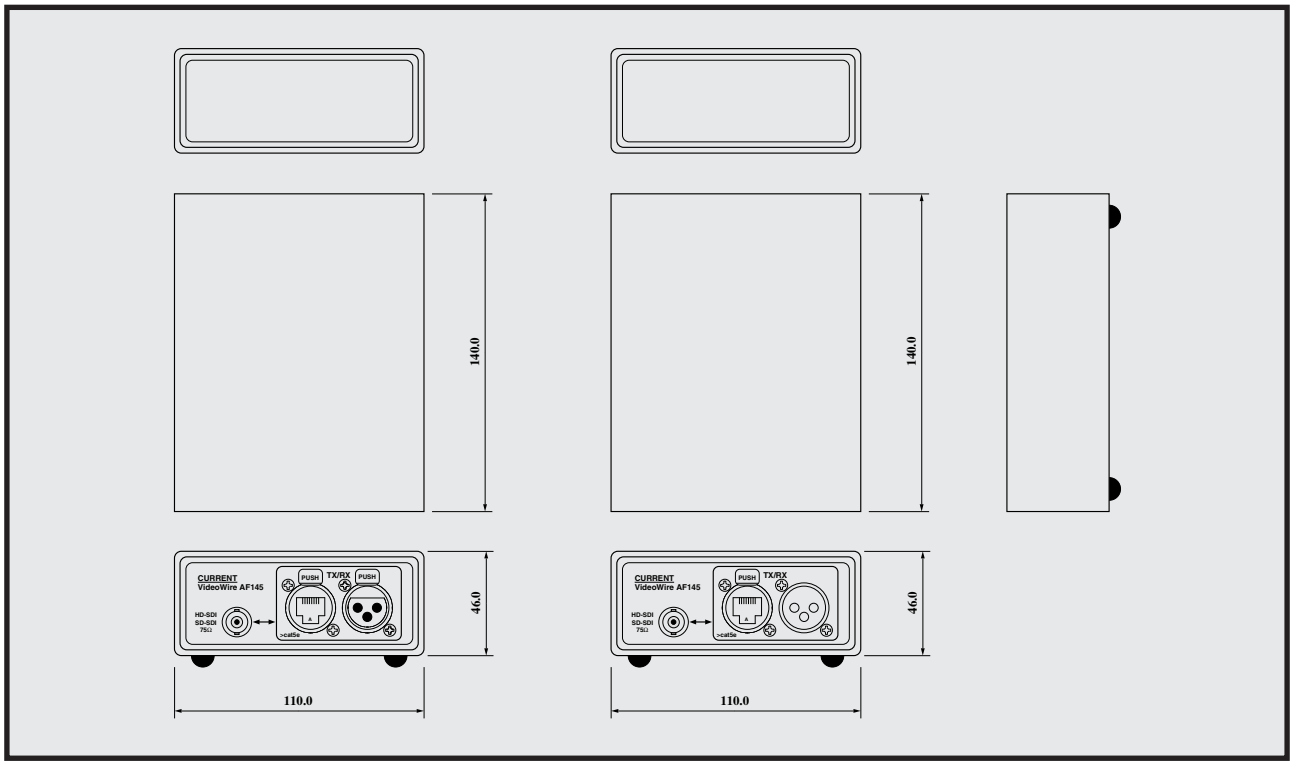

●マイクケーブルで HD-SDI が送れます
●ＣＡＴ５ｅ/6 ケーブルで４５ｍ
●電源不要
●コンパクト

ＡＦ１４５はオーディオで使用されている通常のマイクケーブルまたは CAT5e/6 の LAN ケーブルでＨＤ－ＳＤＩビデオ信号を伝送できる便利な製品です。同軸ラインがない場所でもわざわざケーブルを引くこともありません。また、電源も必要ないので屋外での使用に最適です。

◆ビデオ伝送
CAT5e/6 ケーブルの場合ＳＤで約１００ｍ、ＨＤで約４５ｍの伝送が可能です。ＸＬＲとＲＪ４５は同時に使用することは出来ません。

◆入出力
ビデオ入出力は一般的なＢＮＣコネクタで、伝送側コネクタはＸＬＲ３ピンタイプとＬＡＮで使用されている一般的なＲＪ４５ですので特別な接続ケーブルを用意する必要はありません。

◆インサーションロス
約６ｄＢの挿入損失があり、ケーブルによる損失もありますので実際の伝送距離はカタログ値より小さくなる場合があります。

◆その他
ＬＡＮケーブルにはシールドのないＵＴＰタイプを使用してください。なお、ＡＦ１４５は送受信ペアです。

SPECIFICATIONS

- **VIDEO IN / OUT:** BNC, 75Ω
- **TX CONNECTORS:** XRJ45 , LR3-M 100Ω
- **RX CONNECTORS:** XRJ45 , XLR3-F 100Ω
- **INSERTION LOSS:** <6dB 5 to 1500MHz
- **MAXMUM INPUT LEVEL:** 1.0Vp-p
- **DIMENSIONS:** 110Wx46Hx140D 0.5kg

御注文型番：ＡＦ１４５（送受信ペア）
標準価格：￥４８，０００（税別）
付属品：なし

CURRENT,INC. 2-26-11, AKATSUTSUMI, SETAGAYA-KU, TOKYO, 156-0044 JAPAN
株式会社カレント 〒156-0044 東京都世田谷区赤堤2-26-11 TEL:81-3-3321-9559 FAX:81-3-5376-2735

The specifications are subject to change without notice. 記載内容は予告なく変更することがありますのであらかじめご了承ください。

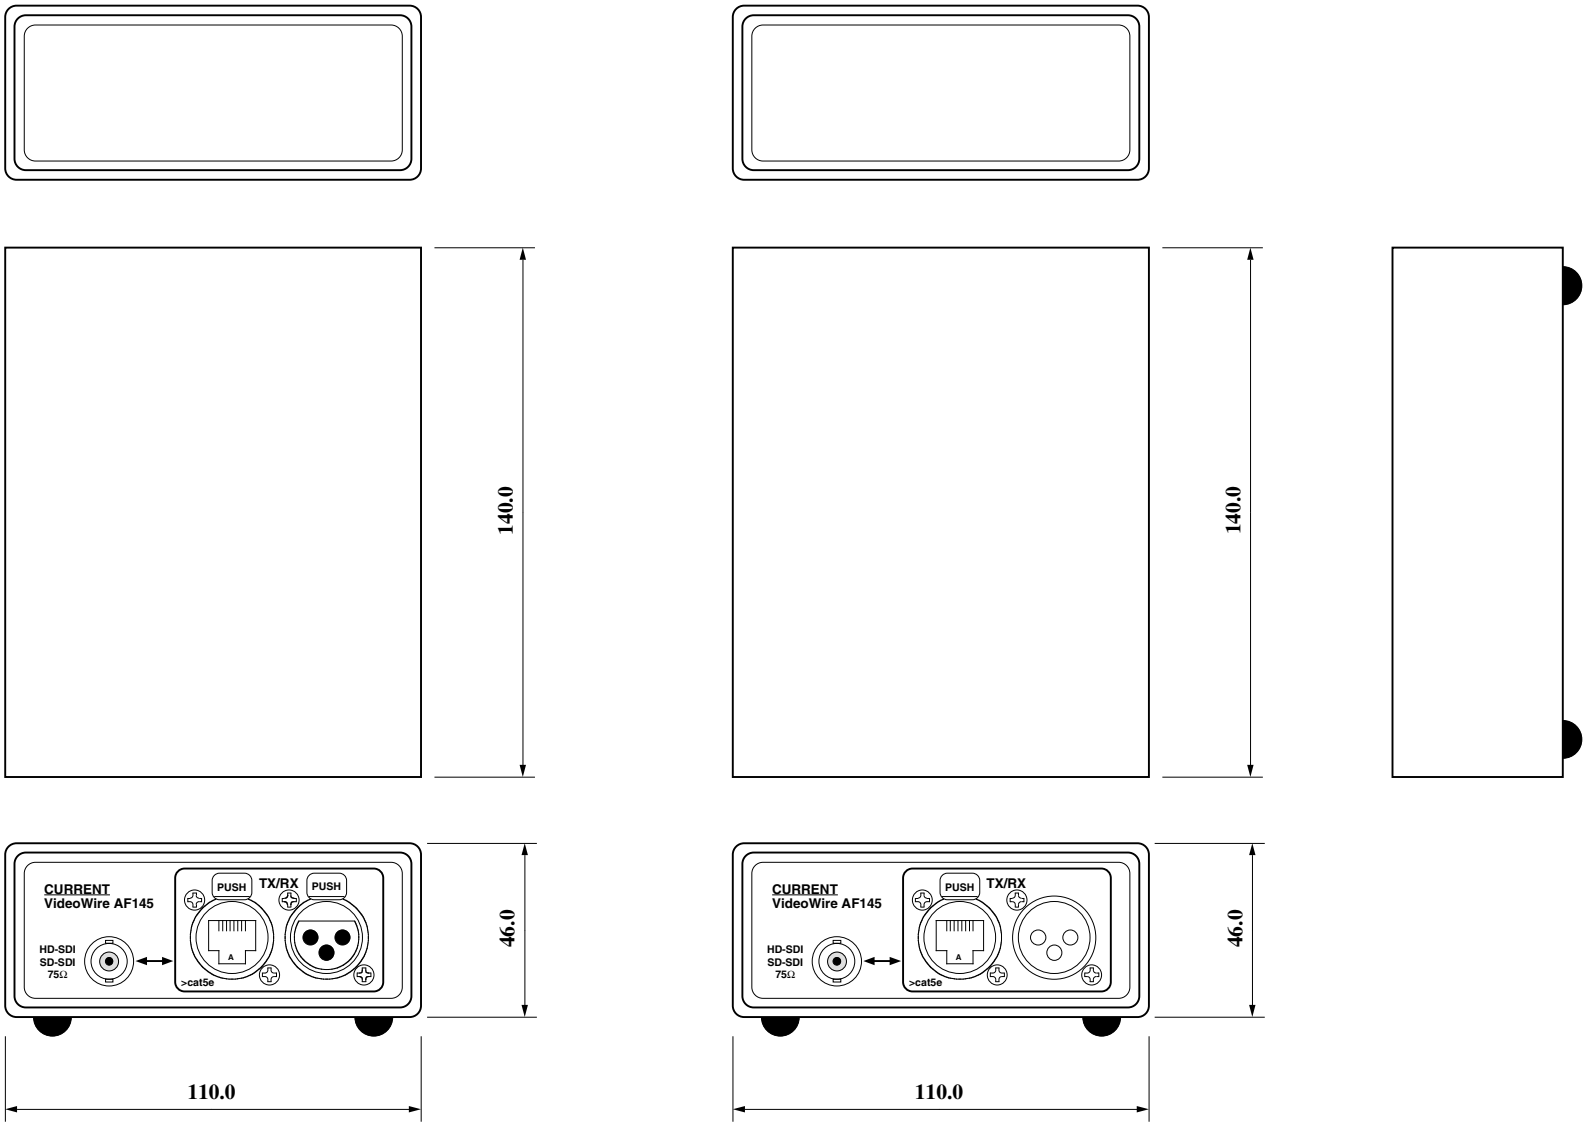

(c)CURRENT,INC.	AF145 VideoWire HD-SDI	Nov.2017
H.ICHIHASHI	PANEL DIAGRAM	AF145-D