


CURRENT PRODUCTS model:AF234

DIMONCUT

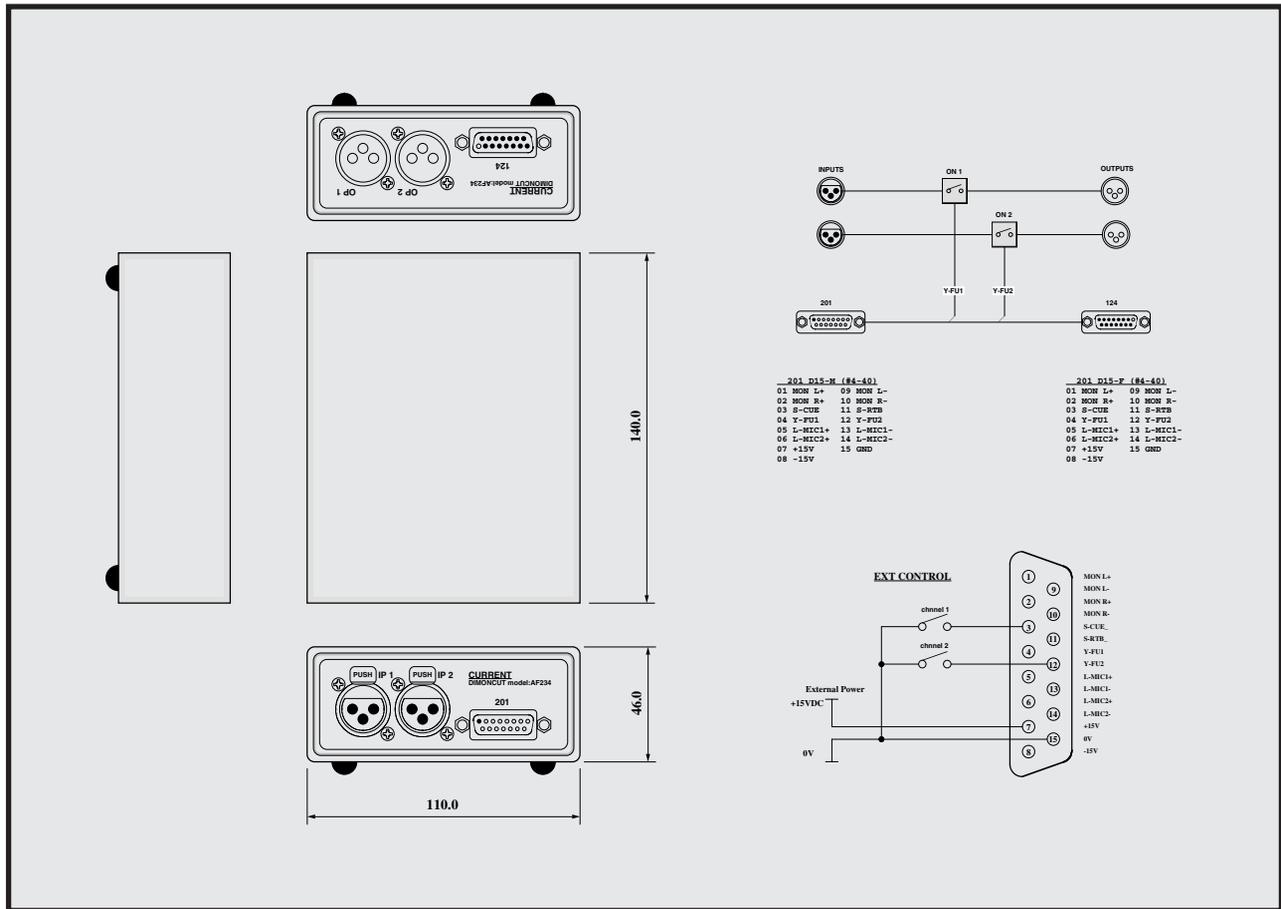

- 2chカフインターフェース
- AF201/Aシステムに最適
- スピーカーのDIM、CUT
- 電源不要
- コンパクト

AF234はコンソールを使用しないシステムでAF201/Aを使用する場合に最適なカフインターフェースです。マイクプリアンプ出力を制御してカフ機能を実現します。また、TB時にモニタースピーカーにDIMをかけたり、カフがON時にブーススピーカーをCUTする用途にも応用することも可能です。

◆コネクタ

オーディオ入出力はXLRコネクタですので、プリアンプ出力を通すことでカフ機能を実現します。

◆制御

Dsub15ピンコネクタはAF201/AのAF124ポートとピン互換ですのでAF234をスルー接続するだけで設置完了です。なお、AF201Aのrev2以降ではAF234の入力に追加のアダプタが必要になる場合があります。

◆その他

AF234は15Vの外部制御ができますので、スピーカー制御機能のないAF224/Tやその他機器でTB時にCRモニターにDIM

をかけたり、カフONやRTB時にスタジオスピーカーをカットすることも出来ます。なお、カフ仕様型にはAF201/Aとの接続ケーブルが付属します。

201/124 Dsub15-M/F (#4-40)

01 MON L+	09 MON L-
02 MON R+	10 MON R-
03 S-CUE	11 S-RTB
04 Y-FU1	12 Y-FU2
05 L-MIC1+	13 L-MIC1-
06 L-MIC2+	14 L-MIC2-
07 +15V	15 0V
08	

SPECIFICATIONS



- **INPUT:** 2ch, BALANCED, XLR3-F
- **OUTPUT:** 2ch, BALANCED, XLR3-M
- **201 PORT:** Dsub15-M (4-40) AF201/A compatible
- **124 PORT:** Dsub15-F (4-40) AF201/A compatible
- **EXT CONTROL:** 15VDC 12mA each
- **DIMENSIONS:** 110Wx46Hx140D, 0.5kg

AF234:	カフ仕様	¥56,000
AF234-1:	DIM仕様	¥56,000
AF234-2:	CUT仕様	¥56,000
CSP942-1:	AF201A-rev2アダプタ	¥7,200

付属品:201ケーブル2.5cm、価格は税別


CURRENT,INC. 2-26-11, AKATSUTSUMI, SETAGAYA-KU, TOKYO, 156-0044 JAPAN
株式会社カレント 〒156-0044 東京都世田谷区赤堤2-26-11 TEL:81-3-3321-9559

The specifications are subject to change without notice. 記載内容は予告なく変更することがありますのであらかじめご了承ください。

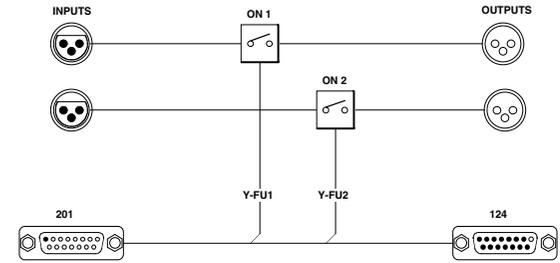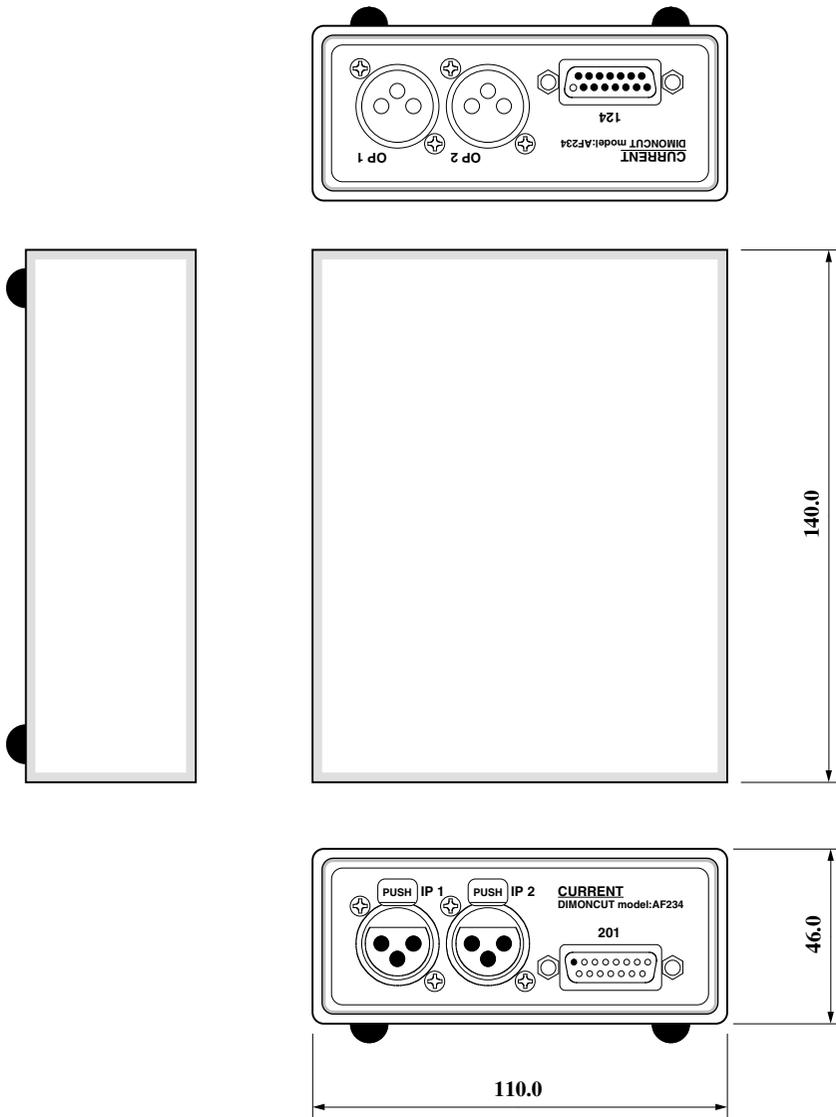

201 D15-M (#4-40)
 01 MON L+ 09 MON L-
 02 MON R+ 10 MON R-
 03 S-CUE 11 S-RTB
 04 Y-FU1 12 Y-FU2
 05 L-MIC1+ 13 L-MIC1-
 06 L-MIC2+ 14 L-MIC2-
 07 +15V 15 GND
 08 -15V

201 D15-F (#4-40)
 01 MON L+ 09 MON L-
 02 MON R+ 10 MON R-
 03 S-CUE 11 S-RTB
 04 Y-FU1 12 Y-FU2
 05 L-MIC1+ 13 L-MIC1-
 06 L-MIC2+ 14 L-MIC2-
 07 +15V 15 GND
 08 -15V

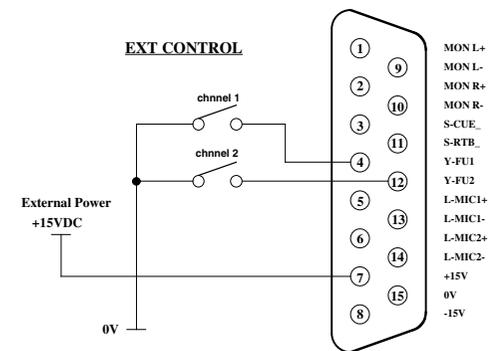

(c)CURRENT,INC.	AF234 DIMONCUT	Nov.2018
H.ICHIHASHI	PANEL DIAGRAM	AF234-D