


CURRENT PRODUCTS model:CSP457

SUPERMIX

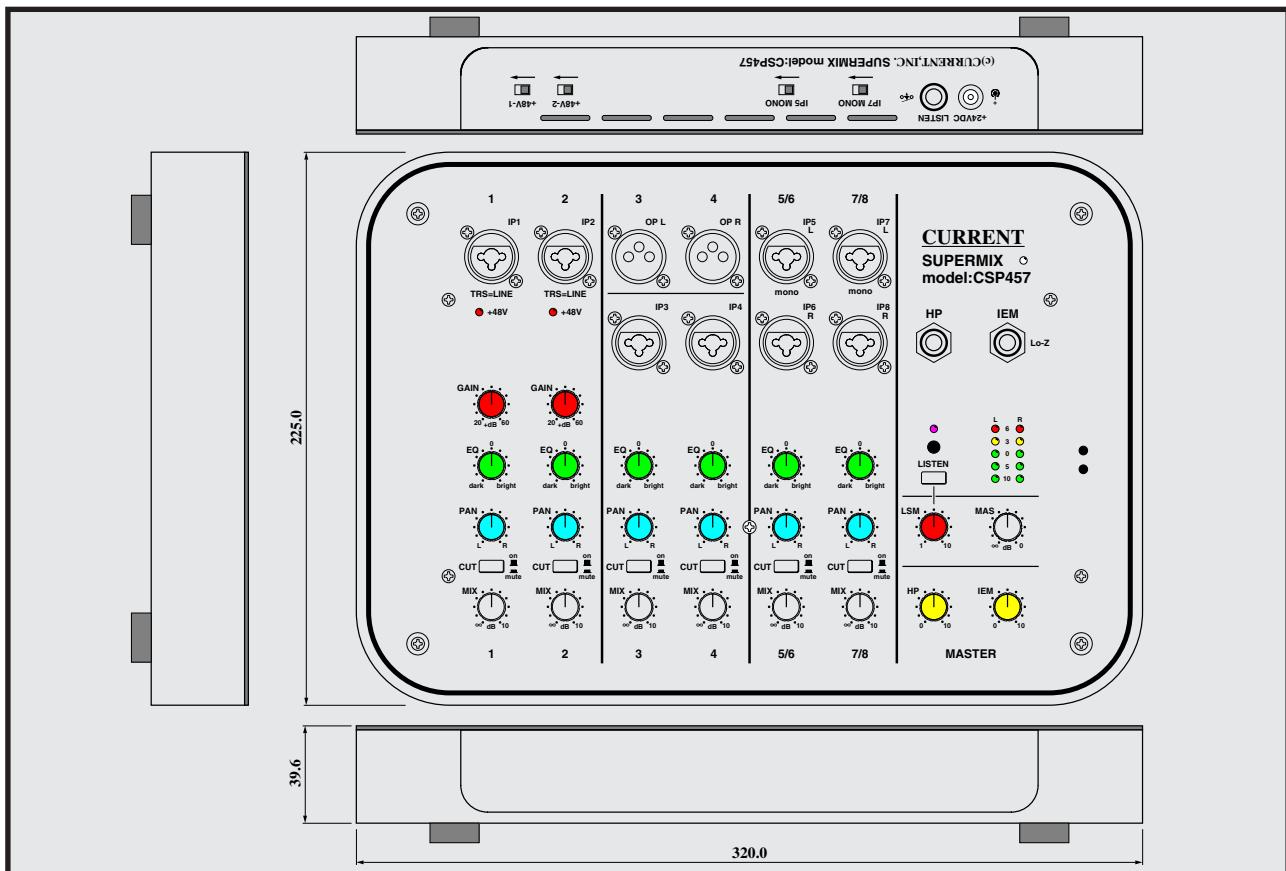

- イヤモニミキサー ●4モノ+2ステレオ ●全chにEQ
- カットボタン(ミュート) ●+48V ●出力メーター
- LISTENマイク ●コンボジャック入力 ●コンパクト

CSP457はHP、IEMでのモニターのために生まれた4モノ+2ステレオ入力のミキサーです。各chに実装されたEQで素早いサウンド調整が可能です。ライブ、音楽制作、収録などのシーンでこれまでにない最高のパフォーマンスを提供します。

◆ch1、2

入力コネクタはXLR+TRSのコンボジャックで、XLRがマイク、TRSが-26dBパッドが挿入されたライン入力です。コンデンサマイク用の+48Vモリヤパネルのスイッチで有効に出来ます。ゲインは+20dB～+60dBまで連続可変でき、EQ、パン、カット、ミックスレベルを実装しています。ライン入力はゲインを絞りきった状態でユニティゲインとなります。

◆ch3、4

入力コネクタはパラ接続されたXLR+TRSのコンボジャックのライン入力です。EQ、パン、カット、ミックスレベルを実装しています。

◆ch5/6、7/8

入力コネクタはパラ接続されたXLR+TRSのコンボジャックのライン入力です。ステレオ仕様ですが、リヤパネルのモノスイッチでLモノモードへ切り換えることも出来ます。EQ、パン、カット、ミックスレベルを実装しています。

◆マスター

ミックスされた信号はマスターレベルを経由してXLR出力とモニター回路へ送られます。出力レベルは5ポイントLEDメーターで確認出来ます。

◆モニター

ミックスされた信号は独立アンプによってHPとIEMをドライブします。IEMポートはマルチウェイ型のローインピーダンスに対応した出力です。

◆その他

LISTENマイク機能を使用してHP、IEMを装着した状態でも周囲とのコミュニケーションが可能です。フットスイッチまたはパネルのLISTENボタンで内蔵マイクが有効になります。

S P E C I F I C A T I O N S

INPUT 1,2: XLR3-F input imp.=1.8k, max 0dBu, gain +20～+60dB, +48V power, TRS input imp=30k, -26dB pad, max=+24dBu

INPUT 3,4: XLR3-F+TRS, input imp.=24k, max +24dBu

INPUT 5/6, 7/8: XLR3-F+TRS, input imp.=24k, max +24dBu

EQ: TILT ±3dB MASTER: XLR3-M 50Ω, max +24dBu, master level, 5point LED meter FREQ. RESPONSE: 20～20kHz ±0.5dB

MONITOR: HP >50Ω, IEM >5Ω THD: < 0.01% at 1kHz REF. LEVEL



LISTEN: PANEL/TS FOOT SW POWER: 24VDC max 10W

DIMENSIONS: 320Wx255Hx40D, 1.4kg


CSP457

¥320,000

付属品: A Cアダプタ 価格は税別

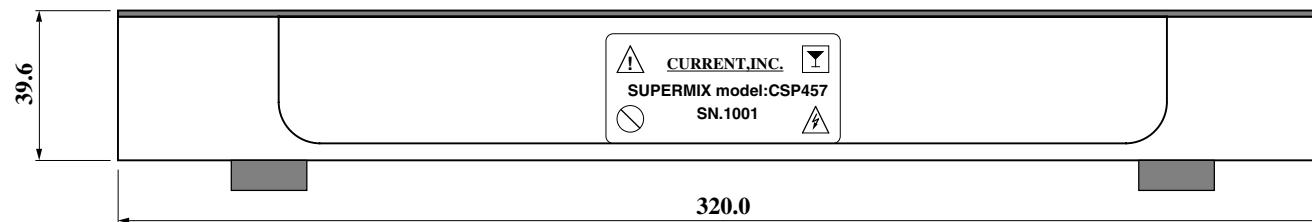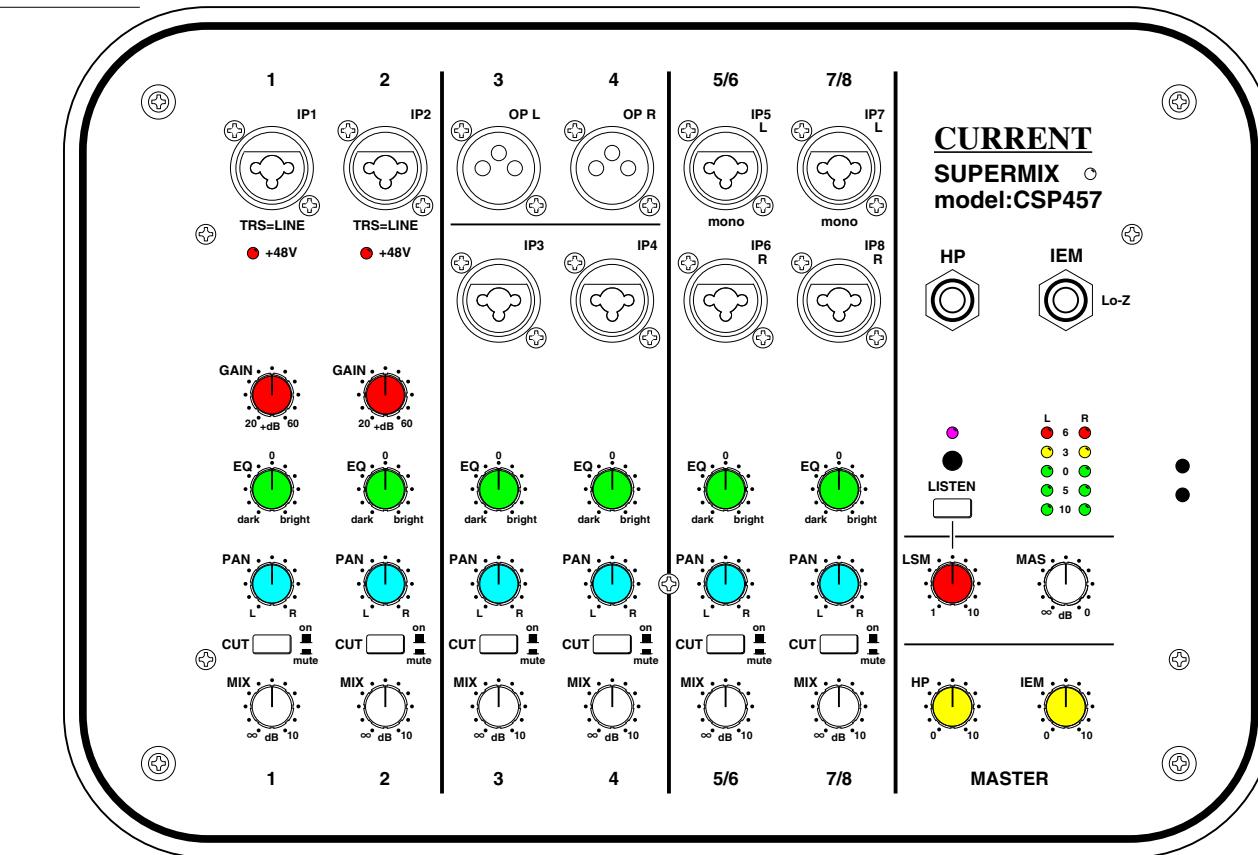

(c)CURRENT,INC.	CSP457 SUPERMIX	Oct.2025
H.ICHIHASHI	PANEL DIAGRAM	CSP457-D

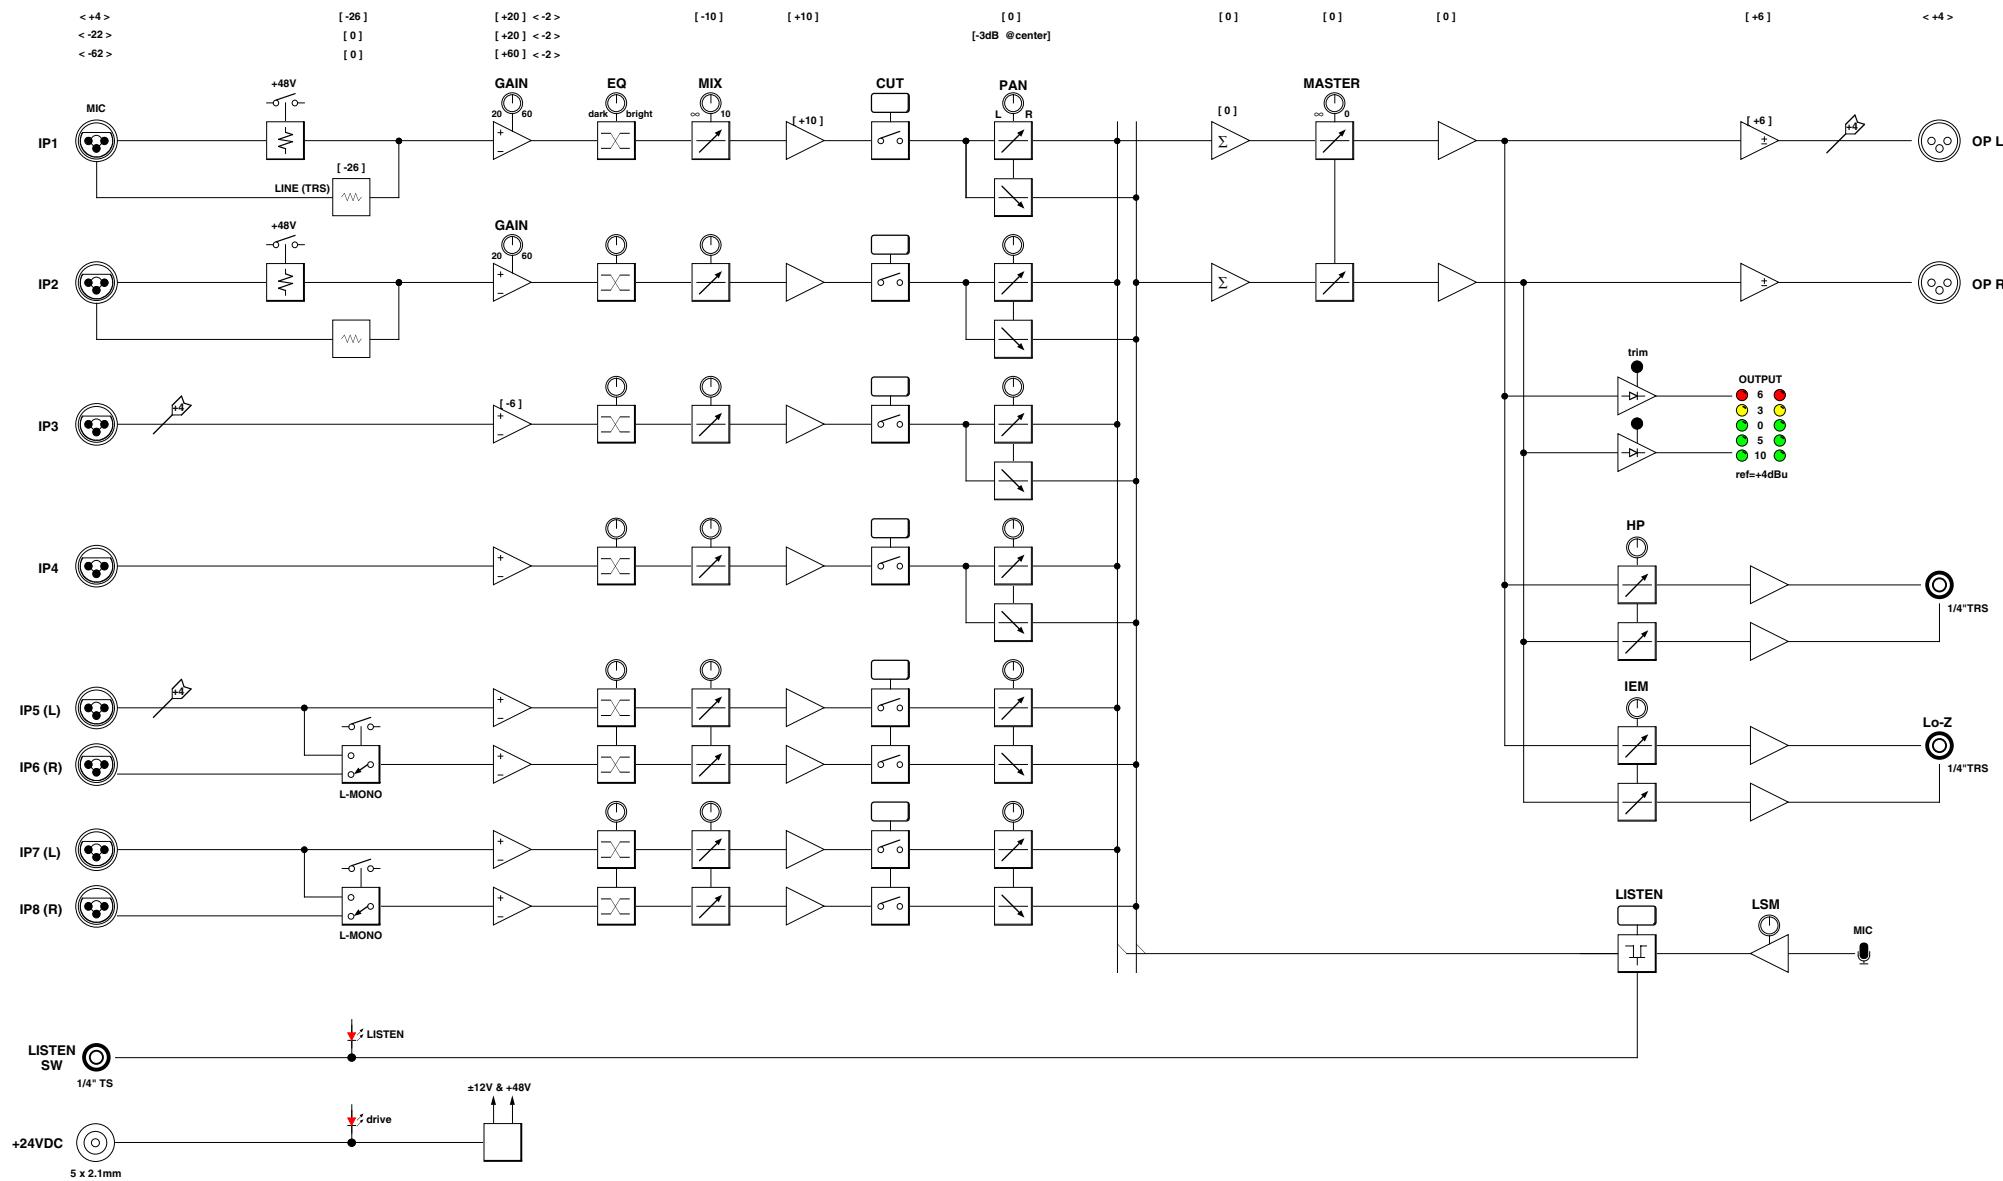

(c)CURRENT,INC.	CSP457 SUPERMIX	Oct.2025
H.ICHIHASHI	SYSTEM DIAGRAM	CSP457-B

+48V
c h1とc h2へ接続したコンデンサマイク用の+48Vファンタム電源を供給します。ONの場合にはパネルのLEDが点灯します。

IP5 MONO/IP7 MONO
c h5及び7へ入力された信号は各々がR c hの6と8へパラで送られます。2mixのLとRには同じ信号が送られます。

LISTEN
リスンマイクを生かすためのフットスイッチを接続します。スイッチがONの間だけマイクがアクティブになります。



OUTPUT L,R
XLR3-Mコネクタで、出力インピーダンス50Ωの電子バランス出力です。アンバラ接続も可能で、レベル変化も起きません。

+24VDC
付属のACアダプタを接続します。

EQ
高域と低域がシーソーのように動作するワンノブで操作可能なEQです。センター周波数は1kHzです。

PAN
左右のバランスを設定します。センターは-3dBです。

CUT
押し込んだ状態でミュートされます。

MIX 1-4, 5/6, 7/8
ミックスレベルを設定します。最大で+10dBです。

INPUT 1, 2
XLRはマイク、TRSはライン入力です。

ゲインは+20dBから+60dBまで連続可変出来ます。ラインは-26dBのPADが挿入されています。

INPUT 3, 4
XLRとTRSがパラ接続されたライン入力です。

INPUT 5, 6/7, 8
XLRとTRSがパラ接続されたステレオライン入力です。リヤパネルのスイッチでL-MONOモードへ変更することも出来ます。

CURRENT
SUPERMIX ○
model:CSP457

メーター
出力レベルを-10から+6dBの範囲をVUレスポンスで表示します。基準レベルは+4dBuです。

MASTER

マスター出力レベルを設定します。基準レベルは0dBです。

LISTEN MIC
内蔵マイクで周囲とのコミュニケーションを可能にします。パネルのスイッチまたはリヤパネルのフットスイッチで有効になります。マイクがONの場合にはLEDが点灯します。なお、マイクレベルは絞りきってゼロにはなりません。

HP, IEM

モニターレベルを設定します。両方の出力は同時使用できます。接続プラグは必ず1/4"の3Pプラグを使用してください。T Sプラグは使用厳禁です。