


CURRENT PRODUCTS model:AF246

EMBEDIT4

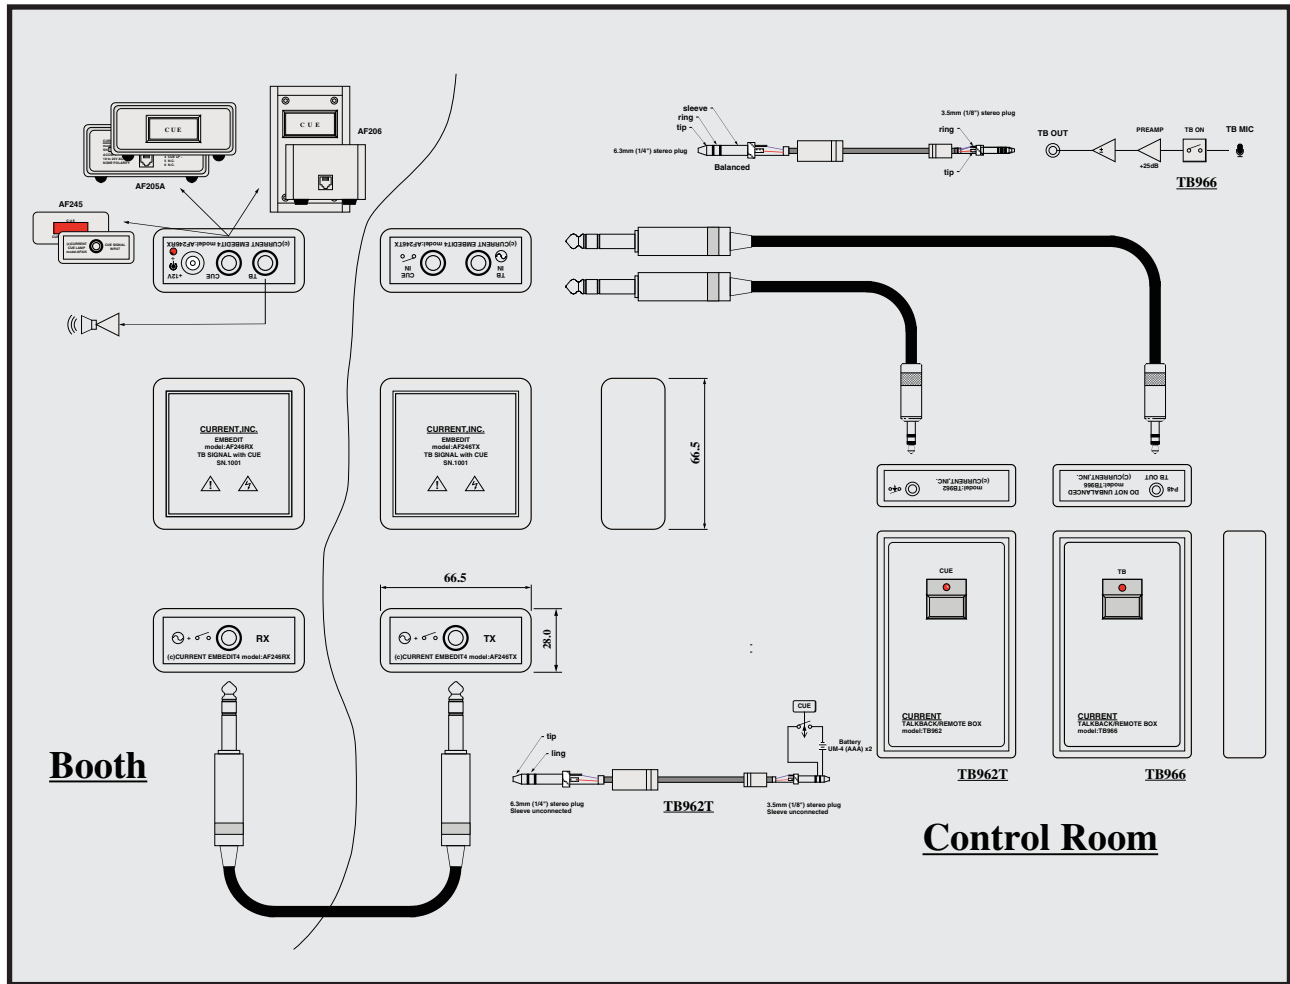

- マイクケーブル1本でTBとCUE
- 既設ケーブルを使用可
- イージー CUE
- コンパクト

AF246は普通のマイクケーブル1本でTBオーディオ信号とCUE接点信号を伝送可能なアダプタです。TBボックスとしてTB966、CUEボックスとしてTB962Tを使用してシンプルなシステム構成が可能です。

◆TX接続

AF246TXにはTBボックスとCUEボックスを3Pフォンで接続します。3PフォンのTXポートを既設のラインまたはマイクケーブルで接続します。

◆RX接続

TXからのラインを3PフォンのRXポートへ接続します。TBポートの3PフォンにはTB信号がバランスで出力されますのでパワードスピーカーを接続すればTBは完了です。また、CUEポートの3Pフォンには+12Vの電源とCUE信号がオープンコレクタで出力されますので各種機器とインターフェース可能です。AF205A等のCUEランプは直接接続することが出来ます。

◆CUEランプ

AF245の他に、AF205A、AF205B、AF206も接続出来ます。また、出力はオープンコレクタですので他の機器にも簡単にインターフェースすることが出来ます。

◆その他

AF246はTB信号に通常のライン信号、CUEコマンドに3V~1.2Vのタリール信号を接続して使用することも可能な汎用的な仕様です。

SPECIFICATIONS


- TB IN: 1/4"(6.3mm) TRS PHONE, Transformer input
- CUE IN: 1/4"(6.3mm) TRS PHONE, max +12V 1mA
- TX PORT: 1/4"(6.3mm) TRS PHONE
- TB OUT: 1/4"(6.3mm) TRS PHONE, Transformer output
- CUE OUT: 1/4"(6.3mm) TRS PHONE, max +12V 100mA
- RX PORT: 1/4"(6.3mm) TRS PHONE
- DIMENSIONS: 66.5Wx28Hx66.5D 90g
- POWER: +12VDC max 30mA, 2.1mm DC JACK

AF246 (送受信ペア)	¥36,000
TB966 TBボックス	¥19,800
TB966-W03 mini - Phone CABLE 5m	¥6,500
AF245 CUEランプ	¥16,000
AF245-W01 mini - Phone CABLE 5m	¥5,600
TB962T CUEボックス	¥12,000
TB962T-W05 mini - Phone CABLE 5m	¥5,600
AF205A CUEランプ	¥32,000
AF205B CUEランプ	¥64,000
AF206 CUEランプ	¥36,000

付属品: ACアダプタ 価格は税別

CURRENT,INC. 2-26-11, AKATSUTSUMI, SETAGAYA-KU, TOKYO, 156-0044 JAPAN
株式会社カレント 〒156-0044 東京都世田谷区赤堤2-26-11 TEL:81-3-3321-9559

The specifications are subject to change without notice. 記載内容は予告なく変更することがありますのであらかじめご了承ください。

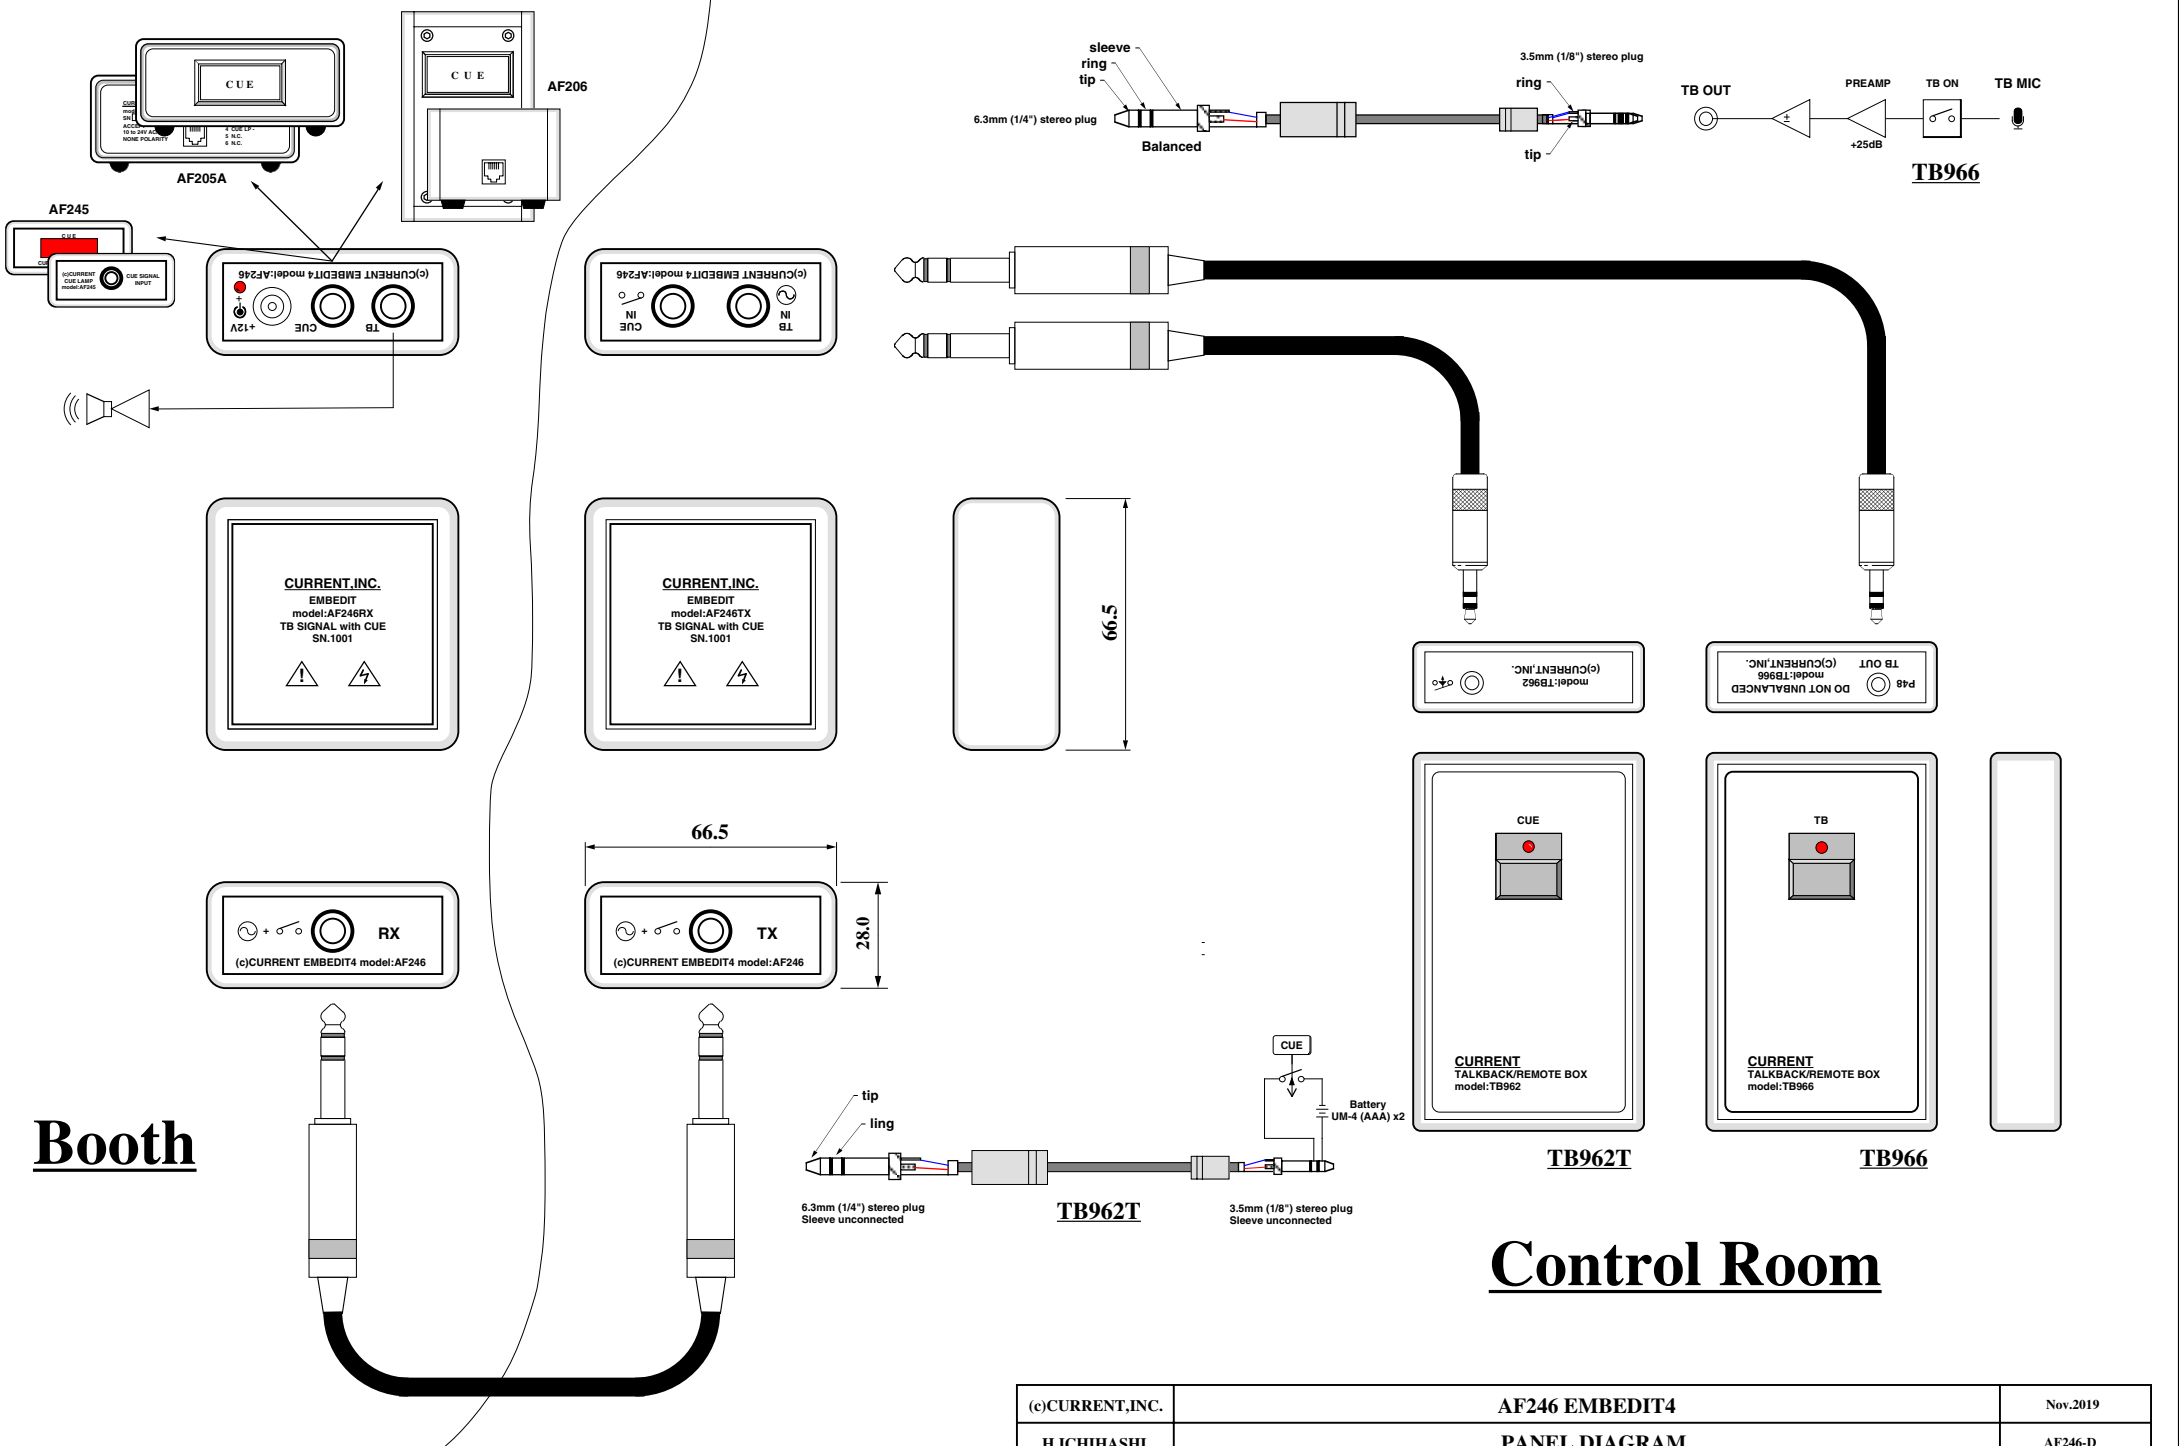

Booth

Control Room

(c)CURRENT,INC.	AF246 EMBEDIT4	Nov.2019
H.ICHIHASHI	PANEL DIAGRAM	AF246-D