


CURRENT PRODUCTS model:CSP154/R PROGRAM METER

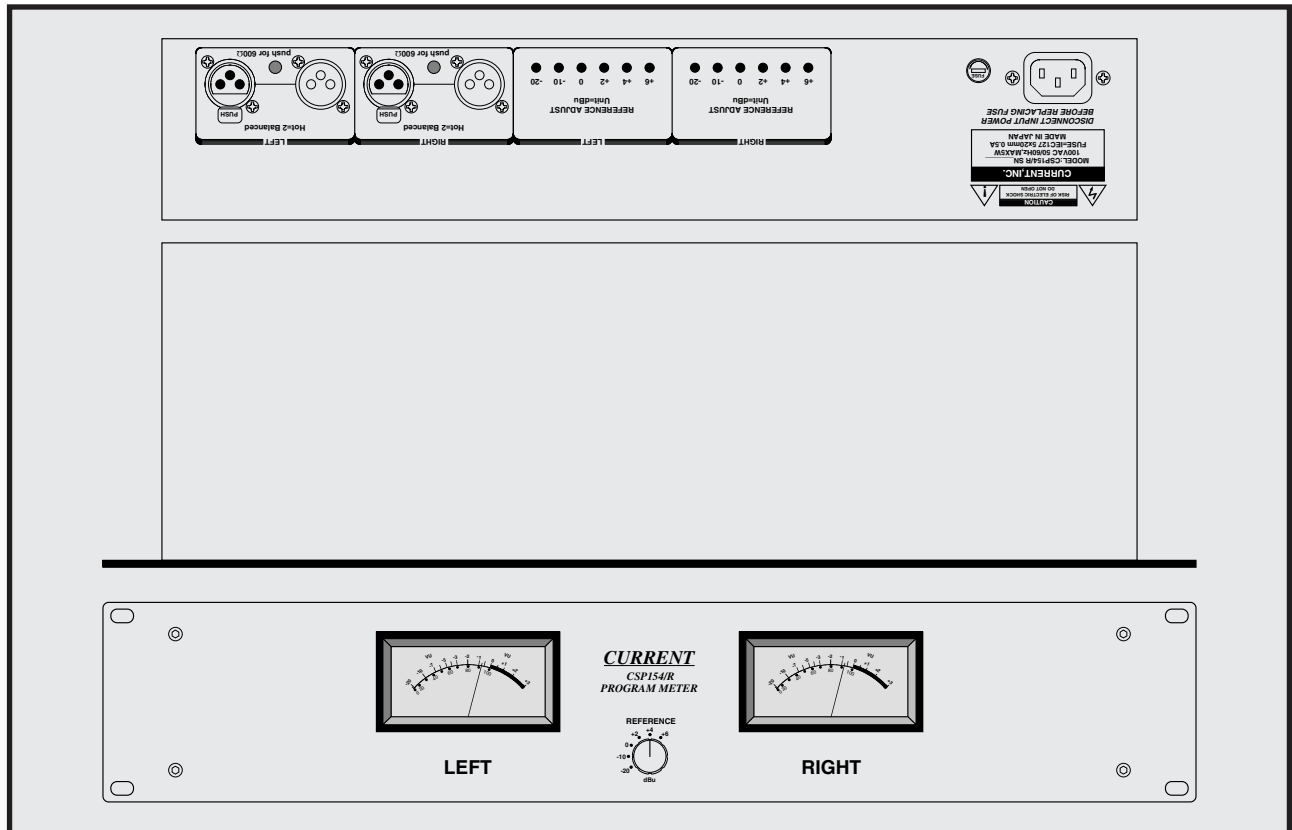

- 6段階のリファレンスレベル切換
- 最高級大型VUメーター
- バランスXLR入力
- 600Ω対応
- スルーアウト付
- 各リファレンスごとのトリム付
- 切れない照明付
- 19インチ2U

CSP154はステレオ仕様のプログラムメーターで、6段階のリファレンスレベルの設定が可能です。VUメーターユニットには大型コンソールなどにも使用されている、実績及び品質も最高級のSIFAM社製を採用しています。また、各メーターの照明には保守の必要のない電球色LEDを使用しています。

◆オーディオ入力

CSP154のオーディオ入力はバランス型XLRタイプコネクターで、ラインの途中にも挿入できるようにスルーアウトも備えられています。また、入力インピーダンスはリヤパネルのスイッチで600Ωへ切り替えることもできます。

◆トリム

VUメーターの調整はリヤパネルのトリムで、左右独立で各リファレンスごとに正確に調整することができます。なお、スルー出力を使用する場合には負荷を接続した状態で調整してください。

◆リファレンス

CSP154のリファレンスレベルはフロントパネルのロータリースイッチで、-20dBu、-10dBu、0dBu、+2dBu、+4dBu、+6dBuの6段階の設定が可能です。

◆その他

オプションで基準レベル及び、メーターの名称などは仕様に応じて変更もできますのでお問い合わせください。なお、名称変更の場合には別途製版代が必要となります。



SPECIFICATIONS



- ◆INPUTS: 2ch, 30kΩ / 600Ω, BALANCED
- ◆INPUT CONNECTOR: XLR3-F
- ◆THRU OUTPUT CONNECTOR: XLR3-M
- ◆FREQUENCY RESPONSE: 20~20kHz ±0.5dB
- ◆REFERENCE: -20, -10, 0, +2, +4, +6dBu
- ◆METERS: SIFAM R22AF/AL29WF Internal LED Lamp
- ◆MAINS: 100VAC 50/60Hz MAX=6W
- ◆CSP154R DIMENSIONS: 482Wx88Hx153D, 5kg
- ◆CSP154 DIMENSIONS: 438Wx88Hx153D, 5kg

ラックマウント型: CSP154R ¥298,000
 デスクトップ型: CSP154 ¥298,000
 カスタムシルク製版代: ¥64,000
 付属品: ACケーブル 価格はいずれも税別


CURRENT,INC. 2-26-11, AKATSUTSUMI, SETAGAYA-KU, TOKYO, 156-0044 JAPAN
 株式会社カレント 〒156-0044 東京都世田谷区赤堤2-26-11 TEL:81-3-3321-9559 FAX:81-3-5376-2735

The specifications are subject to change without notice. 記載内容は予告なく変更することがありますのであらかじめご了承ください。

モニターシステム
 ヘッドフォンアンプ
 キューシステム
 コミュニケーション
 T.B. カフシステム
 マトリックスアンプ
 オーディオリミッター
 オーディオ・ビデオ
 スイッチャー
 システムスイッチャー
 エマージェンシー
 オーディオ・ビデオ
 デイストリビューター
 メーターシステム
 アナログ・デジタル
 プリアンプ・ミキサー
 レベルユニット
 デジタルオーディオ
 フェーダーユニット
 オートフェーダー
 クロック・タイマー
 イベントシステム
 スペシャルプログラク

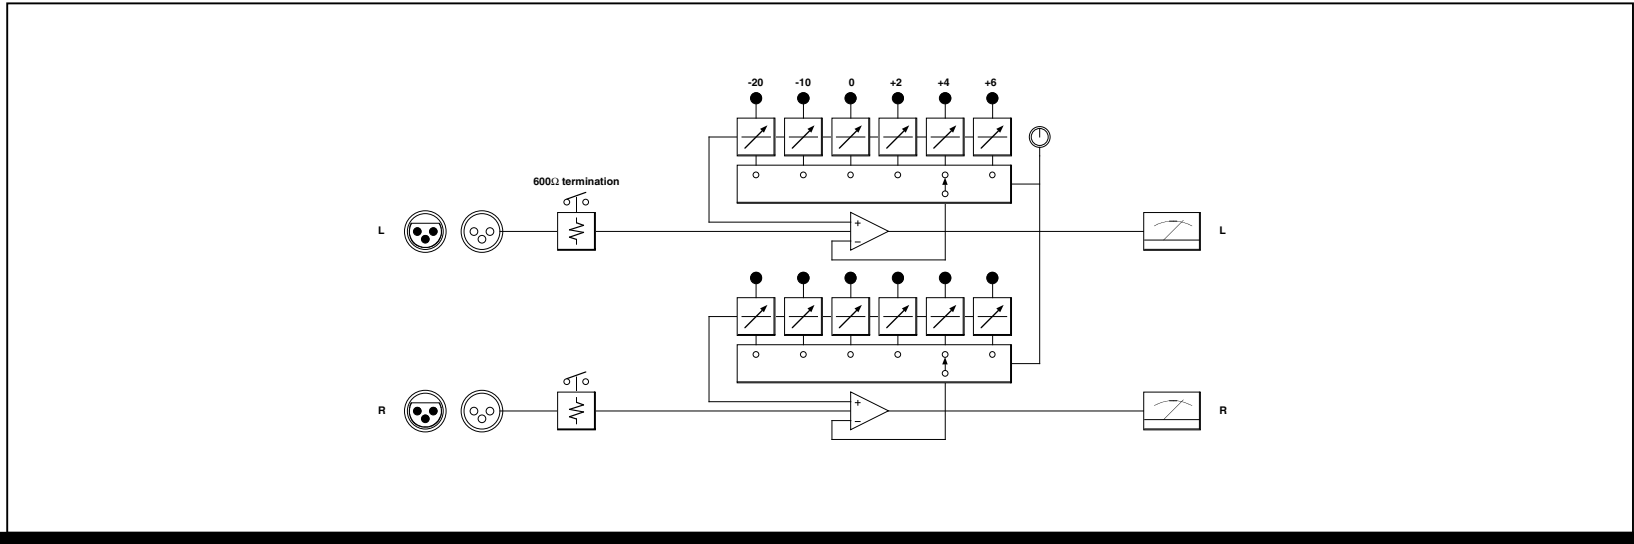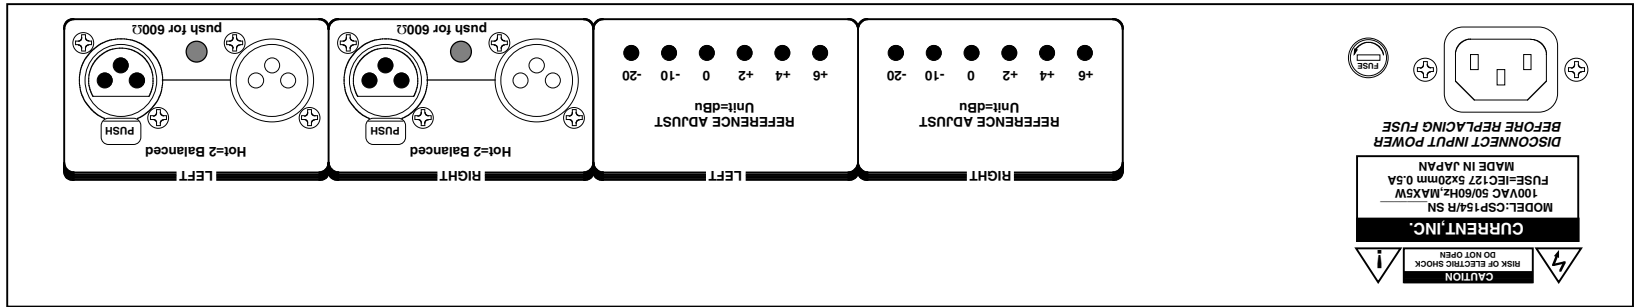


152.6


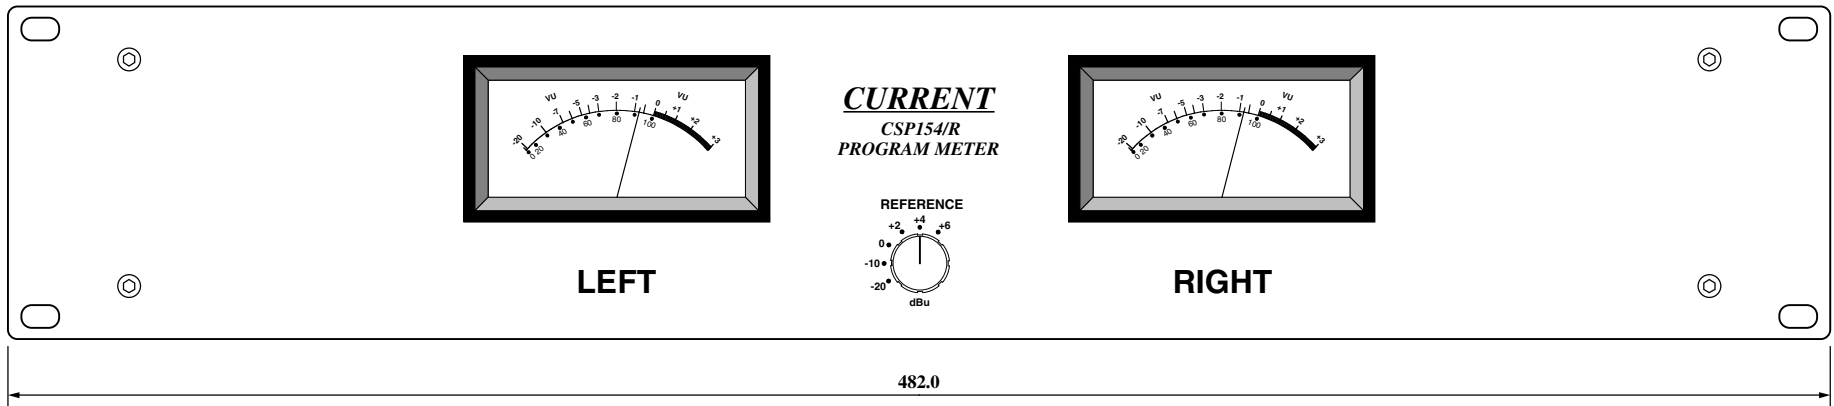


Nov.2010

(c)CURRENT, INC.	PROGRAM METER CSP154R	Apr.2000
H.ICHIIHASHI	PANEL DIAGRAM	CSP154R-D

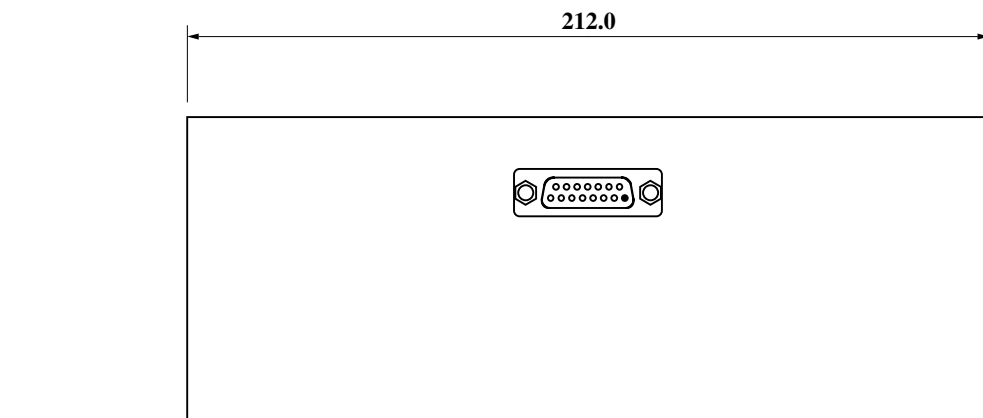

表示部みのリモートユニットです。
 本体フロントパネルはブランクとなります。

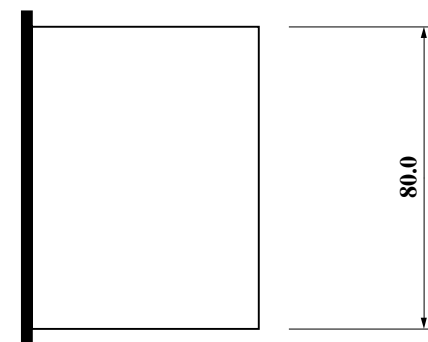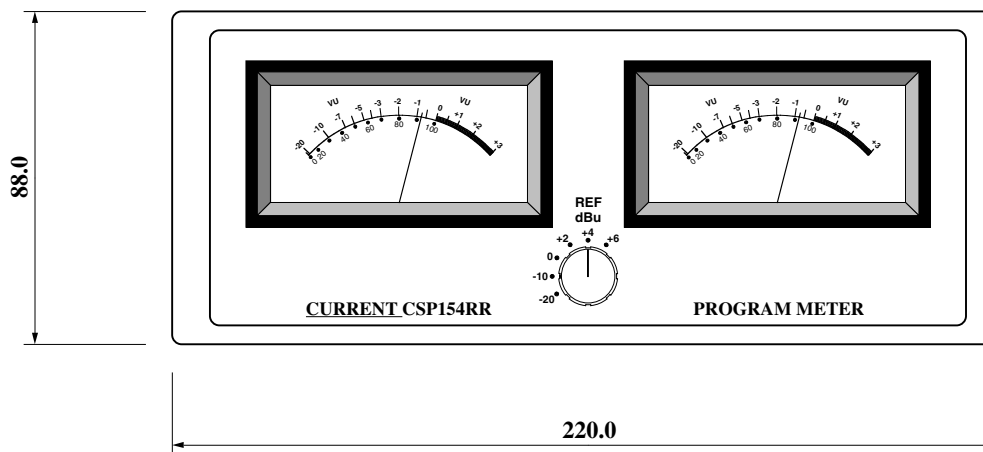

(c)CURRENT,INC.	PROGRAM METER CSP154RR	Mar.2003
H.ICHIHASHI	PANEL DIAGRAM	CSP154-remote