CURRENT PRODUCTS model:CSP975
AES CONVERTER

●１１０Ω－７５Ωインピーダンス変換 ●１９２ｋＨｚ対応 ●コンパクト

ＣＳＰ９７５は１９２ｋＨｚのサンプルレートに対応した１１０Ω：７５Ωのインピーダンス変換器です。物理インターフェースの変換やＸＬＲ出力を長距離伝送を行いたい場合に役立ちます。

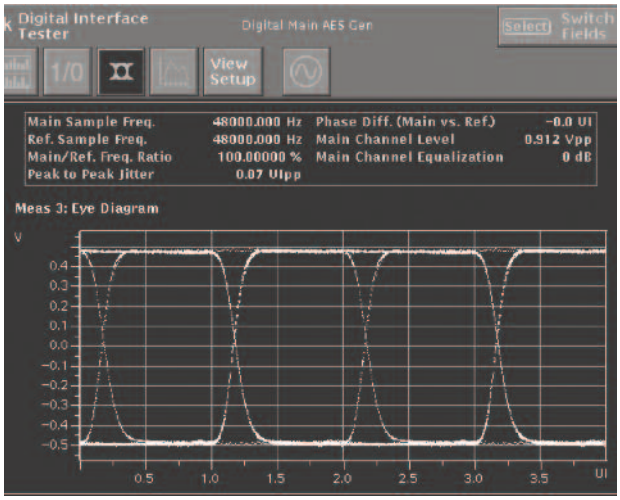

ジェネレータ自身（元はこんなに綺麗です）

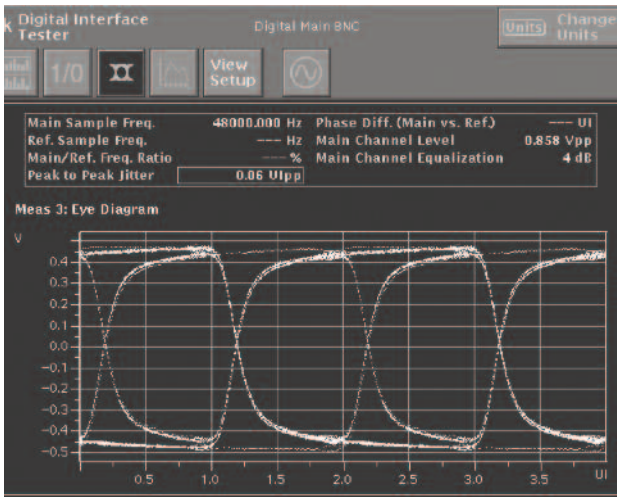

ＢＮＣ、同軸３Ｃ２Ｖケーブル１００ｍ、１Ｖ－ＰＰ

◆効果

１１０ΩのＸＬＲを７５ΩのＢＮＣで伝送した場合のアイパターンの変化及びケーブルによるジッターの発生は１００ｍの場合には３倍以上の差があります。(写真の Peak to Peak Jitter を参照) 参照データはテクトロニクスＡＭ７００でＸＬＲとＢＮＣのそれぞれの入出力に１００ｍのケーブルを接続して計測した結果です。いずれも１Ｖ－ＰＰの出力レベルでの結果ですが波形の変化、ジッタ量には大きな違いがあります。

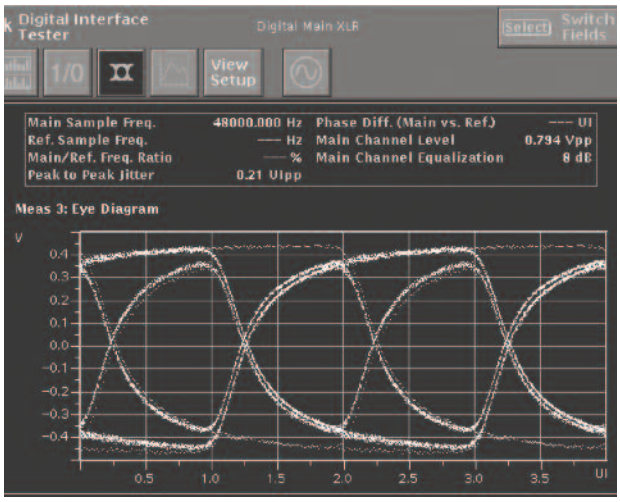

ＸＬＲ、ＡＥＳケーブル１００ｍ、１Ｖ－ＰＰ

SPECIFICATIONS

- **CSP975-M CONNECTOR:** XLR3-M : BNC
- **CSP975-F CONNECTOR:** XLR3-F : BNC
- **SAMPLE RATE :** 32~192kHz
- **FREQUENCY RESPONSE :** 0.1~30MHz
- **DIMENSIONS:** 70Hx19D, 60g

ＣＳＰ９７５－Ｍ:　　￥９,６００(税別)
ＣＳＰ９７５－Ｆ:　　￥９,６００(税別)
付属品:なし

CURRENT,INC. 2-26-11, AKATSUTSUMI, SETAGAYA-KU, TOKYO, 156-0044 JAPAN
株式会社カレント 〒156-0044 東京都世田谷区赤堤2-26-11 TEL:81-3-3321-9559　FAX:81-3-5376-2735

The specifications are subject to change without notice. 記載内容は予告なく変更することがありますのであらかじめご了承ください。