CURRENT PRODUCTS model:SL906-1

FADER START I/F

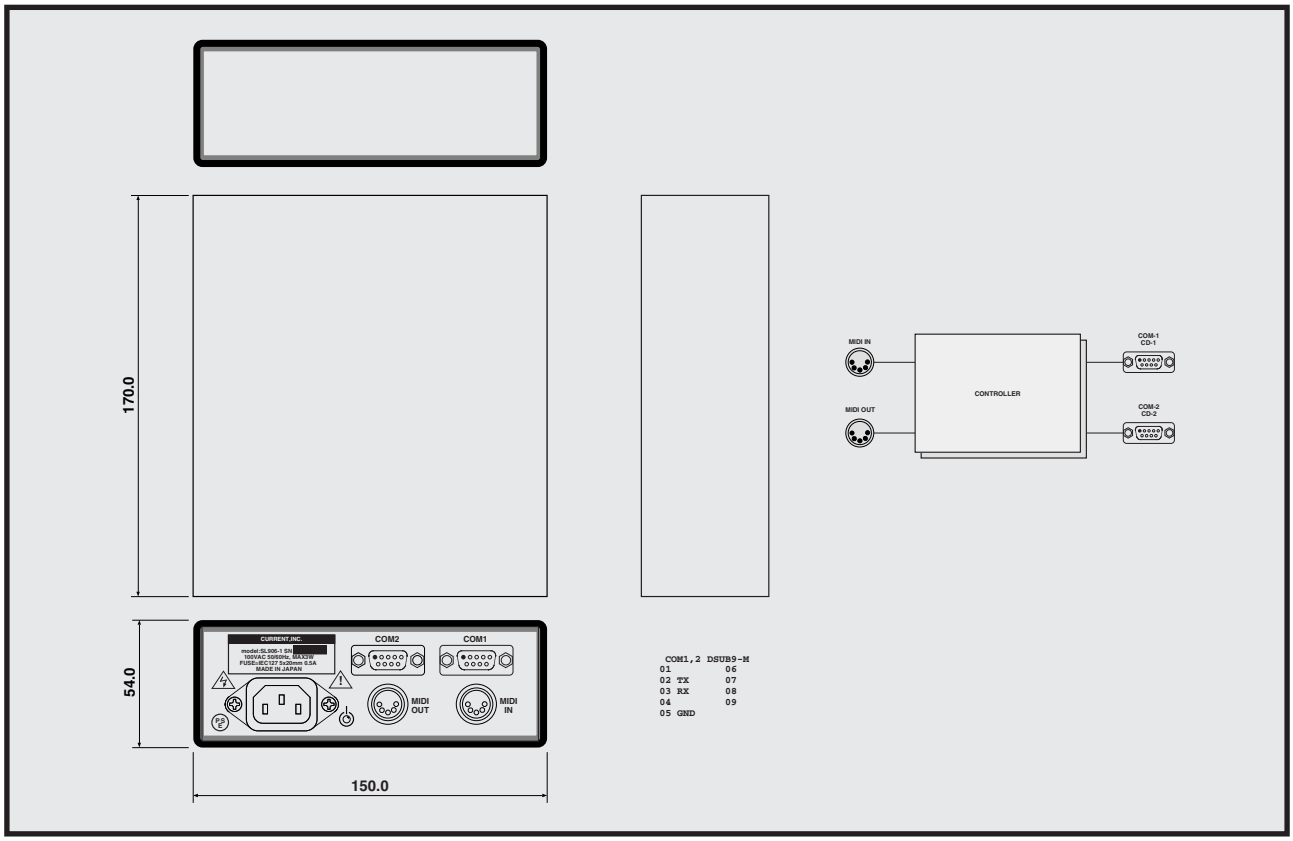

●フェーダー操作でスタート、ストップ
●ＹＡＭＡＨＡ　Ｏ１Ｖ９６Ｖ２等に対応
●ＴＥＡＣ　ＭＤ－ＣＤ１を２台コントロール
●カットイン、アウト可能　●コンパクト

ＳＬ９０６－１はＹＡＭＡＨＡ　Ｏ１Ｖ９６Ｖ２等のフェーダー操作で２台のＴＥＡＣ　ＭＤ－ＣＤ１のスタート、ストップ制御を可能にするインターフェースです。

◆ＭＩＤＩ
Ｏ１Ｖ９６Ｖ２との接続はＭＩＤＩ ＩＮとＯＵＴを接続してください。接続には一般的なマイクケーブルを使用出来ます。

◆ＣＯＭ
ＭＤ－ＣＤ１との接続はＤＳＵＢ９ピンコネクタで１対１接続してください。接続には一般的なマイクケーブルを使用出来ます。

◆電源投入時
Ｏ１Ｖ９６Ｖ２の電源が入っている状態でＳＬ９０６－１の電源を入れると、ｃｈ９，１１，１３，１５のフェーダーを下げると共にｃｈをＯＮにします。隣接フェーダーとグループが組んである場合には同様にセットされます。初期設定を確実に行うための理想的な電源投入順序はＯ１Ｖ９６ｖ２→ＭＤ－ＣＤ１→ＳＬ９０６－１の順です。

◆フェーダー
ｃｈがＯＮの状態でフェーダーを上げると対応するマシンがスタートし、下げるとストップします。

◆ＯＮボタン
フェーダーが上がっている状態でｃｈのＯＮボタンでＯＦＦからＯＮにすると対応するマシンがスタートします。逆に、ＯＮからＯＦＦにするとストップします。

◆フェーダーとマシンの対応

フェーダー	９（ｃｃ＃０９）	１号機ＣＤ
フェーダー	１１（ｃｃ＃１１）	２号機ＣＤ
フェーダー	１３（ｃｃ＃１３）	１号機ＭＤ
フェーダー	１５（ｃｃ＃１５）	２号機ＭＤ

◆その他
コントロールチェンジを使用しているためＯ２Ｒ９６、ＤＭ１０００，２０００でも使用出来ます。また、接点でフェーダースタートを行いたい場合にはＳＬ９０６－２をご使用ください。

SL906-1 COM1,2 DSUB9-M

01	06
02 TX	07
03 RX	08
04	09
05 GND	

MD-CD1 CONTROL I/O DSUB9-F

01	06
02 RX	07
03 TX	08
04	09
05 GND	

SPECIFICATIONS

- **MIDI INPUTS:** 31.25kbps, N81, DIN-5P
- **MIDI OUTPUT:** 31.25kbps, N81, DIN-5P
- **COM1,2 INPUT:** RS-232C, 9600bps, N81
- **COM1,2CONNECTOR:** Dsub9-M(#4-40)
- **MAINS:** 100VAC 50/60Hz MAX=2W
- **MAIN FRAME SIZE:** 150Wx54Hx170D, 1kg

御注文型番:ＳＬ９０６－１
標準価格:￥１９８,０００(税別)
付属品:ＡＣケーブル

CURRENT,INC. 2-26-11, AKATSUTSUMI, SETAGAYA-KU, TOKYO, 156-0044 JAPAN
株式会社カレント 〒156-0044 東京都世田谷区赤堤2-26-11 TEL:81-3-3321-9559　FAX:81-3-5376-2735

The specifications are subject to change without notice. 記載内容は予告なく変更することがありますのであらかじめご了承ください。

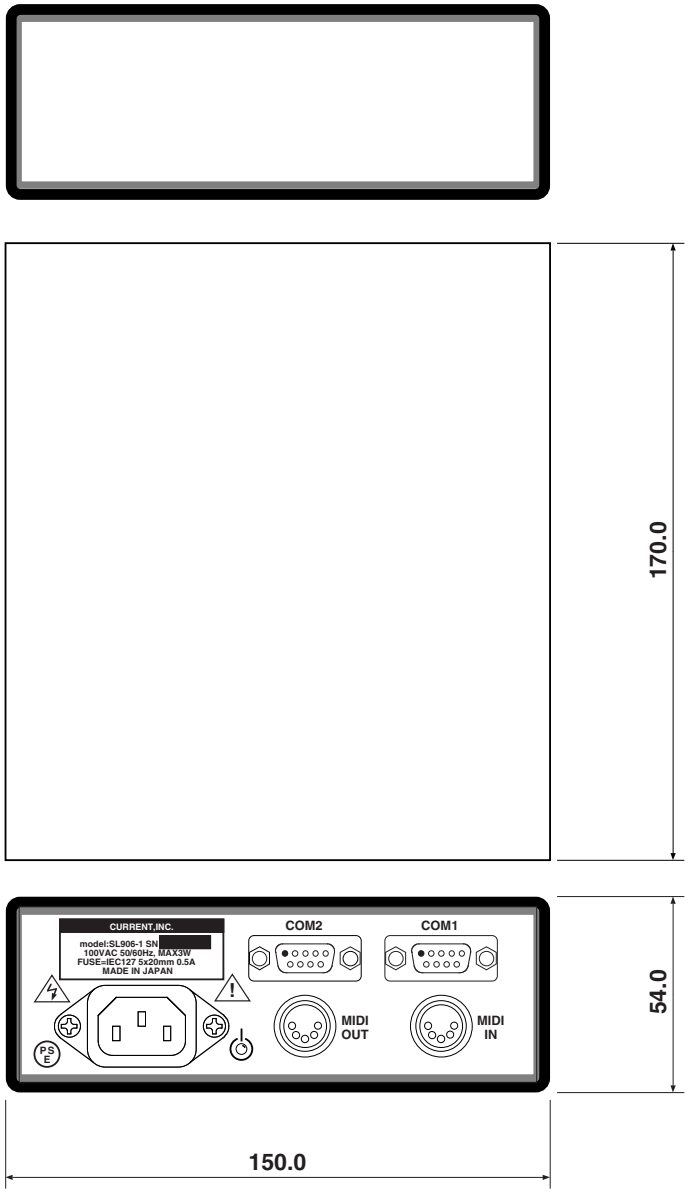



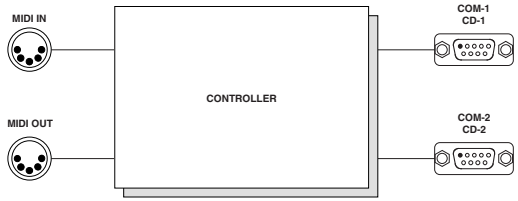


```
 COM1,2 DSUB9-M
01          06
02 TX       07
03 RX       08
04          09
05 GND
```

(c)CURRENT,INC.	SL906-1 FADER START I/F	Mar.2012
H.ICHIHASHI	PANEL DIAGRAM	SL906-1D2012