


# CURRENT PRODUCTS model:CSP200

## AES/EBU TO ANALOG CONVERTER

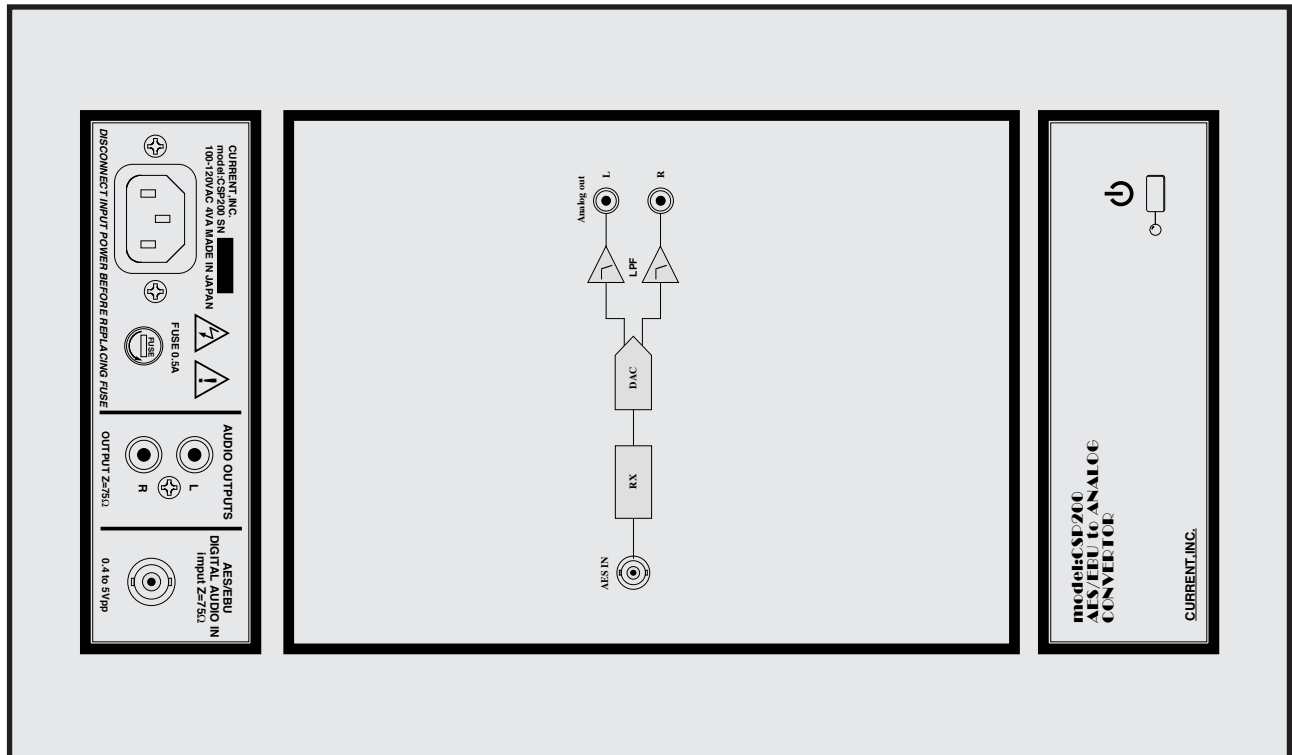

- ローコスト
- コンパクト
- プロ/コンシューマー フォーマット対応
- 8倍オーバーサンプリング
- 16bit DAコンバーター
- ラインモニターに最適

CSP200はスタジオ及び、編集室用として開発されたAES/EBU及び、EIAJ CP-1201フォーマットのデジタルオーディオ対応のコンパクトなDAコンバーターです。

#### ◆コンバーター

DACには384fsで動作するΣ-Δ変調方式のチップを使用しています。BNCコネクタに入力されたAESデジタルオーディオ信号をRCAコネクタに-10dBuの基準レベルで出力します。

#### ◆FS、エンファシス等

CSP200では、サンプリング周波数は32kHz、44.1kHz、48kHzのいずれにも対応していますが、エンファシスに関してはOFFの状態のみをサポートしています。

#### ◆堅牢なケース

CSP200は3mm厚の堅牢なアルミパイプ型ケースを使用しているため、外乱ノイズに強くハードな使用にも十分応えられます。

#### ◆その他

入力コネクタをXLRに変更することに関してもお問い合わせください。



### SPECIFICATIONS

#### [DIGITAL INPUT]

- INPUT: UNBALANCED 75Ω
- CONNECTOR: BNC (XLR3-F)
- REFERENCE LEVEL: -20dBFS or SPECIFIED
- RESOLUTION: 16bit
- DIGITAL FILTER: 8x OVER SAMPLING
- SAMPLING RATE: 32kHz, 44.1kHz & 48kHz
- MASTER CLOCK: 384fs
- EMPHASIS: NO PROCESSED

#### [ANALOG OUTPUTS]

- OUTPUTS: UNBALANCED 75Ω
- CONNECTORS: RCA PIN JACK
- REFERENCE LEVEL: -10dBu, MAX +10dBu
- FREQ. RESPONSE: 20Hz~20kHz ±1dB
- THD: LESS THAN 0.01% at 1kHz 0dBFS (20Hz-20kHz DIN AUDIO FILTER)
- NOISE LEVEL: < -80dB at DIGITAL ZERO
- MAINS: 100-120VAC 50/60Hz MAX=4W
- DIMENSION: 150Wx50Hx200D 1kg

御注文型番: CSP200  
標準価格: ¥160,000 (税別)  
付属品: ACケーブル

CURRENT,INC. 2-26-11, AKATSUTSUMI, SETAGAYA-KU, TOKYO, 156-0044 JAPAN  
株式会社カレント 〒156-0044 東京都世田谷区赤堤2-26-11 TEL:81-3-3321-9559 FAX:81-3-5376-2735

The specifications are subject to change without notice. 記載内容は予告なく変更することがありますのであらかじめご了承ください。