CURRENT PRODUCTS model:CSP210

SAMPLE RATE CONVERTER

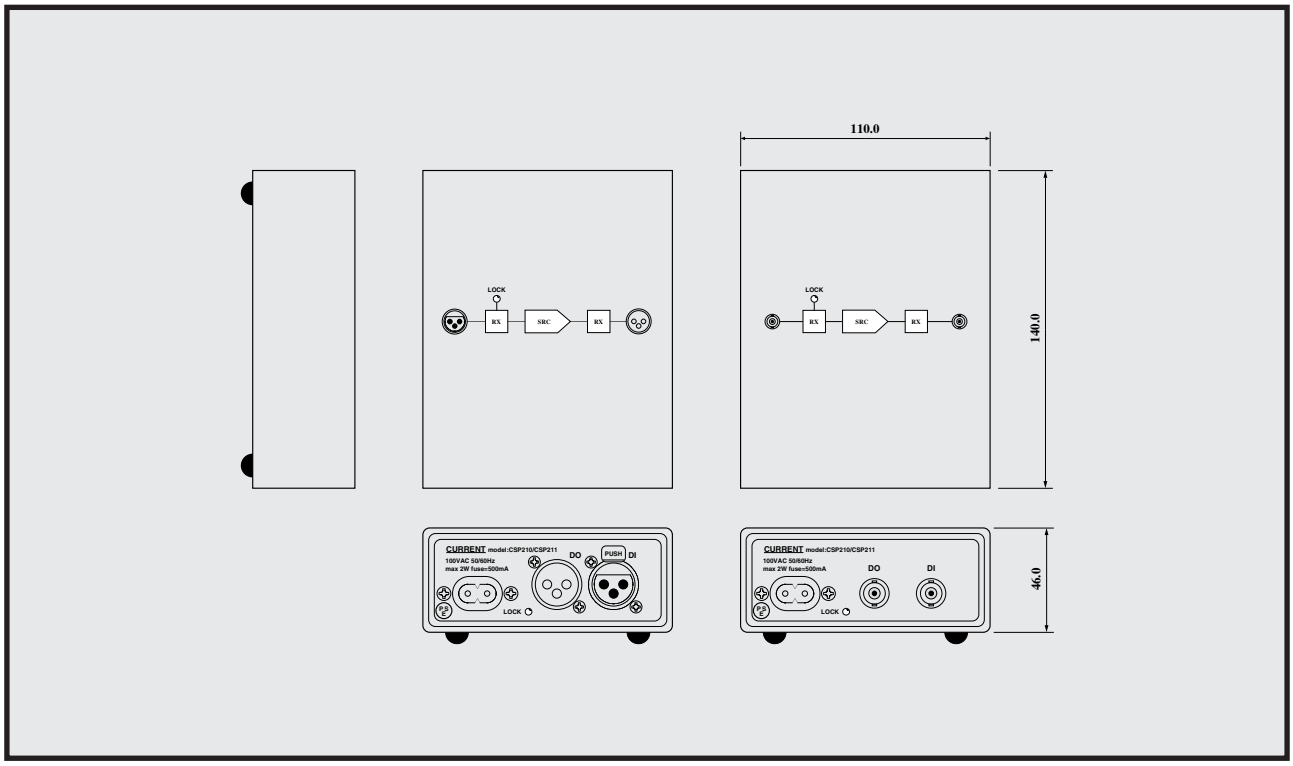

●サンプルレートコンバーター
●96kHz までの AES を 48kHz へ変換
●XLR または BNC
●コンパクト
●低価格

CSP210 は 32kHz から 96kHz に対応したサンプレートコンバーターです。48kHz の機器を 96kHz で使用することが出来ます。

◆入出力
ＸＬＲコネクタ用の CSP210XLR と BNC コネクタ用の CSP210BNC を用意しています。オプションで、入力が XLR、出力が BNC または入力が BNC、出力が XLR のタイプにも対応可能です。

◆ＣＳ
チャンネルステイタスはプロモード、エンファシスなしで固定です。

◆その他
入力が 32kHz から 48kHz に対応する CSP211 もあります。

SPECIFICATIONS

- **SIGNAL INPUT:** AES/EBU
- **INPUT SAMPLING RATE:** 32kHz~96kHz
- **XLR CONNECTOR:** IMPEDANCE:110Ω
- **BNC CONNECTOR:** IMPEDANCE:75Ω
- **RESOLUTION:** 16bit-24bit
- **OUTPUT SAMPLING RATE:** 48kHz
- **MAINS:** 100VAC 50/60Hz MAX 2W
- **DIMENSIONS:** 110Wx46Hx140D, 0.5kg

ＸＬＲ	ＣＳＰ２１０ＸＬＲ	￥５６,０００
ＢＮＣ	ＣＳＰ２１０ＢＮＣ	￥５６,０００

付属品：ＡＣケーブル　価格はいずれも税別

CURRENT,INC. 2-26-11, AKATSUTSUMI, SETAGAYA-KU, TOKYO, 156-0044 JAPAN
株式会社カレント 〒156-0044 東京都世田谷区赤堤2-26-11 TEL:81-3-3321-9559　FAX:81-3-5376-2735

The specifications are subject to change without notice. 記載内容は予告なく変更することがありますのであらかじめご了承ください。

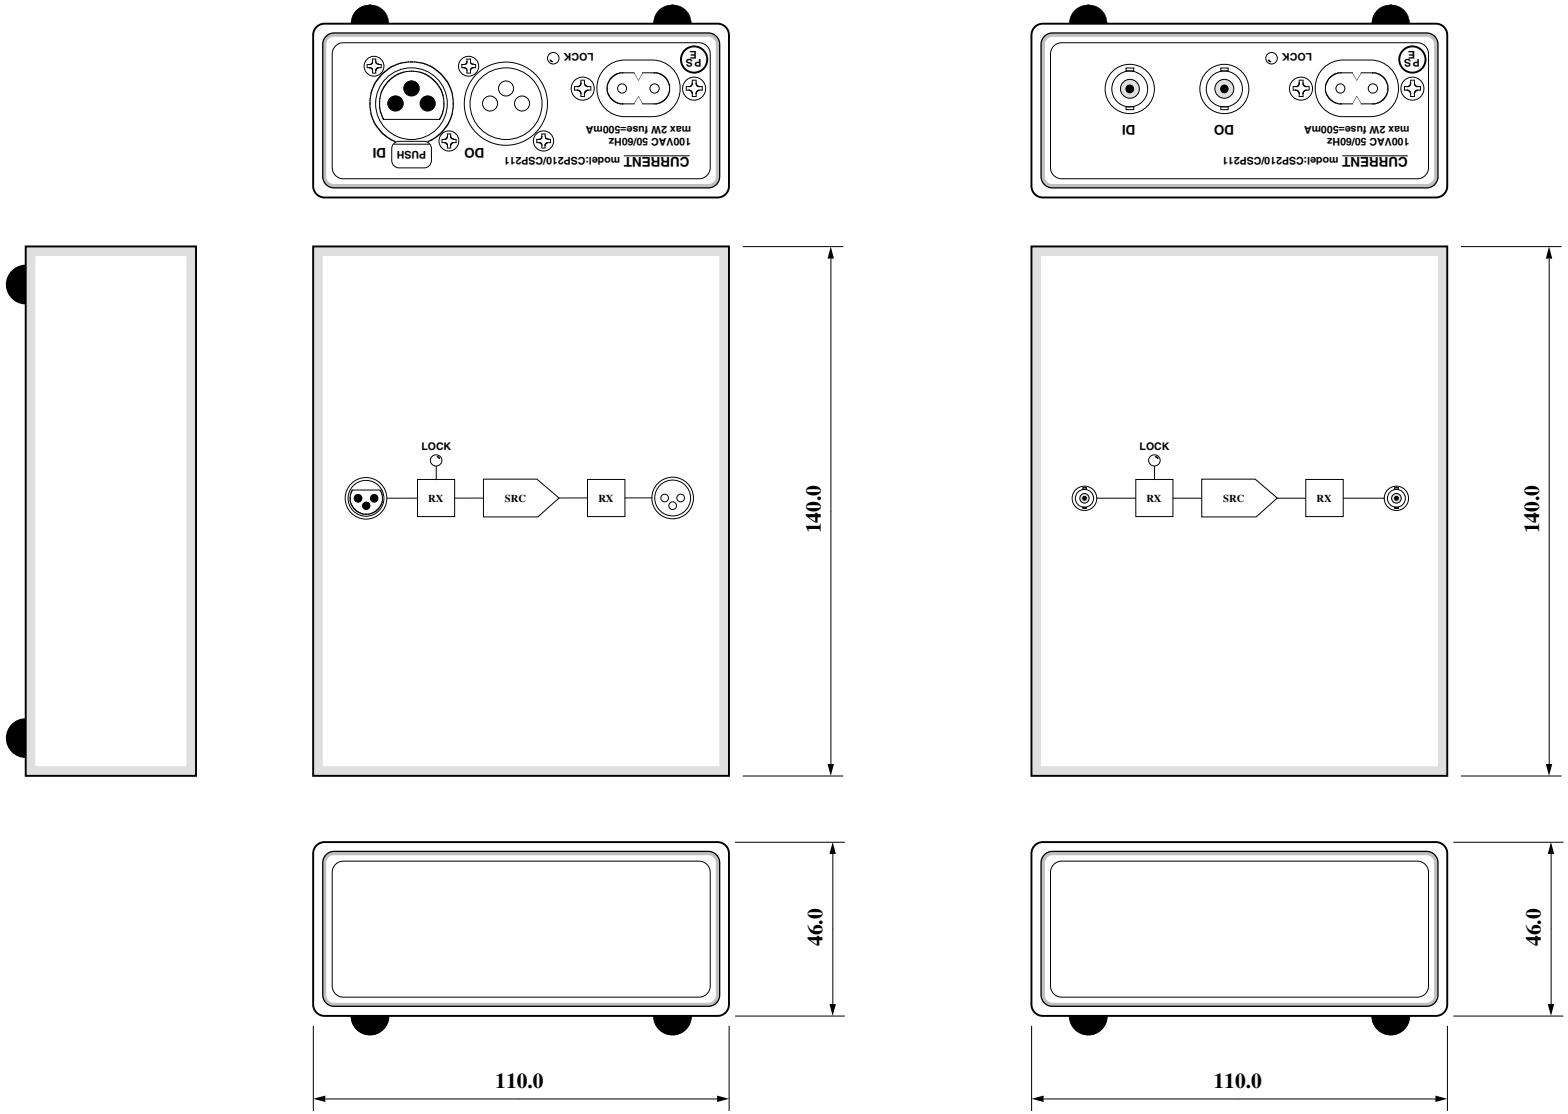

DI max=96k

(c)CURRENT,INC.	CSP210 SRC	Jun.2015
H.ICHIHASHI	PANEL DIAGRAM	CSP210-D