
CURRENT PRODUCTS model:VSS80

VOCAL SWITCHER

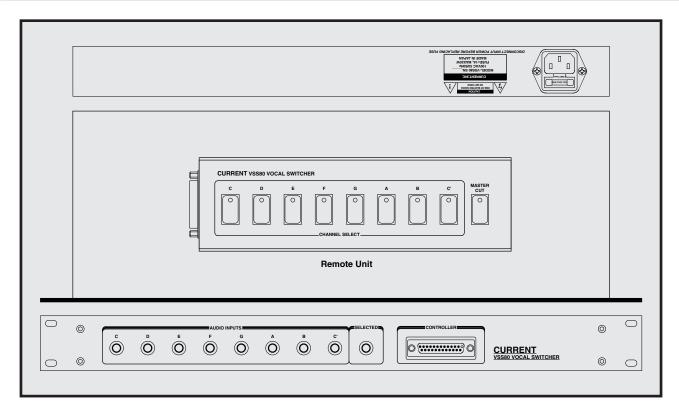

- ●8 c h 入力、ミックスアウト
- ●フォーンジャック I / O
- ●リモートコントロール・オペレーション
- ●ハイコストパフォーマンス
- ●パッチベイにもマウント出来る1Uサイズ

VSS80はシンプルな8チャンネルのボーカルスイッチャーです。標準のVSS8881のコンセプトをもとに基本機能のみに特化して大幅なコストダウンを実現しました。しかしながら、入力は8ch対応で、マスターカットも装備されております。 また、オーディオのスイッチングにおいてVCA等を使用したアクティブ回路では音色変化が避けられまんせが、VSS80では音質劣化の非常に少ないCDSを使用してこの問題を解決しました。

◆コントローラー

VSS80のコントローラーは、8つのセレクトボタンとマスターカットボタンで構成されています。スイッチングはモードセレクトをすることなく、2つのモードで行えます。ひとつは、単独でボタンを押せばそのチャンネルが選ばれ、もうひとつのモードでは任意のボタンを押しながら他のボタンを押すと、複数のチャンネルを選ぶことができます。この機能によりある時点からボーカルをダブルにする等の使用法が考えられます。また、同時に複数のボタンを押すだけでも複数選択が可能です。このコントロールロジックは上位機種である VSS8881 と同様です。

♦1/0

オーディオの I / O としてフロントパネルには<u>アンバランス</u>仕様の 2 Pフォンジャックを備えていますので、パッチベイにマウントすればそのままパッチして使用できます。また、リモートコントローラーもフロントパネルへ接続できるので配線工事の必要もありません。

◆その他

VSS80には関連製品として、クロスフェード、オートメーション対応の VSS8881、バランスタイプでMIXアウト付きの VSS800、ステレオタイプの CSP380もあります。



SPECIFICATIONS

≰INPUT: 8CHANNEL, UNBALANCED, 10KΩ

≰INPUT CONNECTOR: 1/4" 3P PHONE JACK

ÉINPUT REFERENCE LEVEL: +4dBu **ÉSELECTED OUTPUT**: UNBALANCED, 33Ω

SELECTED OUTPUT CONNECTOR: 1/4" 2P PHONE JACK

■MAIN UNIT REMOTE CONNECTOR: D25-F(#4-40)
■REMOTE UNIT REMOTE CONNECTOR: D25-M(#4-40)

#INSERTION LOSS LEVEL: <1dB

FREQUENCY RESPONSE: 20~20kHz ±0.1dB


CROSSFADE TIME: Aprox.30mS


***FREQUENCY RESPONSE:** 20Hz-20kHz ±0.1dB ***THD:** < 0.01% at 1kHz REFERENCE LEVEL


€NOISE:< -90dB

★MAINS: 100VAC 50/60Hz 10W MAX


> 御注文型番: V S S 8 0 標準価格: ¥ 1 9 8, 0 0 0 (税別) 付属品: リモートユニット、ケーブル5 m、A C ケーブル



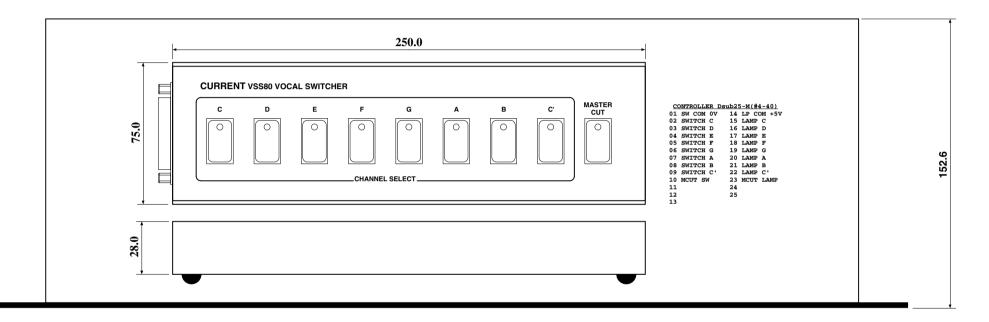


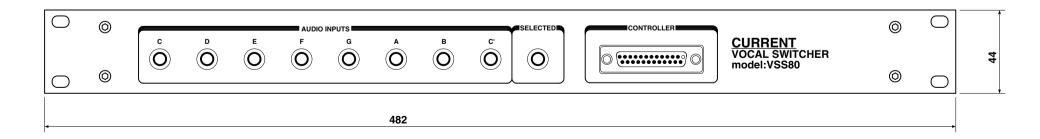


CURRENT,INC.	VSS80 VOCAL SWITCHER	Oct.2010
H.ICHIHASHI	PANEL DIAGRAM	VSS80-D2010

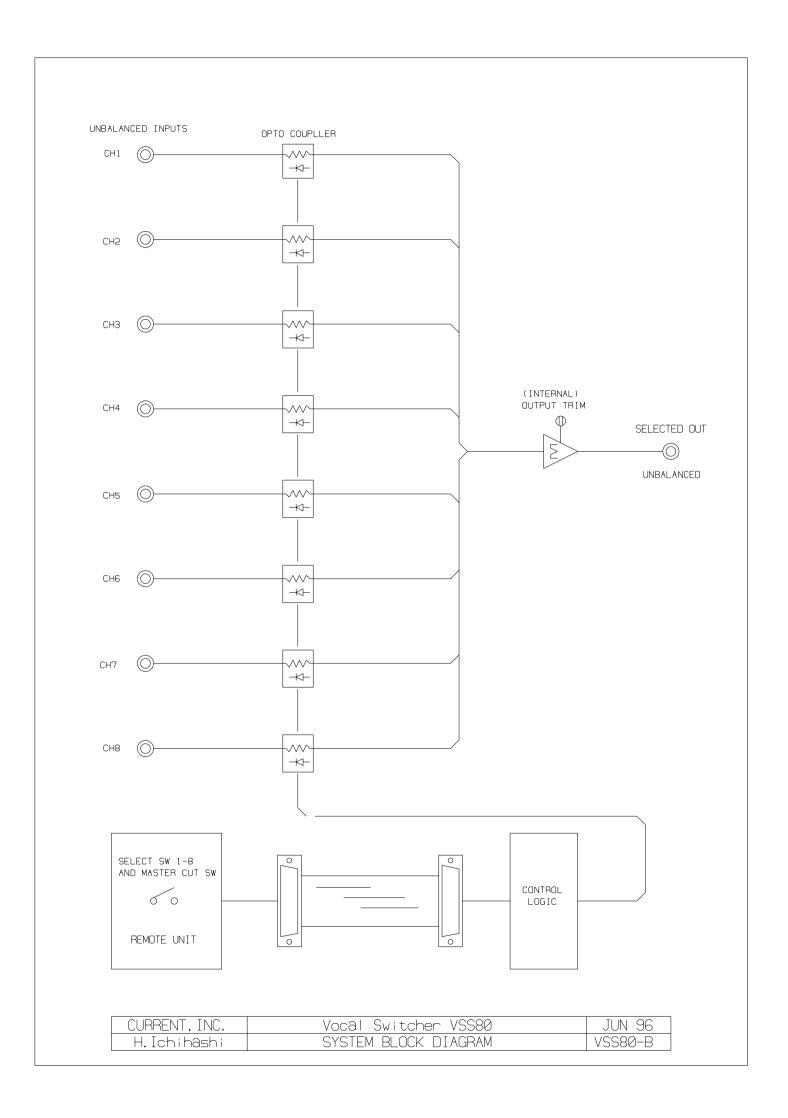



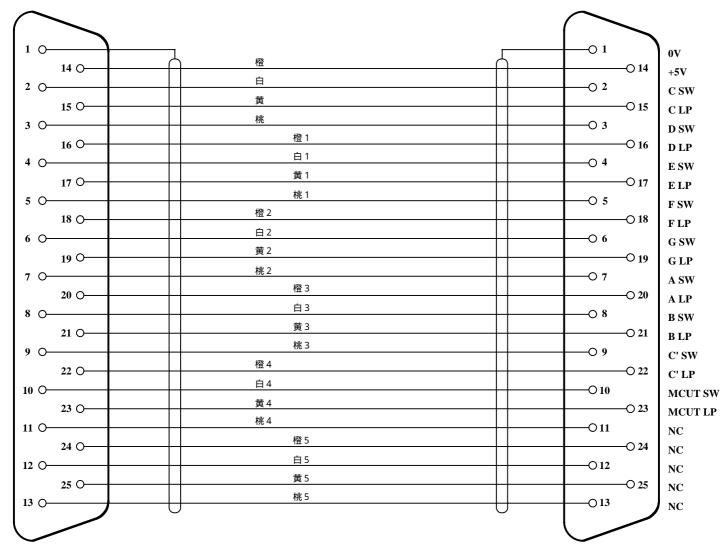

Use MOGAMI 24-Way 2863



(c)CURRENT,INC.	VOCAL SWITCHER VSS80	Mar.2003
H.ICHIHASHI	CABLE DIAGRAM	VSS80 Remote Cable