
# CURRENT PRODUCTS model:AF246

# **EMBEDIT4**

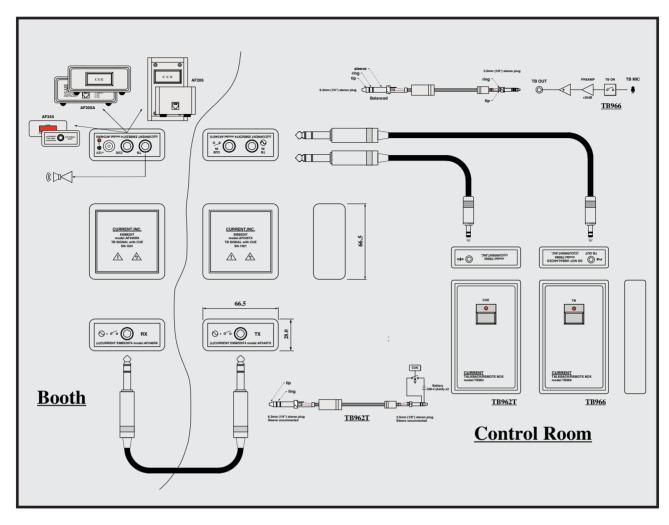

- ●マイクケーブル 1 本で TB と CUE
- ●既設ケーブルを使用可
- ●イージー CUE
- ●コンパクト

AF246 は普通のマイクケーブル 1 本で TB オーディオ信号と CUE 接点信号を伝送可能なアダプタです。TB ボックスとして TB966、CUE ボックスとして TB962T を使用してシンプルなシステム構成が可能です。

#### ▲TX 接続

AF246TX には TB ボックスと CUE ボックスを 3 P フォーンで接続します。3 P フォーンの TX ポートを既設のラインまたはマイクケーブルで接続します。

## ◆RX 接続

TX からのラインを 3P フォーンの RX ポートへ接続します。 TB ポートの 3P フォーンには TB 信号がバランスで出力されますのでパワードスピーカーを接続すれば TB は完了です。。 また、CUE ポートの 3P フォーンには+12V の電源と CUE 信号がオープンコレクタで出力されますので各種機器とインターフェース可能です。 AF205A 等の CUE ランプは直接接続することが出来ます。

## ◆CUEランプ

AF245 の他に、AF205A、AF205B、AF206 も接続出来ます。また、出力はオープンコレクタですので他の機器にも簡単にインターフェースすることが出来ます。

#### ◆その他

AF246 は TB 信号に通常のライン信号、CUE コマンドに  $3\,V\sim 1\,2\,V$ のタリー信号を接続して使用することも可能な汎用的な仕様です。

#### SPECIFICATIONS

**TB IN:** 1/4"(6.3mm) TRS PHONE, Transformer input

**CUE IN:** 1/4"(6.3mm) TRS PHONE, max +12V 1mA

**€TX PORT:** 1/4"(6.3mm) TRS PHONE

**CUE OUT:** 1/4"(6.3mm) TRS PHONE, Transformer output

**CRX PORT:** 1/4"(6.3mm) TRS PHONE **DIMENSIONS:** 66.5Wx28Hx66.5D 90g

**©POWER:** +12VDC max 30mA, 2.1mm DC JACK

A F 2 4 6 (送受信ペア) ¥36,000 TB966 TBボックス ¥19,800 mini - Phone CABLE 5m  $\,$  ¥ 6, 5 0 0 TB966-W03 AF245 CUEランプ ¥16,000 mini - Phone CABLE 5m ¥ 5, 6 0 0 AF245-W01 TB962T CUEボックス ¥12,000 TB962T-W05 mini - Phone CABLE 5m ¥ 5, 6 0 0 AF205A CUEランプ ¥32.000 AF205B CUEランプ ¥64,000 AF206 CUFランプ ¥36,000 付属品:ACアダプタ 価格は税別

