


CURRENT PRODUCTS model:CSP339

CHECKMATE

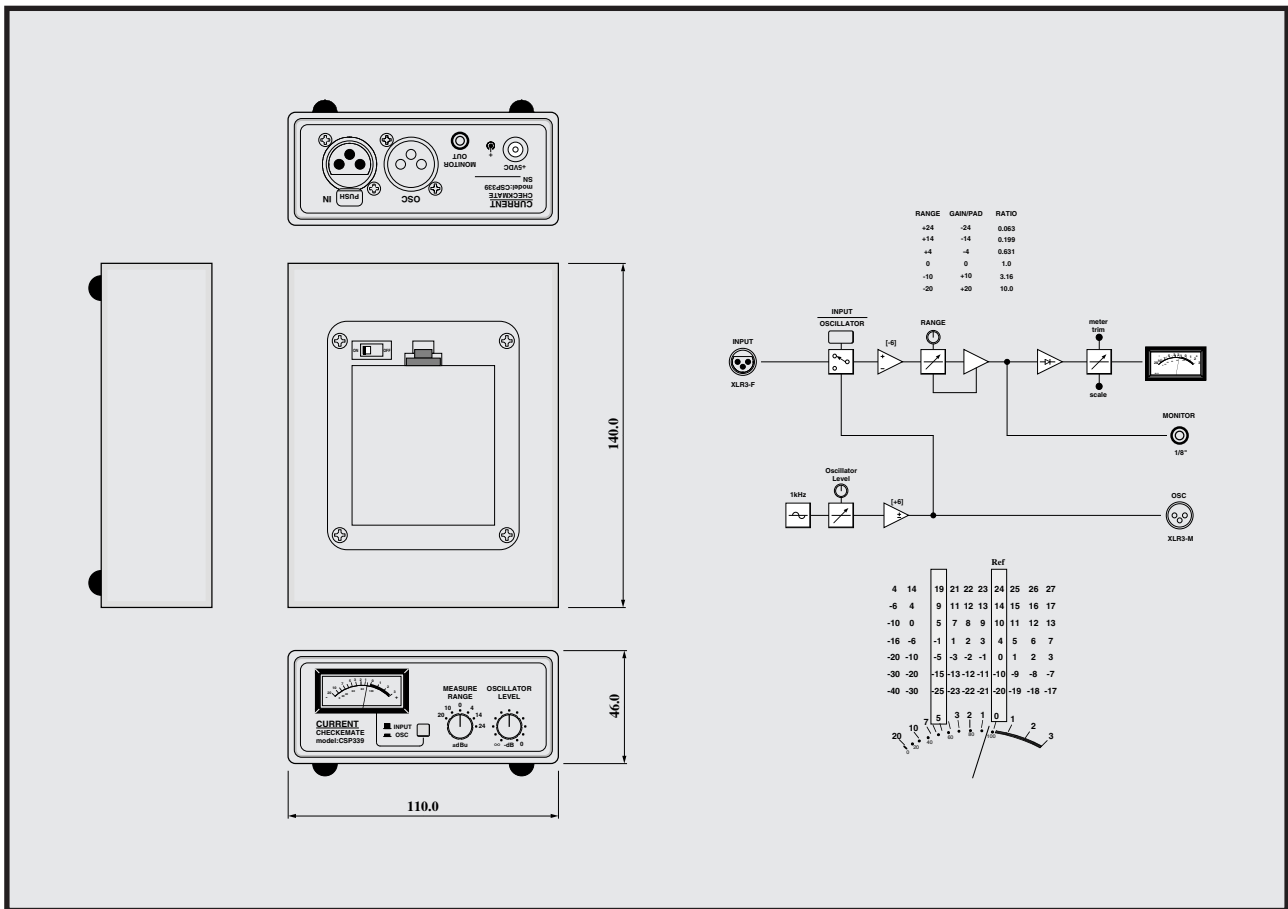

- 簡易オーディオアナライザ
- リファレンスレベルのチェック
- 20から+24 dBu
- オシレータ内蔵
- モニター出力
- モバイルバッテリーでも使用可
- コンパクト

CSP339はオシレータとレベルメータが一体化した簡易オーディオアナライザです。-20dBuから+24dBuの幅広いレンジで簡単に機器のレベルチェックが可能です。オーディオインターフェースのレベル合わせ、マイクアンプのゲインチェック、VUメーターの調整などに幅広く応用出来ます。

◆入力レベル

入力レンジは-20、-10、0、+4、+14、+24dBuの6段階で、メーターの0VUの位置で正確にレベルをチェックすることが出来ます。また、フロントパネルのメーター切換スイッチで入力レベルとオシレータレベルを確認出来ます。

◆オシレータ出力

オシレータには出力インピーダンスの影響で負荷を接続するとレベルが下がりますので、機器を接続した状態でレベルを設定して下さい。なお、レベルは∞から+24dBuまで連続可変できます。

◆モニター

リヤパネルのモニター出力には、入力レンジにかかわらず-6dBu基準で出力されていますので、外部のメーターやオシロスコープを接続することも出来ます。680Ωで出力されていますのでハイインピーダンスで受けて下さい。

◆その他

電源は+5VのDCジャックですので、モバイルバッテリーを使用し、屋外での使用も可能です。


SPECIFICATIONS

- 🍏INPUTS: BALANCED 200kΩ. max +24dBu
- 🍏INPUT CONNECTOR: XLR3-F
- 🍏OUTPUTS: BALANCED 50Ω, max +24dBu
- 🍏OUTPUT CONNECTOR: XLR3-M
- 🍏MONITOR OUT: 3.5mm 1/8" TRS,680Ω, ref=-6dBu
- 🍏REFERENCE LEVEL: -20, -10 0, +4, +14, +24Bu
- 🍏FREQUENCY RANGE: 20 to 20kHz
- 🍏METER ACCURACY: 100 to 20kHz ±0.1dB @0VU
- 🍏OSC THD: <0.03% at 1kHz Ref.Level
- 🍏DIMENSIONS: 110W x 46H x 140D 300g
- 🍏POWER: +5VDC max 0.2A

CSP339: ¥72,000(税別)
付属品:+5V ACアダプタ

CURRENT,INC. 2-26-11, AKATSUTSUMI, SETAGAYA-KU, TOKYO, 156-0044 JAPAN
株式会社カレント 〒156-0044 東京都世田谷区赤堤2-26-11 TEL:81-3-3321-9559

The specifications are subject to change without notice. 記載内容は予告なく変更することがありますのであらかじめご了承ください。

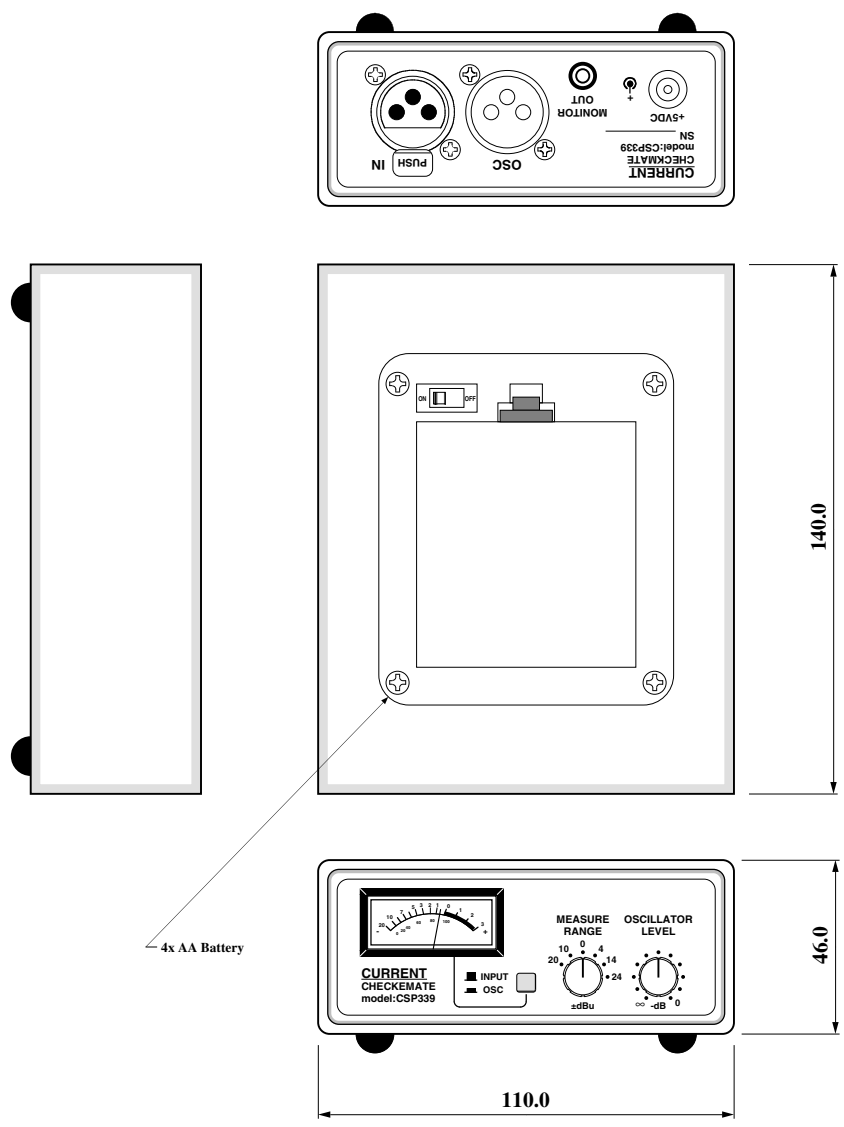

RANGE	GAIN/PAD	RATIO
+24	-24	0.063
+14	-14	0.199
+4	-4	0.631
0	0	1.0
-10	+10	3.16
-20	+20	10.0

