


# CURRENT PRODUCTS model:CSP343

## MULTI MIX / DISTRIBUTION AMP



- インカム分配に最適
- 12チャンネルミックスが2系統
- 12分配が2系統
- 全チャンネル±10dBトリム付き
- ミックス入力にはシグナルインジケータ付き
- 接続が簡単な精密ネジ端子
- 19インチ2Uサイズ

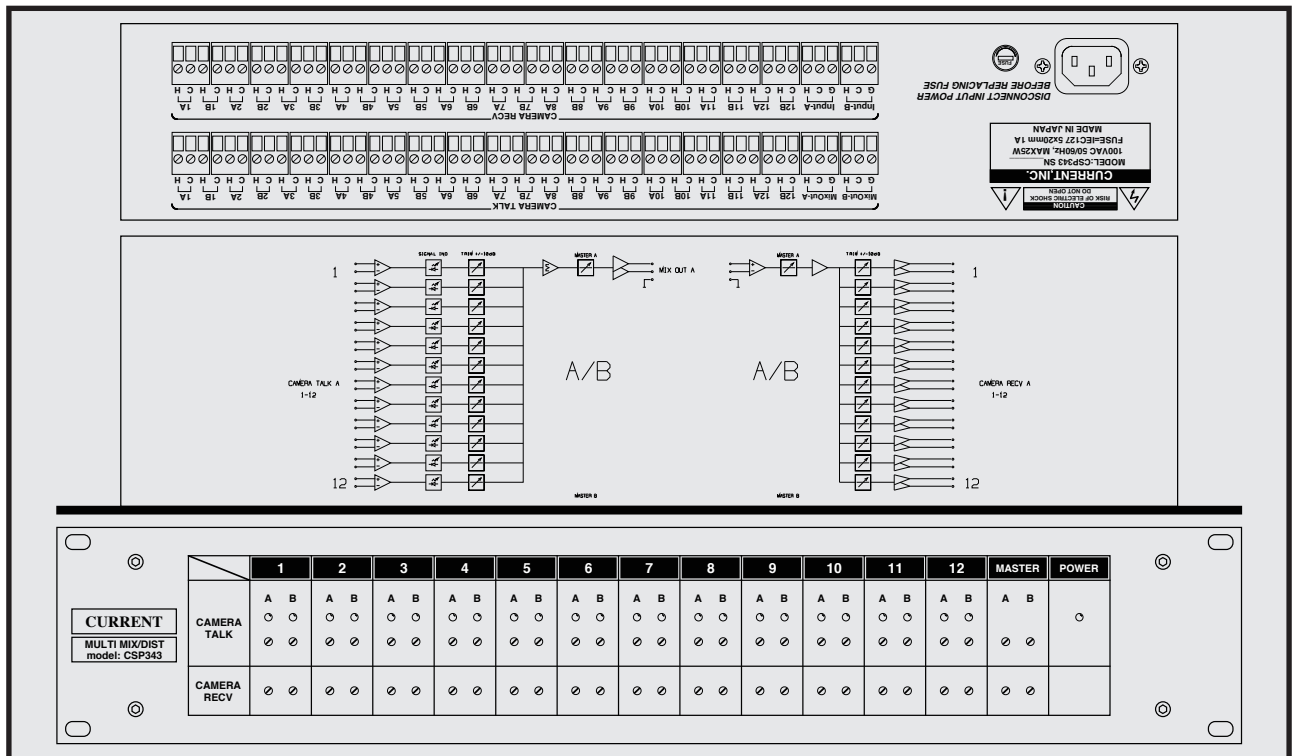

CSP343は2系統の12チャンネルをミックスするミキサー機能と、2チャンネルの入力をそれぞれ12系統に分配するディストリビューション機能を1つにまとめたマルチミックス分配システムです。インカム等の多チャンネルを必要とするシステムに最適です。

#### ◆入出力

CSP343の入出力コネクタは特別なコネクタや半田付けを必要としない精密ネジ端子を使用しており、簡単で確実な接続を容易に行えます。(出荷時にはネジをゆるめた状態です。)なお、全てのオーディオ入出力はバランス仕様です。

#### ◆表示

12チャンネル2系統の全ての入力にはシグナルインジケータが約-10dBu以上で緑点灯します。

#### ◆レベルトリム

全ての入出力には基準レベル0dBuに対して約±10dB連続可変のトリムが可能です。なお、マスターに関してはMAXが基準位置で、0~-20dBまでのトリムが可能です。





#### SPECIFICATIONS

- ミックス入力: 12ch2系統、12kΩ、バランス
- ミックス入力基準レベル: 0dBu
- ミックス最大入力レベル: +20dBu
- ミックス出力: 2ch、50Ω、バランス
- ミックス最大出力レベル: +24dBu
- 分配入力: 2ch、12kΩ、バランス
- 分配入力基準レベル: 0dBu
- 分配最大入力レベル: +14dBu
- 分配出力: 12ch2系統、50Ω、バランス
- 分配最大出力レベル: +24dBu
- 周波数特性: 20~20kHz ±3dB
- THD: <0.01% 基準レベル 20~20kHz
- 表示感度: ミックス入力レベル-10dBu
- ミックス、分配レベル調整: ±10dB
- 電源: 100VAC 50/60Hz、25W
- 外形寸法: 432W x 88H x 303D 6.5kg


御注文型番: CSP343  
 標準価格: ¥640,000(税別)  
 カスタムシルク製版: ¥64,000(税別)  
 付属品: ACケーブル


CURRENT,INC. 2-26-11, AKATSUTSUMI, SETAGAYA-KU, TOKYO, 156-0044 JAPAN  
 株式会社カレント 〒156-0044 東京都世田谷区赤堤2-26-11 TEL:81-3-3321-9559 FAX:81-3-5376-2735

The specifications are subject to change without notice. 記載内容は予告なく変更することがありますのであらかじめご了承ください。

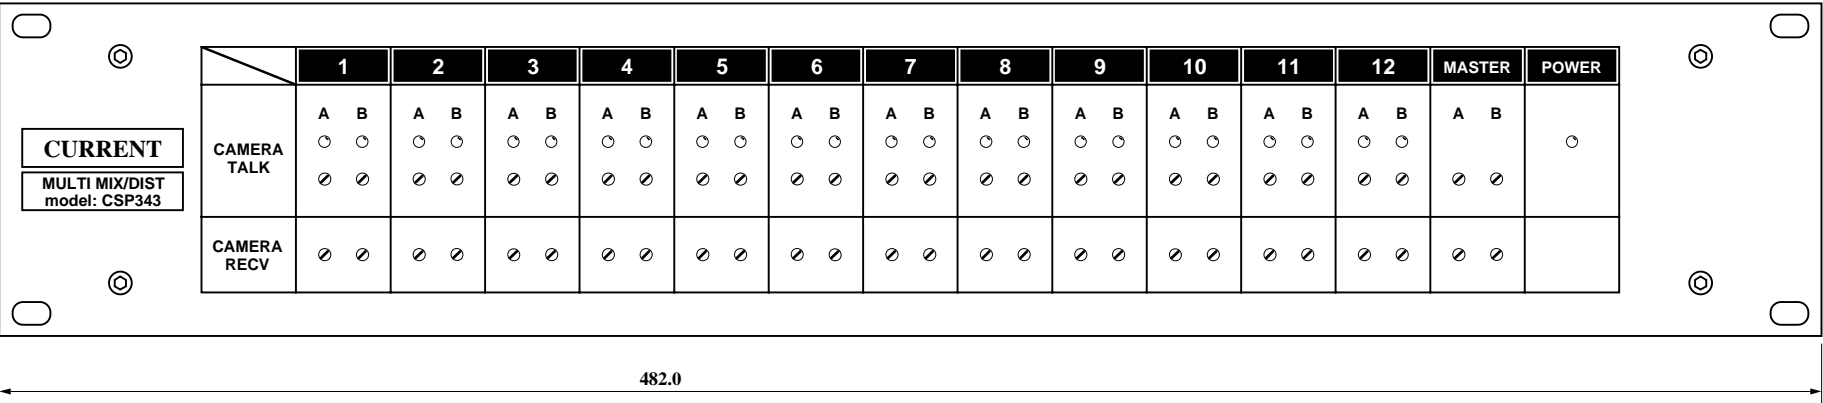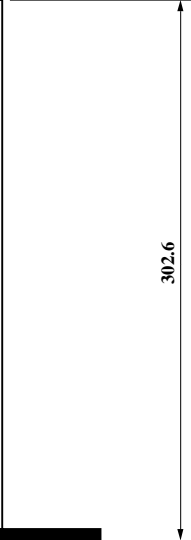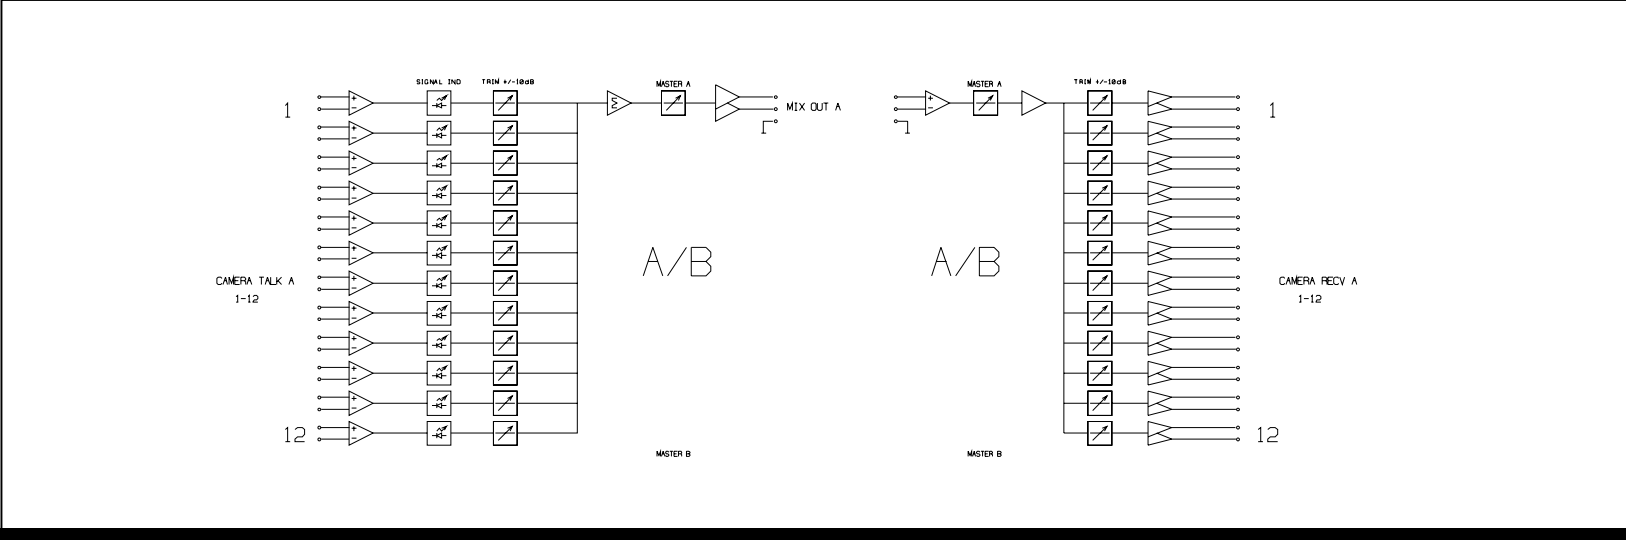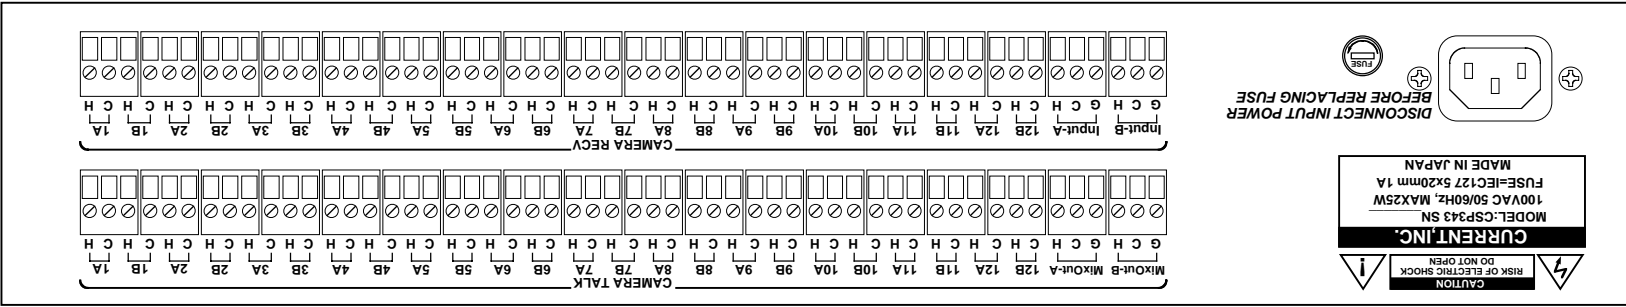

482.0



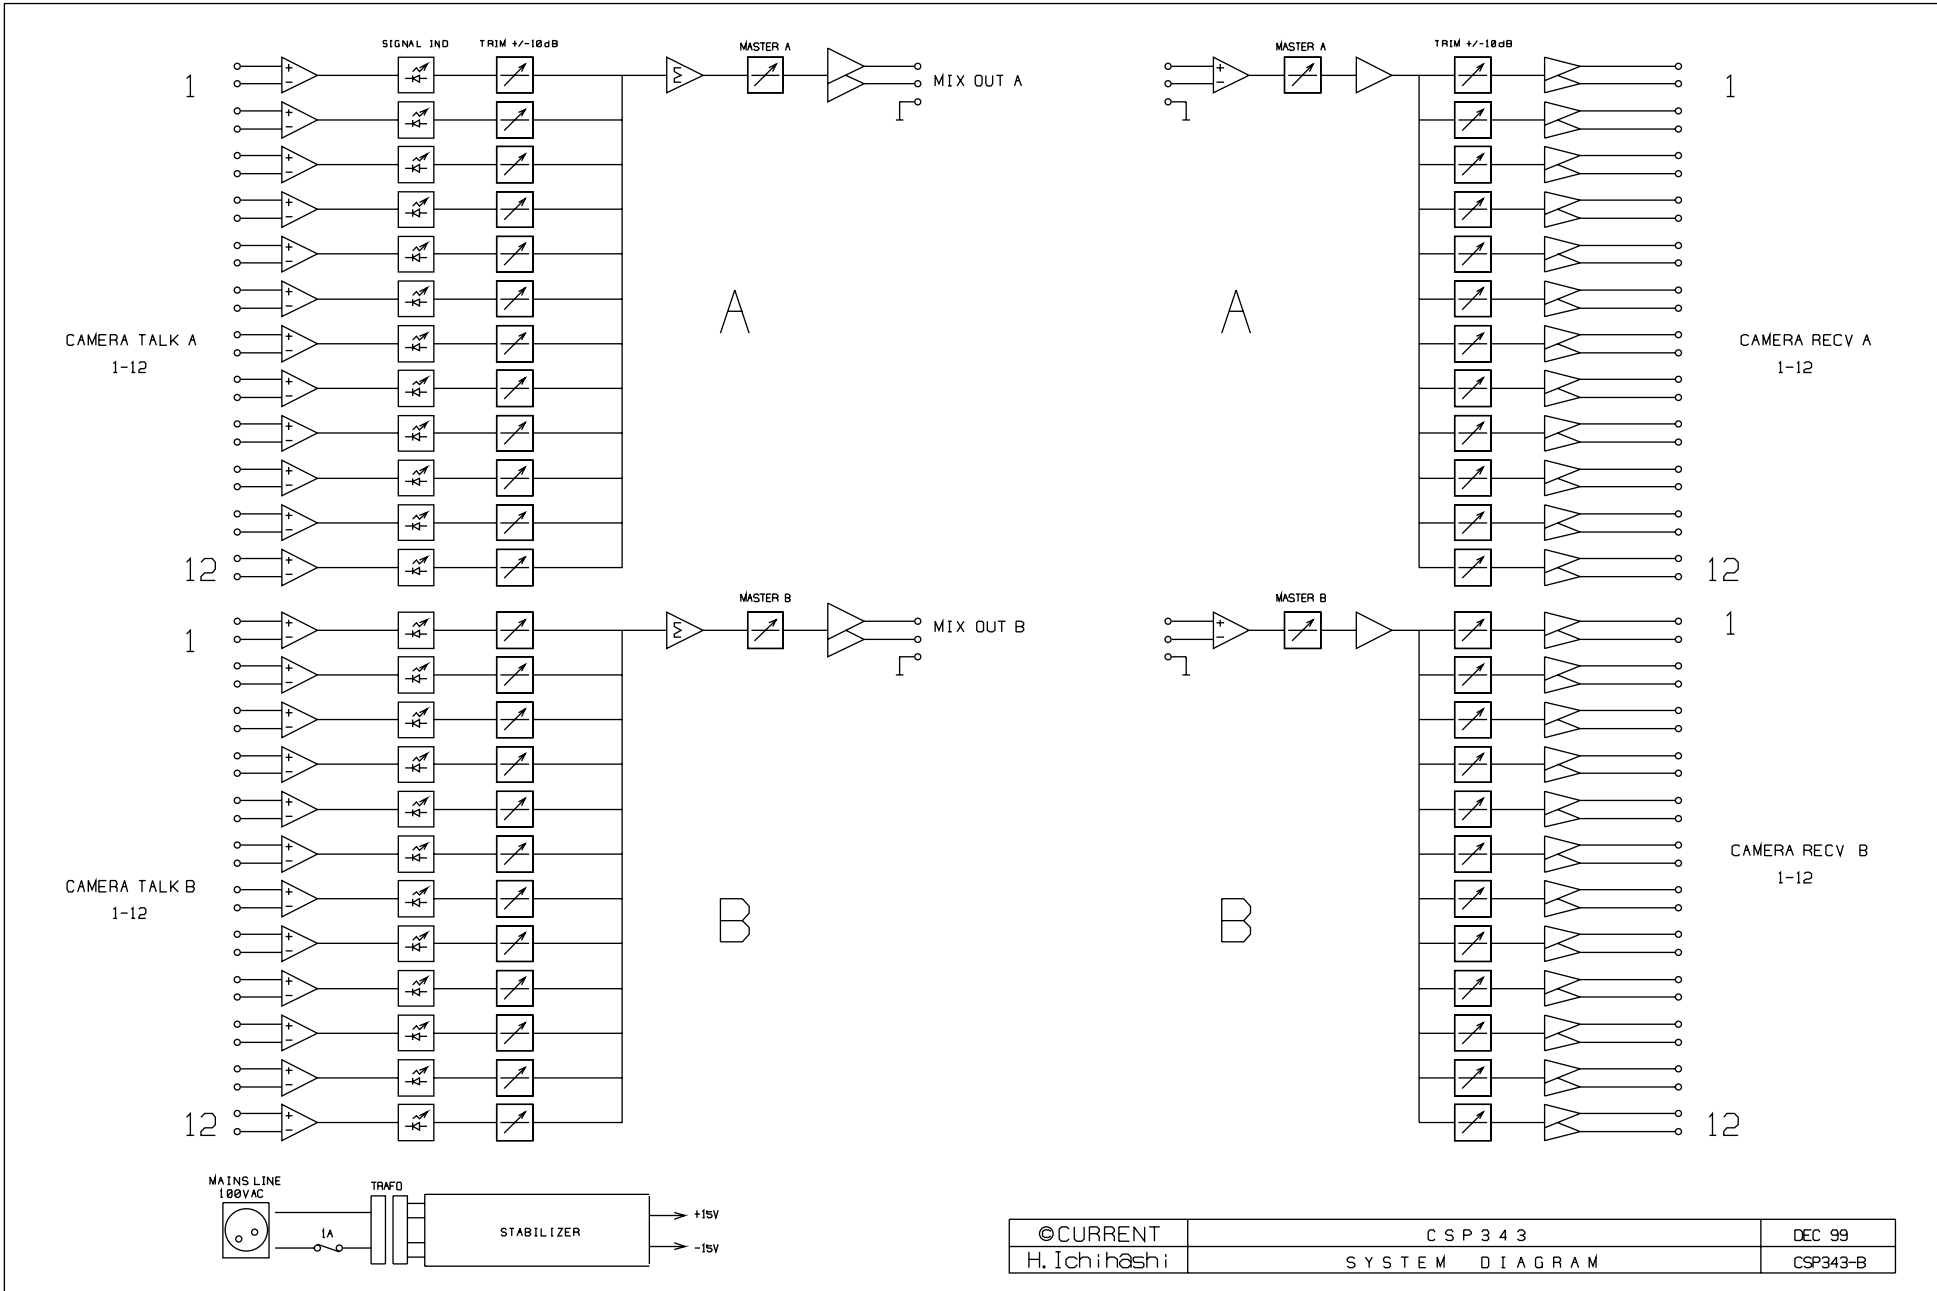

©CURRENT	CSP343	DEC 99
H. Ichihashi	SYSTEM DIAGRAM	CSP343-B