


# CURRENT PRODUCTS model:CSP178

## AUTOMIX

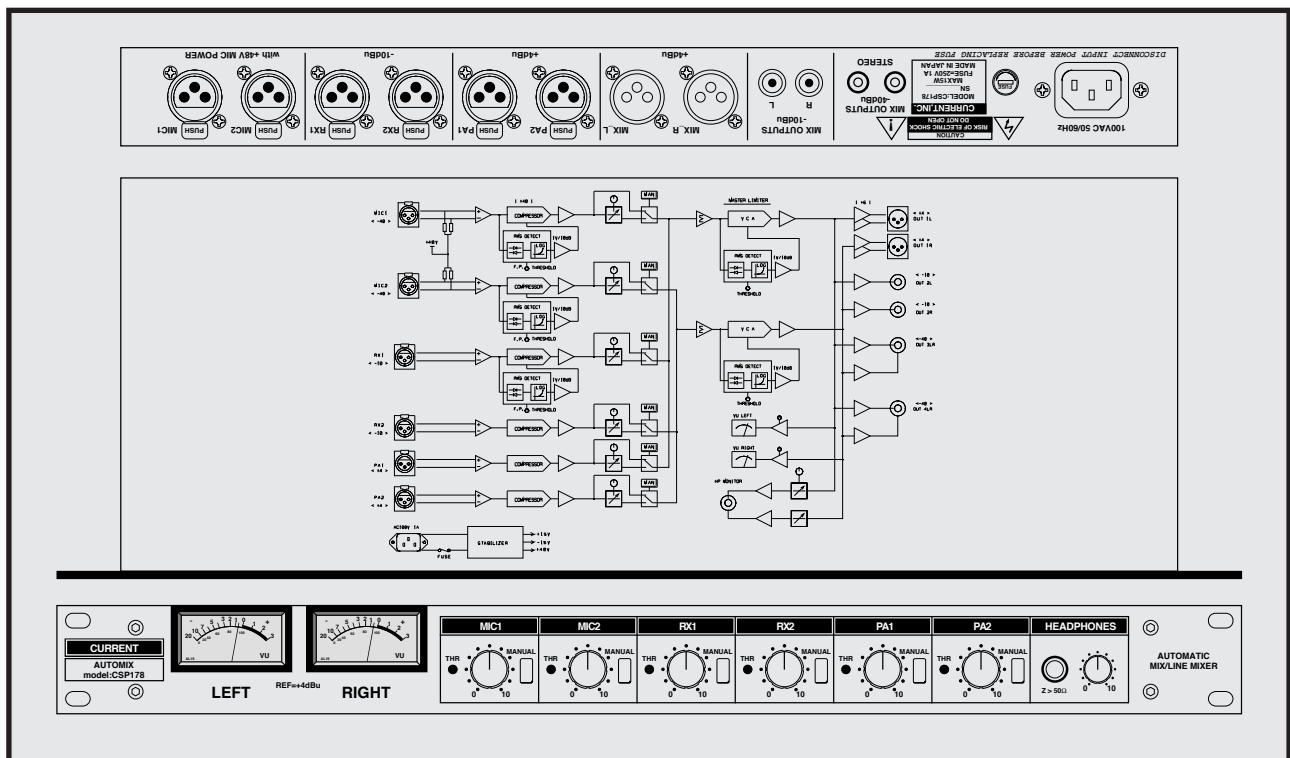

- 6chオートマチックミキサー
- 48Vファンタムパワー
- オート/マニュアル切り替え
- ヘッドフォンモニター
- VUメーター
- XLR、RCA、ミニ出力
- 19インチ1U

CSP178は2系統のマイク入力と4系統のライン入力のオートマチックミキサーです。予測できない信号が入力された場合でもコンプレッサー、マスターリミッターが動き歪むことなく適切な信号レベルで出力しますのでライブ収録、会議室、イベント等に最適です。

#### ◆入力

MIC1、2は30dBのセットアップゲインを持つマイク入力で、RX1、2は-10dBu、PA1、2は+4dBuのライン入力です。それぞれのコンプレッサーのスレッシュホルドレベルは個別にプリセットできます。また、“MANUAL”ボタンをONにするとミックスレベルを可変することができます。この機能はコンプレッサーのメイクアップゲイン機能に相当します。

#### ◆出力

入力チャンネルの奇数、偶数でミックスされた信号はマスターリミッターを経由して+4dBuのXLR、-10dBuのRCA、-40dBuのミニジャックへ出力されます。注文時の指定でモノ出力とすることもできます。

#### ◆モニタリング

ミックス出力は視認性の高いVUメーターおよび、ヘッドフォンで監視することができます。

#### ◆その他

分配機能付きのデュアルマイクプリアンプのCSP177も併せてご検討ください。また、CSP178と異なる仕様のオートマチックアンプもご相談ください。





ワイヤレスシステムと組み合わせた例です。


### SPECIFICATIONS

- MIC INPUTS 1,2: BALANCED, 2kΩ, REF=-40dBu, MAX -10dBu
- LINE INPUTS 3,4: 2, BALANCED, 20kΩ, REF=-10dBu, MAX +10dBu
- LINE INPUTS 5,6: 2, BALANCED, 20kΩ, REF=+4dBu, MAX +24dBu
- ALL INPUTS CONNECTOR: XLR3-F
- XLR OUTPUTS: BALANCED, 50Ω, REF=+4dBu, MAX +24dBu
- RCA OUTPUTS: UNBALANCED, 68Ω, REF=-10dBu, MAX +20dBu
- MINI OUTPUTS: BALANCED, 68Ω, REF=-40dBu, MAX +20dBu
- CONTROL: MIX LEVEL, MANUAL, THRESHOLD
- DISPLAY: VU METER x2
- HEADPHONES MONITOR: 1/4" PHONE, STEREO, IMP. > 50Ω
- FREQUENCY RESPONSE: 200Hz-20kHz ±1dB
- THD: < 0.1% at 1kHz REFERENCE LEVEL
- NOISE: < -80dB
- MAINS: 100VAC 50/60Hz 15W(MAX)
- DIMENSIONS: 482Wx44Hx303D, 4kg

御注文型番: CSP178  
標準価格: ¥640,000(税別)  
付属品: ACケーブル

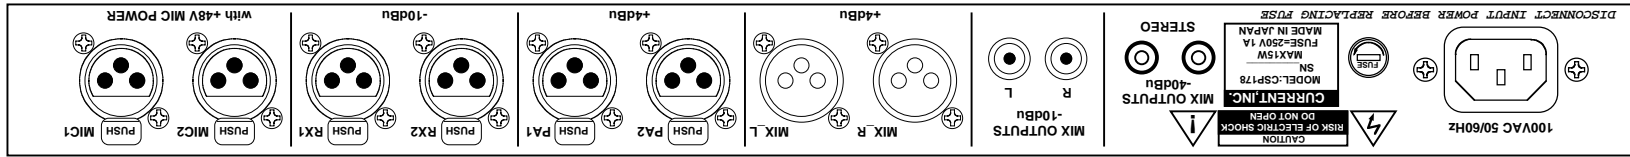

302.6

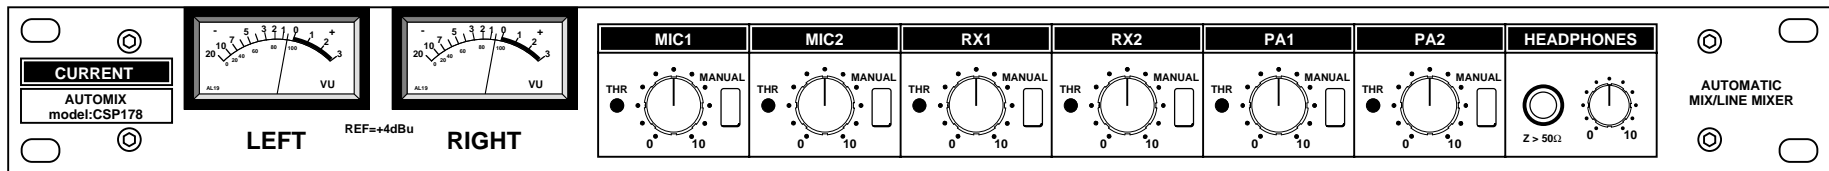

482

44

(c)CURRENT,INC.	AUTOMIX CSP178	JAN.2001
H.ICHIHASHI	PANEL DIAGRAM	CSP178-D

