


CURRENT PRODUCTS model:CSP196

MIXTRIBUTOR

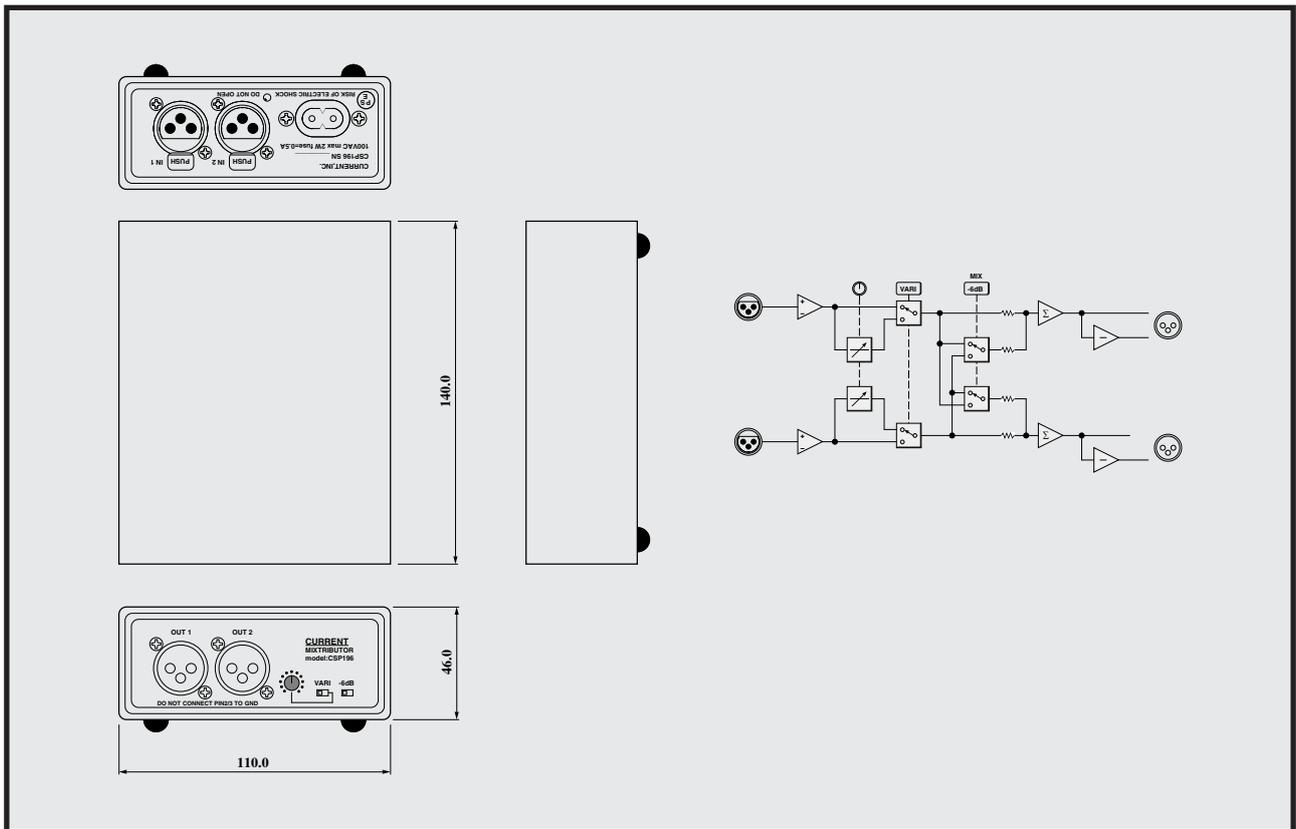

- 2chをミックス
- 2分配
- レベルコントローラー
- ブースター
- XLR入出力
- 超高音質、ローノイズ
- コンパクト

CSP196は1台でミックスと分配ができる、あると便利な小箱です。入出力はXLRコネクタで、内部回路も1U機器と同様の設計ですのでローノイズ、高音質で高信頼なサウンドを提供します。

◆入出力

入出力にはXLRコネクタを使用しているため接触不良などは皆無で安定した信号の流れを約束します。ステレオでのレベルコントローラーとして使用したい場合には、VARIスイッチをONにすると出力レベルを∞から0dBまで可変出来ます。

◆ミックス

-6dBスイッチをONにすると、入力1と2の信号をミックスして出力1と2へ送り出します。このとき、自動的にゲインを-6dBするので1対1のレベルで出力されます。

◆分配

-6dBスイッチをONにして、入力1または2だけに入力した場合には出力1と2に同じ信号を出力します。このときレベルは-6dBになります。オプションで1対1にすることも出来ますが、ミックスモードで使用する場合には+6dBとなりますので、1対1レベルにしたい場合にはVARIを併用する必要があります。

◆増幅

ご注文時のオプションで-10を+4にするようなブースターとしても使用出来ます。

◆その他

リファレンスレベルの変更等にも応じますのでお問い合わせ下さい。






SPECIFICATIONS

- 🍏 INPUT CONNECTOR: XLR3-F, BALANCED, 40kΩ
- 🍏 INPUT REFERENCE LEVEL: +4dBu, MAX=+24dBu
- 🍏 OUTPUT CONNECTOR: XLR3-M, BALANCED, 78Ω
- 🍏 OUTPUT REFERENCE LEVEL: +4dBu, MAX=+24dBu
- 🍏 FREQUENCY RESPONSE: 20~20kHz ±0.1dB
- 🍏 THD: <0.01% at 1kHz, at REFERENCE LEVEL
- 🍏 NOISE: <-90dBu at REFERENCE LEVEL
- 🍏 MAINS: 100VAC 50/60Hz, MAX 2W
- 🍏 DIMENSIONS: 110Wx46Hx140D, 500g

標準	CSP196	¥80,000
ミックス+6dB	CSP196-1	¥80,000
+20dBブースター	CSP196-20	¥80,000
付属品: ACケーブル 価格はいずれも税別		

CURRENT,INC. 2-26-11, AKATSUTSUMI, SETAGAYA-KU, TOKYO, 156-0044 JAPAN
株式会社カレント 〒156-0044 東京都世田谷区赤堤2-26-11 TEL:81-3-3321-9559 FAX:81-3-5376-2735

The specifications are subject to change without notice. 記載内容は予告なく変更することがありますのであらかじめご了承ください。

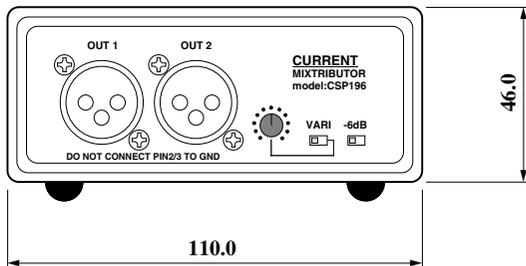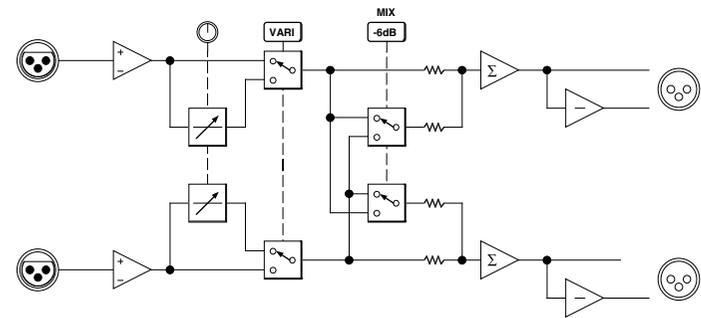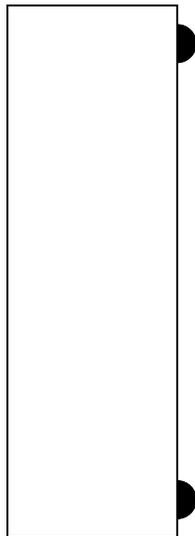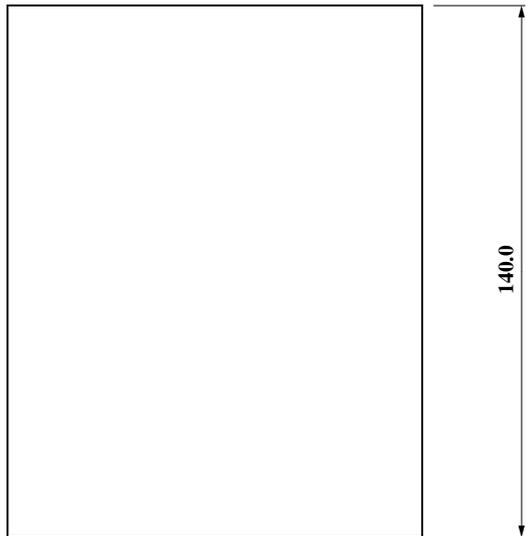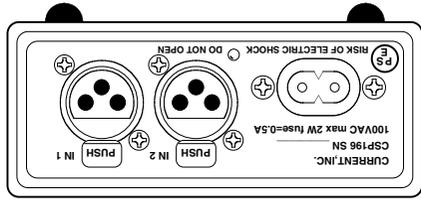

Dec.2017

(c)CURRENT,INC.	CSP196 MIXTRIBUTOR	Apr.2016
H.ICHIHASHI	PANEL DIAGRAM	CSP196-D