


# CURRENT PRODUCTS model:CSP340

## OCTAL MIX MONITOR

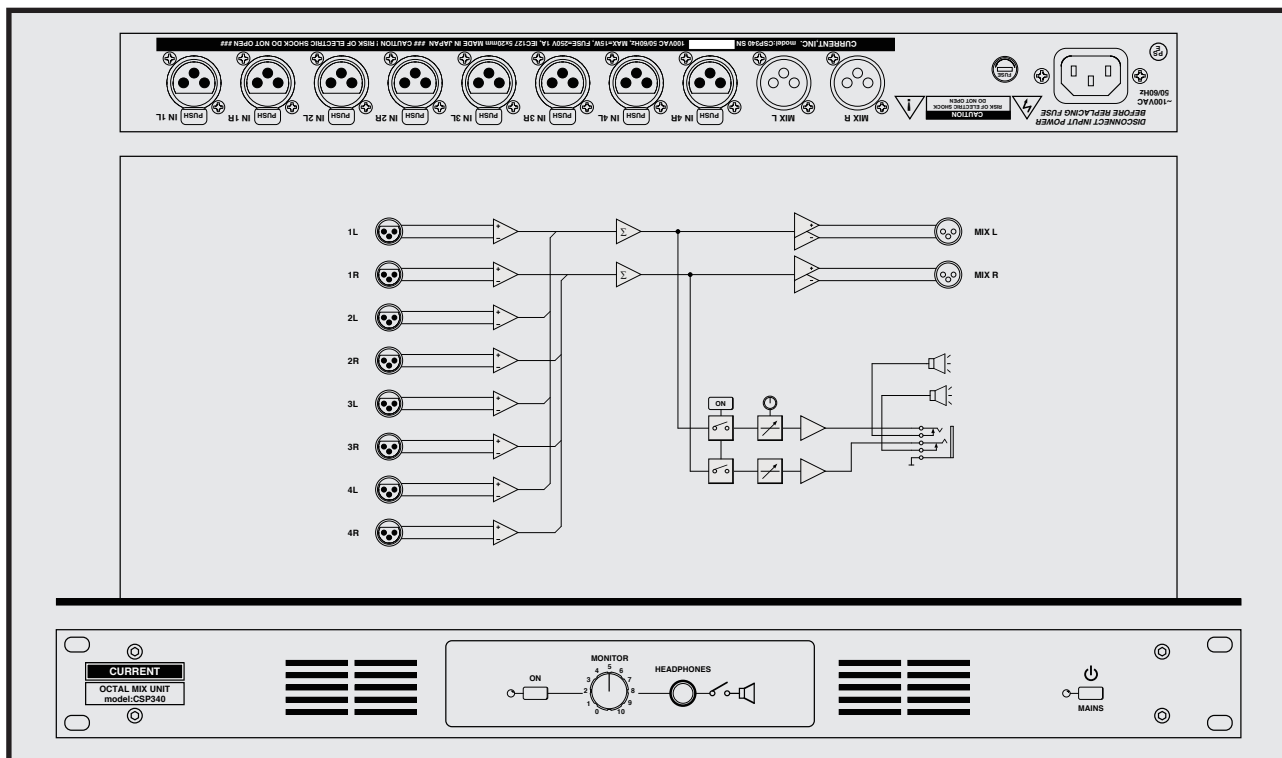

- 8 ch を高品質にミックス
- DAWのモニターに最適
- スピーカーモニター可能
- ヘッドフォンモニター可能
- 19インチ1Uサイズ

CSP340は8chソースを奇数及び、偶数チャンネルでミックスして出力するユニットで、フロントパネルのステレオスピーカーまたはヘッドフォンでミックスモニターも出来ます。

#### ◆ 8 Ch ミックス

CSP340の入出力は信頼性の高いXLRタイプのコネクターです。1、3、5、7チャンネルを1:1ゲインでミックスしてODDコネクターへ出力します。2、4、6、8チャンネルも同様にEVENへ出力します。高品質パーツと優れた回路構成で入力ソースをクオリティーの高いミックスで出力します。

#### ◆ フロントパネル

フロントパネルではステレオスピーカーまたは、ヘッドフォンでのモニターが可能ですので、DAW等を手元でモニターする場合などには最高に便利です。なお、ヘッドフォンを差した場合にはスピーカーはカットされます。



### SPECIFICATIONS

- 🍏 INPUTS CHANNEL: 1-8
- 🍏 INPUTS IMPEDANCE: 24kΩ BALANCED
- 🍏 INPUTS REFERENCE LEVEL: REF=+4dBu, MAX=+24dBu
- 🍏 INPUTS CONNECTOR: XLR3-F
- 🍏 OUTPUTS CHANNEL: ODD & EVEN
- 🍏 OUTPUTS REFERENCE LEVEL: REF=+4dBu, MAX=+24dBu
- 🍏 OUTPUTS CONNECTORS: XLR3-M
- 🍏 MIX GAIN: 0dB
- 🍏 FREQUENCY RESPONSE: 20~20kHz ±0.1dB
- 🍏 THD: < 0.01% at 1kHz, REFERENCE LEVEL
- 🍏 NOISE LEVEL: < -90dBu
- 🍏 HEADPHONES: 1/4" STEREO, x1 >50Ω, MAX=500mW
- 🍏 MAINS: 100VAC 50/60Hz, MAX 20W, FUSE=1A 250V(5x20mm)
- 🍏 DIMENSIONS: 482Wx444Hx303D, 4.5kg


御注文型番: CSP340  
標準価格: ¥298,000(税別)  
付属品: ACケーブル

CURRENT,INC. 2-26-11, AKATSUTSUMI, SETAGAYA-KU, TOKYO, 156-0044 JAPAN  
株式会社カレント 〒156-0044 東京都世田谷区赤堤2-26-11 TEL:81-3-3321-9559 FAX:81-3-5376-2735

The specifications are subject to change without notice. 記載内容は予告なく変更することがありますのであらかじめご了承ください。

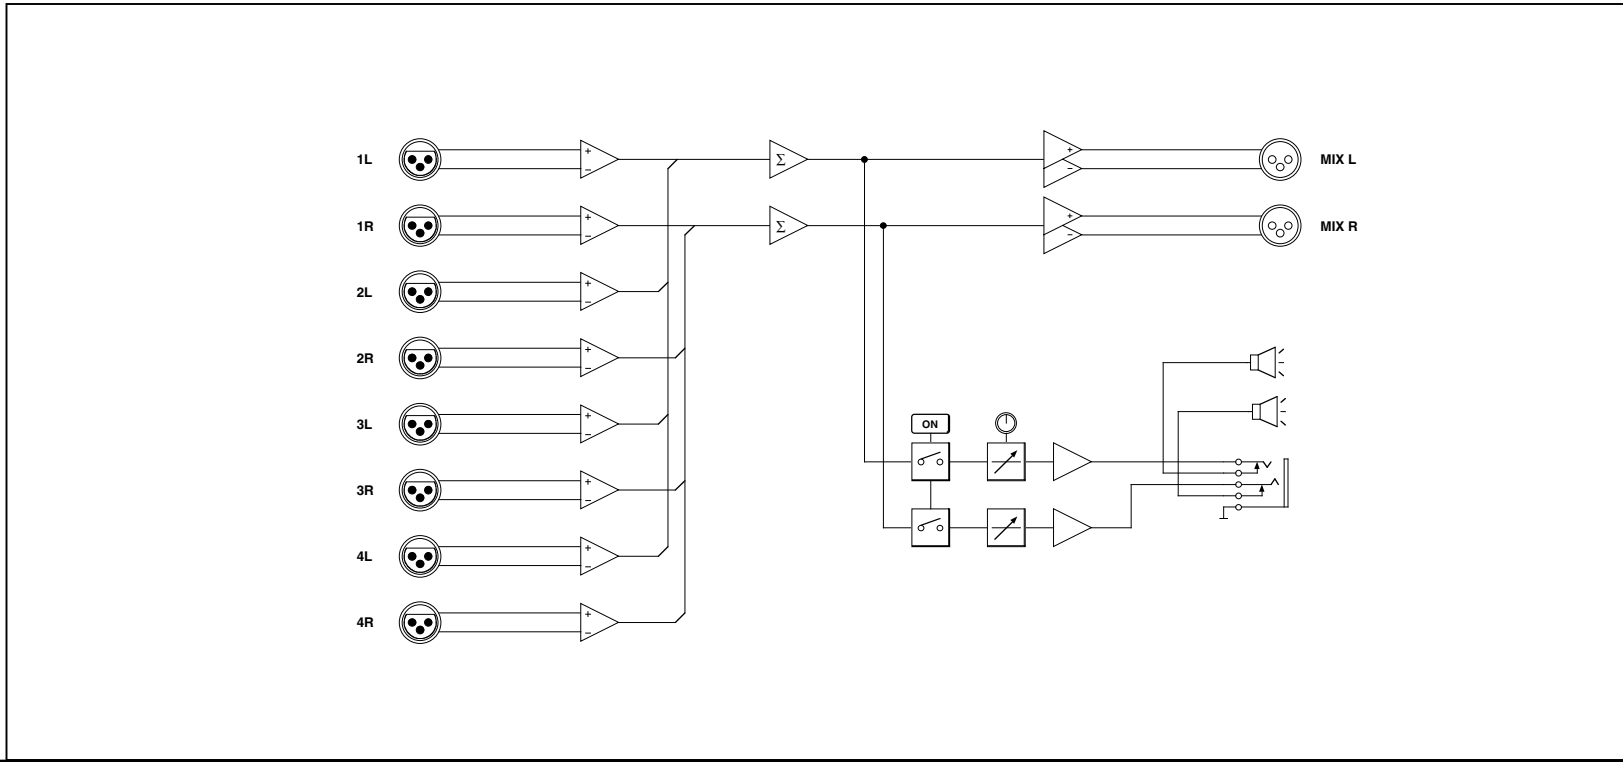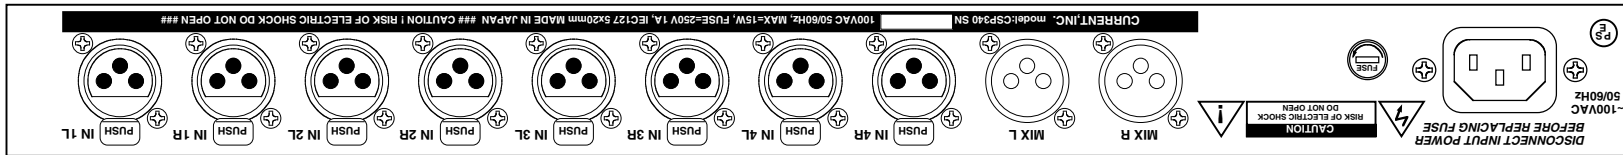

302.6

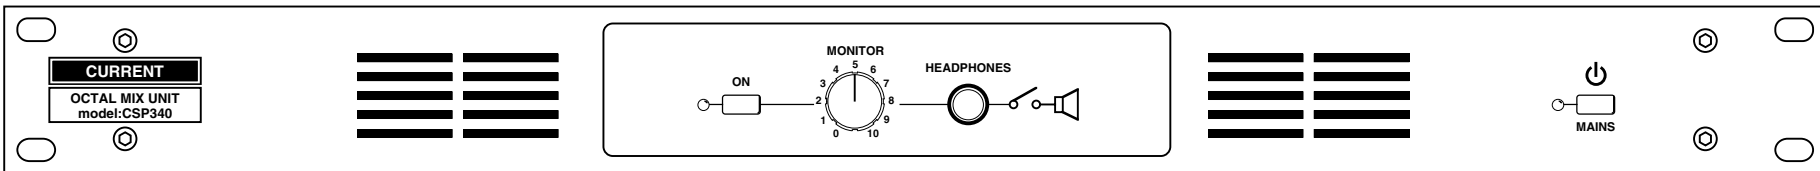

482.0

44.0

(c)CURRENT, INC.	OCTAL MIX UNIT CSP340	OCT. 96
H.ICHIMASHI	PANEL DIAGRAM	CSP340-D

Feb.2008