


CURRENT PRODUCTS model:CSP430

MICOMP

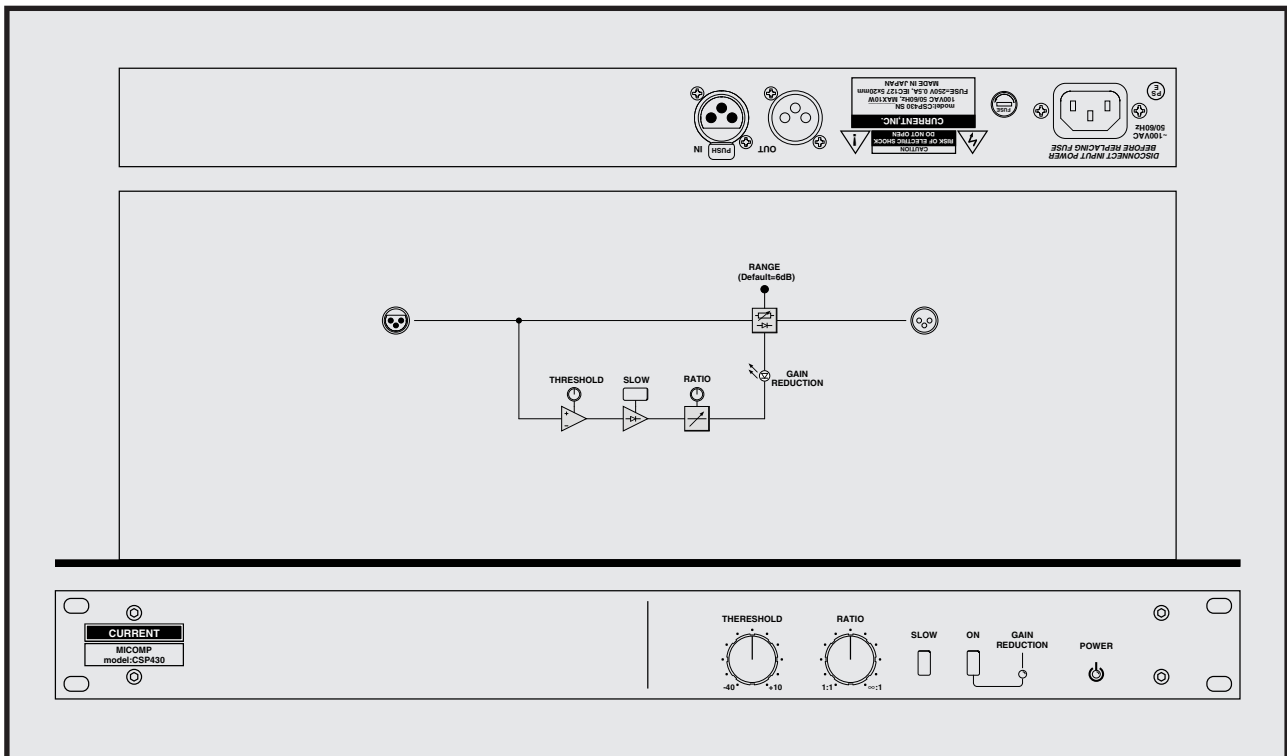

- マイクアンプ用プリコンプレッサー
- マイクアンプのクリップ防止
- オブチカル
- ノイズレス
- ファンタム電源通過
- 19インチ1Uサイズ

CSP430はマイクプリアンプの前段に挿入して音質的に有利なゲインの高いポイントでの使用を簡単に行うことのできるコンプレッサーです。ボカール録音ではサビでゲインを1ステップ下げる操作が不要になりオブチカル方式の非常にナチュラルでソフトなサウンドで最適ゲインを設定できます。ファンタム電源も貫通しますのでダイナミック、コンデンサを問わず使用できます。スタジオ、中継、ライブ録音などの様々な現場で活用できます。

◆入出力

入力にはマイクを接続し、出力はマイクプリアンプまたはコンソールなどへ接続します。入出力インピーダンスが300Ωのためラインレベルでは使用できる機器が限られます。

◆動作

ゲインリダクション素子にはボカールスイッチャーなどにも使用されているCDSですのでアクティブ素子のようにノイズが付加されることもなく非常に高SNです。また、制御回路は超ハイインピーダンスですので信号ラインには影響を与えません。

◆コントロール

スレッショールドは-40dBuから0dBまで連続可変できます。レシオは1:1から∞:1までの連続可変です。レンジが内部プリセットで出荷時には6dBに設定されていますので最大コンプレッション量は6dBになります。また、アタックとリリースのレスポンスをソフトにする"SLOW"モードも選択できます。

◆その他

マルチチャンネルタイプも製作いたしますのでお問い合わせ下さい。



SPECIFICATIONS

- 🍏INPUT: 1ch, impedance=300Ω
- 🍏INPUT CONNECTORS: XLR3-F
- 🍏OUTPUT: 1ch, impedance=300Ω
- 🍏OUTPUT CONNECTORS: XLR3-M
- 🍏INSERTION LOSS: <1dB with no compression
- 🍏ATTACK TIME: 5mS, Slow mode 25mS
- 🍏RELEASE TIME: 30mS
- 🍏THRESHOLD: -40~0dBu
- 🍏RATIO: 1:1~∞:1
- 🍏RANGE: 0dB~10dB (internal preset)
- 🍏FREQ.RESPONSE: 20 to 20kHz ±0.1dB
- 🍏THD: <0.01% at 1kHz 0dBu
- 🍏DIMENSIONS: 482Wx44Hx153D 3kg


御注文型番:CSP430
標準価格: ¥124,800 (税別)
付属品: ACケーブル

CURRENT,INC. 2-26-11, AKATSUTSUMI, SETAGAYA-KU, TOKYO, 156-0044 JAPAN
株式会社カレント 〒156-0044 東京都世田谷区赤堤2-26-11 TEL:81-3-3321-9559 FAX:81-3-5376-2735

The specifications are subject to change without notice. 記載内容は予告なく変更することがありますのであらかじめご了承ください。

CSP430 Micomp

Microphone

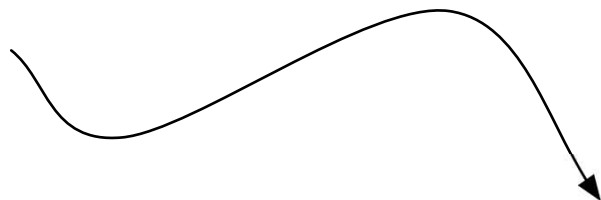

Mic Preamp
FU305 MicFader



DAW (ProTools/FinalCut etc.)

