


CURRENT PRODUCTS model:CSP380

STEREO AUDIO SWITCHER

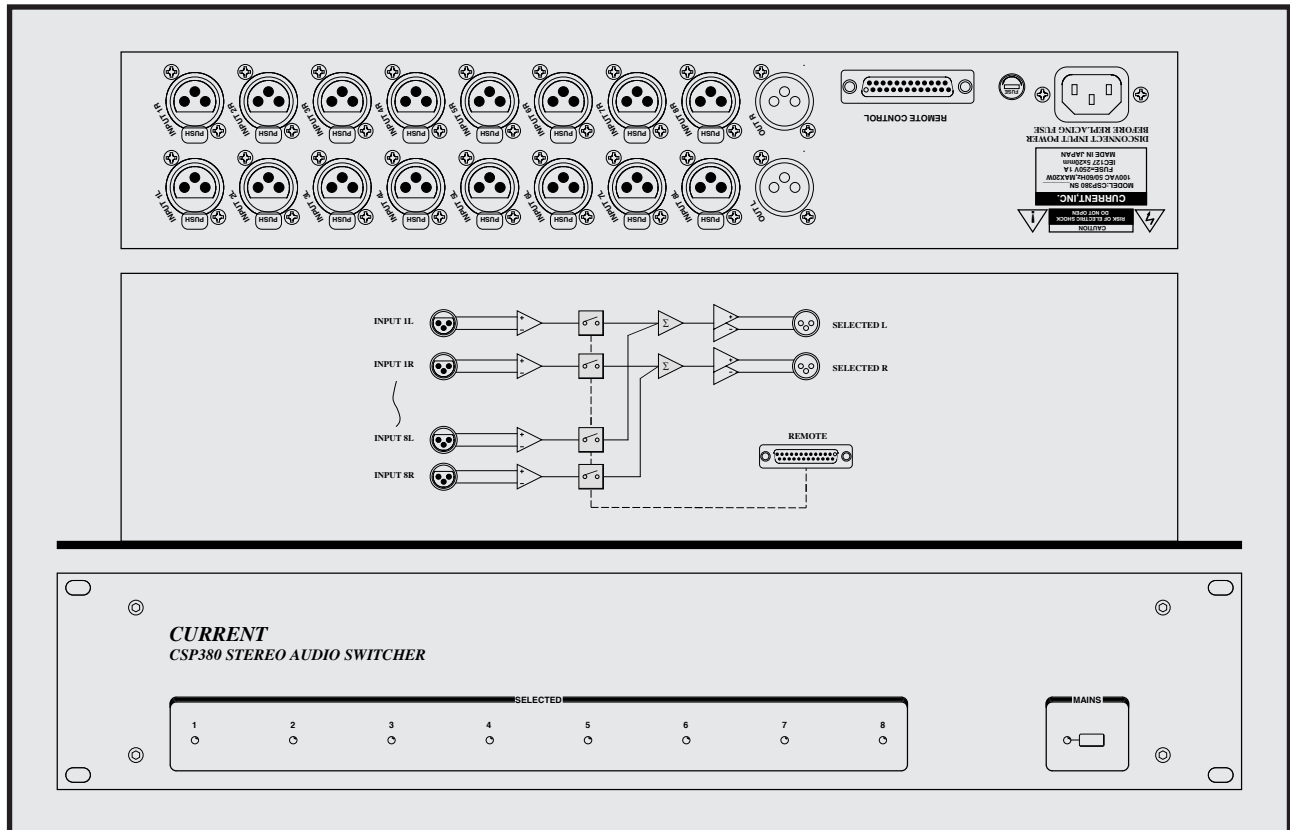

- 8ステレオオーディオスイッチャー
- ローノイズ、高音質
- リモートコントロール
- 多重押しでミックスもOK
- ソースセレクターとして最適
- 19インチ2U

CSP380は入出力にXLRコネクタを備えた8ステレオのオーディオスイッチャーで、リモートコントロールにより、任意のチャンネルを選択またはミックスして出力することができます。

◆コントロール

コントロールパネルのスイッチングロジックは、モードセレクトをすることなく、2つのセレクトモードを選べます。ひとつは、単独でボタンを押せばそのチャンネルが選ばれ、もうひとつのモードは、任意のボタンを押しながら他のボタンを押すと、複数のチャンネルを選ぶことができます。複数選択のモードは、同時に複数のボタンを押すだけでも選択できます。

◆リモート

CSP380のリモートコントロールは非常に単純で、モーメントリタイプスイッチをスイッチコモン、ランプコモン方式で接続するだけです。

◆その他

フロントパネルにスイッチを取り付けたCSP380-1も選択できます。また、リモートコントローラーには、ボーンカールスイッチャーVSS80またはVSS800のコントローラーも接続可能です。また、コントロールパネルは任意の仕様での製作もできますのでお問い合わせ下さい。



フロントパネルスイッチオプション





SPECIFICATIONS

- **INPUTS:** STEREO 8, BALANCED, 10kΩ, XLR3-F
REFERENCE LEVEL=+4dBu, MAX +24dBu
- **SELECTED OUTPUTS:** BALANCED 50Ω, XLR3-M
REFERENCE LEVEL=+4dBu, MAX +24dBu
- **REMOTE CONTROL:** CHANNEL SELECT
CONNECTOR: D25-F (#4-40)
- **FREQUENCY RESPONSE:** 20Hz-20kHz ±0.1dB
- **THD:** < 0.01% at 1kHz REFERENCE LEVEL ● **NOISE:** < -90dB
- **MAINS:** 100VAC 50/60Hz 20W(MAX)
- **DIMENSIONS:** 482Wx88Hx303D 5kg


CSP380(リモート型): ¥380,000
 CSP380-1(フロント): ¥398,000
 付属品: ACケーブル 価格はいずれも税別

CURRENT,INC. 2-26-11, AKATSUTSUMI, SETAGAYA-KU, TOKYO, 156-0044 JAPAN
 株式会社カレント 〒156-0044 東京都世田谷区赤堤2-26-11 TEL:81-3-3321-9559 FAX:81-3-5376-2735


The specifications are subject to change without notice. 記載内容は予告なく変更することがありますのであらかじめご了承ください。

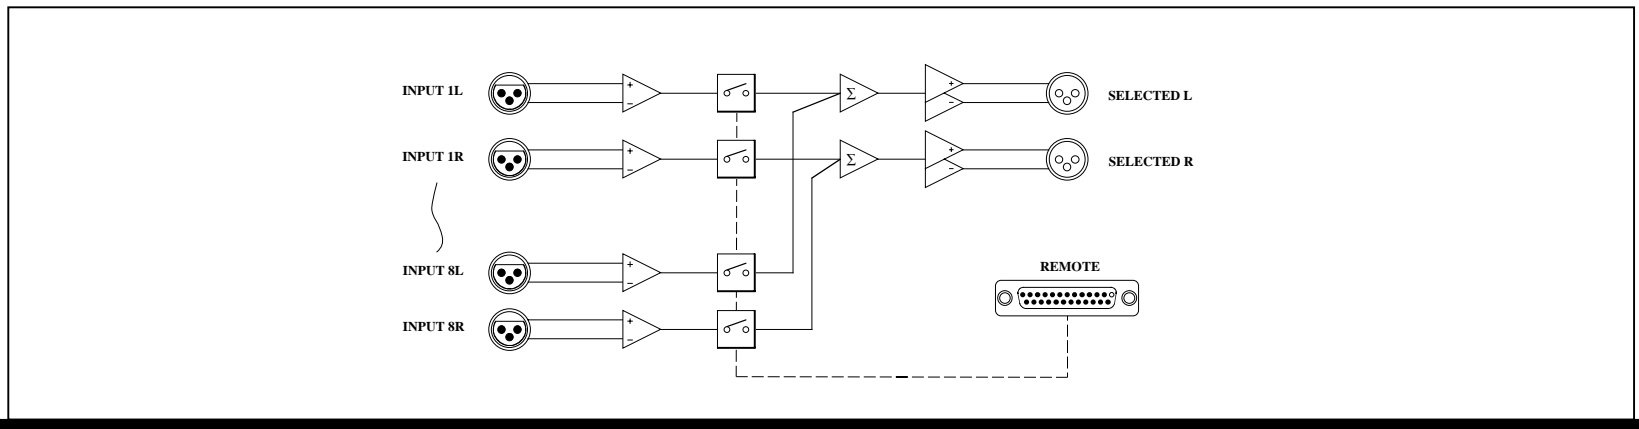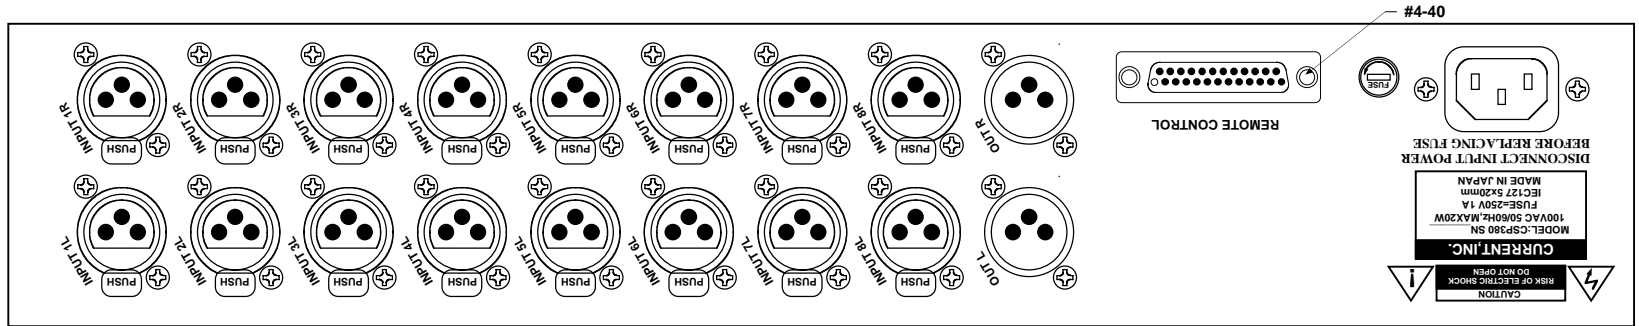

302.6

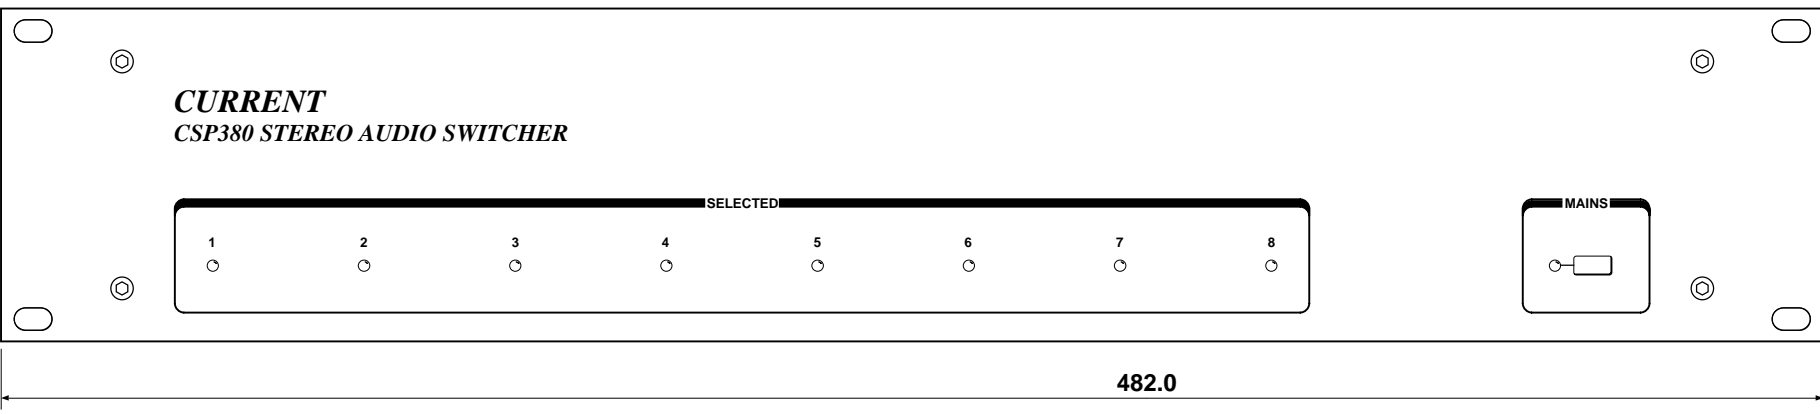

(c)CURRENT,INC.	8 STEREO SWITCHER CSP380	APR. 97
H.ICHIHASHI	PANEL DIAGRAM	CSP380-D

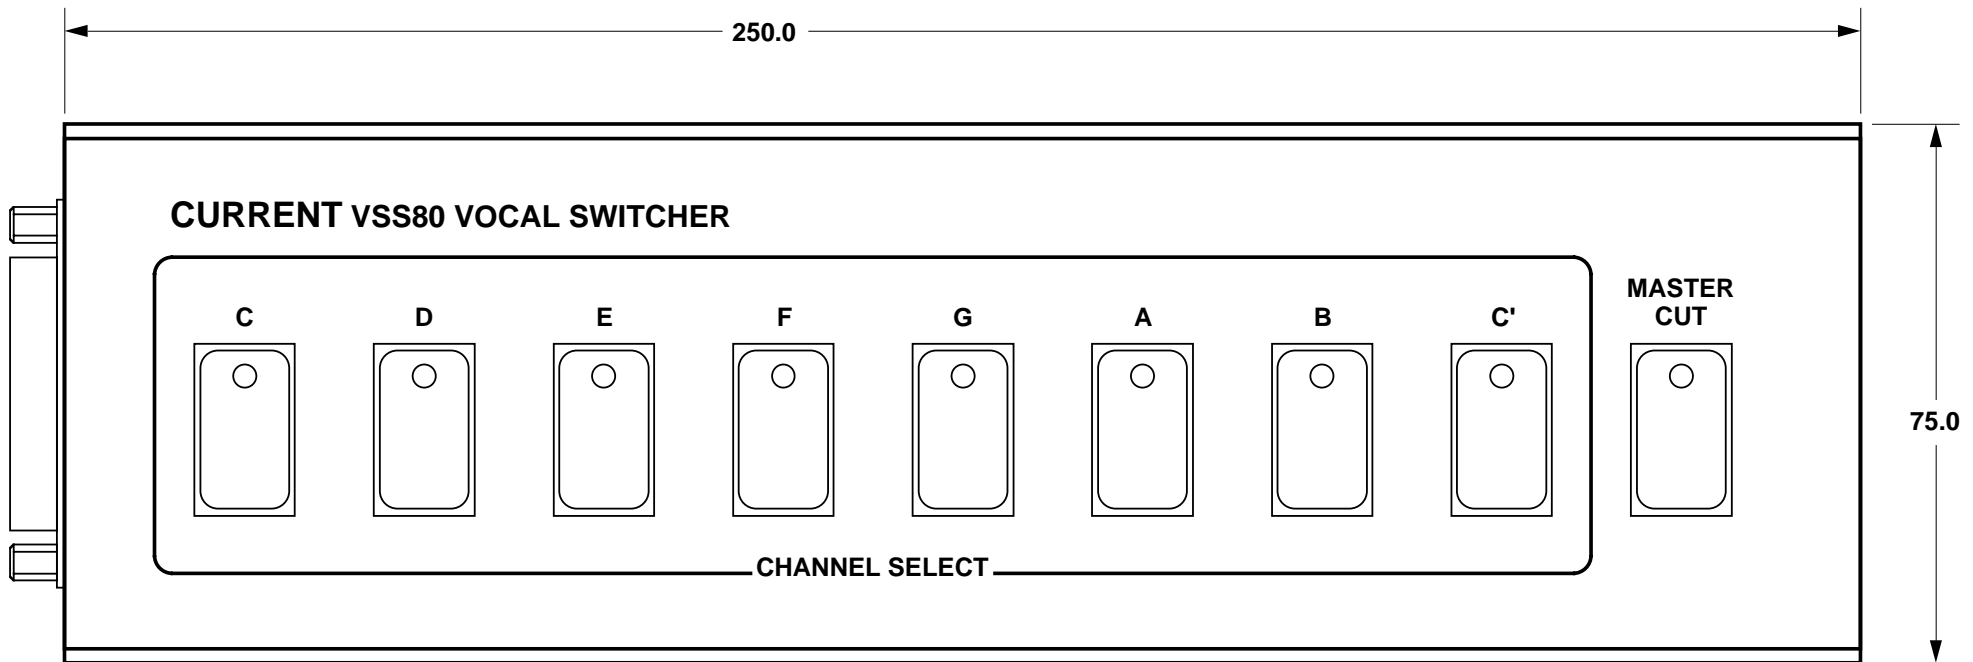

CURRENT,INC.	CSP380 STEREO AUDIO SWITCHER	APR.97
H.ICHIHASHI	CONTROL UNIT PANEL DIAGRAM	

CSP380 "Remote" D25-F(#4-40) Connector Pin List

Ribbon	Hard	Signal name	Designation	Active
1	1	0V	SWITCHES COMMON	
2	14	+5V	LAMPS COMMON	
3	2	S1	SELECT SWITCH 1	
4	15	B1	SELECT TALLY 1	
5	3	S2	SELECT SWITCH 2	
6	16	B2	SELECT TALLY 2	
7	4	S3	SELECT SWITCH 3	
8	17	B3	SELECT TALLY 3	
9	5	S4	SELECT SWITCH 4	
10	18	B4	SELECT TALLY 4	
11	6	S5	SELECT SWITCH 5	
12	19	B5	SELECT TALLY 5	
13	7	S6	SELECT SWITCH 6	
14	20	B6	SELECT TALLY 6	
15	8	S7	SELECT SWITCH 7	
16	21	B7	SELECT TALLY 7	
17	9	S8	SELECT SWITCH 8	
18	22	B8	SELECT TALLY 8	
19	10	SM	MASTER CUT SWITCH	
20	23	BM	MASTER CUT TALLY	
21	11			
22	24			
23	12			
24	25			
25	13			

注意！ Dサブコネクタの接続はHARDピン番号で接続してください。

取付ビスは#4 - 40インチビスを使用して下さい

CAUTION! D-Connector for wiring refer toHard pin number Description.

Mounting screw for D-connector use #4-40 size.