


CURRENT PRODUCTS model:CSP382A

5 STEREO AUDIO SWITCHER

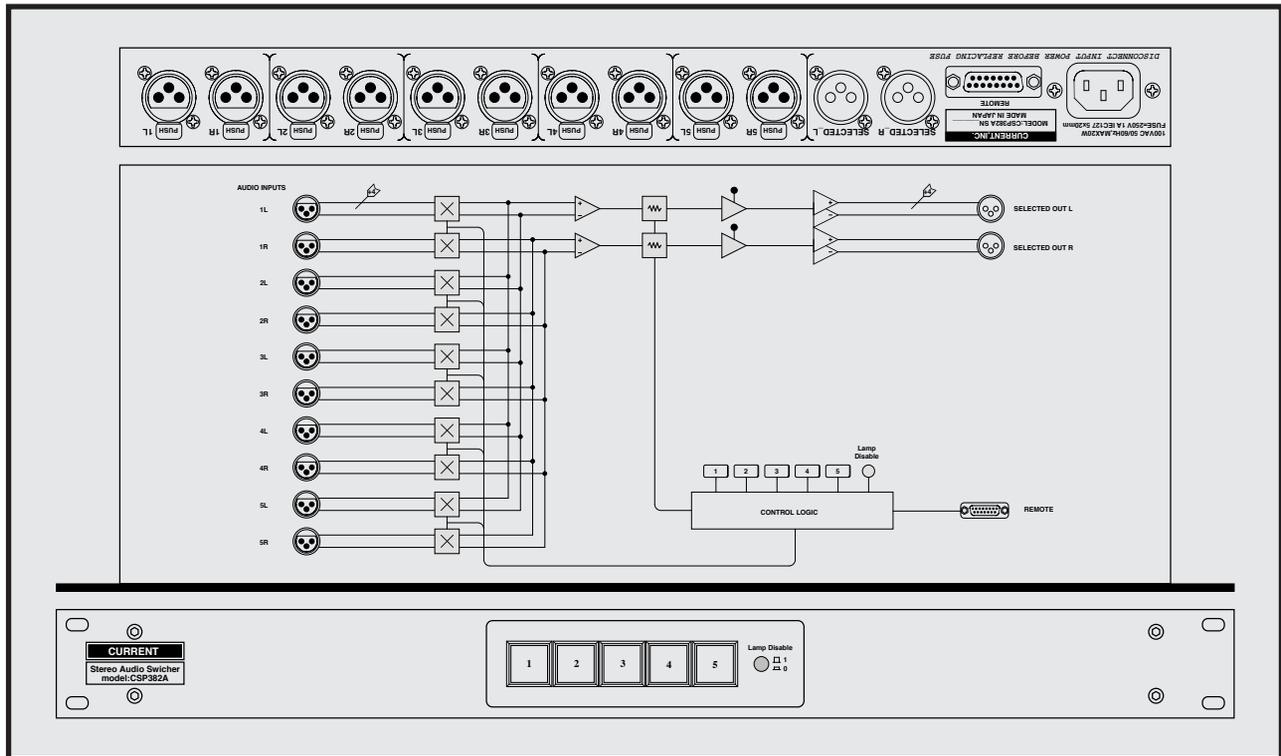

- 5ステレオオーディオスイッチャー
- ローノイズ、高音質
- リモートコントロール可能
- ソースセレクターとして最適
- 19インチ1U

CSP382Aは入出力にXLRコネクタを備えた5ステレオのオーディオスイッチャーで、フロントパネルのスイッチまたは、リモートコントロールにより任意のチャンネルを選択して出力することができます。

◆入出力

CSP382Aの入出力には一般的なXLRタイプコネクタを使用しているため使用環境を選びません。また、同様にリモートコネクタにも一般的なDサブ15（メス）コネクタを使用しています。

◆コントロール

スイッチングロジックは、セレクトしたチャンネルのみが選択される方式で、複数のボタンを押した場合にはすべてがOFFになります。特別な用途ではフロントパネルのタリールランプを消灯することもできます。

◆リモートコントロールパネル

CSP382Aのリモートコントロールは非常に単純で、モーメンタリタイプスイッチをスイッチコモン、ランプコモン方式で接続するだけです。本体フロントパネルのスイッチはパラレル動作となりますので他方を変更することができます。

◆その他

CSP382Aの関連製品としてアウトプットルーターのCSP384を組み合わせて使用すると出力先を選択できるのでマトリクススイッチャーを構成することもできます。また、リモートコントローラーまたは、パネルはオプションで製作もできますのでお問い合わせください。

REMOTE DSUB15-F

01 SW COM 0V	09 LP COM +15V
02 SW 1	10 LP 1
03 SW 2	11 LP 2
04 SW 3	12 LP 3
05 SW 4	13 LP 4
06 SW 5	14 LP 5
07 LP OFF	15
08	





SPECIFICATIONS

- INPUTS: 5 STEREO, BALANCED, 24kΩ
- INPUTS CONNECTOR: XLR3-F
- INPUTS REFERENCE LEVEL: +4dBu, MAX +24dBu
- SELECTED OUTPUTS: 1 STEREO BALANCED, 50Ω
- SELECTED OUTPUTS REFERENCE LEVEL: +4dBu, MAX +24dBu
- SELECTED OUTPUTS CONNECTOR: XLR3-M
- CONTROL: CHANNEL SELECT (REMOTE)
- CONTROL CONNECTOR: D15-F (#4-40)
- FREQUENCY RESPONSE: 20Hz-20kHz ±0.1dB
- THD: < 0.01% at 1kHz REFERENCE LEVEL
- NOISE: < -90dB
- MAINS: 100-120VAC 50/60Hz 15W(MAX)
- DIMENSIONS: 482Wx44Hx303D 4kg


御注文型番: CSP382A
標準価格: ¥248,000 (税別)
付属品: ACケーブル

CURRENT,INC. 2-26-11, AKATSUTSUMI, SETAGAYA-KU, TOKYO, 156-0044 JAPAN
株式会社カレント 〒156-0044 東京都世田谷区赤堤2-26-11 TEL:81-3-3321-9559 FAX:81-3-5376-2735

The specifications are subject to change without notice. 記載内容は予告なく変更することがありますのであらかじめご了承ください。

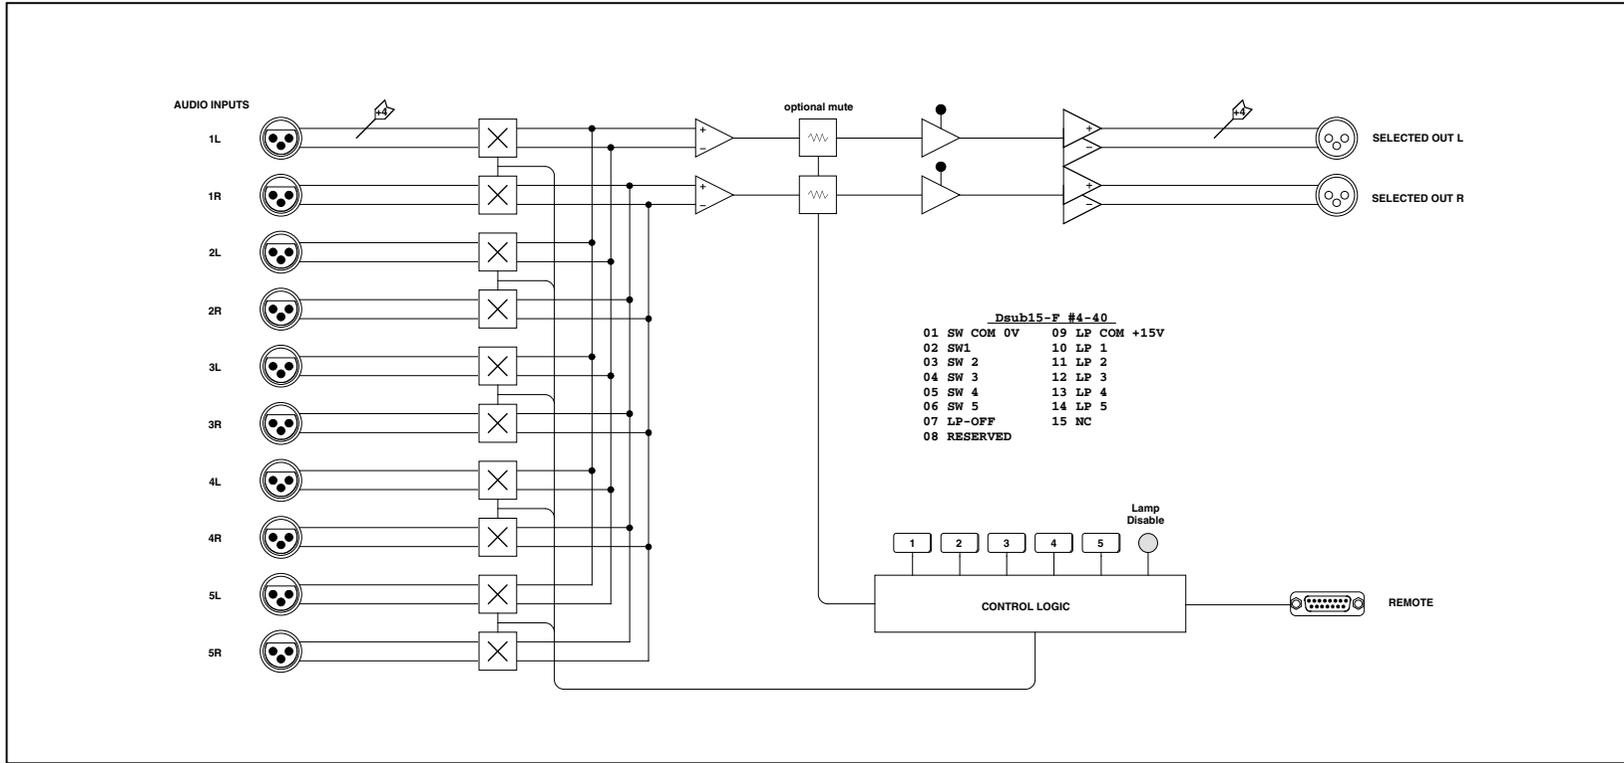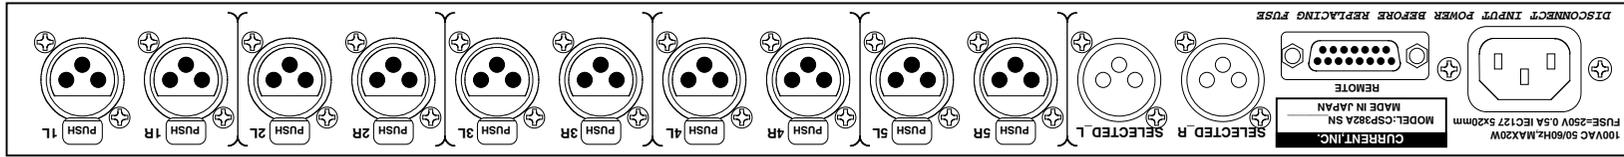

302.6

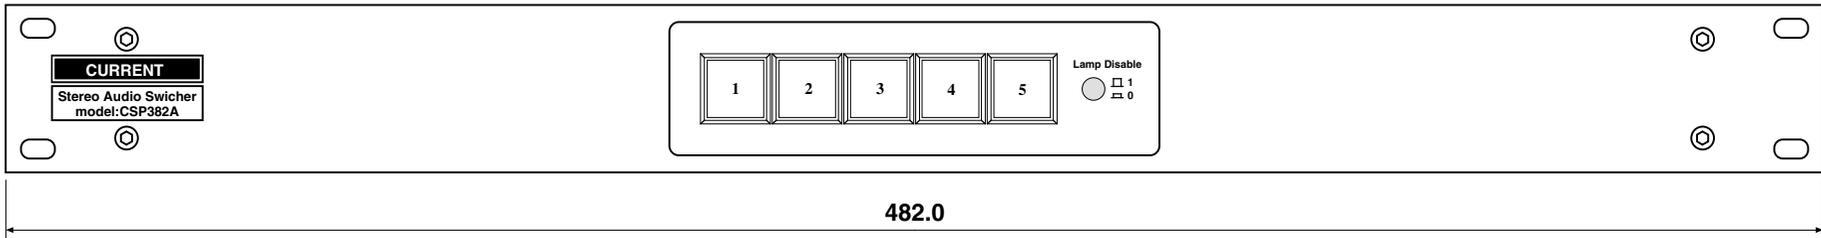

Dec.2003
Nov.2003

(c)CURRENT,INC.	STEREO AUDIO SWITCHER CSP382A	Mar.1998
H.ICHIHASHI	PANEL DIAGRAM	CSP382A-D

