

- 直結型 2 分配ボックス
- Yケーブル不要
- 音質改善
- コンパクト

CSP945は高品質なバラボックスです。一般的なYケーブルでは音質劣化が避けられませんが、プリント基板による最短距離での接続により入力されたエネルギーを失うことなく分岐することが出来ます。

#### ◆コネクタ

3ピンタイプのは汎用的なXLRコネクタを使用しています。入力はダイレクトに機器に直結できるプラグ型で、出力は通常のオス型を実装しています。また、入力コネクタの角度を90度または270度回転したタイプも用意していますので接続機器に応じて選択出来ます。

#### ◆その他



ダムを内蔵したCSP945-17はより一層の解像度とスピードを提供します。

### SPECIFICATIONS


















- INPUT: BALANCED, XLR3-F
- OUTPUTS: BALANCED, XLR3-M x2
- MAXIMUM INPUT LEVEL: +24dBu
- DIMENSIONS: 27Wx32Hx69.5D, 110g

|              |      |         |
|--------------|------|---------|
| CSP945       |      | ¥9,600  |
| CSP945-1     | 90度  | ¥11,200 |
| CSP945-2     | 270度 | ¥11,200 |
| 付属品:なし 価格は税別 |      |         |

XLR3-M

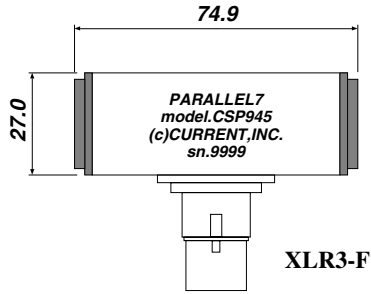

XLR3-M

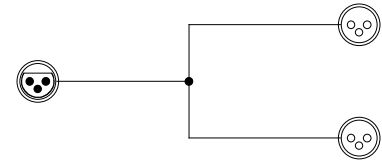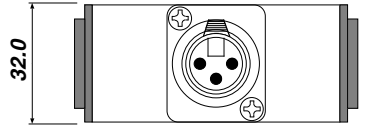

|                 |                  |          |
|-----------------|------------------|----------|
| (c)CURRENT,INC. | CSP945 PARALLEL7 | Aug.2022 |
| H.ICHIHASHI     | PANEL DIAGRAM    | CSP945-D |