


CURRENT PRODUCTS model:CSP956 BREAKOUT9

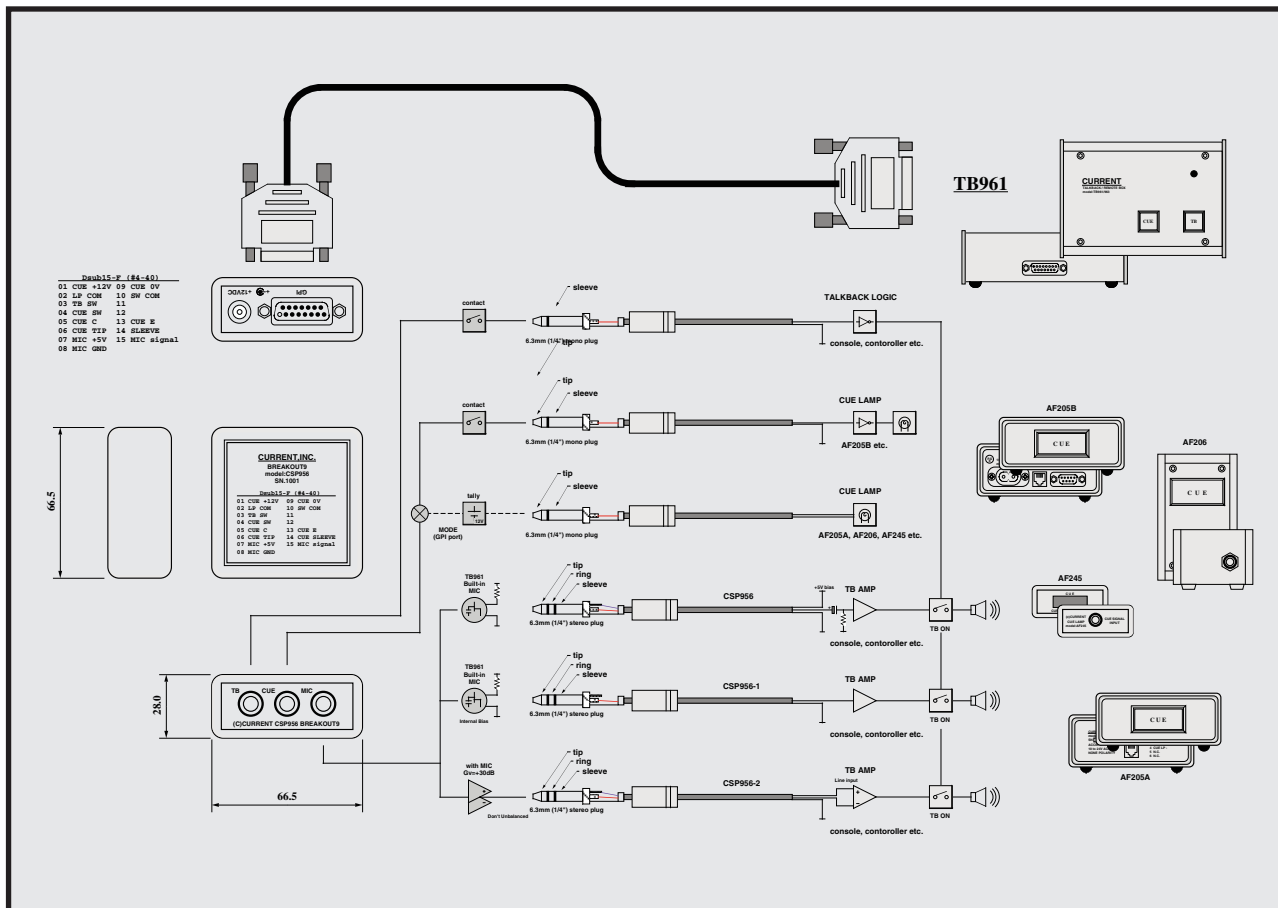

- TB961を単独使用可能
- TBとCUEの接点出力
- CUEランプ用電源供給
- 各種CUEランプに対応
- コンパクト

CSP956はAF201Aのようなインターフェースを使用することなく、トークバックボックスTB961を使用可能にするコンパクトなアダプタです。

◆TB961との接続

TB961とはGPIポートのDsub15コネクタで接続します。AF201などで使用していたケーブルはそのままでは使用出来ませんが、一部の接続を切断すれば使用出来ます。

◆TB出力

2Pフォンジャック出力はMOS-FET接点出力ですので直流でも交流でも接続出来ます。通常は接続した機器のTBコントロール端子へ接続して下さい。

◆CUE出力

2Pフォンジャック出力はMOS-FET接点出力または、12Vのタリー室力モードをGPIポートの接続によって選択出来ます。接点モードはTB出力と同じMOS-FET出力です。タリーモードではAF205AなどのCUEランプを直接接続することが出来ます。

◆MIC出力

3Pフォンジャック出力はTB961のマイクが出力されていますのでTBアンプに接続して下さい。通常は接続した機器のTBロジックによ

てマイクのON/OFFが制御されます。なお、標準仕様では接続した機器からマイク用電源を供給しますがCSP956-1では電源供給が可能です。また、CSP956-2ではマイクプリアンプを内蔵しており、バランスで出力されていますのでライン入力の機器でも対応可能です。(出力はバランス専用です)

SPECIFICATIONS


- GPI: TB961 Dsub15-F (#4-40)
- TB: 1/4"(6.3mm) TS PHONE, max +24V 50mA
- CUE: 1/4"(6.3mm) TS PHONE, max +24V 50mA
- MIC: 1/4"(6.3mm) TRS PHONE
- CSP956-2: Preamp gain +30dB, -20dBu 600Ω
- DIMENSIONS: 66.5Wx28Hx66.5D 90g
- POWER: +12VDC max 30mA, 2.1mm DC JACK

CSP956	¥12,000
CSP956-1 (マイクパワー)	¥13,000
CSP956-2 (マイクプリアンプ)	¥24,000
CSP956-W01 (TB966 5m)	¥24,000
CSP956-W02 (AF205A 5m)	¥12,000
TB961	TBボックス ¥64,000
AF205A	CUEランプ ¥32,000
AF205B	CUEランプ ¥64,000
AF206	CUEランプ ¥36,000
AF245	CUEランプ ¥16,000


付属品: A Cアダプタ、価格は税別

CURRENT,INC. 2-26-11, AKATSUTSUMI, SETAGAYA-KU, TOKYO, 156-0044 JAPAN
株式会社カレント 〒156-0044 東京都世田谷区赤堤2-26-11 TEL:81-3-3321-9559


The specifications are subject to change without notice. 記載内容は予告なく変更することがありますのであらかじめご了承ください。

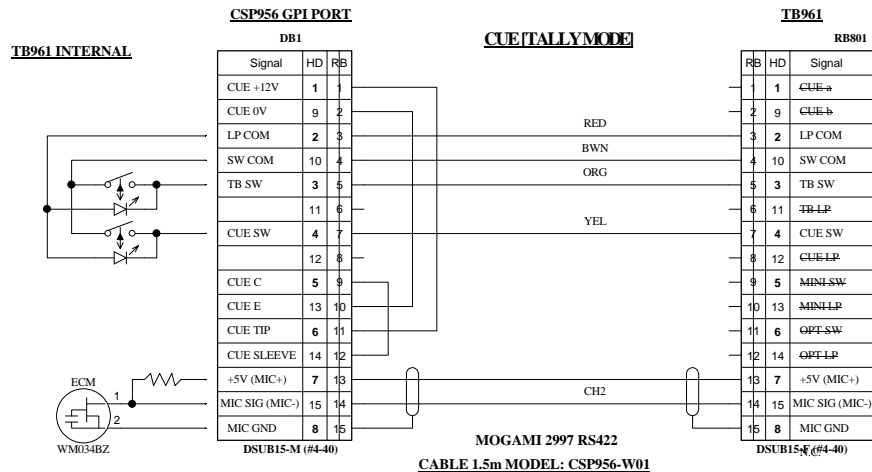



AF205A, AF206A, AF245等のCUEランプをタリーモードで接続する場合。

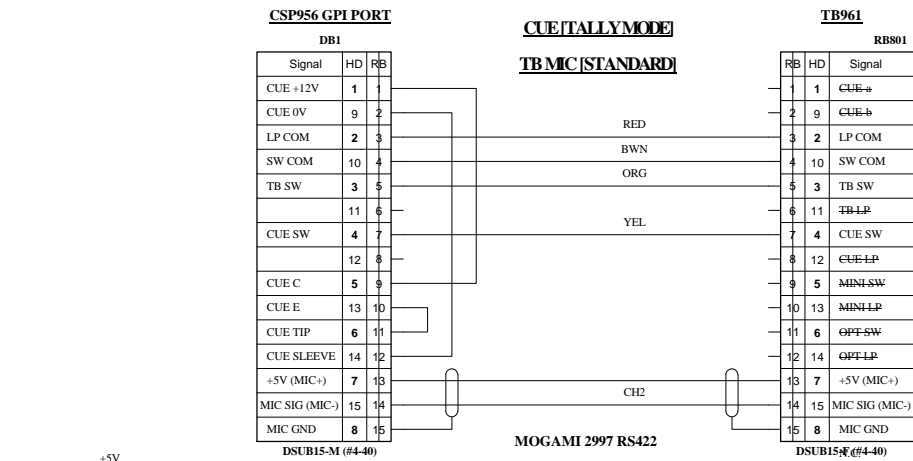

TB961のマイクを電源を供給できるマイクアンプを接続する場合。
TB961-48型では+48Vファンタム電源に対応します。

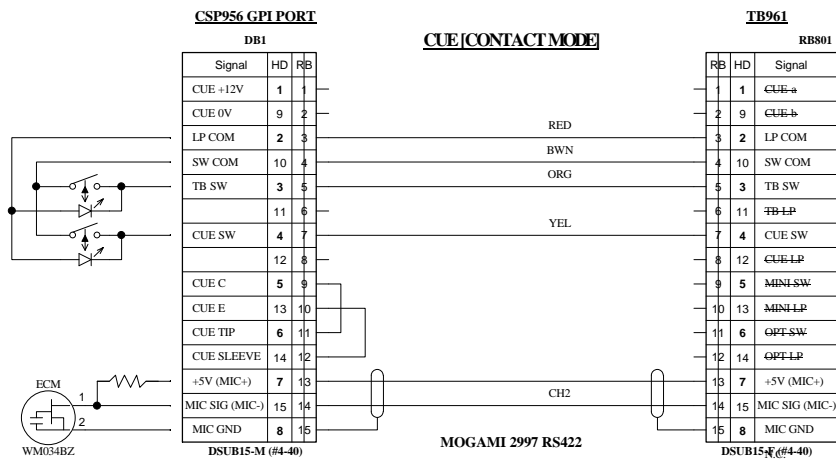

AF205B等のCUEランプコンタクトモード接点を渡す場合。

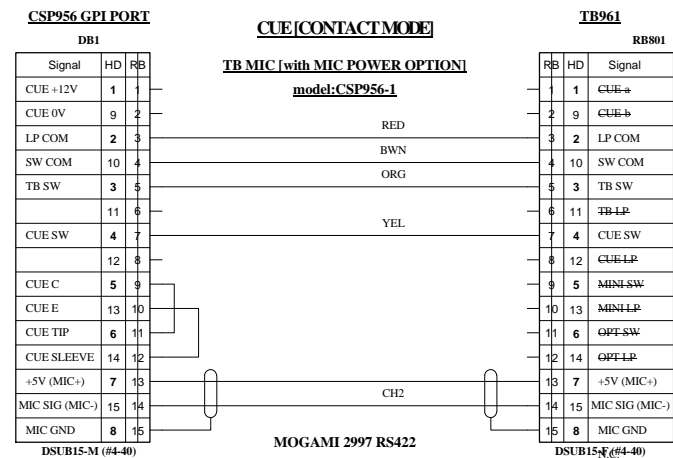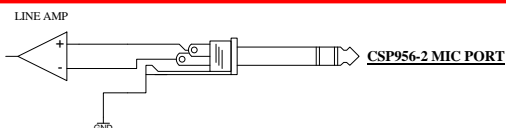

TB961のマイクを電源を供給できないマイクアンプを接続する場合。
CSP956にオプションが必要です。

