


CURRENT PRODUCTS model:CSP437

FILTERIT mini

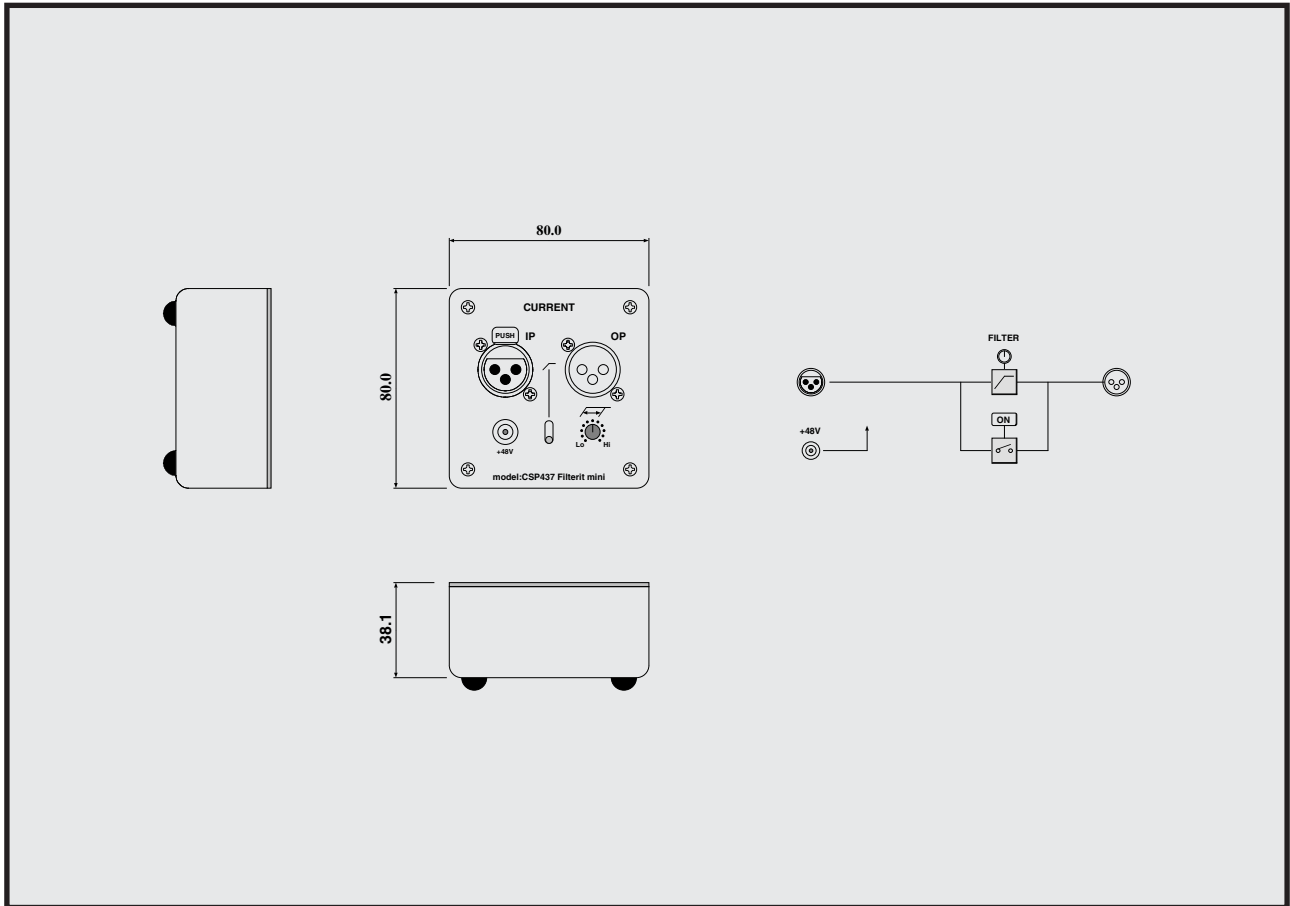

- プリアンプ前にハイパスフィルター
- バリアブルインピーダンス
- ローコスト
- コンパクトサイズ

CSP437はマイク内蔵のローカットフィルターの音質的なデメリットを解決する、マイクプリアンプの前に入れるハイパスフィルターです。超低域のノイズによるプリアンプのクリップや期待しないコンプの動作などを抑制することが出来ます。

◆インピーダンス

プリアンプの入力インピーダンスの影響によりカットオフ周波数に変化するため、最適ポイントをインピーダンスつまみで設定してください。約300Ωから10kΩの入力インピーダンスに対応出来ます。また、ハイパスフィルター回路はOFFの状態では完全にバイパス状態になります。

◆ファンタム電源

フィルターがONの場合にはプリアンプからの+48Vが通過出来ないため、付属電源を持たないマイクの場合には外部から+48Vを供給する必要があります。CSP437はマイクコンプCSP430との組み合わせで最高のパフォーマンスを発揮出来ます。また、電源内蔵タイプのCSP436も併せてご検討ください。

◆その他

複数チャンネルの1Uラックタイプもカスタム製作出来ますのでお問い合わせください。



SPECIFICATIONS

- 🍏INPUT: BALANCED, XLR3-F
- 🍏OUTPUT: BALANCED, XLR3-M
- 🍏LOAD IMPEDANCE: 300Ω ~ 10kΩ
- 🍏FREQUENCY RESPONSE: -6dB/oct
- 🍏FREQUENCY RANGE: 30Hz ~ 300Hz
- 🍏+48V INPUT: ø5.5x2.1mm DC JACK
- 🍏DIMENSIONS: 80Wx38Hx80D, 0.2kg

CSP437: ¥16,000
 価格は税別 付属品なし

CURRENT,INC. 2-26-11, AKATSUTSUMI, SETAGAYA-KU, TOKYO, 156-0044 JAPAN
 株式会社カレント 〒156-0044 東京都世田谷区赤堤2-26-11 TEL:81-3-3321-9559 FAX:81-3-5376-2735

The specifications are subject to change without notice. 記載内容は予告なく変更することがありますのであらかじめご了承ください。

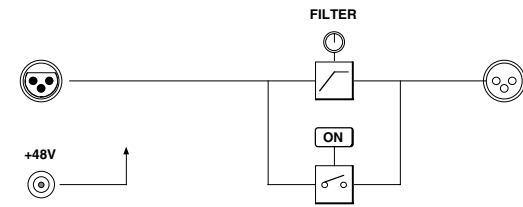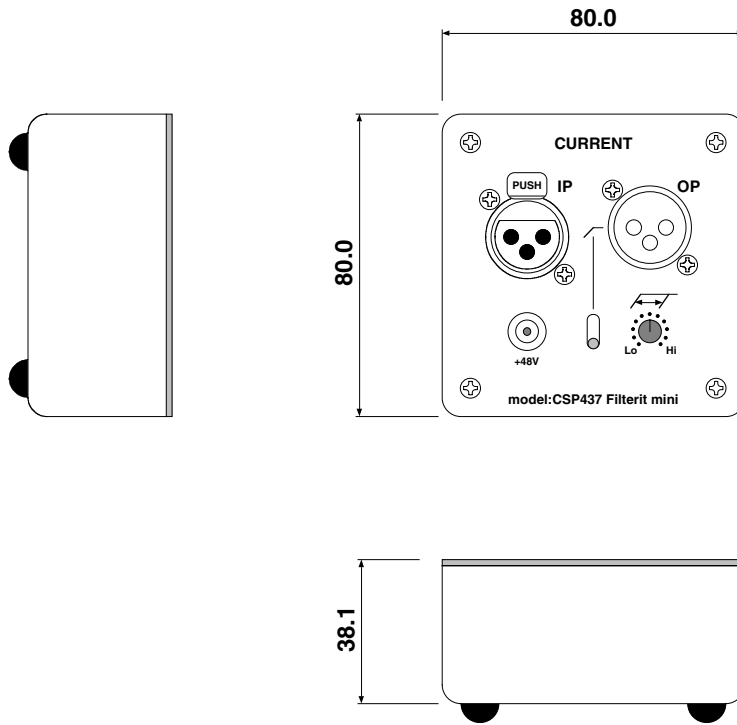

(c)CURRENT,INC.	CSP437 Filterit mini	Aug.2018
H.ICHIHASHI	PANEL DIAGRAM	CSP437-D