


# CURRENT PRODUCTS model:CSP440A

## 10:1 VIDEO SWITCHER

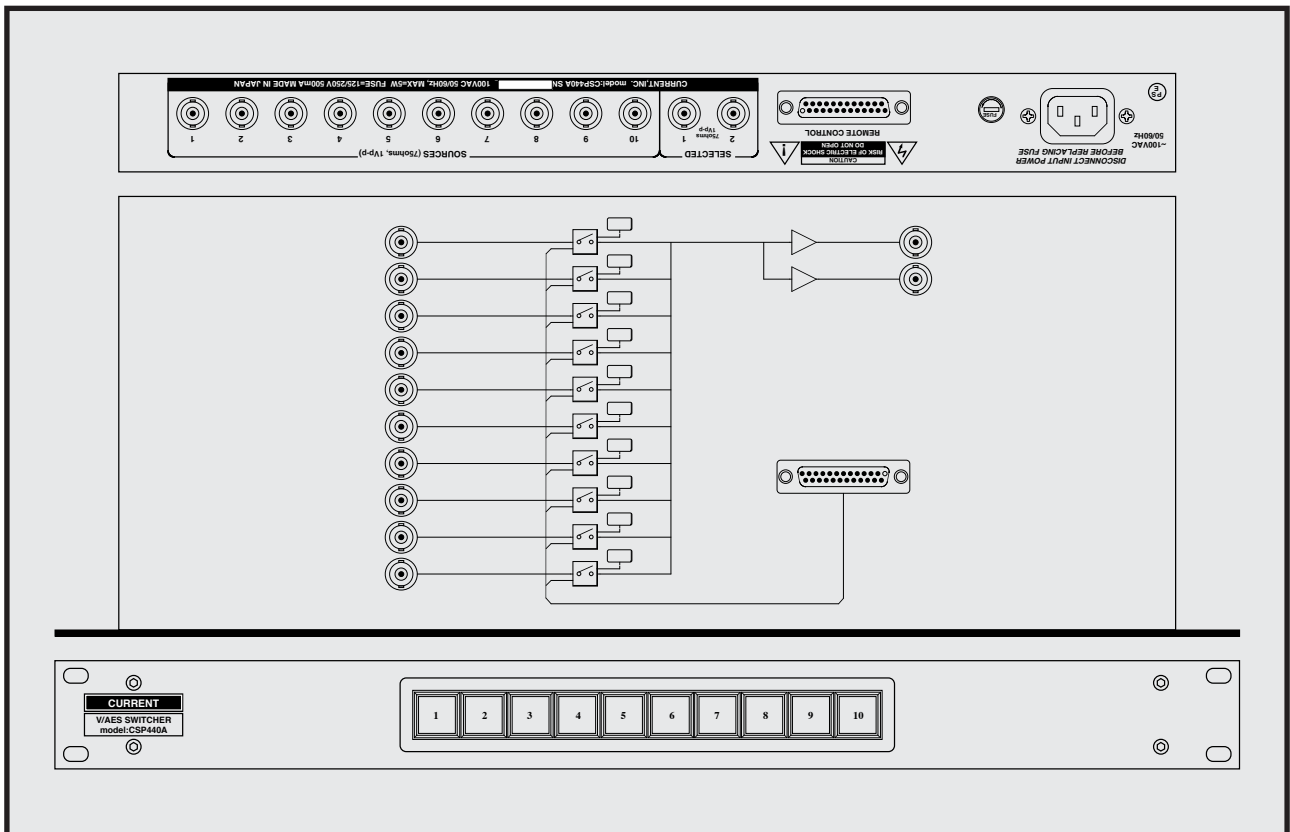

- 10 : 1 ビデオスイッチャー
- 2系統のバッファー付き出力
- リモートコントロール可能
- BNCコネクタ
- 19インチ1Uサイズ

CSP440Aは10系統のビデオソースのうち、いずれか一つを選択して出力するビデオスイッチャーです。独立バッファアンプを内蔵した2系統の選択出力を備えており、本線とモニター用途に使用できます。本体フロントパネルまたはリヤパネルのリモートポート経由でコントロールすることが出来ます。

#### ◆リモートコントロール

CSP440Aはフロントパネルのセレクトボタンだけではなく、リヤパネルのリモートコネクタにより外部機器でコントロールすることが出来ます。コマンド入力は接点または電圧に対応しており、電圧は5V~2.4Vまで直結可能です。また、タリも出力されておりますので外部機器を連動して切り換えることもできます。

#### ◆フロントパネル

セレクトボタンの名称はフィルム等を入れることで簡単に変更することが出来ます。

#### "REMOTE" D25-F(#4-40)

01 SWITCH 1	14 LAMP 1
02 SWITCH 2	15 LAMP 2
03 SWITCH 3	16 LAMP 3
04 SWITCH 4	17 LAMP 4
05 SWITCH 5	18 LAMP 5
06 SWITCH 6	19 LAMP 6
07 SWITCH 7	20 LAMP 7
08 SWITCH 8	21 LAMP 8
09 SWITCH 9	22 LAMP 9
10 SWITCH 10	23 LAMP 10
11 TALLY COMMON +5V	24 SWITCHES COMMON 0V
12 LAMPS COMMON +5V	25 LAMPS COMMON +5V
13 N.C.	

### SPECIFICATIONS

- INPUTS IMPEDANCE: 75Ω 1Vp-p
- INPUTS CONNECTORS: BNC
- OUTPUTS IMPEDANCE: 75Ω 1Vp-p
- OUTPUTS CONNECTORS: BNC x2
- CONTROL: SOURCE SELECT 1-10
- REMOTE CONTROL: Dsub-25F(#4-40)
- MAINS: 100VAC 50/60Hz MAX=15W
- DIMENSIONS: 482Wx44Hx303D 4Kg



本体:CSP440A	¥248,000
リモートパネル:CSP440A-R	¥96,000
リモートケーブル10m	¥32,000
リモートケーブル5m	¥27,000
価格はいずれも税別、付属品:なし	

CURRENT,INC. 2-26-11, AKATSUTSUMI, SETAGAYA-KU, TOKYO, 156-0044 JAPAN  
株式会社カレント 〒156-0044 東京都世田谷区赤堤2-26-11 TEL:81-3-3321-9559 FAX:81-3-5376-2735

The specifications are subject to change without notice. 記載内容は予告なく変更することがありますのであらかじめご了承ください。

## CSP440/440A "REMOTE" D25-F(#4-40) Connector Pin List

Ribbon	Hard	Signal name	Designation	Active
1	1	S-1	SWITCH 1	L
2	14	B-1	LAMP 1	L
3	2	S-2	SWITCH 2	L
4	15	B-2	LAMP 2	L
5	3	S-3	SWITCH 3	L
6	16	B-3	LAMP 3	L
7	4	S-4	SWITCH 4	L
8	17	B-4	LAMP 4	L
9	5	S-5	SWITCH 5	L
10	18	B-5	LAMP 5	L
11	6	S-6	SWITCH 6	L
12	19	B-6	LAMP 6	L
13	7	S-7	SWITCH 7	L
14	20	B-7	LAMP 7	L
15	8	S-8	SWITCH 8	L
16	21	B-8	LAMP 8	L
17	9	S-9	SWITCH 9	L
18	22	B-9	LAMP 9	L
19	10	S-10	SWITCH 10	L
20	23	B-10	LAMP 10	L
21	11	SW COM +V	SWITCHES COMMON +V	+5V
22	24	GND	GND	0V
23	12	LP COM	LAMPS COMMON	+5V
24	25	LP COM	LAMPS COMMON	+5V
25	13	N.C.		

各スイッチ入力はフォトカプラによる定電流回路です。

タリ-（電圧）を接続する場合にはSW\_COM\_+VとSW1-10へ接続してください。

ドライ接点を接続する場合にはSW\_COM\_+VとLP\_COMを接続して、  
SW1-10とGNDをメイクしてください。

**取付ビスは # 4 - 4 0 ｲﾝﾁ'ｽを使用して下さい。**

**注意！ Dサブコネクタの接続はHardピン番号で接続してください。**

**Mounting screw for D-connector use #4-40 size.**

**CAUTION! D-Connector for wiring refer toHard pin number Description.**

**CSP440 Remote Port**  
**Dsub25-M #4-40 screw**

**CSP440 Remote Panel**  
**Dsub25-F #4-40 screw**

