CURRENT PRODUCTS model:GPS705
VTR SYSTEM SWITCHER

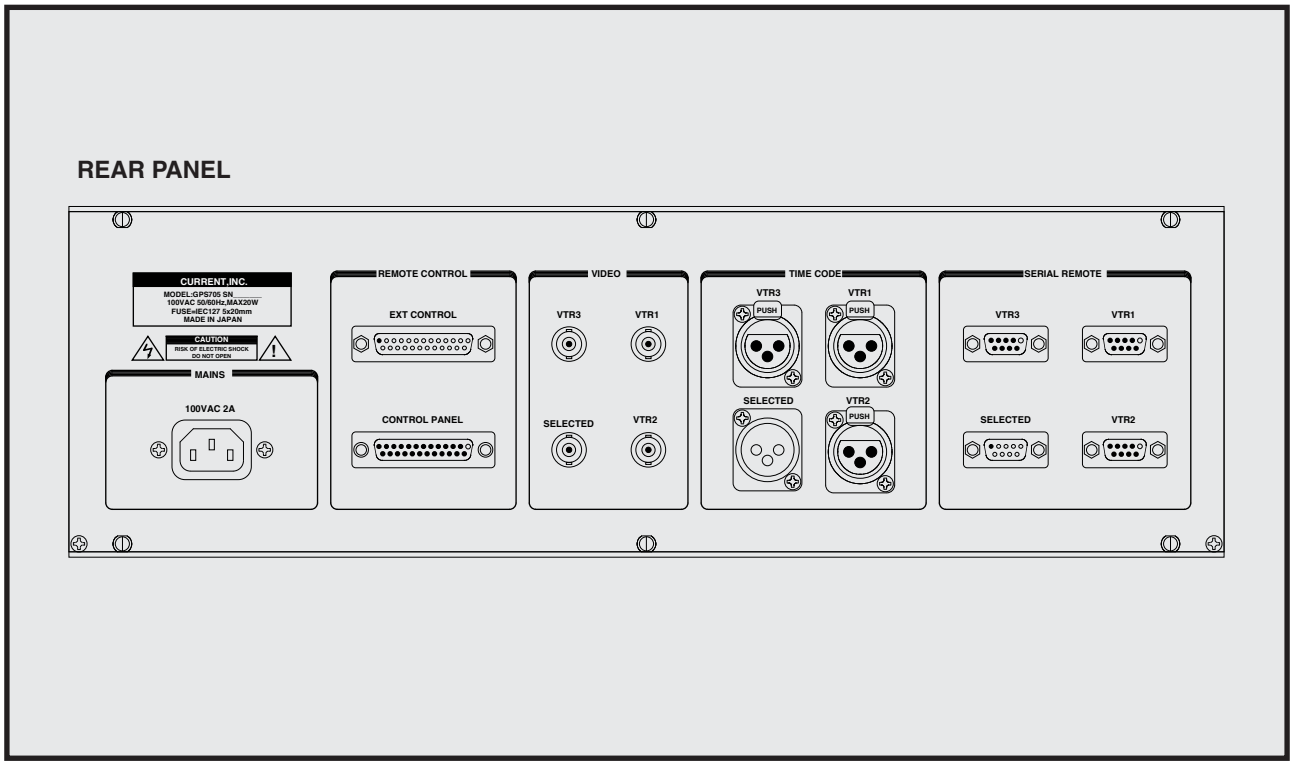

●３：１の９Ｐリモート切換
●３：１のタイムコード切換
●３：１のコンポジットビデオ切換
●リモートコントロール
●１９インチ３Ｕ

ＧＰＳ７０５は３台のＶＴＲを切り換えて使用するためのシステムスイッチャーで、９Ｐリモート、ＬＴＣ、ビデオの切換が可能です。

◆スイッチング
ＧＰＳ７０５の信号切換はリレーによる全ピン切換ですので接続する機種及び信号を選びません。また、スイッチングによるノイズもなく、シグナルロスもほとんど無視できます。

◆コントロール
ＧＰＳ７０５の切換コントロールは、外部のスイッチパネル等からリモートコントロールで行うのが標準仕様ですが、オプションで本体フロントパネルにスイッチを取り付けることも出来ます。

◆その他
異なる仕様のシステムスイッチャーにもお応えしますのでお問い合わせください。

SPECIFICATIONS

- **9P REMOTE INPUT**: Dsub9-F(#4-40) x3
- **9P REMOTE SELECTED**: Dsub9-M(#4-40)
- **TC INPUT**: XLR3-F x3
- **TC SELECTED**: XLR3-M
- **VIDEO INPUT**: BNC 75Ω x3
- **VIDEO SELECTED**: BNC 75Ω
- **REMOTE CONTROL**: Dsub25-F(#4-40)
- **CONTROL PANEL:** USER DEFINED
- **MAINS:** 100VAC 50/60Hz, MAX=30W
- **DIMENSIONS:** 483Wx132.5Hx350D、7kg

御注文型番:ＧＰＳ７０５
標準価格:￥６４０,０００(税別)
付属品:ＡＣケーブル

CURRENT,INC. 2-26-11 AKATSUTSUMI, SETAGAYA-KU, TOKYO, 156-0044 JAPAN
株式会社カレント 〒156-0044 東京都世田谷区赤堤2-26-11 TEL:81-3-3321-9559　FAX:81-3-5376-2735

The specifications are subject to change without notice. 記載内容は予告なく変更することがありますのであらかじめご了承ください。

GPS705 "Control Panel " Dsub25-F(#4-40)

~~Ribbon~~	Hard	Signal name	Designation	Active
~~1~~	1	SW COM	SWITCHES COMMON	0V
~~2~~	14	LP COM	LAMPS COMMON	+5V
~~3~~	2	SW1	SELECT SWITCH 1	LO
~~4~~	15	LP1	SELECT TALLY 1	LO
~~5~~	3	SW2	SELECT SWITCH 2	LO
~~6~~	16	LP2	SELECT TALLY 2	LO
~~7~~	4	SW3	SELECT SWITCH 3	LO
~~8~~	17	LP3	SELECT TALLY 3	LO
~~9~~	5			
~~10~~	18			
~~11~~	6			
~~12~~	19			
~~13~~	7			
~~14~~	20			
~~15~~	8			
~~16~~	21			
~~17~~	9			
~~18~~	22			
~~19~~	10			
~~20~~	23			
~~21~~	11			
~~22~~	24			
~~23~~	12			
~~24~~	25			
~~25~~	13			

GPS705 "Serial Port" VTR1-3:D9-F, Selected:D9-M (#4-40)

~~1~~	**1**	S-1	GND	
~~2~~	**6**	S-2	GND	
~~3~~	**2**	S-3	TX-B	
~~4~~	**7**	S-4	TX-A	
~~5~~	**3**	S-5	RX-A	
~~6~~	**8**	S-6	RX-B	
~~7~~	**4**	S-7	GND	
~~8~~	**9**	S-8	GND	
~~9~~	**5**	S-9	SPARE LINE	

注意！ Ｄサブコネクタの接続はＨａｒｄピン番号で接続してください。

CAUTION! D-Connector for wiring refer to Hard pin number Description.

Mounting screw for D-connector use #4-40 screw.

(c)2004 CURRENT,INC.