


# CURRENT PRODUCTS model:CSP913 AES SPLITTER

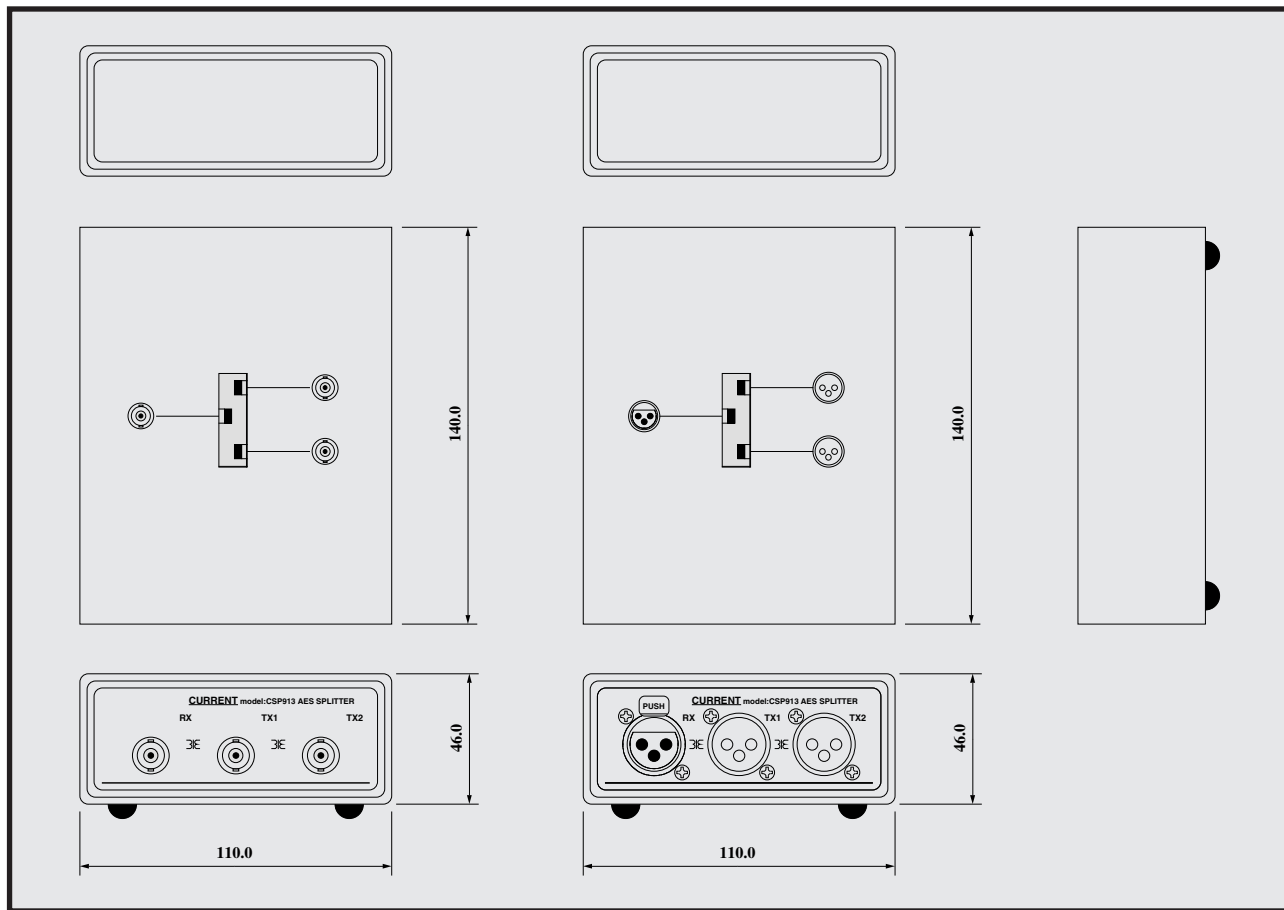

- AES/EBUスプリッター
- 電源不要
- 192kHz対応
- コンパクト

CSP913は192kHz対応の特殊トランスを使用した1:2のAESスプリッターです。電源不要ですのでフィールドでの使用、出力数が足りない場合など様々な用途が考えられます。トランスを使用したパッシブ機器ですので、アクティブ機器のように何かが加算されることもなく音質的に有効です。また、電氣的に絶縁したい場合にも応用できます。

#### ◆トランス

単純なスプリッターでは片方のchを挿抜した場合に他方に影響を与えてしまいます。CSP913ではそれぞれの出力をトランスでバッファしているため安定したインピーダンスでの分配が可能です。

#### ◆インサージョンロス

約3dBの挿入損失があり、受信できない機器もありますのでご注意ください。一般的な受信レベルは0.5V以上ですので通常は問題になることはありません。

参考までに実測値はXLRの場合、5Vppの入力に対して出力は3.4Vppです。BNCの場合、1Vppの入力に対して出力は0.66vppです。(計測器: Tektronix AM700)

#### ◆使用上の注意

トランスを使用したパッシブ機器ですので電源トランスなどの外部の誘導ノイズにご注意ください。

#### ◆その他

多チャンネルやBNCコネクタ仕様も製作できますのでお問い合わせ下さい。








### SPECIFICATIONS

- ▲INPUTS: XLR 110Ω, BNC 75Ω max=5V-pp
- ▲INPUT CONNECTORS: XLR3-F, BNC
- ▲OUTPUTS: XLR 110Ω, BNC 75Ω
- ▲OUTPUT CONNECTORS: XLR3-M, BNC
- ▲SAMPLE RATE: 32k~192kHz
- ▲DIMENSIONS: 110Wx46Hx140D 0.5kg

入出力XLR型:	CSP913XLR	¥24,000
入出力BNC型:	CSP913BNC	¥24,000
入力XLR、出力BNC型:	CSP913XB	¥32,000
入力BNC、出力XLR型:	CSP913BX	¥32,000
付属品:なし、価格は税別		

CURRENT,INC. 2-26-11, AKATSUTSUMI, SETAGAYA-KU, TOKYO, 156-0044 JAPAN  
株式会社カレント 〒156-0044 東京都世田谷区赤堤2-26-11 TEL:81-3-3321-9559

The specifications are subject to change without notice. 記載内容は予告なく変更することがありますのであらかじめご了承ください。

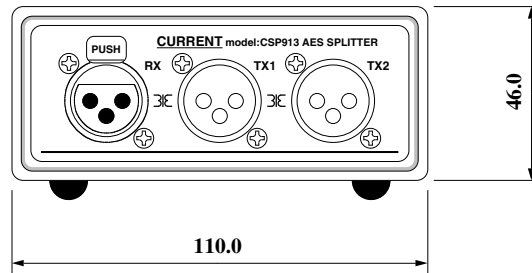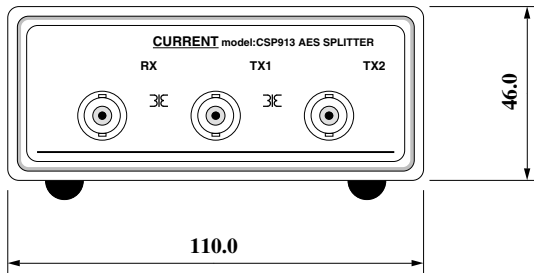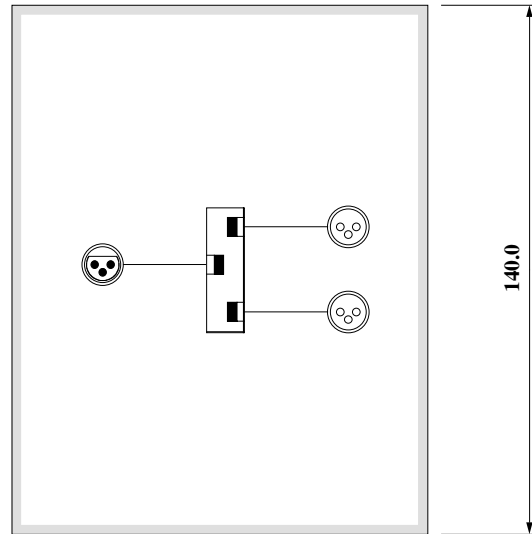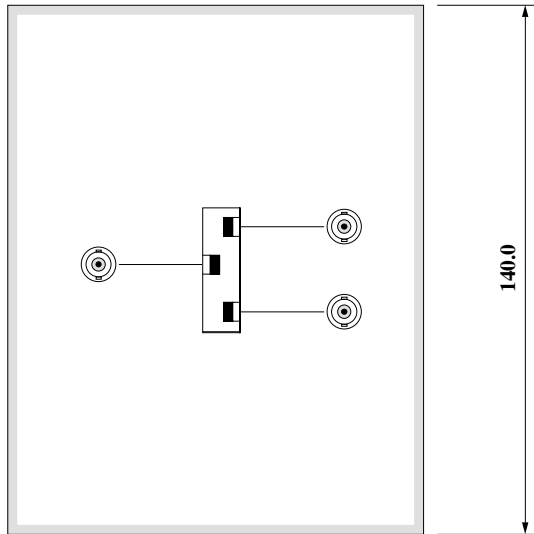

(c)CURRENT,INC.	CSP913 AES SPLITTER	Feb.2015
H.ICHIHASHI	PANEL DIAGRAM	CSP913-D2015