


CURRENT PRODUCTS model:GPS717 SYSTEM SWITCHER

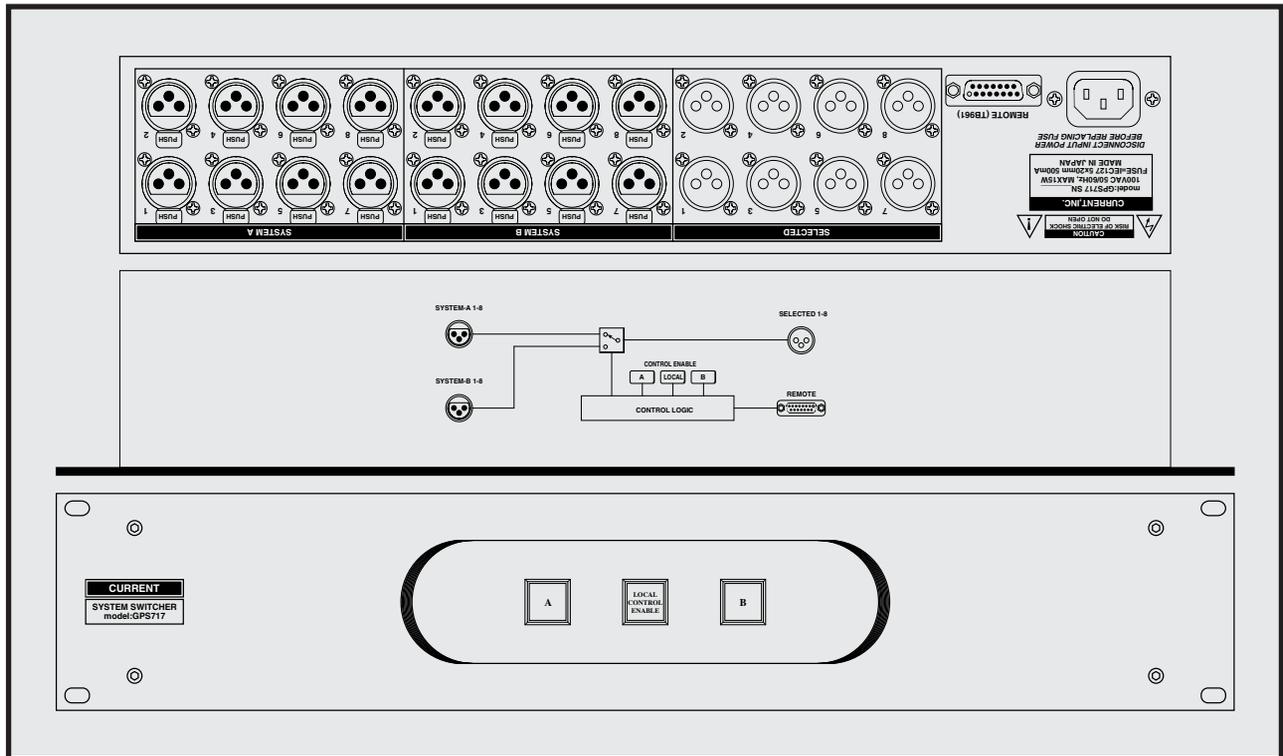

- 8ch、2:1
- アナログオーディオ ● デジタルオーディオ
- 超低ノイズ ● 超低クロストーク
- リモート制御可
- 19インチ2U

GPS717は入出力にXLRコネクタを実装した8chの2:1システムスイッチャーです。切り換え素子にはリレーを使用していますので、接続を逆にすることで1:2として使用することもできます。

◆スイッチング

GPS717の信号切り換えはリレーによる切り換えですので接続する機種及び信号レベルを選びません。

◆対応信号

アナログオーディオ、デジタルオーディオ、タリー等の各種信号に対応します。なお、リレーによる切り換えですので基準レベルは規定しません。

◆コントロール

GPS717のコントロールはフロントパネルのスイッチまたはリヤパネルのGPIコネクタ経由で行います。フロントパネルのスイッチは誤操作防止のためENABLEボタンを押しながらではないと動作しません。また、電源断及び電源投入時には“A”が選択されます。制御ロジックはAとBのチェンジオーバー動作が基本ですが、ステータスコマンドで制御することも出来ます。この場合にはコマンドが入力されている間だけBに切りかわります。

◆リモートユニット

外部リモートにはTB961T (TB961Tの外部タリー型) が直結できます。

◆その他

また、異なる仕様のシステムスイッチャー及び、リモートコントロールパネルも製作いたしますのでお問い合わせください。

REMOTE DSUB15-F

01	09
02 LP COM +5V	10 SW COM 0V
03 SW B	11 LP B
04 SW A	12 LP A
05 ALT SW †	13
06	14
07	15
08	
† above sn.3006	






SPECIFICATIONS

- ▲ INPUTS A1-8, B1-8: XLR3-F
- ▲ INPUT REFERENCE LEVEL: +4dBu, MAX=+24dBu
- ▲ SELECTED OUTPUTS 1-8: XLR3-M
- ▲ OUTPUT REFERENCE LEVEL: +4dBu, MAX=+24dBu
- ▲ CONTROL: FRONT PANEL, REMOTE
- ▲ FREQUENCY RESPONSE: 10~100kHz ±0.1dB
- ▲ THD: <0.001% at 1kHz, at REFERENCE LEVEL
- ▲ NOISE: <-90dBu at REFERENCE LEVEL
- ▲ SWITCHING ELEMENT: RELAY
- ▲ MAINS: 100-120VAC 50/60Hz MAX=10W
- ▲ DIMENSIONS: 482Wx88Hx303D 5kg

御注文型番: GPS717 価格: ¥560,000
 リモート: TB961T 価格: ¥64,000
 ケーブル: TB961W 価格: ¥32,000
 付属品: ACケーブル(価格はいずれも税別)

CURRENT,INC. 2-26-11, AKATSUTSUMI, SETAGAYA-KU, TOKYO, 156-0044 JAPAN
 株式会社カレント 〒156-0044 東京都世田谷区赤堤2-26-11 TEL:81-3-3321-9559 FAX:81-3-5376-2735

The specifications are subject to change without notice. 記載内容は予告なく変更することがありますのであらかじめご了承ください。

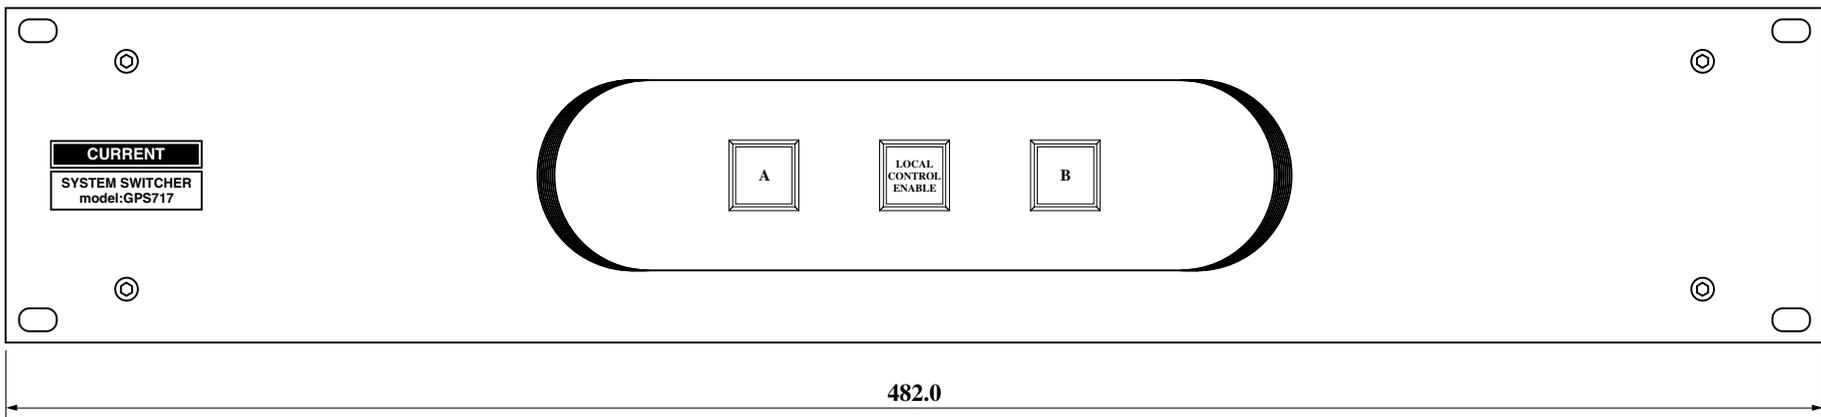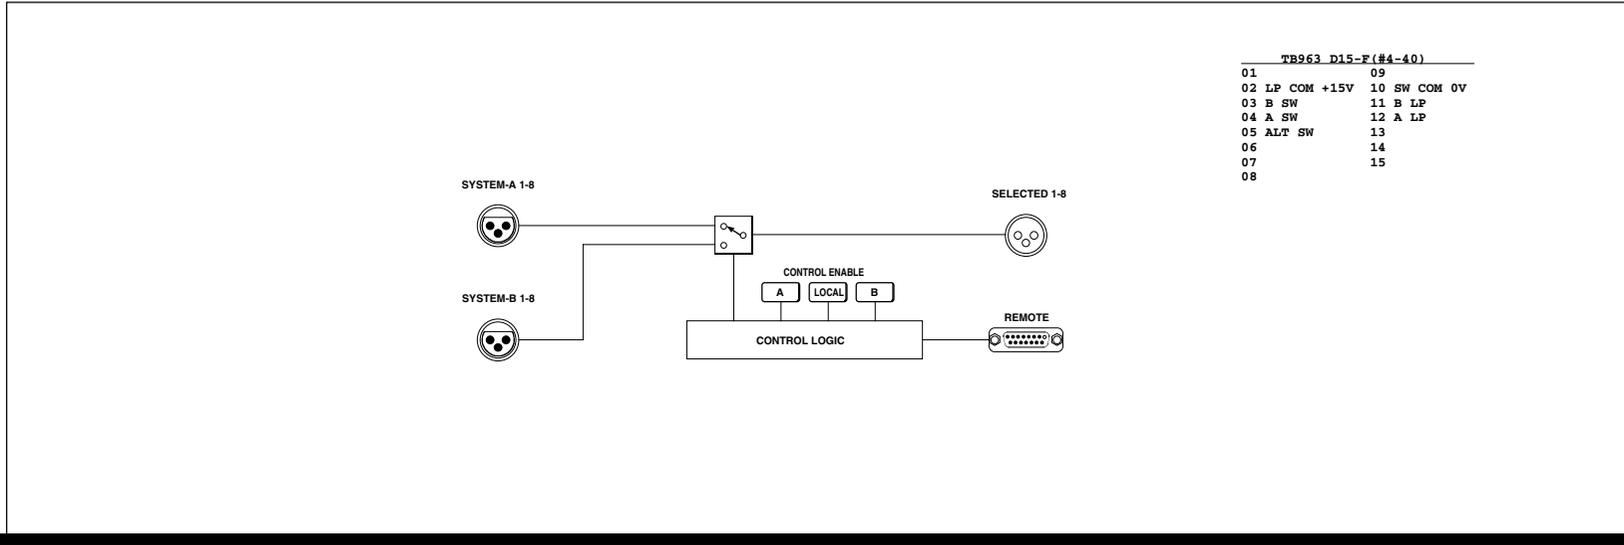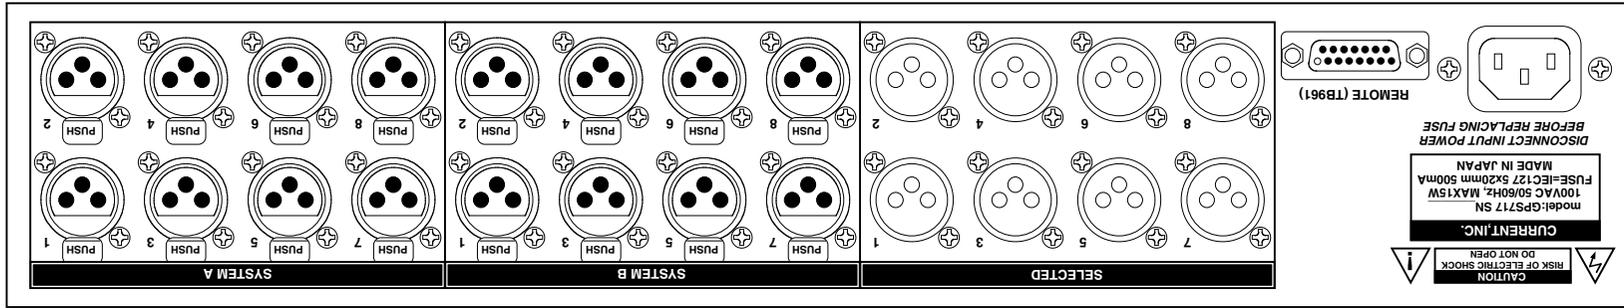

(c)CURRENT,INC.	SYSTEM SWITCHER GPS717	Jan.2016
H.ICHIIHASHI	PANEL DIAGRAM	GPS717-D

GPS717 Connector Pin List


GPS717 rev2 "Remote(TB961T)" Dsub15-F(#4-40)

Ribbon	Hard	Signal name	Designation	Active
1	1			
2	9			
3	2	LP COM	LAMPS COMMON	+5V
4	10	SW COM	SWITCHES COMMON	0V
5	3	S-B	SELECT SWITCH B	Lo
6	11	B-B	SELECT TALLY B	Lo
7	4	S-A	SELECT SWITCH A	Lo
8	12	B-A	SELECT TALLY A	Lo
9	5	S-ALT	ALTERNATE COMMAND	Lo
10	13			
11	6			
12	14			
13	7			
14	15			
15	8			

CAUTION! D-Connector for wiring refer to Hard pin number Description. Mounting screw for D-connector use #4-40 size.

注意！ Dサブコネクタの接続はHardピン番号で接続してください。取付ビスは#4-40インチビスです。

CHANGE OVER CONTROL

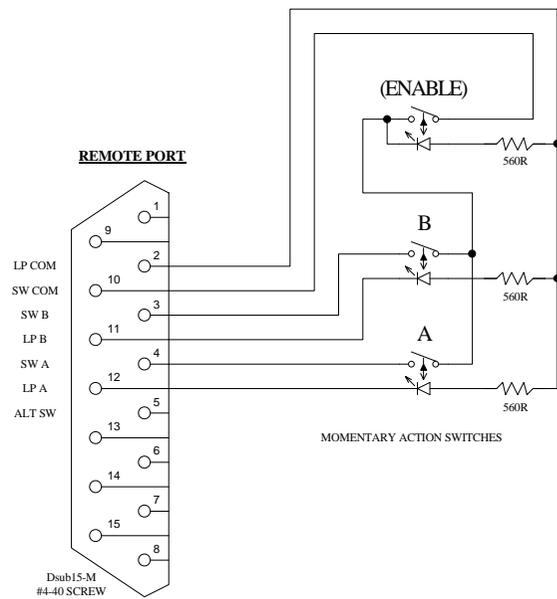

ALTERNATE CONTROL

