

- ステレオボリウム BOX
- CUTスイッチ
- 電源不要
- 色づけなし
- コンパクトサイズ

CSP937は非常にコンパクトなボリウムボックスです。ラジセ等でサウンドチェックする場合に手で音量調整が可能になります。パッシブ構成ですので回路による色づけもありません。また、CUTスイッチも備えていますのでミュートBOXとしての応用も可能です。

#### ◆入出力

コネクタは3.5mmのステレオミニジャックです。変換ケーブルを使用することでXLRやRCAなどに対応できます。XLR出力の機器の中にはコールドを接地できないものもありますのでご注意ください。その場合にはホットとGNDのみを接続して下さい。




#### ◆その他

標準でのスイッチ仕様はON/CUTですが、DIM/ON/CUTのCSP937-2も用意しています。標準でのDIMレベルは-10dBです。(インサージョンロスが約2dBあります。)変更も可能ですのでお問い合わせ下さい。




### SPECIFICATIONS

- 🍏INPUTS: UNBALANCED
- 🍏INPUT CONNECTOR: 3.5mm 1/8" MINI JACK
- 🍏OUTPUTS: UNBALANCED
- 🍏OUTPUT CONNECTOR: 3.5mm 1/8" MINI JACK
- 🍏POTENTIOMETER: 10kΩ dual log
- 🍏FREQUENCY RESPONSE: 20~20kHz ±0.1dB
- 🍏DIMENSIONS: 50Wx35Hx25D, 40g

御注文型番:CSP937            ¥9,200  
 御注文型番:CSP937-2        ¥9,800  
 付属品:なし、価格は税別

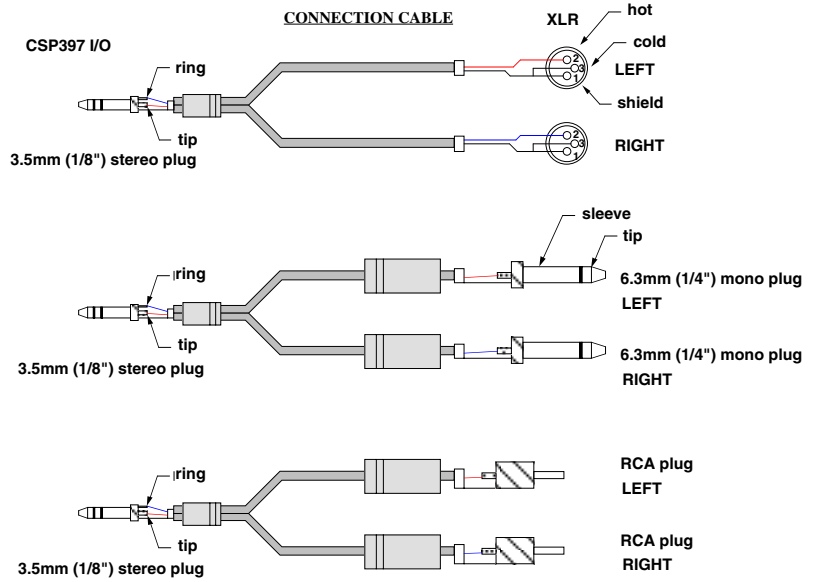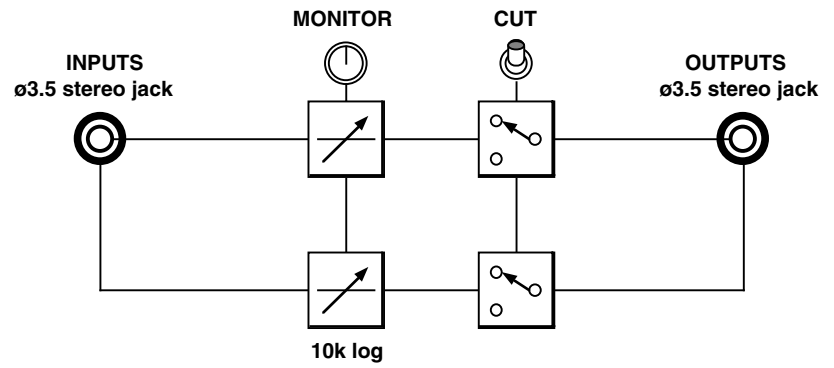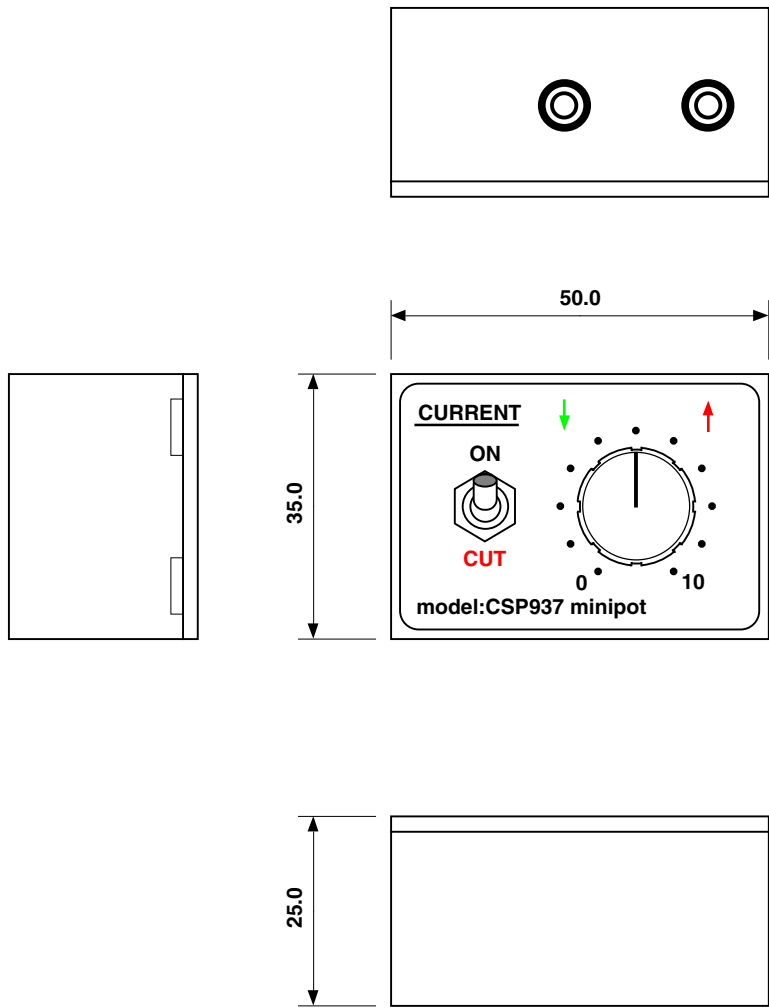

(c)CURRENT,INC.	CSP937 miniPOT	May.2016
H.ICHIHASHI	Panel Diagram	CSP937-D-50

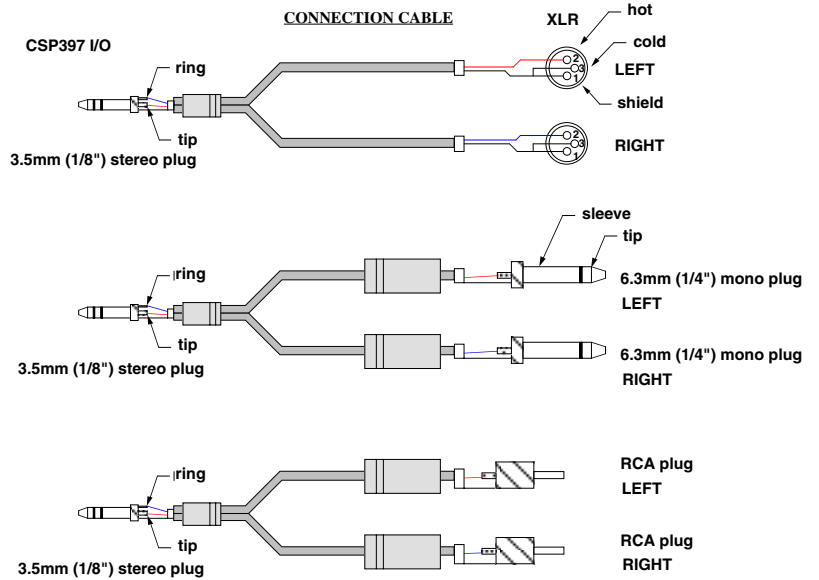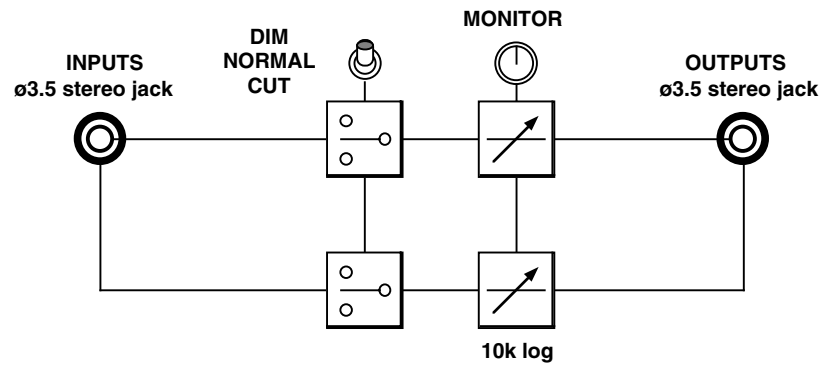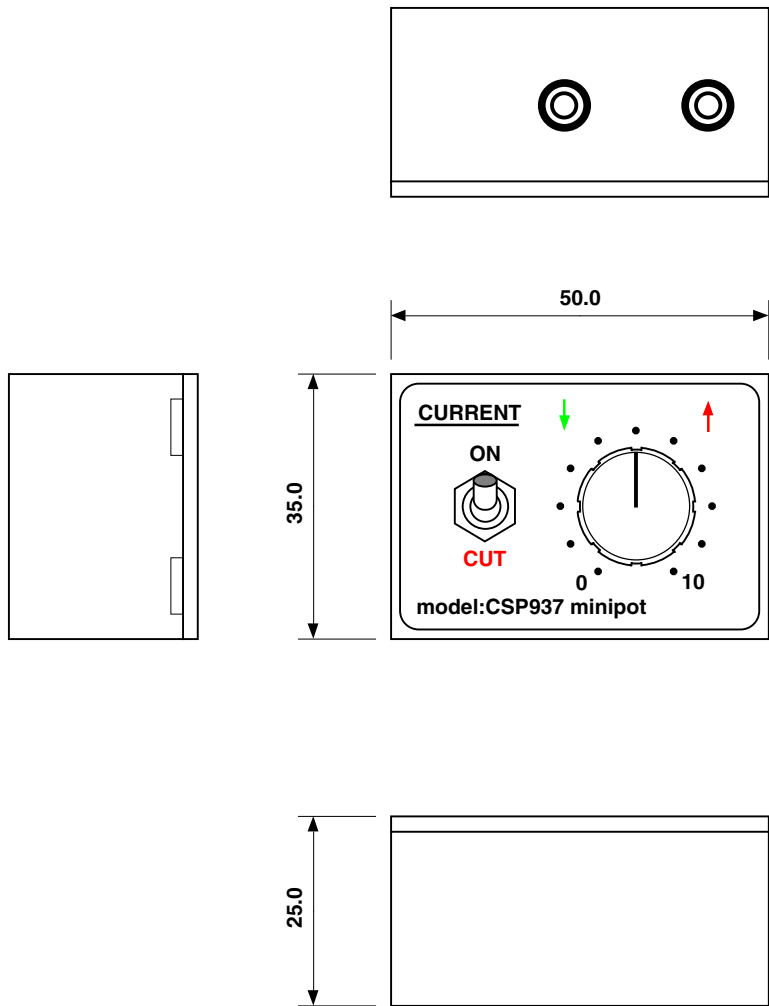

(c)CURRENT,INC.	CSP937-2 miniPOT	May.2016
H.ICHIHASHI	Panel Diagram	CSP937-2D