CURRENT PRODUCTS model:MP421
HEADPHONES AMP

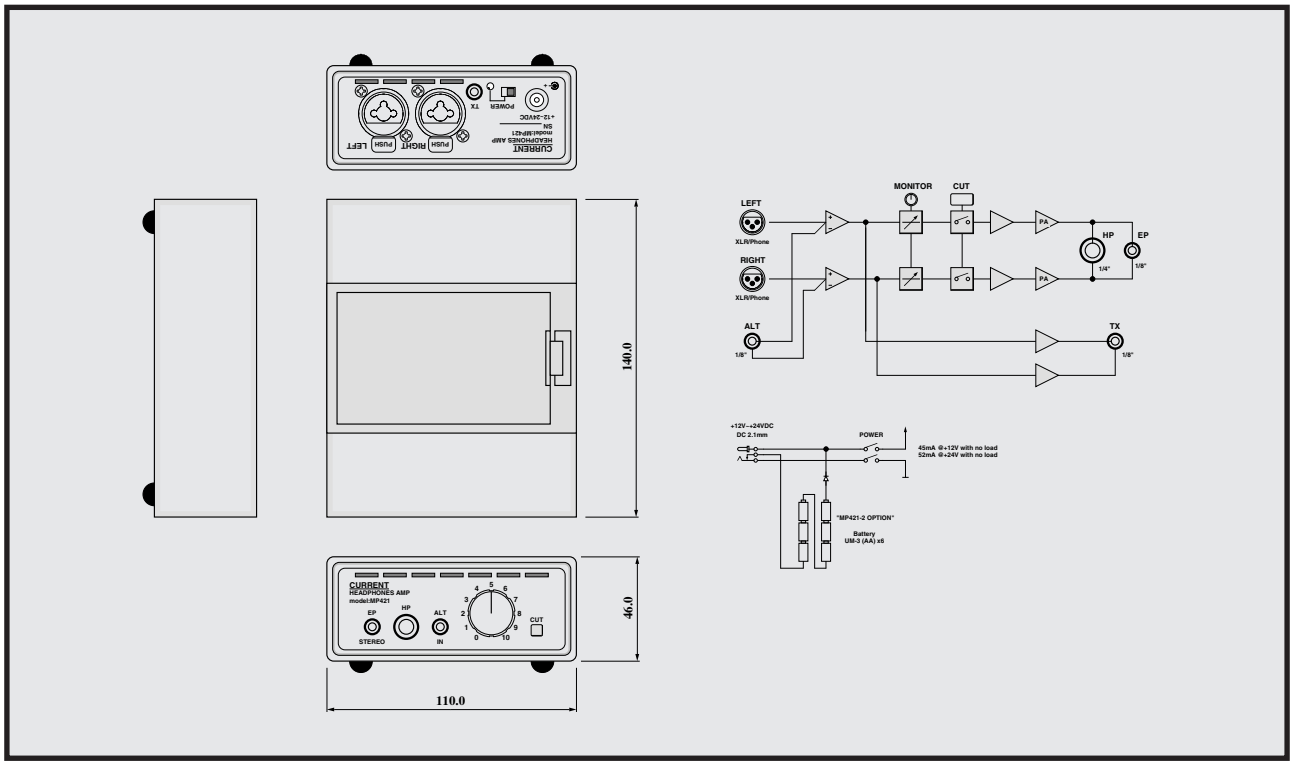

●XLR、フォーン、3.5φミニの入力に対応
●高音質パワフルモニター
●ハイスピード、ハイレゾリューション
●ALT 入力　●TX 出力
●コンパクト

ＭＰ４２１はコンパクトなボディからは想像を遥かに超えたパワフルで超ハイスピードで高分解能なヘッドフォンアンプです。電流帰還型パワーアンプは入力信号のエンベロープを完全にトレースした正確な結果をもたらします。入力には XLR とフォーンの兼用コネクタとミニの ALT 入力を備えており接続機器を選びません。また、ＶＵメーターなどを接続するための TX コネクタも備えています。

◆入出力

ソース入力はメインのＸＬＲ（フォーン兼用）と ALT 入力（フロントパネルのミニジャック）を備えていますので接続機器を選びません。なお、ＸＬＲの CMRR が悪化するため XLR と ALT 入力はどちらか一方を使用することを推奨します。また、同時接続した場合にはミックスして出力されます。リヤパネルには２台目のＭＰ４２１やＶＵメーターを接続するのに便利なＴＸコネクタを実装しています。

◆モニター

モニター出力はステレオヘッドフォンジャックとステレオイヤフォンジャックを備えており同時使用出来ます。

◆フロントパネル

モニターには微妙なレベル設定が可能な大型のノブを採用しています。また、CUT スイッチも実装しています。

◆その他

単３型６本の電池ボックスオプションやトランスを使用したリニア電源のＣＳＰ９５９も用意しています。新たに、ダム内蔵モデルのＭＰ４２１－Ｄも登場しました。ダムはＨＰジャック出力に搭載されていますが、ＥＰジャックでも間接的に効果があります。

SPECIFICATIONS

- **LINE INPUTS:** BALANCED, 40kΩ, XLR3-F
- **LINE INPUTS LEVEL:** REF=+4dBu, MAX=+24dBu
- **ALT INPUT:** UNBALANCED, 3kΩ, 3.5ø MINI 3P
- **ALT INPUT LEVEL:** REF=-10dBu, MAX=+10dBu
- **TX OUTPUT:** UNBALANCED, 160Ω, 3.5ø MINI 3P
- **TX LEVEL:** ref=-2dBu, max=+20dBu
- **HP/EP CONNECTOR:** 6.3ø PHONE, 3.5ø MINI 3P
- **HP/EP POWER:** MAX 340mW at 47Ω, Load > 32Ω
- **CONTROL:** MONITOR LEVEL, CUT
- **FREQUENCY RESPONSE:** 20Hz-20kHz ±0.1dB
- **THD:** < 0.002% at 1kHz REFERENCE LEVEL
- **NOISE:** < -85dB **POWER:** 12 to 24VDC MAX 6W
- **DIMENSIONS:** 110W x 54H x 140D 0.3kg

ＭＰ４２１：	標準	￥５６，０００
ＭＰ４２１－Ｄ：	ダム内蔵	￥６４，０００
ＭＰ４２１－２：	電池ボックス付き	￥６４，０００
ＣＳＰ９５９－６－２４：	リニア電源	￥３２、０００

価格いずれもは税別　付属品：ＡＣアダプター

CURRENT,INC. 2-26-11, AKATSUTSUMI, SETAGAYA-KU, TOKYO, 156-0044 JAPAN
株式会社カレント 〒156-0044 東京都世田谷区赤堤2-26-11 TEL:81-3-3321-9559　FAX:81-3-5376-2735

The specifications are subject to change without notice. 記載内容は予告なく変更することがありますのであらかじめご了承ください。

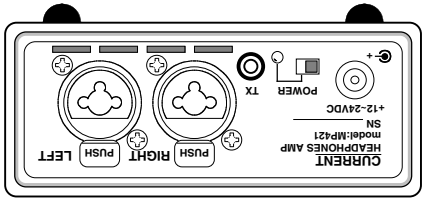

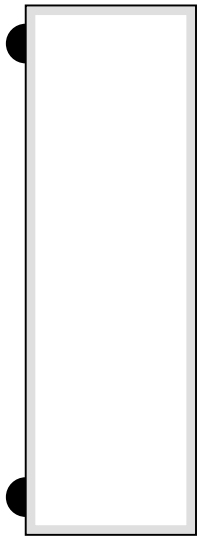



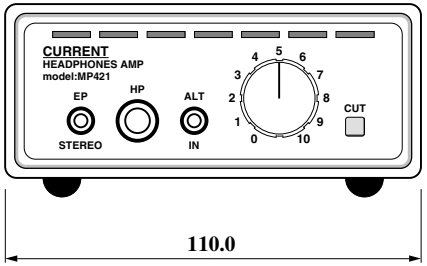

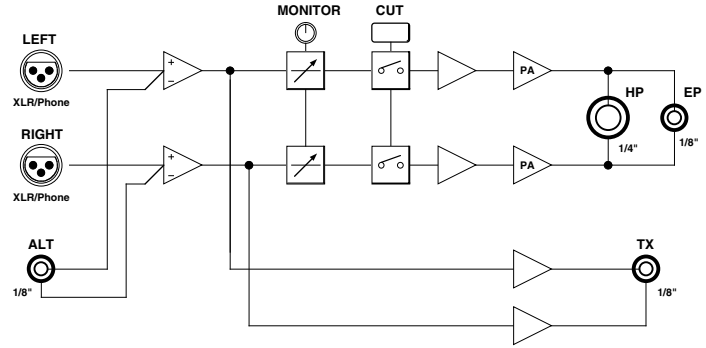

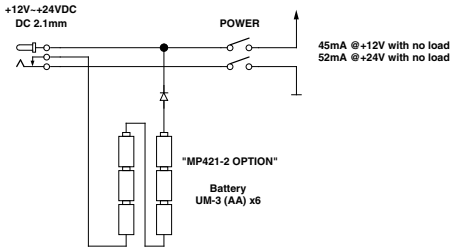

(c)CURRENT,INC.	MP421 HPA	Nov.2017
H.ICHIHASHI	PANEL DIAGRAM	MP421-D