


CURRENT PRODUCTS model:CSP943 MONITOR POT

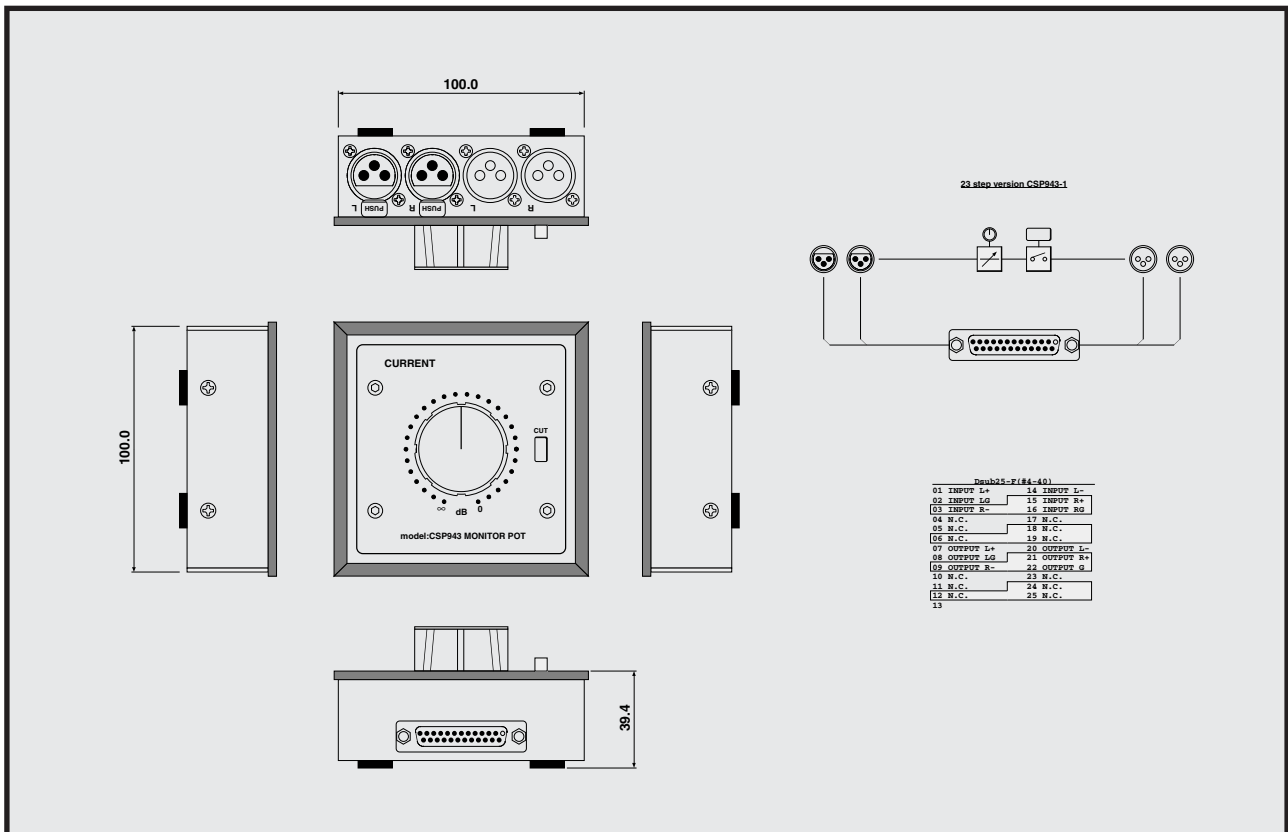

- モニターコントローラー
- 大型ノブ
- XLRとDsub25
- 電源不要
- コンパクト

CSP943はDsub25コネクタとXLRコネクタを実装したモニターコントローラーです。大型ノブの採用で微妙なコントロールを可能にします。シンプルなパッシブ構成ですので色づけないサウンドを提供します

◆コネクタ

XLRとDSUBはパラ接続されていますのでシステムに応じていずれかを使用出来ます。出力は同時に接続することが出来ますが、負インピーダンスが低くなるため規定通りの減衰カーブにはなりません。

◆入出力

10kΩのボリュームを使用していますので出力ケーブルが長いと高域が減衰しますのでご注意ください。

◆ステップ式

CSP943-1は23ステップ方式ですので連動誤差も少なくレベル再現性が高いタイプです。Upd方式ですので挿入損失が約9dBあります。減衰ステップは0, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 37, 42, 50, 60, ∞です。10kΩの負荷の場合が最も設計値に近い減衰量になります。

CSP943 DSUB25-F(#4-40)

01 INPUT L+	14 INPUT L-
02 INPUT L GND	15 INPUT R+
03 INPUT R-	16 INPUT R GND
04 N.C.+	17 N.C.
05 GND	18 N.C.
06 N.C.	19 GND
07 OUTPUT L+	20 OUTPUT L-
08 OUTPUT L GND	21 OUTPUT R+
09 OUTPUT R-	22 OUTPUT R GND
10 N.C.	23 N.C.
11 GND	24 N.C.
12 N.C.	25 GND
13 N.C.	






SPECIFICATIONS

- 🍎MULTI CONNECTORS: Dsub25-F/M(#4-40)
- 🍎INPUT CONNECTORS: XLR3-F
- 🍎OUTPUT CONNECTORS: XLR3-M
- 🍎DIMENSIONS: 100Wx100Dx32H 300g


CSP943:	連続可変	¥32,000
CSP943-1:	23ステップ	¥56,000
付属品:なし、価格は税別		

CURRENT,INC. 2-26-11, AKATSUTSUMI, SETAGAYA-KU, TOKYO, 156-0044 JAPAN
株式会社カレント 〒156-0044 東京都世田谷区赤堤2-26-11 TEL:81-3-3321-9559 FAX:81-3-5376-2735

The specifications are subject to change without notice. 記載内容は予告なく変更することがありますのであらかじめご了承ください。

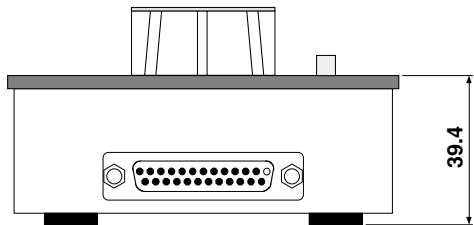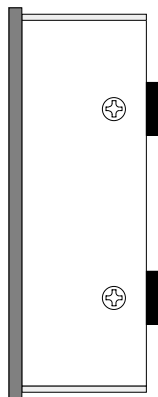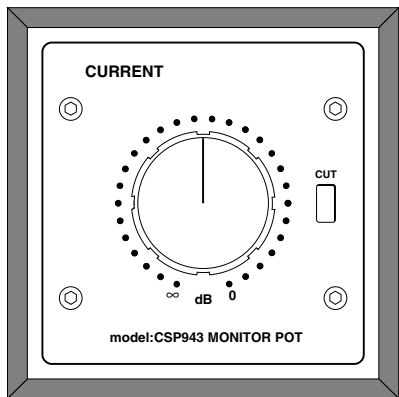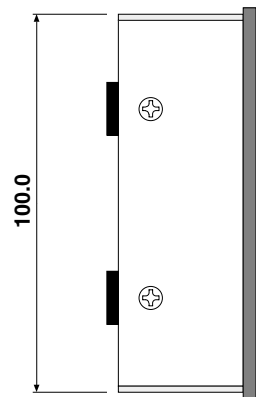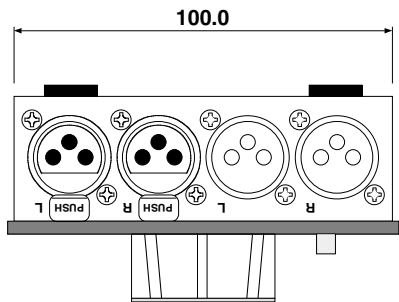

23 step version CSP943-1

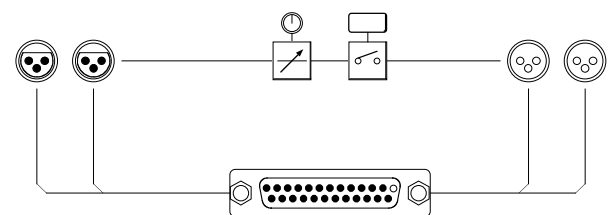

Dsub25-F(#4-40)

01 INPUT L+	14 INPUT L-
02 INPUT LG	15 INPUT R+
03 INPUT R-	16 INPUT RG
04 N.C.	17 N.C.
05 N.C.	18 N.C.
06 N.C.	19 N.C.
07 OUTPUT L+	20 OUTPUT L-
08 OUTPUT LG	21 OUTPUT R+
09 OUTPUT R-	22 OUTPUT G
10 N.C.	23 N.C.
11 N.C.	24 N.C.
12 N.C.	25 N.C.

(c)CURRENT,INC.	CSP943	Sep.2016
H.ICHIHASHI	MONITOR POT	CSP943-D