CURRENT PRODUCTS model:CSP954-1

LIPSYNCM7

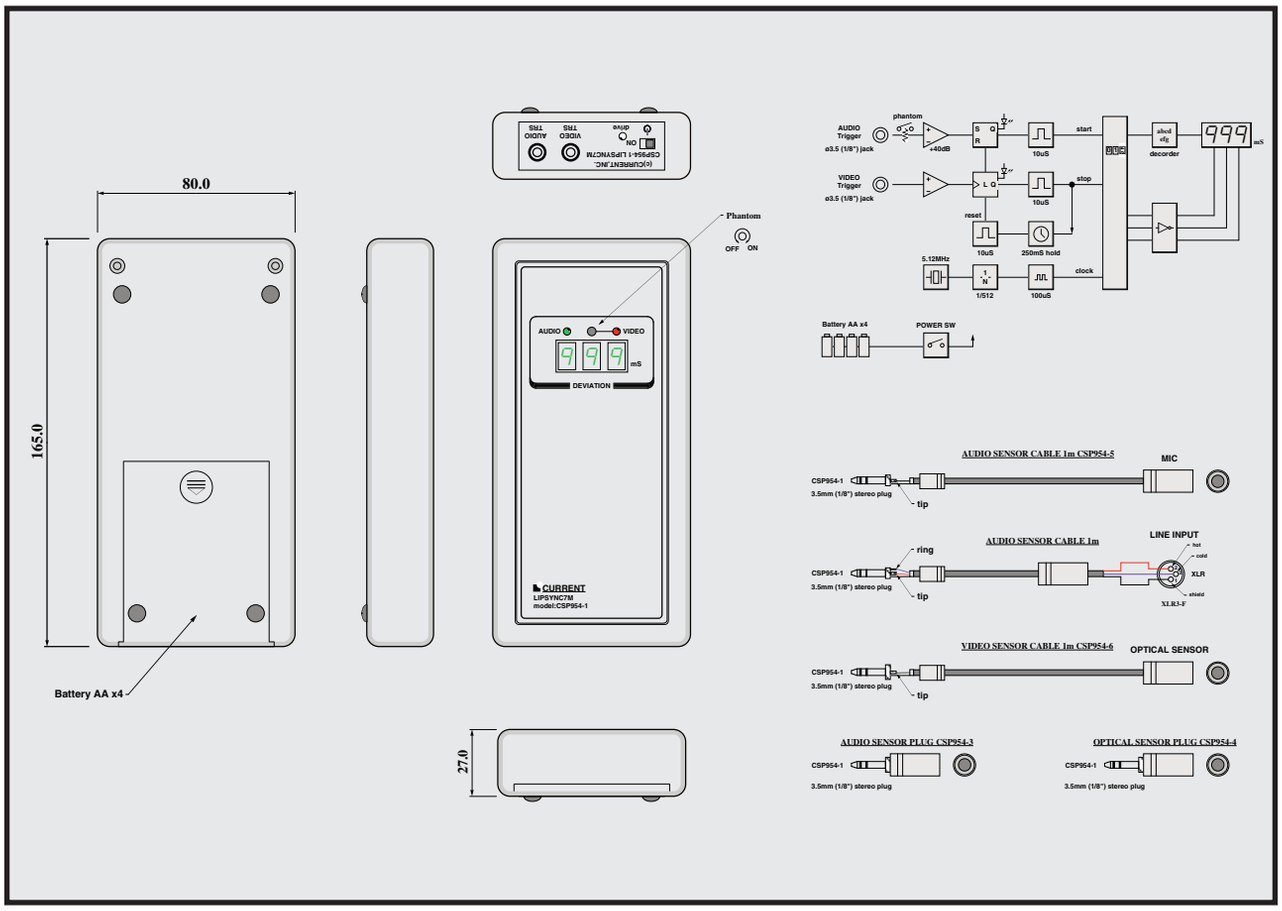

●オーディオとビデオの遅延測定
●０～９９９ｍＳ　●イージーオペレーション
●コンパクト

CSP954-1 はデジタル伝送におけるオーディオとビデオの遅延時間を簡単に計測できるツールです。CSP954 で発生したゼロディレイのオーディオ信号とライトトリガーを使用して、編集時や伝送モニター時に遅延時間を確認することが出来ます。

◆接続

AUDIO ポートへラインまたはマイクでサウンドを入力し、VIDEO ポートにはディスプレイ用の光センサーを接続します。AUDIO ポートは+40dB のゲインがありますのでコンデンサマイクを使用することも出来ます。

◆動作

キャリブレーション用信号を再生して、サウンドを低いレベルから徐々に上げて行き、AUDIO トリガー LED が点灯するレベルにセットします。次に、光センサーを 20cm 程度の位置からディスプレイへ近づけて行き、VIDEO トリガー LED が点灯する位置にセットします。これで繰り返されるキャリブレーション用信号に応じて VIDEO の遅延時間が表示されます。

◆表示

AUDIO に対する VIDEO の遅延時間を 0 から 999mS の範囲で表示します。VIDEO が先行している場合には 0 から遅延時間を引いた値を表示します。例えば、VIDEO が 100mS 先行している場合には 900mS と表示されます。

◆センサー

プラグ一体型のオーディオセンサーとオプチカルセンサーが付属します。離れた場所でセンスしたい場合には延長ケーブルを使用するか、ケーブル付きセンサーを使用してください。

◆その他

誤動作防止のため接続ケーブルには必ず２芯シールド線を使用してください。

SPECIFICATIONS

AUDIO INPUT: BALANCED 20kΩ, ref=-10dBu, 1/8"(3.5mm)
VIDEO INPUT: OPTICAL SENSOR, 1/8"(3.5mm)
MIC POWER: +6V **CONTROL:** 1/8"(3.5mm) **DISPLAY:** 0 ~ 999mS
DIMENSIONS: 80Wx27Hx165D, 0.3kg
POWER: 6VDC, UM3(AA) x4

ＣＳＰ９５４－１：	計測	￥８６，０００
ＣＳＰ９５４：	発振器	￥６４，０００
ＣＳＰ９５４－３：	オーディオセンサ（付属）	￥８，０００
ＣＳＰ９５４－４：	オプチカルセンサ（付属）	￥８，０００
ＣＳＰ９５４－５：	オーディオセンサ 1m	￥１６，０００
ＣＳＰ９５４－６：	オプチカルセンサ 1m	￥１６，０００

付属品：オーディオ、オプチカルセンサ、単3電池x4
価格はいずれも税別

CURRENT,INC. 2-26-11, AKATSUTSUMI, SETAGAYA-KU, TOKYO, 156-0044 JAPAN
株式会社カレント 〒156-0044 東京都世田谷区赤堤2-26-11 TEL:81-3-3321-9559
The specifications are subject to change without notice. 記載内容は予告なく変更することがありますのであらかじめご了承ください。

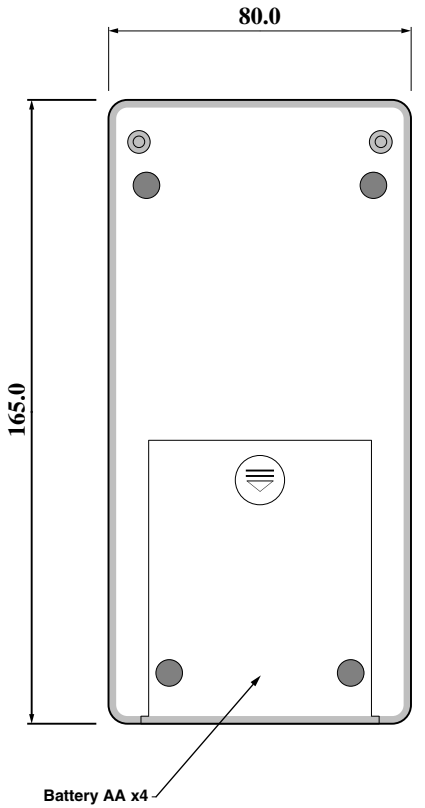



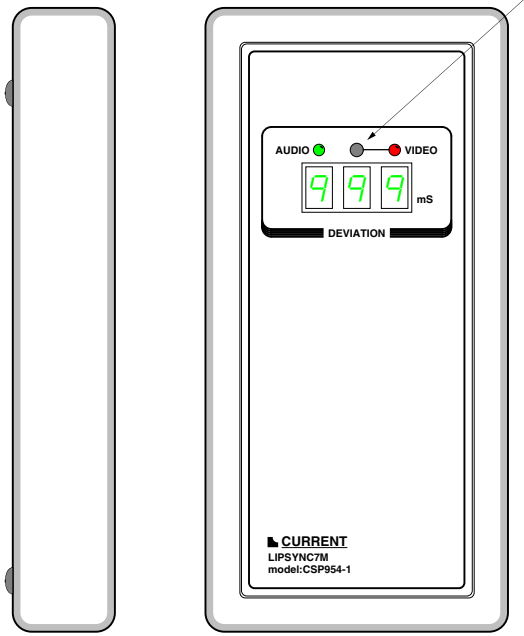

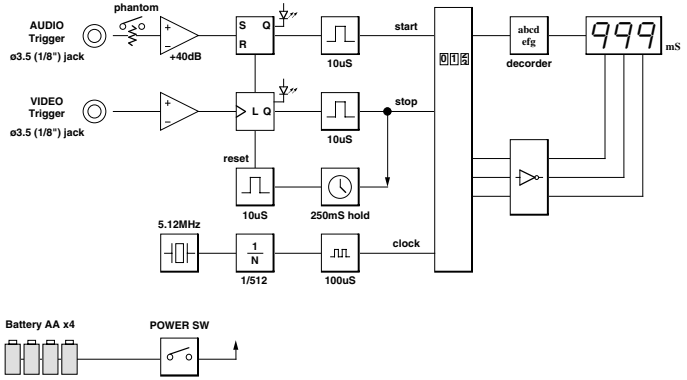



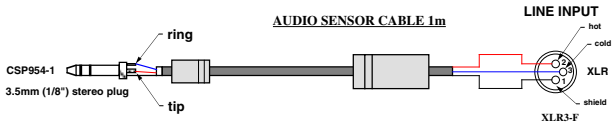







(c)CURRENT,INC.	CSP954-1 LIPSYNCM	Nov.2019
H.ICHIHASHI	PANEL DIAGRAM	CSP954-1D