CURRENT PRODUCTS model:TB969

TALKBACK BOX

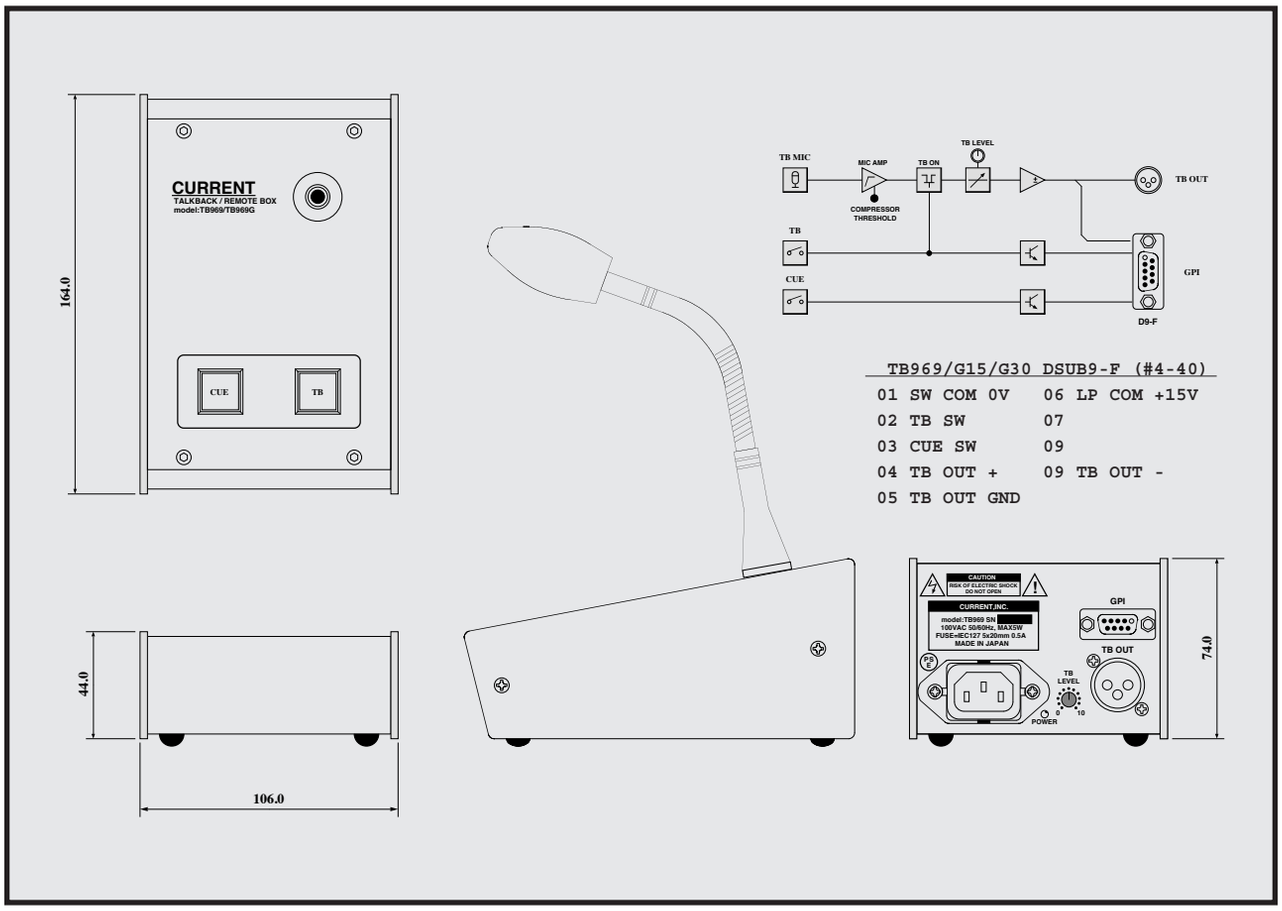

●トークバックボックス
●電源内蔵のオールインワン
●ＴＢとＣＵＥ
●内蔵またはグースネックマイク
●デュアル TB モデル、デュアル TB、CUE モデル

ＴＢ９６９は単体で使用可能なＴＢボックスです。電源内蔵のオールインワン型のため設置工事の必要はありません。ＴＢボタンを押すだけでＸＬＲコネクタからＴＢ信号が出力されます。内蔵マイクコンプレッサーにより明瞭度の高いコミュニケーション環境を提供します。

◆機能
ＴＢボタンの他にＣＵＥボタンも実装していますのでＣＵＥランプやその他の機器の制御用としても使用出来ます。TB969G15 は 15cm グースネック、TB969G30 は 30cm グースネック、TB969 は内蔵マイク仕様です。

◆マイクゲイン
２段階のマイクゲインは底面のスイッチで切り換え出来ます。（旧バージョンでは内部スイッチ）

◆ＧＰＩ
ＴＢ、ＣＵＥコマンド、ＴＢオーディオ信号が出力されていますので、Dsub コネクタだけで配線することも出来ます。コマンド出力はオープンコレクターで、オーディオはＸＬＲコネクタとパラ接続されています。

◆デュアル TB モデル
標準仕様の CUE ボタンを TB2 に変更して TB1 と TB2 のコマンドを出力できるモデルもあります。TB969-5 は 15cm グースネック、TB969-6 は 30cm グースネック、TB969-7 は内蔵マイク仕様です。

◆デュアルＴＢ、ＣＵＥモデル
１台で２つのブースに対して TB と CUE を送信出来るデュアルスイッチ型も用意しています。通常のプッシュスイッチをパドルロッカースイッチに変更し、レバーの前後でブース１または２に対して操作します。GPI ポートには TB1/2、CUE1/2 のコマンドも同様に出力されます。TB969-2 は 15cm グースネック、TB969-3 は 30cm グースネック、TB969-4 は内蔵マイク仕様です。

◆その他
その他の特別仕様にもお答えしますのでお問い合わせください。。

SPECIFICATIONS

TB OUTPUT: BALANCED, 50Ω, XLR3-M
MIC GAIN: +20~+60dB(with compressors)
CONTROL: TB, CUE **GPI:** Dsub-9F (#4-40), open collector
POWER: 100VAC 50/60Hz, max 3W
DIMENSIONS: 106Wx74Hx164D 1kg

GN15cm:	ＴＢ９６９Ｇ１５	￥１９５，０００
GN30cm:	ＴＢ９６９Ｇ３０	￥１９８，０００
内蔵マイク:	ＴＢ９６９	￥１６０，０００
15cm、TB/CUE x2:	ＴＢ９６９－２	￥２３４，０００
30cm、TB/CUE x2:	ＴＢ９６９－３	￥２３７，６００
内蔵、TB/CUE x2:	ＴＢ９６９－４	￥１９２，０００
15cm、デュアルTB:	ＴＢ９６９－５	￥２２４，０００
30cm、デュアルTB:	ＴＢ９６９－６	￥２２７，４００
内蔵、デュアルTB:	ＴＢ９６９－７	￥１８４，０００

付属品：ＡＣケーブル　価格はいずれも税別

CURRENT,INC. 2-26-11, AKATSUTSUMI, SETAGAYA-KU, TOKYO, 156-0044 JAPAN
株式会社カレント 〒156-0044 東京都世田谷区赤堤2-26-11 TEL:81-3-3321-9559
The specifications are subject to change without notice. 記載内容は予告なく変更することがありますのであらかじめご了承ください。

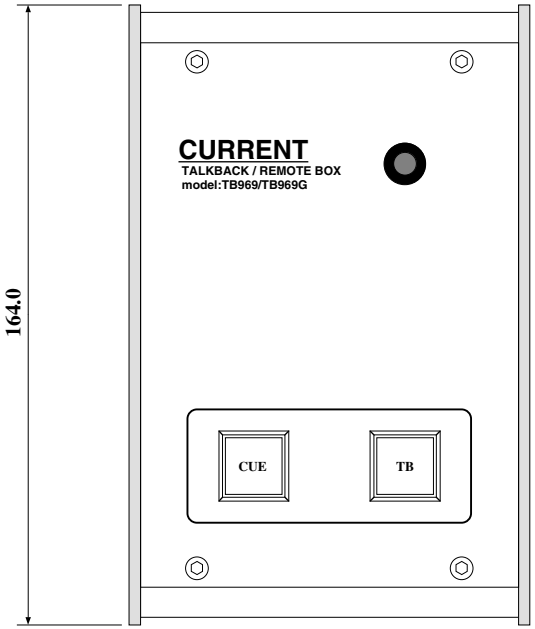

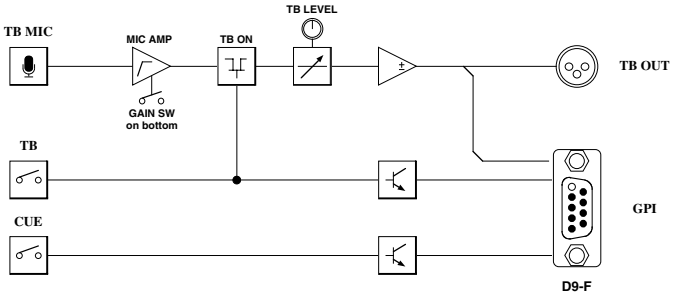

Dsub9-F(#4-40)

01 SW COM (0V)	06 LP COM (+15V)
02 TB SW	07 (TB2 SW)
03 CUE SW	08 (CUE2 SW)
04 TB OUT +	09 TB OUT -
05 TB OUT GND	

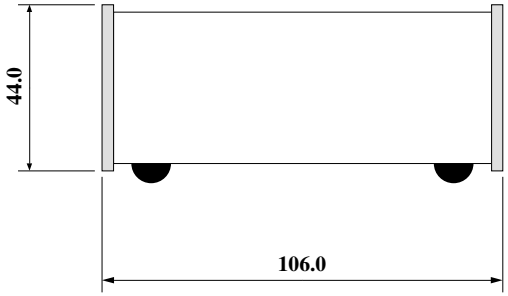

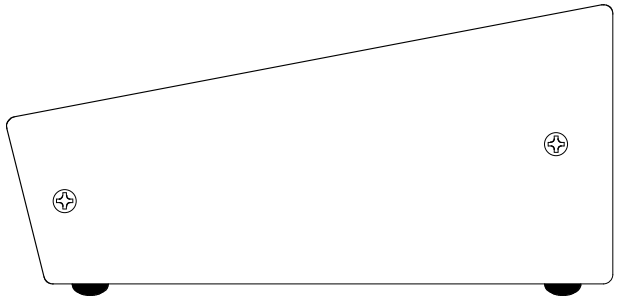

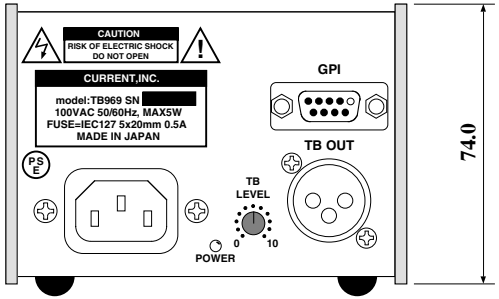

内蔵マイク型です。

TB969G15: GN15 15cm gooseneck
TB969G30: GN30 30cm gooseneck
TB969: Buit-in mic

(c)CURRENT,INC.	TB969 TALKBACK BOX	Mar.2012
H.ICHIHASHI	PANEL DIAGRAM	TB969-D rev2

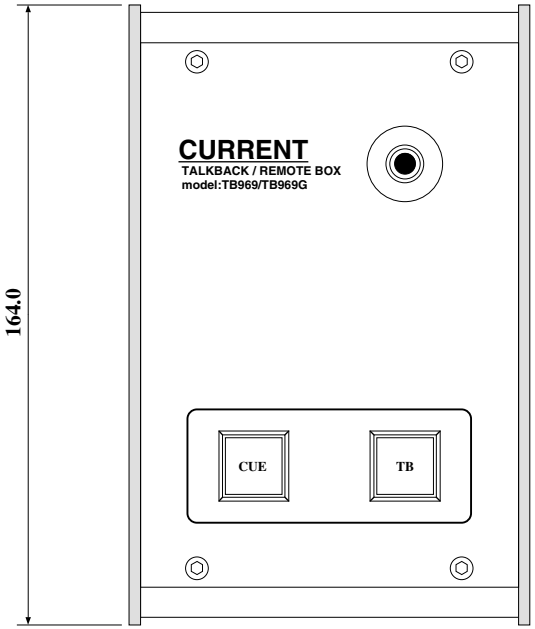

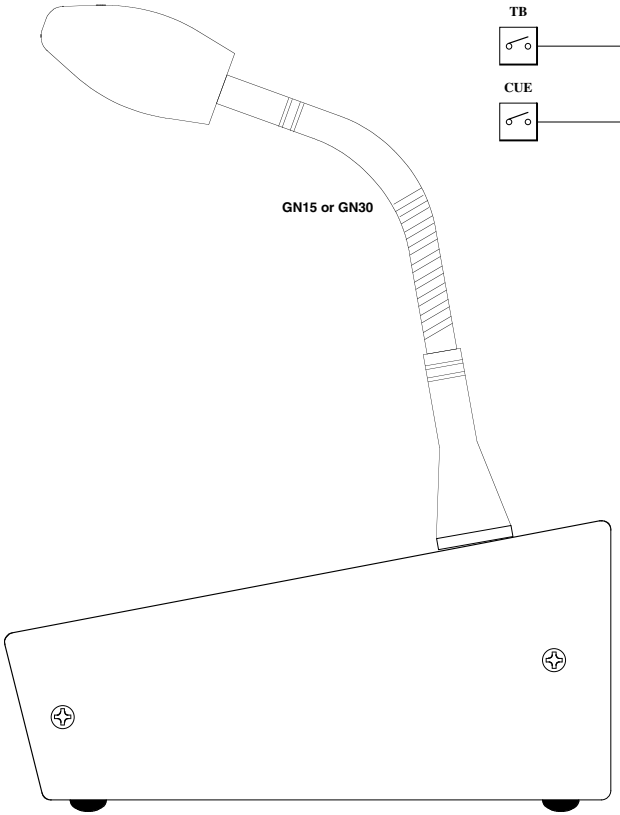

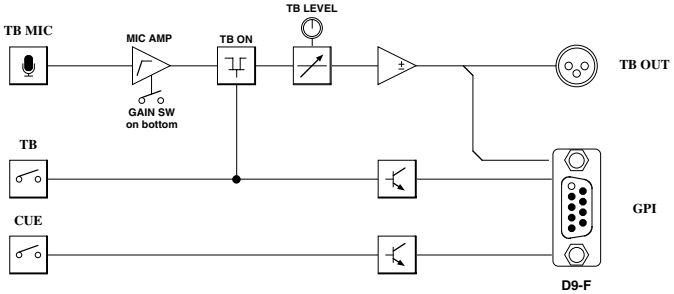

Dsub9-F(#4-40)

01 SW COM (0V)	06 LP COM (+15V)
02 TB SW	07
03 CUE SW	08
04 TB OUT +	09 TB OUT -
05 TB OUT GND	

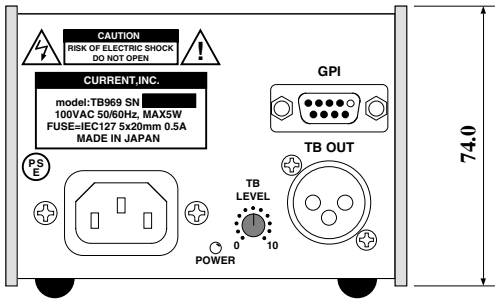

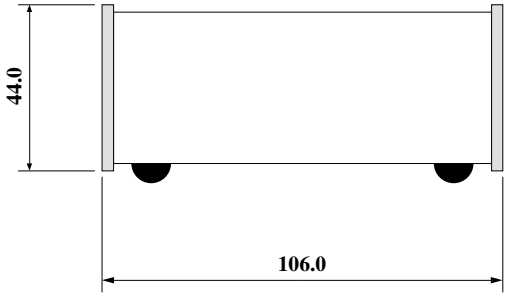

グースネック型です。

TB969G15: GN15 15cm gooseneck
TB969G30: GN30 30cm gooseneck
TB969: Buit-in mic

(c)CURRENT,INC.	TB969G TALKBACK BOX	Mar.2012
H.ICHIHASHI	PANEL DIAGRAM	TB969G-D rev2

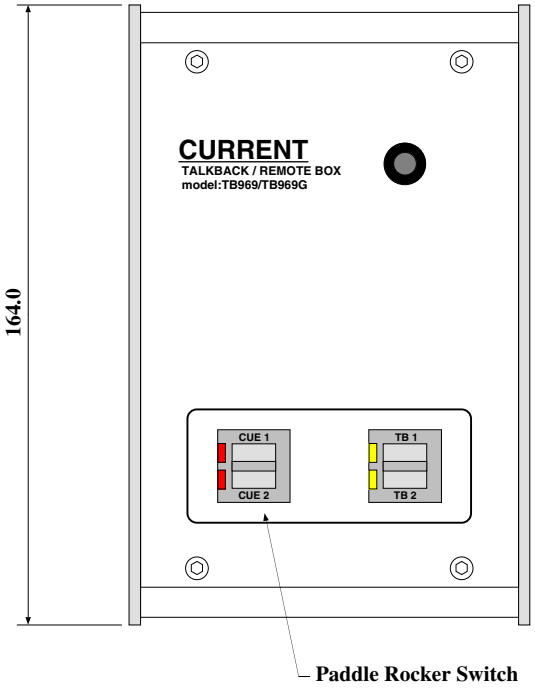

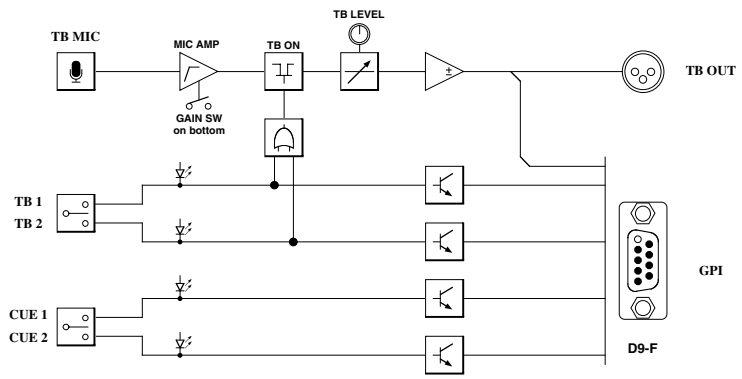

Dsub9-F(#4-40)

01 SW COM (0V)	06 LP COM (+15V)
02 TB SW 1	07 TB SW 2
03 CUE SW 1	08 CUE SW 2
04 TB OUT +	09 TB OUT -
05 TB OUT GND	

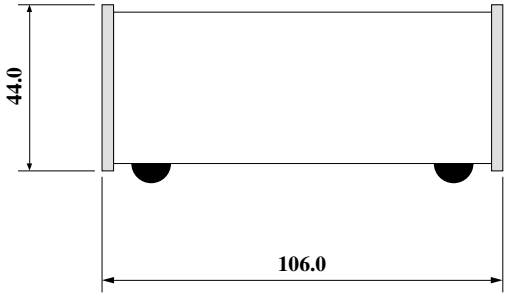

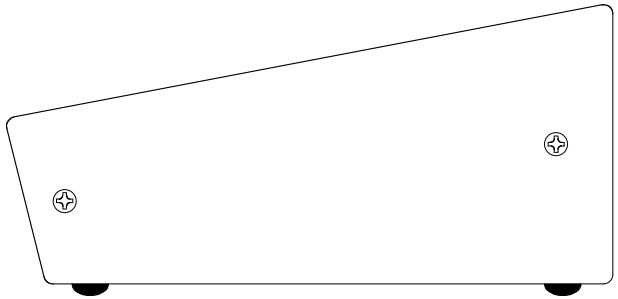

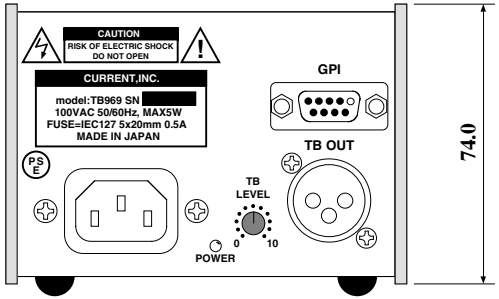

デュアルＴＢ・ＣＵＥ型です。

TB969-2: GN15 15cm gooseneck
TB969-3: GN30 30cm gooseneck
TB969-4: Buit-in mic

(c)CURRENT,INC.	TB969-4 TALKBACK BOX	Oct.2020
H.ICHIHASHI	PANEL DIAGRAM	TB969-4D

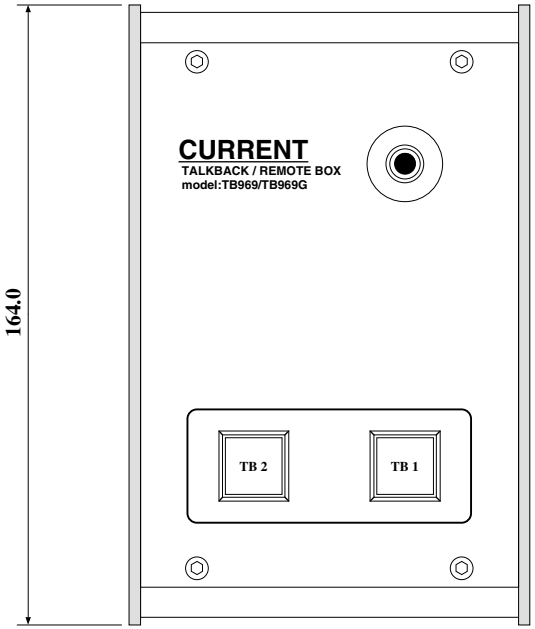

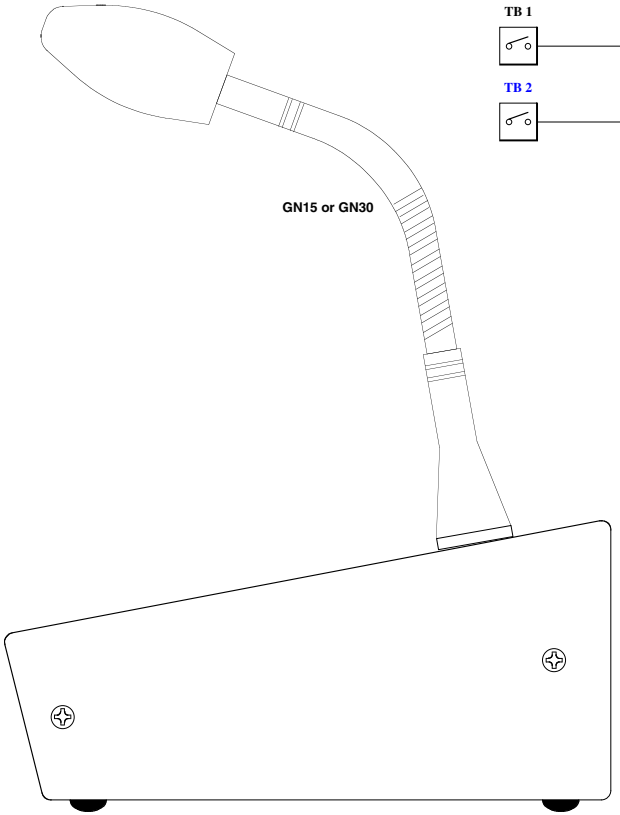

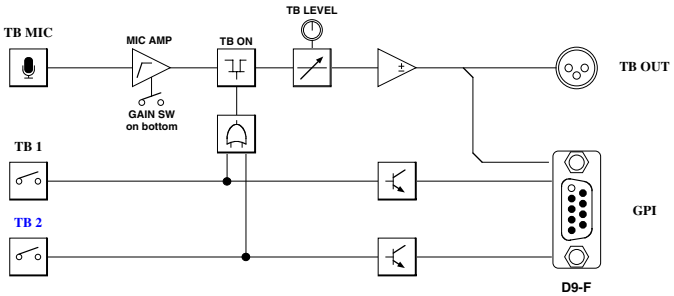

Dsub9-F(#4-40)

01 SW COM (0V)	06 LP COM (+15V)
02 TB SW 1	07
03 TB SW 2	08
04 TB OUT +	09 TB OUT -
05 TB OUT GND	

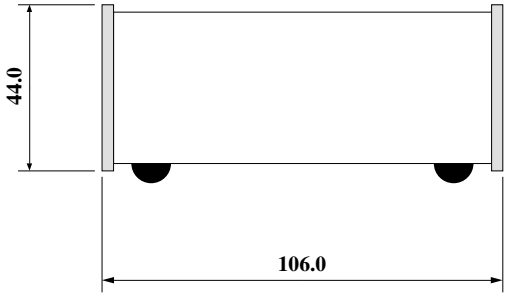

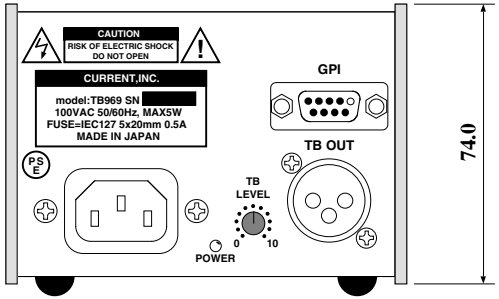

デュアルＴＢ型です。

TB969-5: GN15 15cm gooseneck
TB969-6: GN30 30cm gooseneck
TB969-7: Buit-in mic

(c)CURRENT,INC.	TB969-5 / TB969-6 / TB969-7 TALKBACK BOX	May.2023
H.ICHIHASHI	PANEL DIAGRAM	TB969-56D