


CURRENT PRODUCTS model:FBMX3

FOLDBACK MIX

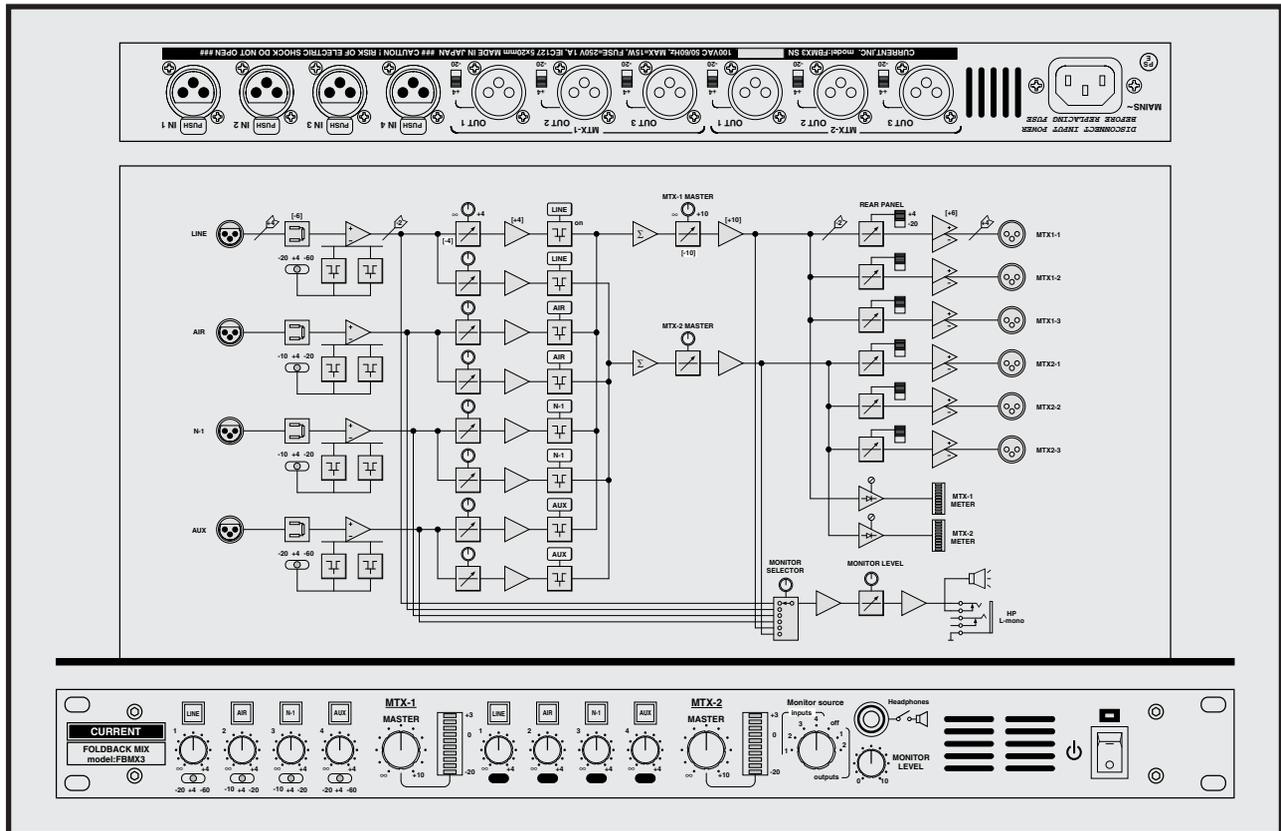

- リファレンス可変4系統入力
- リファレンス可変2系統、各3分配出力
- モニタースピーカー
- ヘッドフォンモニター
- レベルメーター
- 19インチ1U

F B M X 3 は4系統のリファレンス可変入力と2系統3分配のリファレンス可変出力を持つフォールドバックミキサーです。入力リファレンスはラインレベルだけでなくマイクレベルにも対応していますので、マイク/ラインミキサー、トークバック装置、オーディオ分配器などの様々な用途に使用できます。

◆入力

4系統のXLRコネクタ入力の標準標準レベルは1と4が -60 、 -20 、 $+4$ dBuで、2と3が -20 、 -10 、 $+4$ dBuの3種類を選択できます。また、各トリムは ∞ ~ $+4$ dBまで可変出来ます。なお、リファレンスレベルは注文時の指定で変更することもできます。

◆ルーティング

4系統の入力信号はそれぞれのミックスレベルと、ONボタンを経由してマスターミックスアンプへ送られます。

◆出力

2系統のミックス信号はリヤパネルの $+4$ / -20 のリファレンス切り替えスイッチを経由して、それぞれが3分配されて差動出力されます。

◆シグナルメーター

マスターレベル直後の信号をVUレスポンスのバークラフで -20 から $+3$ dBの範囲を監視できます。

◆モニタリング

ヘッドフォンおよび内蔵スピーカーで4系統の入力および2系統の出力を切り替えてモニターすることができます。スピーカーはヘッドフォン

を差すと自動的に切れます。

◆電源

オプションで動作電源はAC 2重化またはDC 12Vにも対応できますのでお問い合わせください。





SPECIFICATIONS

- ◆INPUTS: 4, BALANCED, 30kΩ
- ◆INPUTS CONNECTOR: XLR3-F
- ◆INPUTS REFERENCE LEVEL: -60 , -20 , -10 , $+4$ dBu, MAX $+24$ dBu
- ◆OUTPUTS: 6 BALANCED, 50Ω
- ◆OUTPUTS REFERENCE LEVEL: -20 , $+4$ dBu, MAX $+24$ dBu
- ◆OUTPUTS CONNECTOR: XLR3-M
- ◆CONTROL: CHANNEL LEVEL, CHANNEL ON, MASTER LEVEL
- ◆MONITOR SOURCE: ALL INPUTS AND OUTPUTS
- ◆HEADPHONES MONITOR: 1/4" PHONE, MONO IMP. > 50 Ω
- ◆MONITOR SPEAKER: MONO, MAX 500mW
- ◆FREQUENCY RESPONSE: 20Hz-20kHz ± 0.1 dB
- ◆THD: $< 0.1\%$ at 1kHz REFERENCE LEVEL
- ◆NOISE: < -80 dB
- ◆MAINS: 100VAC/+12VDC 50/60Hz 15W(MAX)
- ◆DIMENSIONS: 482Wx44Hx303D 4kg


御注文型番: F B M X 3
標準価格: ¥ 6 4 0, 0 0 0 (税別)
付属品: A C ケーブル

CURRENT,INC. 2-26-11, AKATSUTSUMI, SETAGAYA-KU, TOKYO, 156-0044 JAPAN
株式会社カレント 〒156-0044 東京都世田谷区赤堤2-26-11 TEL:81-3-3321-9559 FAX:81-3-5376-2735

The specifications are subject to change without notice. 記載内容は予告なく変更することがありますのであらかじめご了承ください。

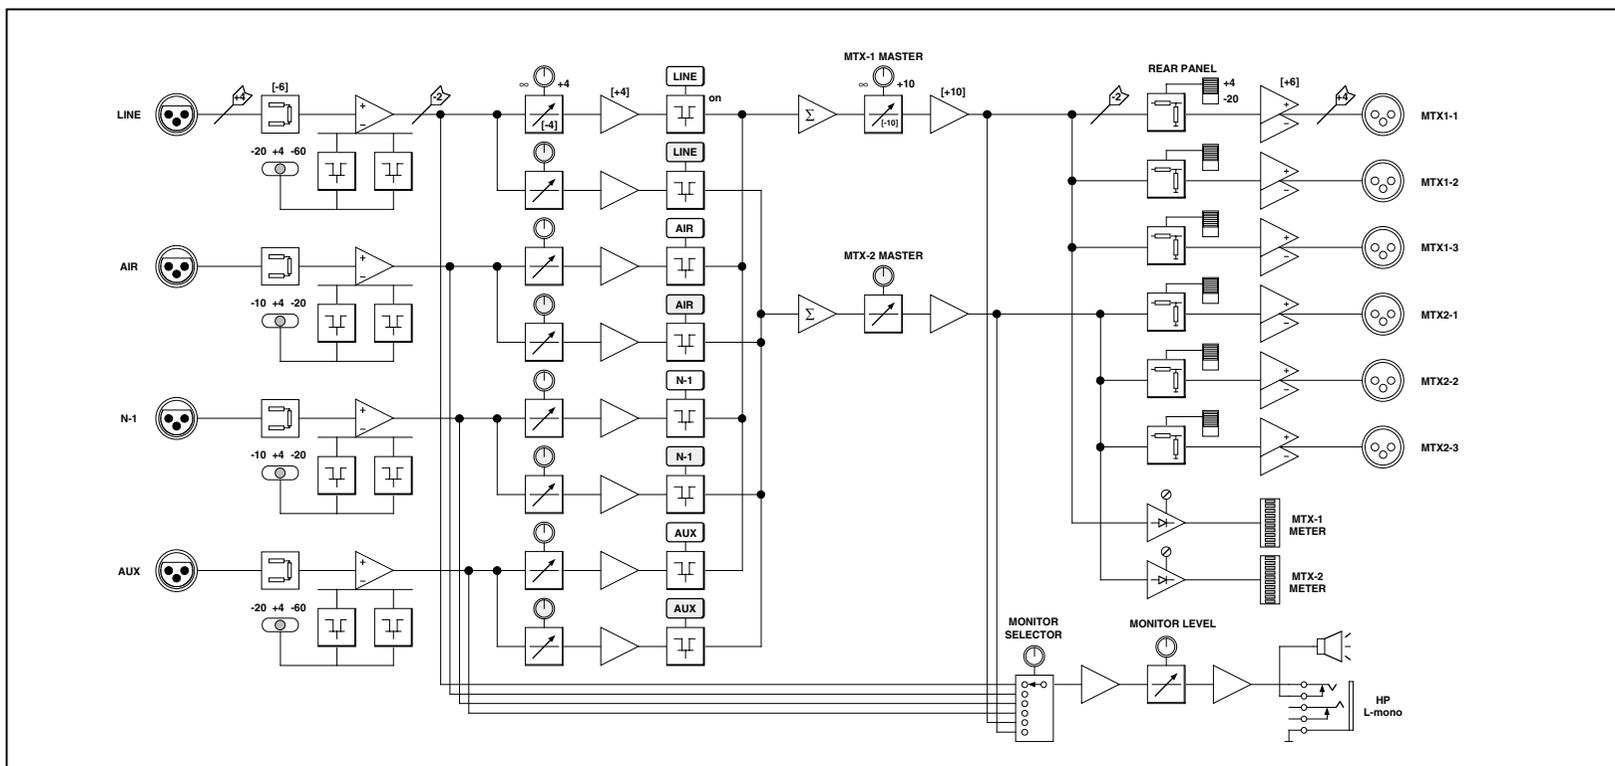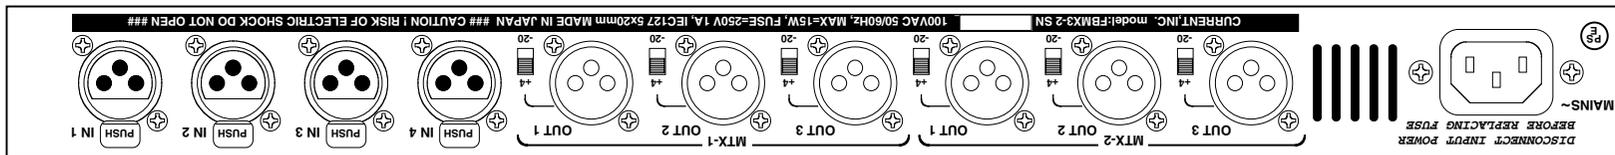

302.6

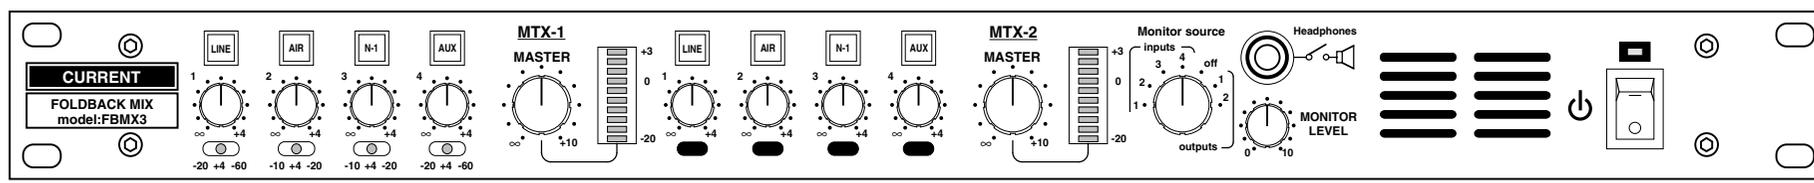

44

482

(c)CURRENT,INC.	FBMX3 FOLDBACK MIX	Oct.2007
H.ICHIHASHI	PANEL DIAGRAM	Oct.2000
		FBMX3-D2007