

CURRENT PRODUCTS model:FU302

SUPER FADER

- デュアルフェーダーユニット
- 100mmCPフェーダー
- XLR入出力
- バッファアンプ付き
- 超高音質
- コンパクト

FU302は音質劣化を招くことなくレベルコントロールを行いたい場合に最適なフェーダーユニットです。入出力はXLRコネクタで、内部には高精度なアンプ回路を搭載して、同相ノイズに強く、超ローノイズで安定したレベルコントロールが可能です。

◆入出力

FU302の入出力にはXLRコネクタを使用しているため、接触不良などは皆無で安定した信号の流れを約束します。

◆コントロール

FU302のフェーダーには大型コンソールで使用されている100mmストロークのCP（コンダクティブプラスチック）フェーダーを採用していますので信頼性が高く、操作感が良い、微妙でスムーズなレベルコントロールが可能です。

◆バッファアンプ


フェーダー入出力にはバランス型バッファアンプを内蔵しているため、パッシブタイプでは問題になる負荷インピーダンスや、ケーブルを長く引き回した場合の高域減衰などの問題を回避することができます。バッファアンプ回路には高品質のパーツを使用しており、色付けのないクリアなサウンドを提供します。

◆スケール

標準のフェーダースケールは突き上げで0dBですが、オプションで+10dBに変更することもできます。また、スケールには関係なく、内部スイッチでゲインを10dBアップすることもできます。

◆その他

2本のフェーダーを同時に動かしたい場合にはギヤングバーを使用すると簡単に操作できます。なお、リヤパネルのトリムでレベル微調整が可能です。また、ステレオフィーダータイプ、スケール変更、フェーダースタートスイッチなどの各種仕様のフェーダーユニットも製作可能ですのでお問い合わせ下さい。

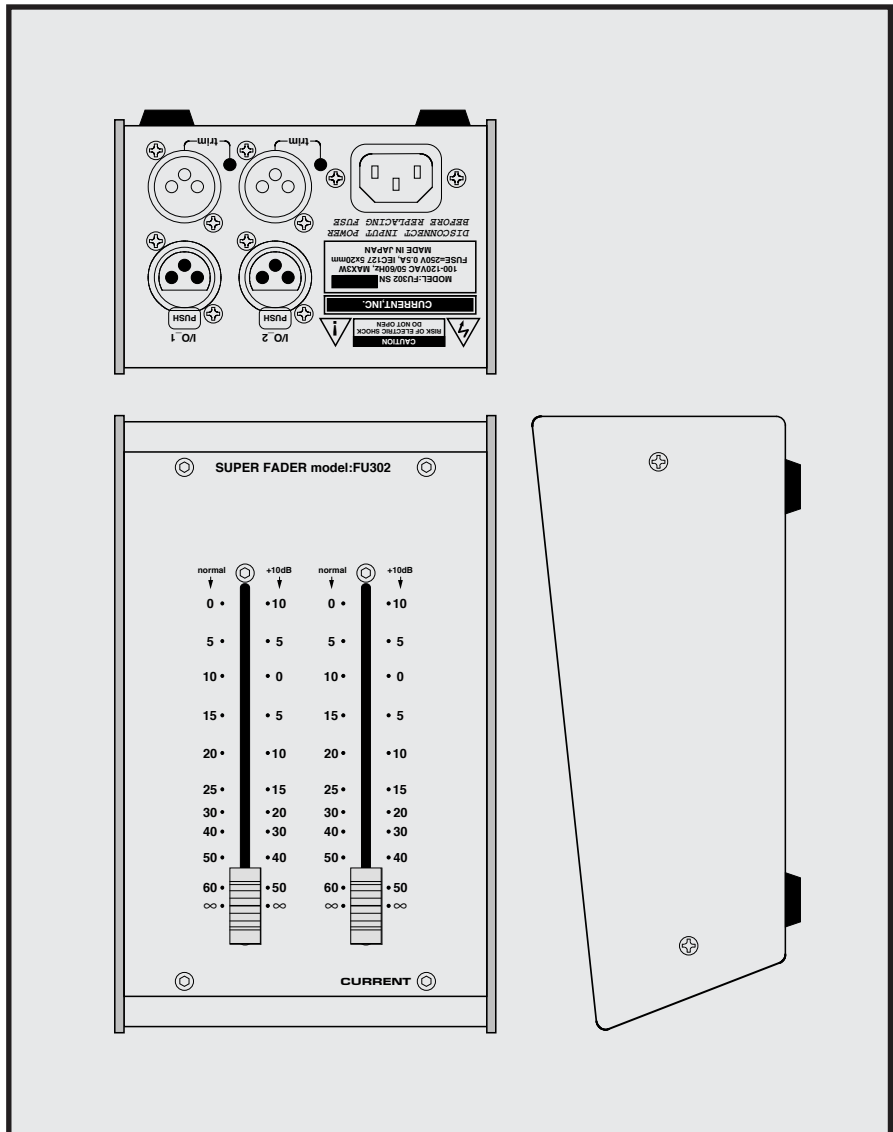





SPECIFICATIONS

- INPUT CONNECTOR: XLR3-F, BALANCED, 20kΩ, HOT=2
- INPUT REFERENCE LEVEL: +4dBu, MAX=+24dBu
- OUTPUT CONNECTOR: XLR3-M, BALANCED, 50Ω, HOT=2
- OUTPUT REFERENCE LEVEL: +4dBu, MAX=+24dBu
- FADER UNIT: 100mm STROKE CONDUCTIVE PLASTIC FADER
- FREQUENCY RESPONSE: 20~20kHz ±0.1dB
- THD: <0.005% at 1kHz, at REFERENCE LEVEL
- NOISE: <-90dBu at REFERENCE LEVEL
- MAINS: 100-120VAC 50/60Hz, MAX 3W
- DIMENSIONS: 126Wx84Hx204D, 1.2kg

御注文型番: FU302
標準価格: ¥198,000 (税別)
付属品: ACケーブル

CURRENT, INC. 2-26-11, AKATSUTSUMI, SETAGAYA-KU, TOKYO, 156-0044 JAPAN
株式会社カレント 〒156-0044 東京都世田谷区赤堤2-26-11 TEL:81-3-3321-9559 FAX:81-3-5376-2735

The specifications are subject to change without notice. 記載内容は予告なく変更することがありますのであらかじめご了承ください。

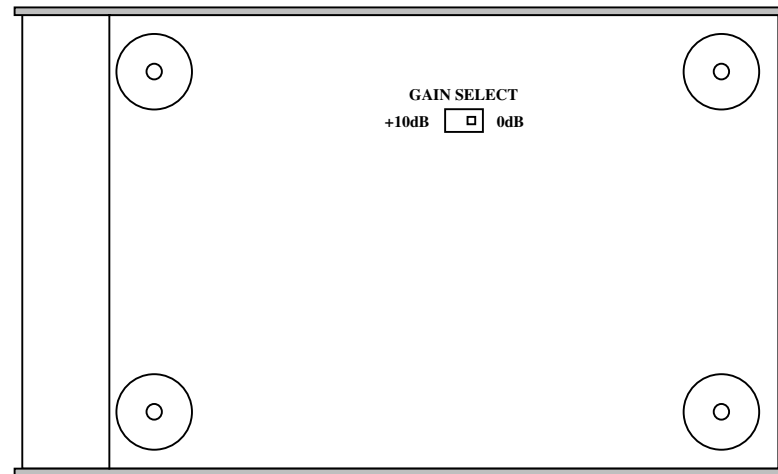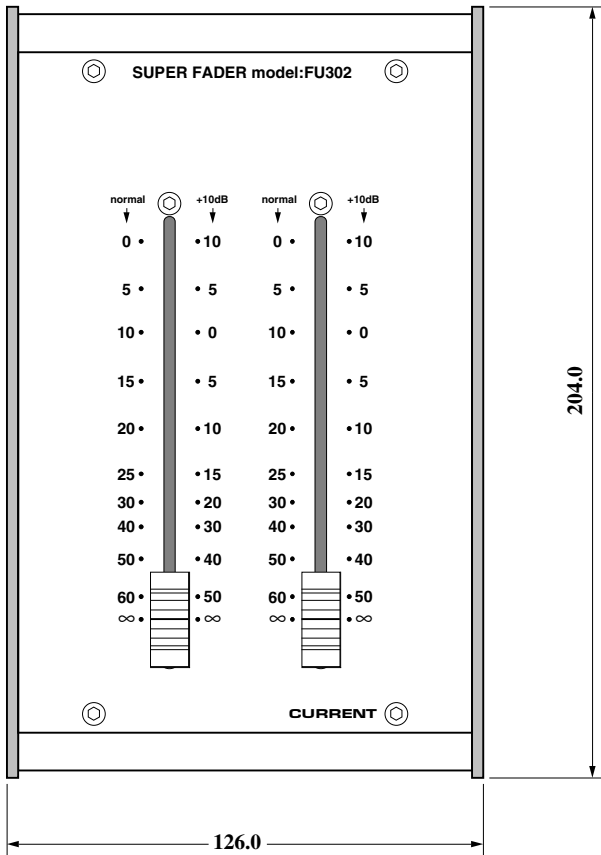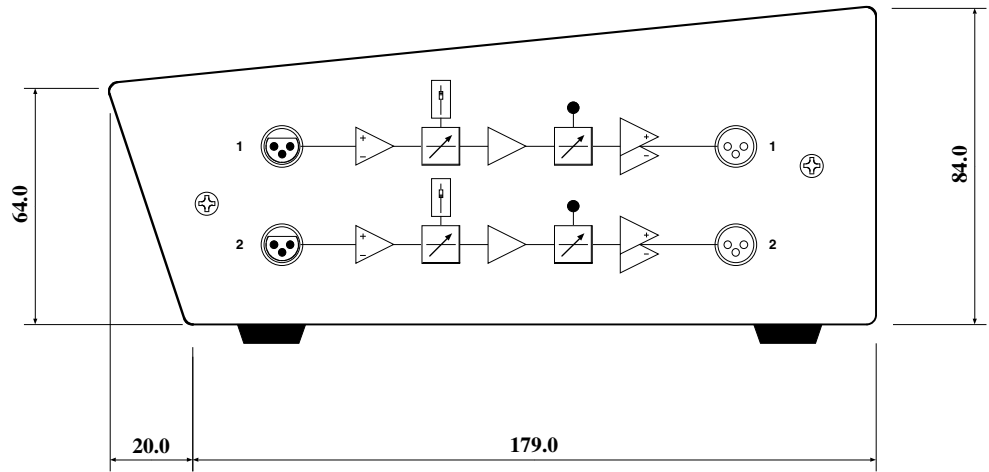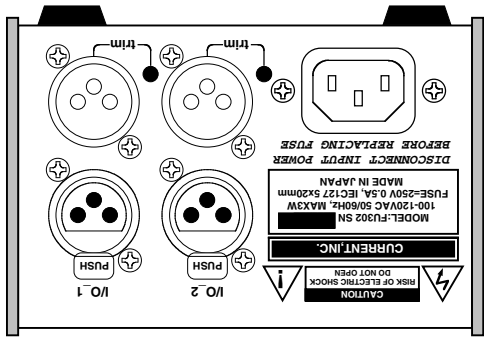

Nov.2010
Apr.2004

(c)CURRENT,INC.	FU302 SUPER FADER	Mar.2001
H.ICHIHASHI	PANEL DIAGRAM	FU302-D-2004