CURRENT PRODUCTS model:FU305

MICFADER

●フェーダーにマイクプリアンプ
●マイクプリアンプにフェーダー
●４８Ｖファンタム電源
●マイク、ライン対応
●リモートカット
●ハイパスフィルター
●１００ｍｍストークフェーダー
●コンパクト

ＦＵ３０５はマイクプリアンプ内蔵のモノフェーダーボックスです。マイク及びライン対応の高性能なプリアンプサーキットがスタジオ、ライブ等の様々なシーンで高品質なサウンド提供します。スリムなボディとロングストロークフェーダーで微妙なコントロールも可能にします。

◆入出力
ＦＵ３０５の入出力はともにXLRコネクタでのバランス仕様です。マイクモードでは４８Ｖファンタム電源も供給できます。

◆ＭＩＣ
ゲインは＋２０ｄＢから＋６０ｄＢまで連続可変出来ます。

◆ＬＩＮＥ
ライン入力に切り換えた場合には２６ｄＢのＰＡＤが入り、＋２４ｄＢｕまでのレベルを入力できます。このボタンを押すと４８ＶがＯＮの場合でも自動的にＯＦＦになりファンタム電源は供給されません。

◆ＨＰＦ
低域ノイズカットする目的等で使用できる８０ＨｚのＨＰＦ（ローカットフィルター）を実装しています。

◆ＣＵＴ
出力をミュートするノイズレスのＣＵＴスイッチを備えていますのでカフとしての使用も可能です。

◆フェーダー
ＦＵ３０５には１００ｍｍストロークのコンダクティブプラスチックフェーダーを使用していますの経年変化が少なく安定したレベルコントロールが可能です。

◆その他
リヤパネルのＲＪ１１コネクタを使用してリモートでＣＵＴすることもできます。

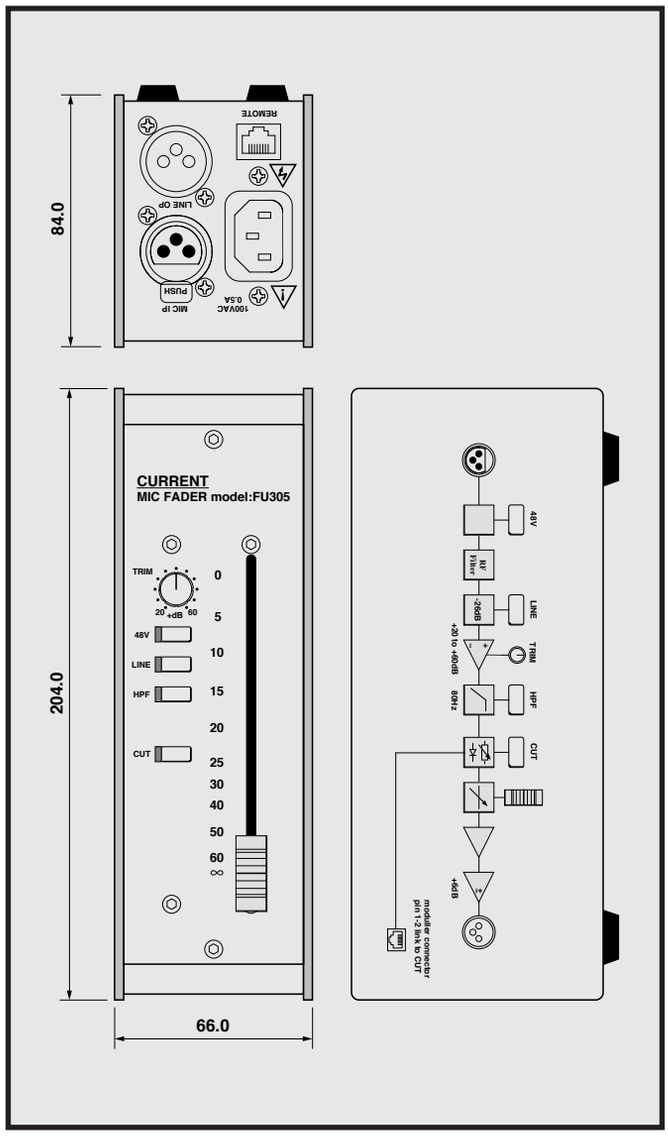

SPECIFICATIONS

- **PREAMP CHANNEL:** 1 CHANNEL
- **INPUTS CONNECTOR:** XLR3-F
- **OUTPUTS CONNECTOR:** XLR3-M
- **INPUT IMPEDANCE:** 1.8kΩ
- **OUTPUT IMPEDANCE:** 50Ω
- **MAX INPUT LEVEL:** +24dBu (at 20dB gain with LINE switch)
- **MAX OUTPUT LEVEL:** +24dBu
- **HPF:** 80Hz 12dB/oct
- **FREQUENCY RESPONSE:** 10~100kHz ±0.1dB
- **THD:** < 0.002% at 1kHz, REF LEVEL (20-20kHz unweighted)
- **E.I.N.:** < -128dBu at 60dB gain (20-20kHz unweighted)
- **CONTROL:** 48V PHANTOM, MIC GAIN, HPF, CUT
- **REMOTE CONNECTOR:** Modular RJ11-2P TYPE
- **MAINS:** 100VAC 50/60Hz, MAX 2W
- **DIMENSIONS:** 66Wx84Hx204D, 1kg

御注文型番：ＦＵ３０５
標準価格：￥１９８，０００（税別）
付属品：ＡＣケーブル

CURRENT,INC. 2-26-11, AKATSUTSUMI, SETAGAYA-KU, TOKYO, 156-0044 JAPAN
株式会社カレント 〒156-0044 東京都世田谷区赤堤2-26-11 TEL:81-3-3321-9559 FAX:81-3-5376-2735
The specifications are subject to change without notice. 記載内容は予告なく変更することがありますのであらかじめご了承ください。

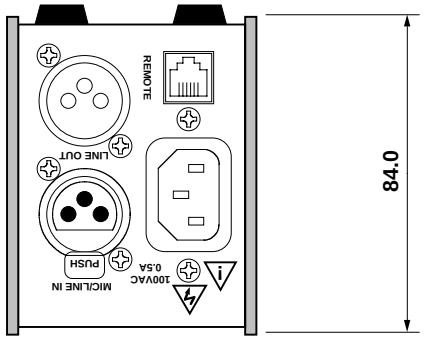

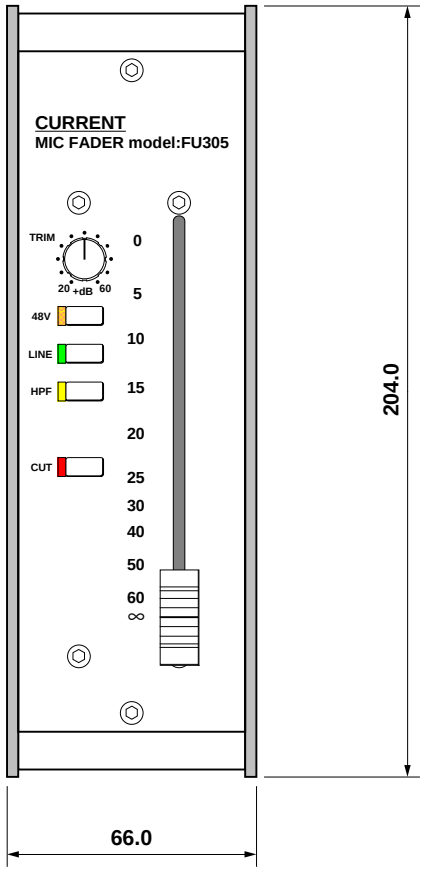

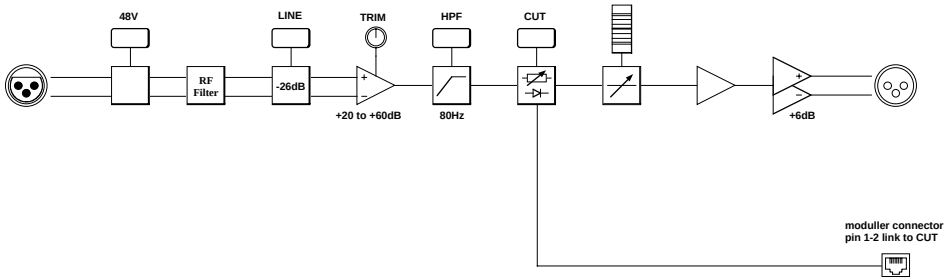



(c)CURRENT,INC.	MIC FADER FU305	May.2003
H.ICHIHASHI	PANEL DIAGRAM	FU305-D