

CURRENT PRODUCTS model:FU332

AES/EBU FADER

- AES/EBUフェーダー
- 100mmフェーダー
- 10bit分解能
- +12dBゲインアップ
- コンパクト

FU332はAES/EBUデジタルオーディオ用のフェーダーボックスです。フェーダーコントロール分解能は10bitですので、微妙なレベルコントロールが可能です。また、リヤパネルのスイッチで、12dBゲインアップすることができます。

◆FS、エンファシス等

FU332は44.1kHz、48kHzのいずれのサンプリング周波数にも対応しています。レベルのみをコントロールし、チャンネルステータス、バリディティ、ユーザービット、エンファシス等に関しては処理を行わないでスルーで出力します。

◆+12dBアップ


リヤパネルの+12dBボタンを押すと単純にレベルを12dBアップします。絞りきり直前の最大減衰量は通常は60dBですが、この場合の減衰量は48dBとなります。

◆入出力コネクタ

標準タイプはXLRですが、BNCタイプのFU332C型もあります。XLRタイプをBNCへ変更することも可能ですのでお問い合わせ下さい。

◆その他

ボックスタイプで、ロータリーノブ型のCSP250もありますので、併せてご検討下さい。また、オプションでフェーダースタートスイッチも取付可能です。

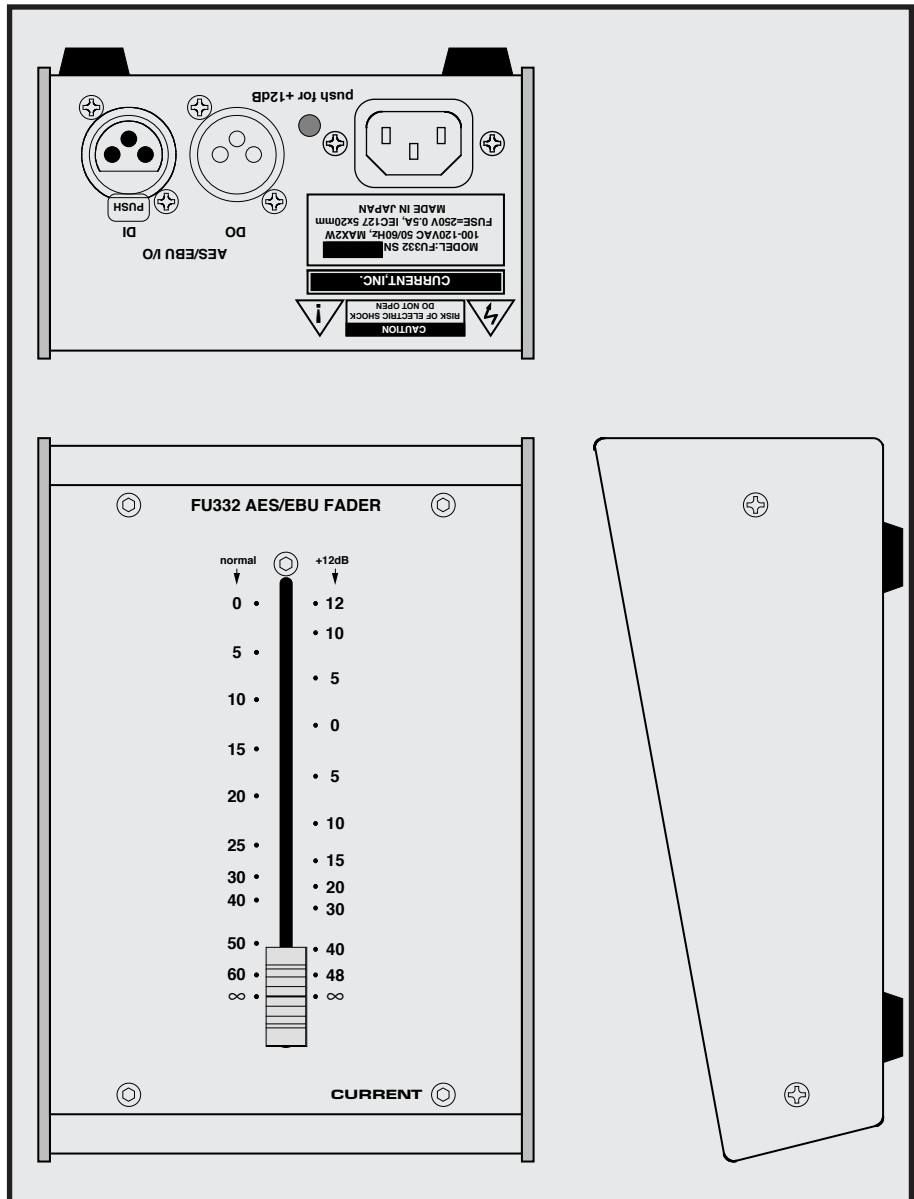

SPECIFICATIONS

- XLR INPUT: BALANCED 110Ω XLR3-F 0.5 ~ 5Vpp
- BNC INPUT: UNBALANCED 75Ω, 0.2 ~ 5Vpp
- XLR OUTPUT: BALANCED 110Ω, 2Vpp ±10% 110Ω Load
- BNC OUTPUT: UNBALANCED 75Ω, 1Vpp ±10% 75Ω Load
- RESOLUTION: 16bit
- SAMPLING RATE: 32kHz to 48kHz
- EMPHASIS, VUCP bits: NO PROCESSED
- CONTROL: +12dB FUNCTION
- LEVEL CONTROL: 0--60dB, 0--48dB (on +12dB) 10bit resolution
- DIMENSIONS: 126Wx74Hx184D 1.1kg
- MAINS: 100-120VAC 50/60Hz MAX=2W







FU332 (XLR): ￥198,000
 FU332C (BNC): ￥198,000
 付属品: ACケーブル 価格はいずれも税別

CURRENT,INC. 2-26-11, AKATSUTSUMI, SETAGAYA-KU, TOKYO, 156-0044 JAPAN
 株式会社カレント 〒156-0044 東京都世田谷区赤堤2-26-11 TEL:81-3-3321-9559 FAX:81-3-5376-2735





The specifications are subject to change without notice. 記載内容は予告なく変更することがありますのであらかじめご了承ください。

(c)CURRENT,INC. www.crnt.co.jp 158

モニタリシステム
 ヘッドフォンアンプ
 キューシステム
 コミュニケーション
 T.B. カフシステム
 マトリックスアンプ
 オーディオレター
 オート・ビデオ
 システムスイッチャー
 エマージェンシー
 オート・ビデオ
 デイストリビューター
 アナログ・デジタル
 プリアンプ・ミキサー
 レベルユニット
 デジタルオーディオ
 フェーダーユニット
 オートフェーダー
 クロック・タイマー
 イベントシステム
 スペシャルプロダクト
 その他

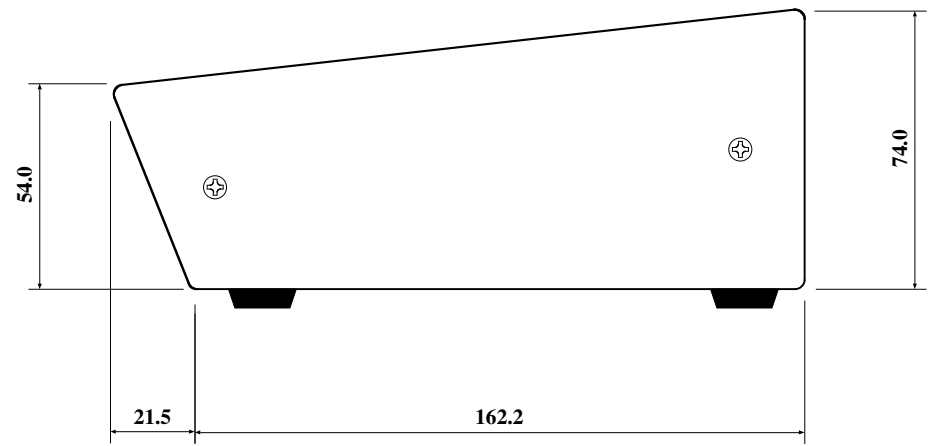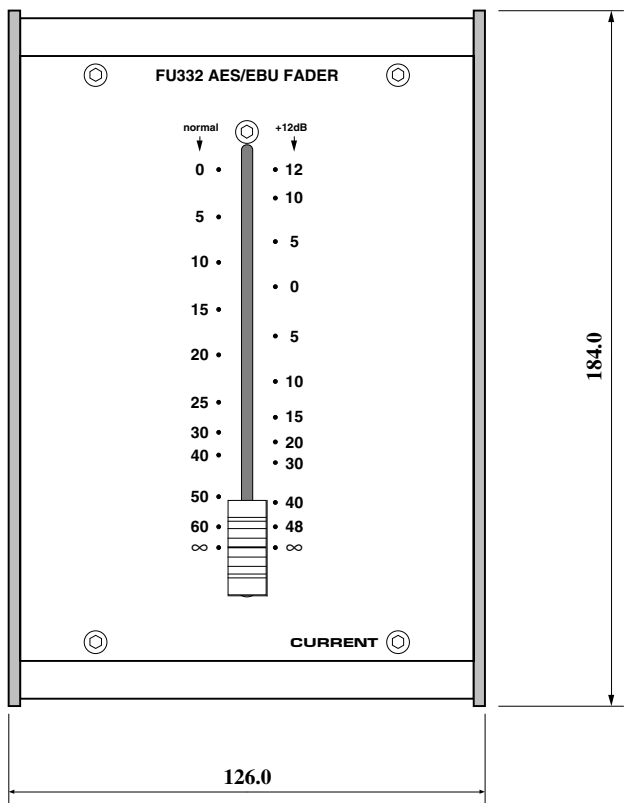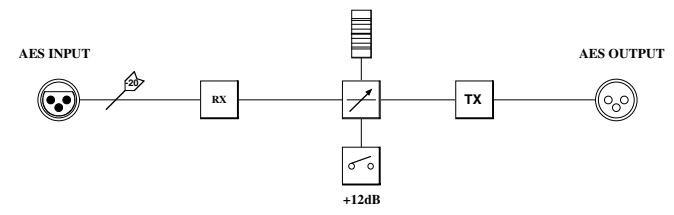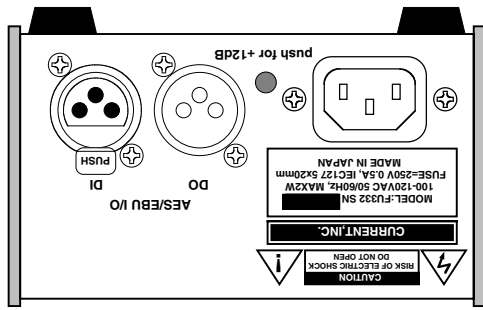

(c)CURRENT,INC.	FU332 AES/EBU FADER	Apr.2004
H.ICHIMASHI	PANEL DIAGRAM	Aug.2002
		FU332-D-2004

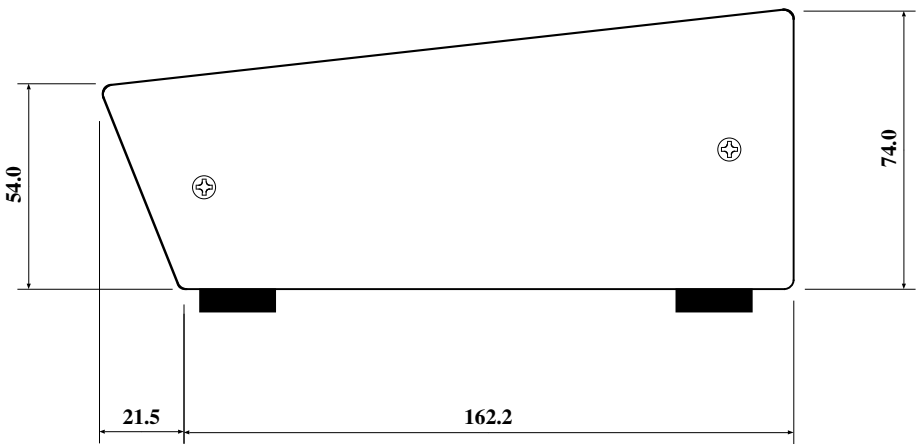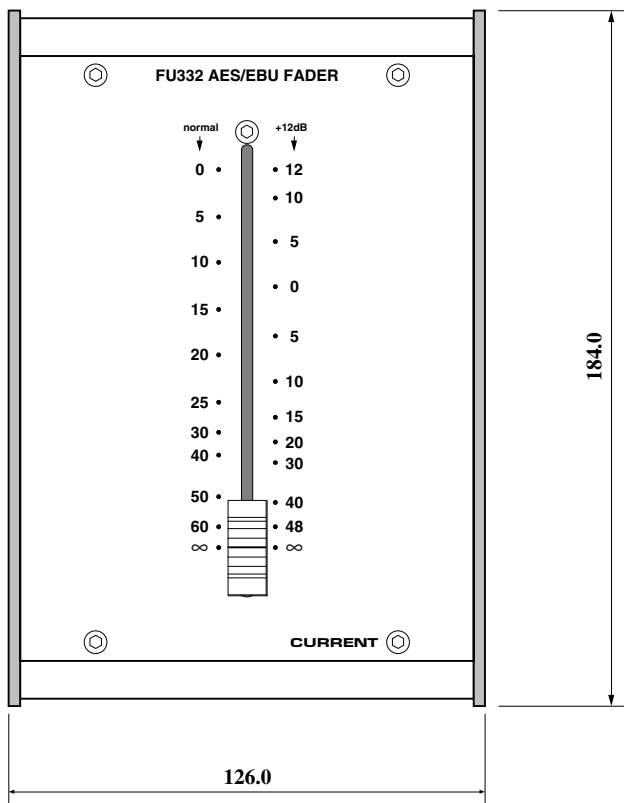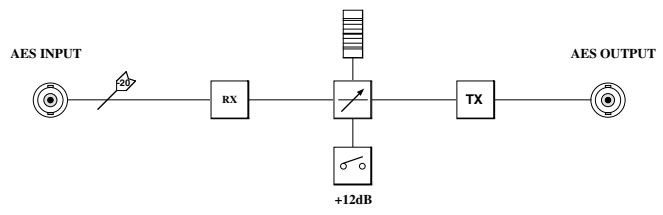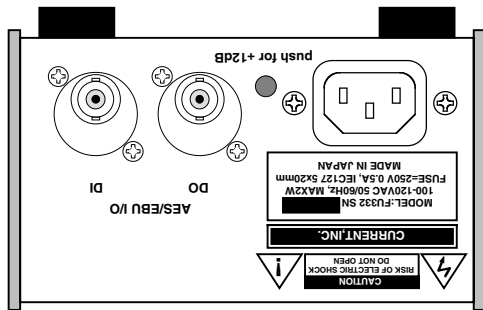

(c)CURRENT,INC.	FU332C AES/EBU FADER	Apr.2004
H.ICHIHASHI	PANEL DIAGRAM	Aug.2002
		FU332-D-2004