CURRENT PRODUCTS model:MP421-AT
ATTENUATOR

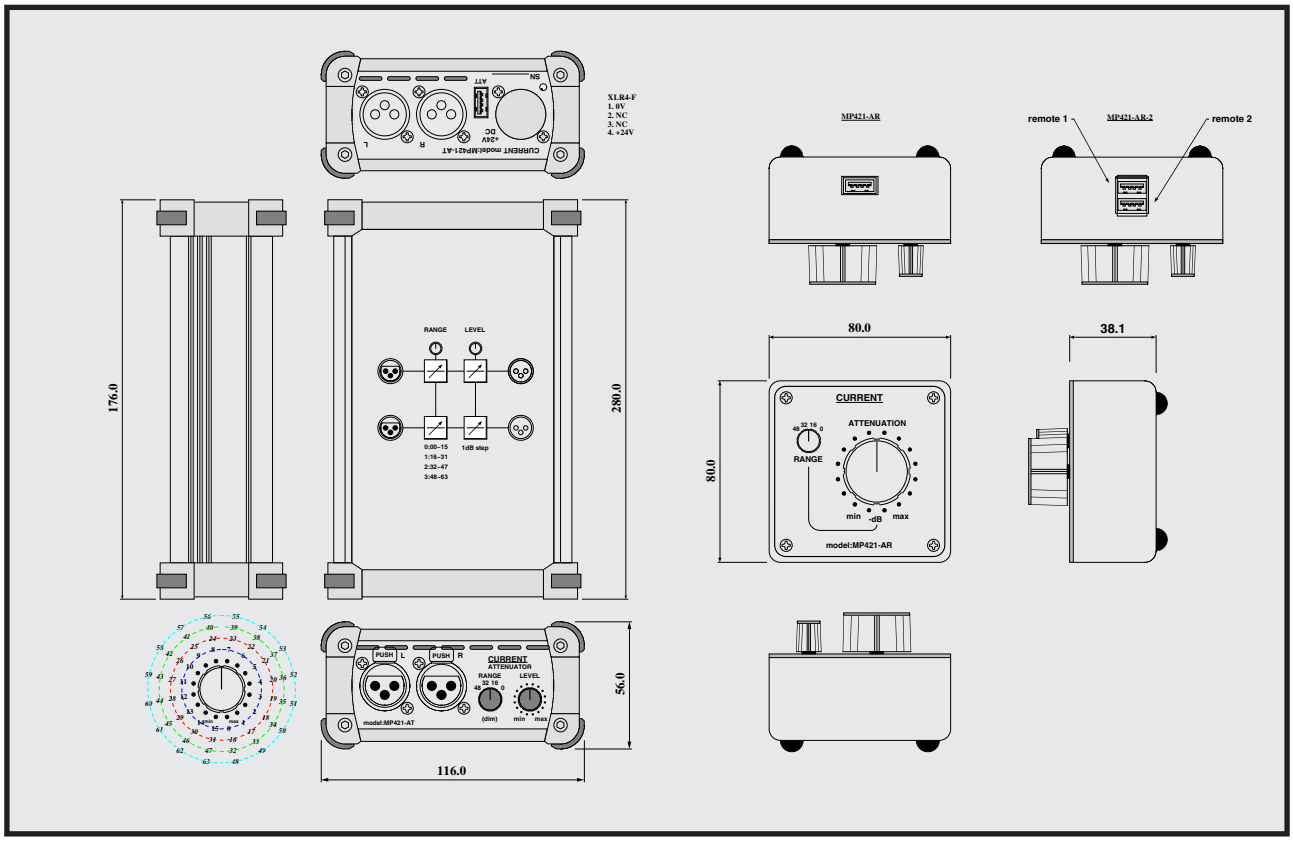

●理想アッテネータ
●1dB ステップ
●超ローノイズ、低歪み
●連動誤差なし
●ローカルでもリモートでも

MP421-M4 の開発過程で生まれた、理想を求めて開発されたアッテネータユニットです。MP421-M4 のリモートアッテネータとして使用出来るだけではなく単独でも使用も可能で、あらゆる２ｃｈ、マルチチャンネルのシーンへ高音質なラインレベルコントロールを提供します。

◆アッテネータ

音質劣化の要因であったボリウムを排除するために新たに開発されたアッテネータは 1dB ステップで、一般的なボリウムのようにギャングエラーもなく、ポジションによる音色の変化が非常に少ないのが特徴です。0dB から-63dB のアッテネーションレンジを 0dB～15dB、16dB～31dB、32dB～47dB、48dB～63dB の 4 つに分け、それぞれで 16 ポジションの設定が可能です。

◆リモート

MP421-AT はリモートユニットの MP421-AR と組み合わせて使用することもできます。2 ポート備えた MP421-AR-2 では 2 台の MP421-AT をパラレル制御出来ます。

◆負荷インピーダンス

デフォルトの負荷インピーダンスは４０ｋΩを想定しています。アッテネーションステップは負荷インピーダンスで変化しますので、使用機器の最適値に変更する事も出来ますのでお問い合わせください。

◆その他

パッシブ回路製品ですので出来るだけ入力に近い位置に設置してください。リモートは 5m 程度でも問題ありません。

SPECIFICATIONS

- **LINE INPUTS:** BALANCED, 20kΩ, XLR3-F
- **LINE INPUTS LEVEL:** REF=+4dBu, MAX=+24dBu
- **LINE OUTPUTS:** BALANCED, 20kΩ, XLR3-M
- **LINE PUTS LEVEL:** REF=+4dBu, MAX=+24dBu
- **CONTROL:** LEVEL, RANGE
- **FREQUENCY RESPONSE:** 20Hz-20kHz ±0.1dB
- **THD:** < 0.001% at 1kHz REFERENCE LEVEL
- **NOISE:** < -90dB
- **MAINS:** +24VDC MAX 3W
- **DIMENSIONS:** 116W x 56H x 176D 0.5kg

ＭＰ４２１－ＡＴ:ＡＴＴ	￥２４０,０００
ＭＰ４２１－ＡＴ－２:電源レス	￥１８０,０００
ＭＰ４２１－ＡＲ:リモート	￥１９,２００
ＭＰ４２１－ＡＲ:リモート２ポート	￥２３,０００
MP421-PS4-50:電源ユニット ５０Ｗ	￥７０,０００
ＭＰ４２１－ＰＳＰ:電源パラＢＯＸ	￥１０,０００

価格は税別　付属品:ACケーブル､DCケーブル

CURRENT,INC. 2-26-11, AKATSUTSUMI, SETAGAYA-KU, TOKYO, 156-0044 JAPAN
株式会社カレント 〒156-0044 東京都世田谷区赤堤2-26-11 TEL:81-3-3321-9559

The specifications are subject to change without notice. 記載内容は予告なく変更することがありますのであらかじめご了承ください。
(c)CURRENT,INC. www.crnt.co.jp