

# CURRENT PRODUCTS model:MP470

## LINE CHECKER



- 簡単ラインチェック
- マイク、ライン対応
- スピーカー内蔵
- 48Vファンタム
- XLR、PHONE、RCA対応
- 単3電池2本で動作

MP470はケーブルにちゃんと音が来ているかどうかを簡単にチェックできるラインチェッカーです。ダイナミックマイク、ファンタム電源の必要なコンデンサマイク、+4から-20までのラインまで、コネクタを差すだけで信号が来てるかどうかをスピーカーで確認できます。

#### ●コネクタ

入力コネクタはXLR、フォン、RCAの3タイプを備えていますので様々な機器やフィールドで対応できます。なお、3つのコネクタは内部でバラ接続されていますので同時には使用できません。

#### ●マイク電源

側面のボタンを押すとコンデンサマイク用の48Vファンタム電源が供給されます。

#### ●モニター

入力された信号は内蔵のスピーカーで確認できますので手放しの作業に便利です。また、マイクとラインのゲインは連続可変です。

#### ●電源

単3電池2本で24時間以上動作しますので屋外での使用にも安心です。


#### SPECIFICATIONS

- INPUTS: BALANCED, 600Ω Transformer
- INPUTS CONNECTORS: XLR3-F, 1/4" PHONE, RCA
- MIC POWER: +48V 2mA
- MONITOR GAIN: 44dB
- POWER: DC3V, UM-3x2
- DIMENSIONS: 90Wx35Hx135D 0.3kg



御注文型番:MP470  
標準価格:¥36,000(税別)  
付属品:単3電池2本

CURRENT,INC. 2-26-11 AKATSUTSUMI, SETAGAYA-KU, TOKYO, 156-0044 JAPAN  
株式会社カレント 〒156-0044 東京都世田谷区赤堤2-26-11 TEL:81-3-3321-9559 FAX:81-3-5376-2735

The specifications are subject to change without notice. 記載内容は予告なく変更することがありますのであらかじめご了承ください。

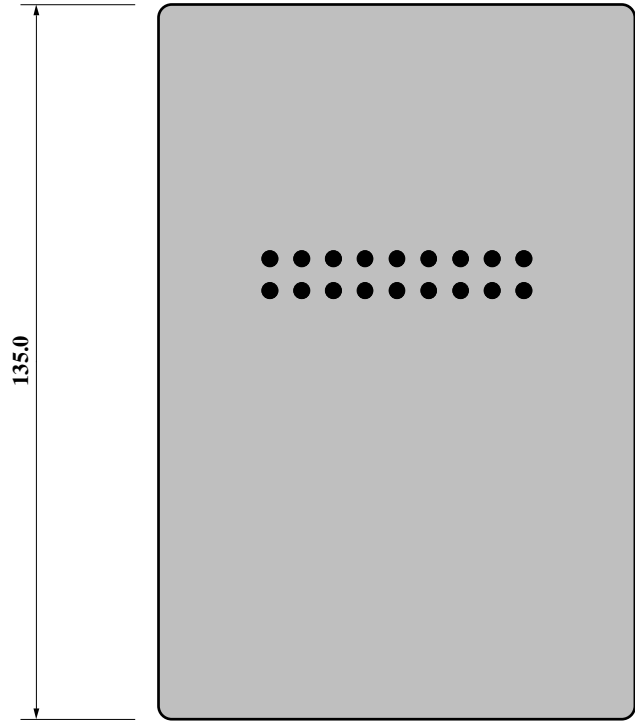

push for 48V

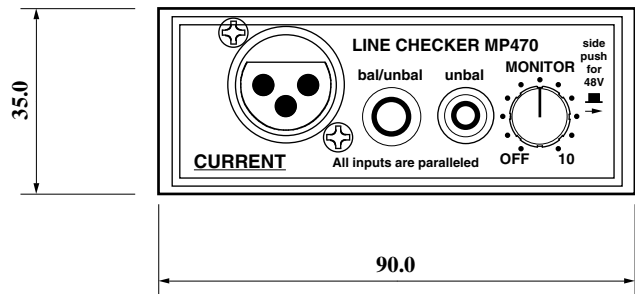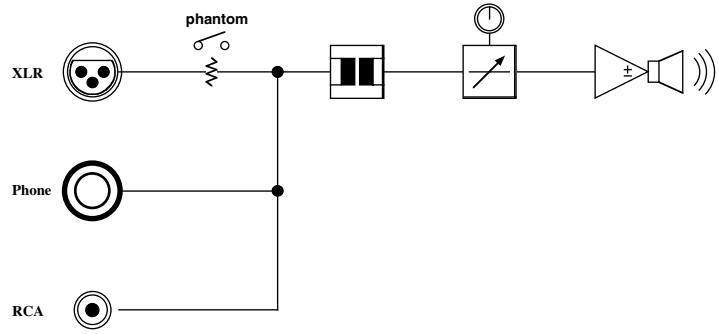

(c)CURRENT,INC.	<b>LINE CHECKER MP470</b>	May.2007
H.ICHIHASHI	<b>PANEL DIAGRAM</b>	May.2001
		MP470-D