


CURRENT PRODUCTS model:PMS410

TALLY FADER

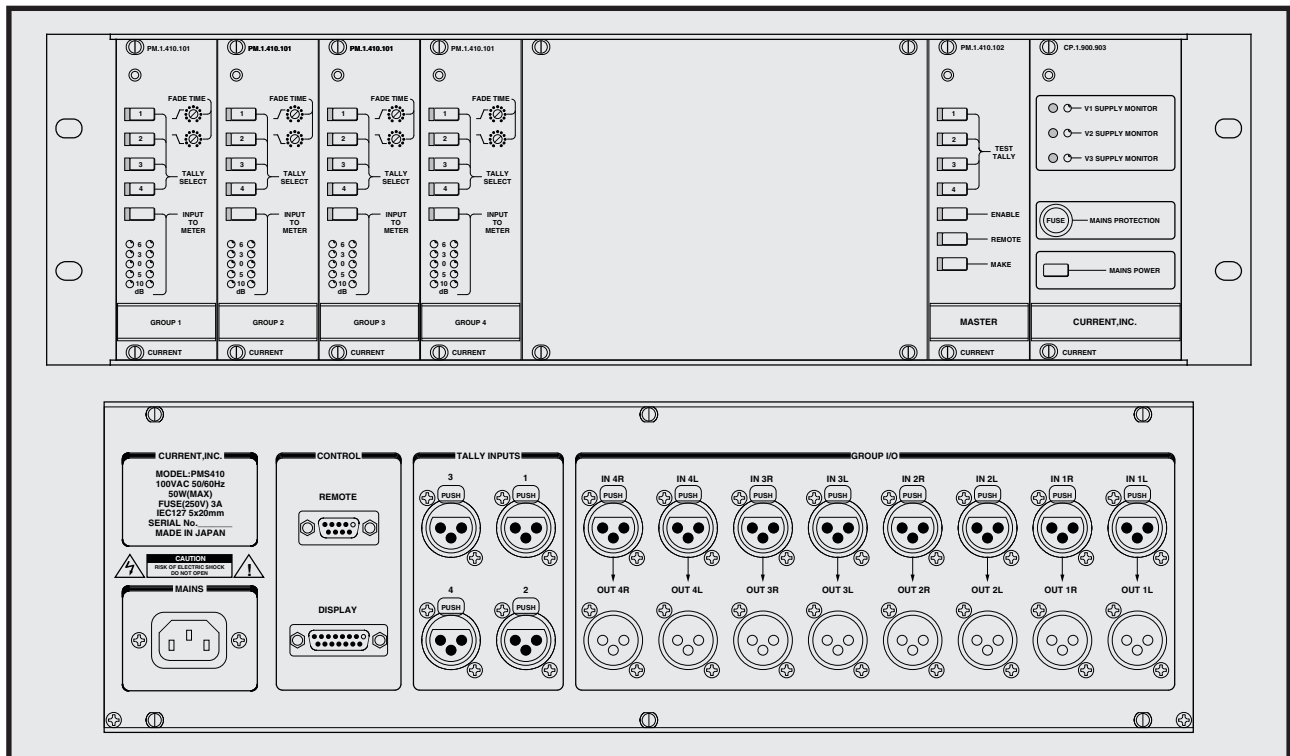

- 外部タリーで、フェードイン・アウト
- 4系統のタリー制御
- ステレオ4系統
- リモートコントロール
- リモートタリー
- 19インチ3Uサイズ

PMS410はステレオ4系統のタリー制御可能なフェードイン・アウトコントローラーです。外部タリーをXLRコネクタで4系統入力することができ、各モジュールで受信するタリーを選択できます。

◆オーディオ入出力

PMS410のオーディオはステレオ4系統で、入出力ともにXLRタイプコネクタを備えています。また、各チャンネルには入出力を切り換えて確認できるレベルメーターも備わっています。

◆フェードイン・アウト

タリーによるフェードイン・アウトのタイミングは、各モジュールごとに約0.1～5秒の間で連続可変できます。

◆タリー制御

PMS410の受信タリーには4系統あり、各モジュールは選択したタリーによってフェードイン・アウトが行われます。複数選択した場合にはOR動作となります。

◆マスターモジュール

マスターモジュールの1～4タリーボタンで、外部タリーがない場合でもマニュアルで動作のシミュレーションを行うことができます。

◆その他

オプションで、外部タリーの代わりにするタリースイッチボックス及び、外部タリーが来たことを表示するタリーディスプレイを接続することができます。また、PMS410の関連機器として、VCAインターフェースを持つコンソール用の10chオートフェーダーI/FのAF127、CM挿入などに最適なステレオクロスフェーダーAF139A、ワンマンDJ用のAF137も併せてご検討下さい。




SPECIFICATIONS

- オーディオ入力：ステレオ4系統、バランス、24kΩ
- オーディオ入力コネクタ：XLR3-31タイプ
- オーディオ出力：ステレオ4系統、バランス、50Ω
- オーディオ出力コネクタ：XLR3-M
- オーディオ入出力レベル：+4dBu MAX=+24dBu
- 周波数特性：20～20kHz ±0.1dB
- THD：<0.01%
- ノイズ：<-90dBu
- タリー入力：4系統、XLR3-F
- タリー信号：ドライ接点または電圧
- リモートタリーボックス：Dsub9-F (#4-40)
- リモートタリーディスプレイ：Dsub15-F (#4-40)
- 電源：100VAC 50/60Hz 45W
- 外形寸法：482W x 132H x 350d 8kg

御注文型番:	PMS410	¥1,500,000
リモートタリー:	PMS410T	¥60,000
タリーディスプレイ:	PMS410D	¥56,000
付属品:ACケーブル(価格はいずれも税別)		

CURRENT,INC. 2-26-11, AKATSUTSUMI, SETAGAYA-KU, TOKYO, 156-0044 JAPAN
株式会社カレント 〒156-0044 東京都世田谷区赤堤2-26-11 TEL:81-3-3321-9559 FAX:81-3-5376-2735

The specifications are subject to change without notice. 記載内容は予告なく変更することがありますのであらかじめご了承ください。

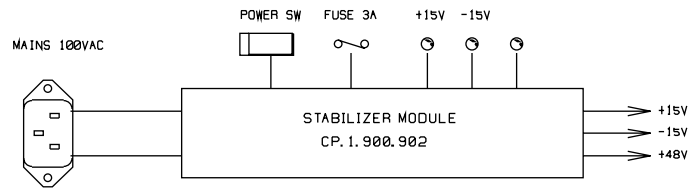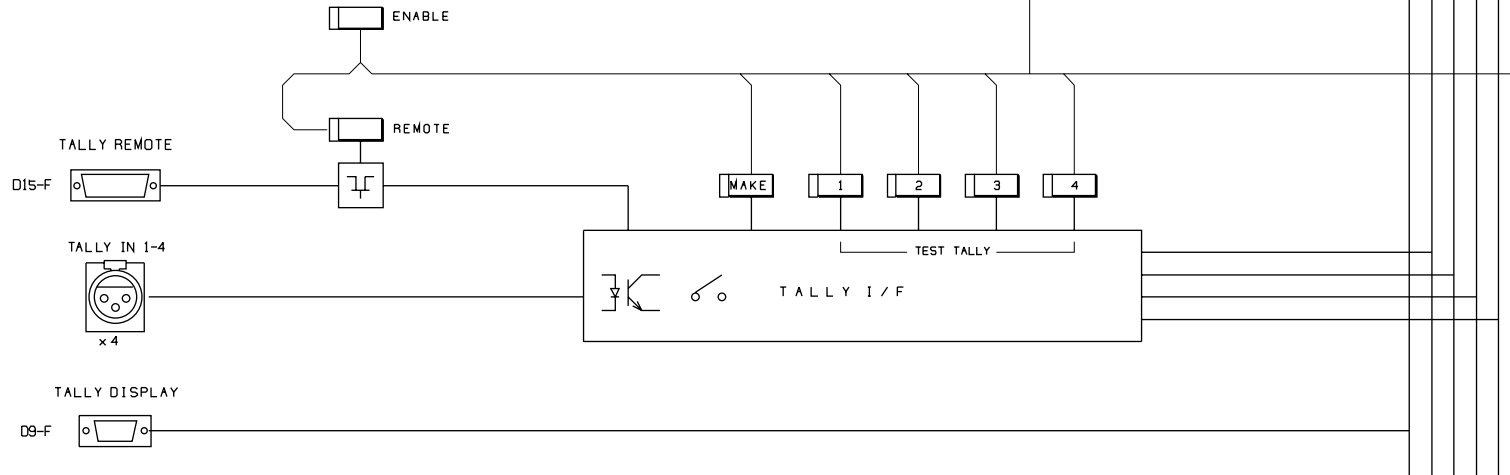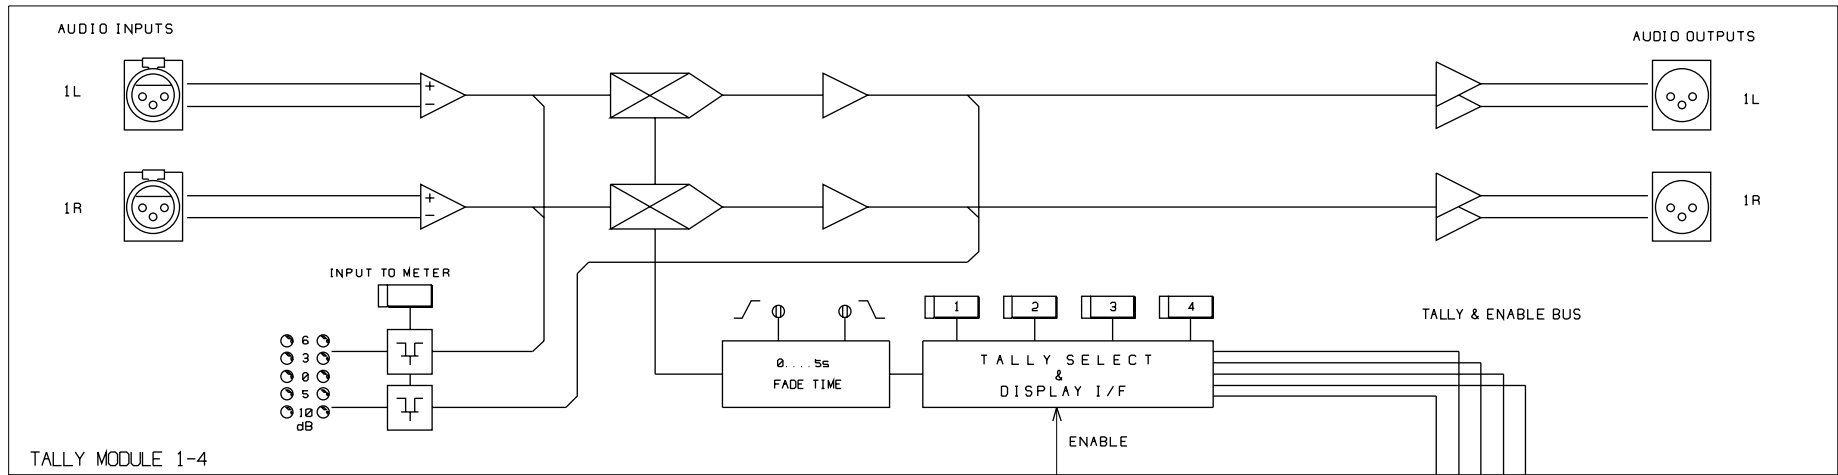

INPUT MODULE PM.1.410.101
 MASTER MODULE PM.1.410.102
 STABILIZER MODULE CP.1.900.902

©CURRENT
 H. Ichihashi

PMS 410
 SYSTEM DIAGRAM

FEB 24 97

FEB 97

SYSTEM-D