


CURRENT PRODUCTS model:TB962T rev4

CUE SWITCH

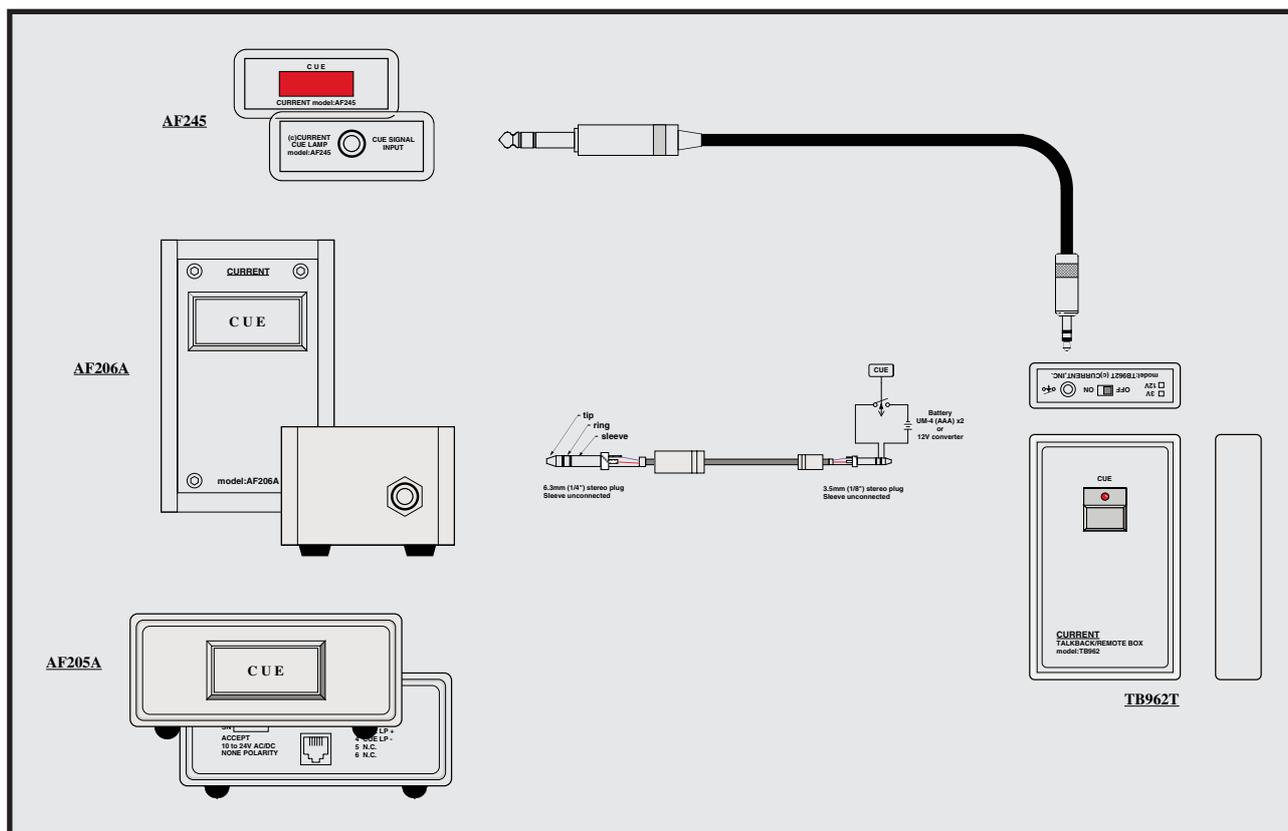

- CUEスイッチボックス
- 設置工事不要
- シンプル
- 単4電池2本で動作
- コンパクト

TB962TはCUEランプAF245、AF205A、AF206Aの送信用として開発されたCUEスイッチボックスです。単4電池2本で動作しますので設置工事は不要です。また、信号ラインとしてホットとコールドを使用していますのでGNDには影響を与えずにスタジオへの空き回線を使用して接続することも出来ます。

◆電源

これまでCUEランプを点灯するには専用のインターフェイスを使用して電源を供給していましたが、TB962Tはターナー電圧を出力しますのでCUEランプと直結するだけでCUEシステムが完成します。

◆12Vバージョン

AF205AやAF206Aと組み合わせて使用する場合には、12Vの電圧を必要としますのでTB962T12を選択して下さい。

◆コネクタ

出力コネクタは1/8" (3.5mm) のステレオミニジャックです。AF245と直結の場合にはプラグは2Pタイプでも使用出来ます。

◆その他

標準以外のケーブルも製作しますのでお問い合わせください。

SPECIFICATIONS

- OUTPUT: TB962T: 3VDC, TB962T12 12VDC max 20mA
- CONNECTOR: 1/8"(3.5mm) TRS MINI JACK
- DIMENSIONS: 61Wx100Hx19D

TB962T	3V	¥12,000
TB962T12	12V	¥19,800
AF245	CUEランプ	¥16,000
AF205A	CUEランプ	¥32,000
AF206A	CUEランプ	¥36,000
TB962T-W05	mini - phone 5m	¥5,600
TB962T-W10	mini - phone 10m	¥6,800
TB962T-W15	mini - phone 15m	¥8,800
TB962T-W20	mini - phone 20m	¥9,800
TB962T-W51	mini - XLR-F 1.5m	¥6,200
TB962T-W61	mini - XLR-M 1.5m	¥6,200
TB962T-W52	mini - XLR-F 3.0m	¥6,500
TB962T-W62	mini - XLR-M 3.0m	¥6,500
TB962T-W53	mini - XLR-F 5.0m	¥6,200
TB962T-W63	mini - XLR-M 5.0m	¥6,500
TB962T-W71	mini - RJ11 5m	¥5,600
TB962T-W72	mini - RJ11 10m	¥6,800
TB962T-W73	mini - RJ11 15m	¥8,800
TB962T-W74	mini - RJ11 20m	¥9,800


付属品:単4電池2本、価格は税別

CURRENT,INC. 2-26-11, AKATSUTSUMI, SETAGAYA-KU, TOKYO, 156-0044 JAPAN
株式会社カレント 〒156-0044 東京都世田谷区赤堤2-26-11 TEL:81-3-3321-9559


The specifications are subject to change without notice. 記載内容は予告なく変更することがありますのであらかじめご了承ください。

(c)CURRENT,INC. www.crnt.co.jp 5






AF245



AF206A

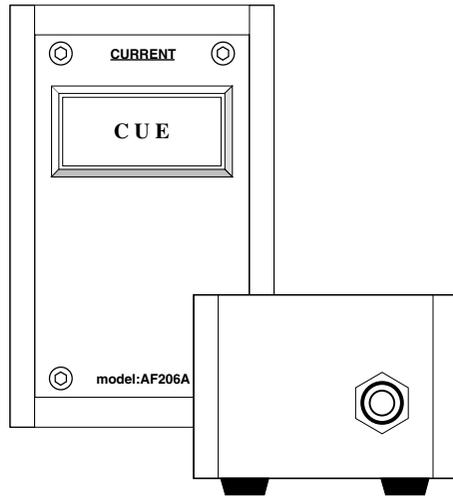

AF205A

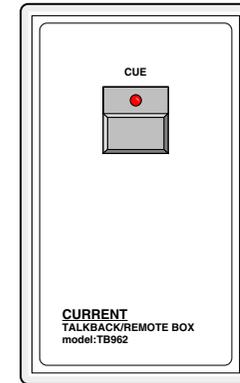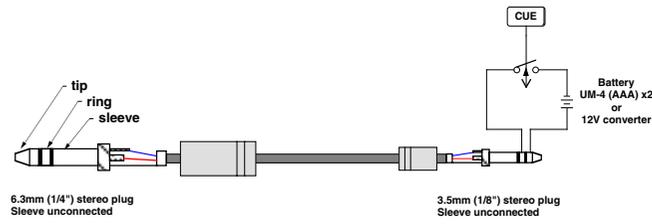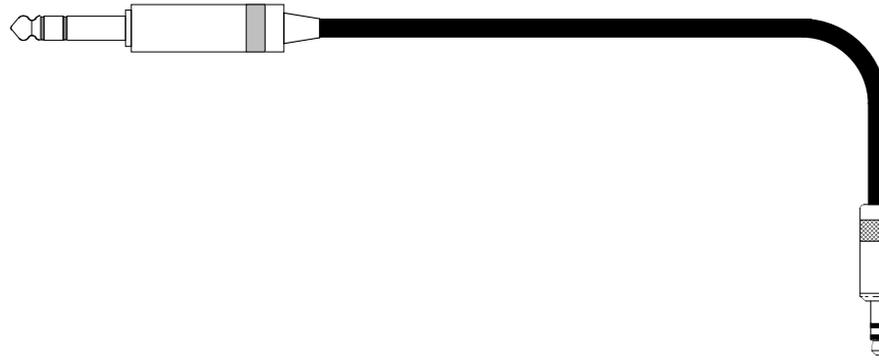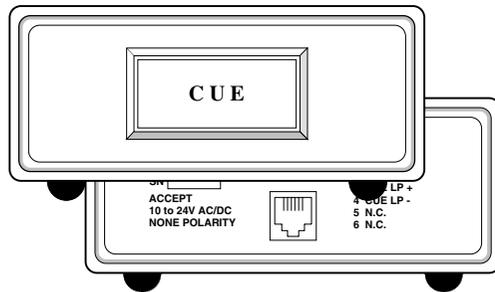

TB962T

TB962T : 3V
TB962T12 : 12V

≥rev4

(c)CURRENT,INC.	TB962T CUE SWITCH	Jul.2023
H.ICHIHASHI	PANEL DIAGRAM	TB962T-4D