


# CURRENT PRODUCTS model:CSP382

## 5 STEREO AUDIO SWITCHER

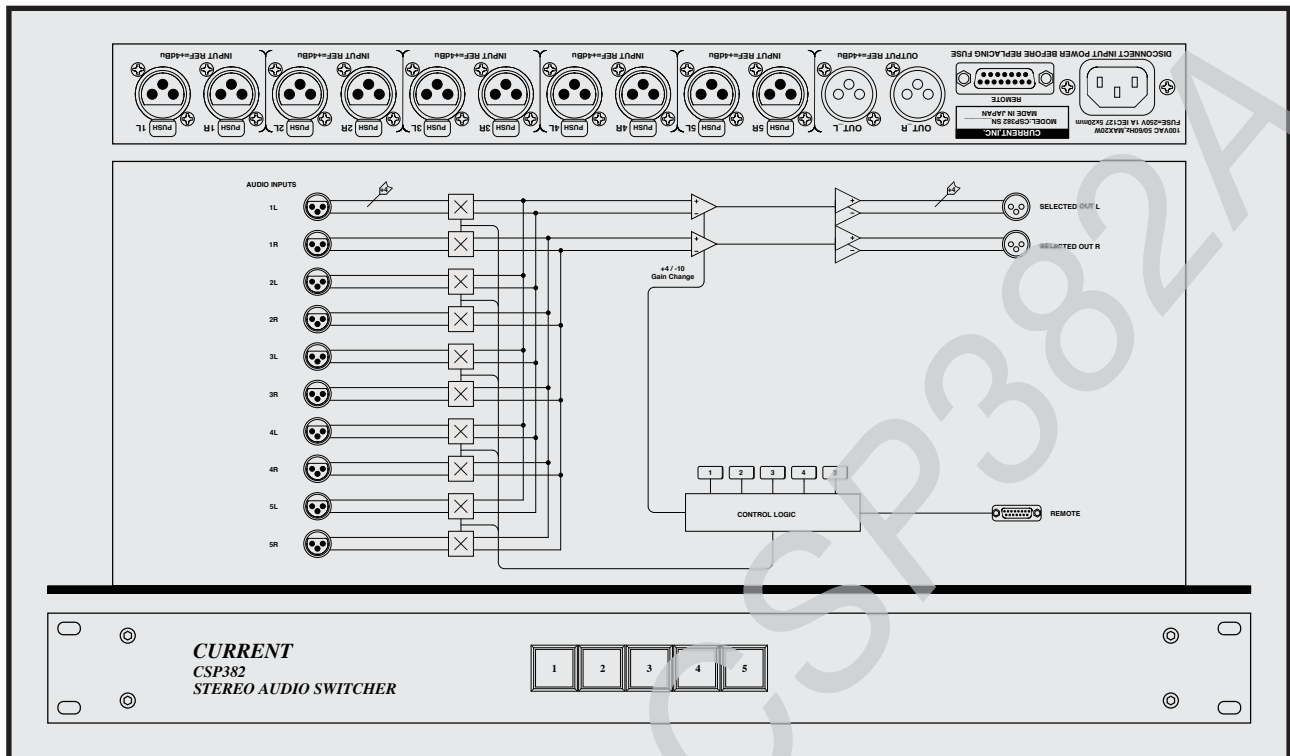

- 5ステレオオーディオスイッチャー
- ローノイズ、高音質
- リモートコントロール可能
- ソースセクターとして最適
- 19インチ1U

CSP382は入出力にXLRコネクターを備えた5ステレオのオーディオスイッチャーで、フロントパネルのスイッチまたは、リモートコントロールにより任意のチャンネルを選択して出力することができます。

#### ◆入出力

CSP382の入出力には一般的なXLRタイプコネクターを使用しているため使用場所を選びません。また、同様にリモートコネクターにも一般的なDサブ15（メス）コネクターを使用しています。

#### ◆コントロール

スイッチングロジックは、セレクトしたチャンネルのみが選択される方式で、複数のボタンを押した場合にはすべてがOFFになります。

#### ◆リモートコントロールパネル

CSP382の外部に接続するリモートコントロールパネルは非常に単純で、スイッチコモン、ランプコモン方式で接続するだけで特に特殊な部品を必要としません。本体フロントパネルのスイッチはパラレル動作となりますので他方でも変更することが出来ます。リモートスイッチにはモーメンタリータイプのスイッチを使用して下さい。

#### ◆その他

CSP382の逆の製品としてアウトプットルーターのCSP384も併せてご検討下さい。また、リモートコントローラーまたは、パネルはオプションで製作もできますのでお問い合わせください。



### SPECIFICATIONS

- **INPUTS:** 5 STEREO, BALANCED, 24kΩ
- **INPUTS CONNECTORS:** XLR3-F
- **INPUTS REFERENCE LEVEL:** +4dBu, MAX +24dBu
- **SELECTED OUTPUTS:** 1 STEREO BALANCED, 50Ω
- **SELECTED OUTPUTS REFERENCE LEVEL:** +4dBu, MAX +24dBu
- **SELECTED OUTPUTS CONNECTORS:** XLR3-M
- **CONTROL:** CHANNEL SELECT (REMOTE)
- **CONTROL CONNECTOR:** D15-F (#4-40)
- **FREQUENCY RESPONSE:** 20Hz-20kHz ±0.1dB
- **THD:** < 0.01% at 1kHz REFERENCE LEVEL
- **NOISE:** < -90dB
- **MAINS:** 100VAC 50/60Hz 15W(MAX)
- **DIMENSIONS:** 482Wx44Hx303D 4kg

御注文型番:CSP382  
標準価格:¥248,000(税別)  
付属品:ACケーブル

CURRENT,INC. 2-26-11 AKATSUTSUMI, SETAGAYA-KU, TOKYO, 156-0044 JAPAN  
株式会社カレント 〒156-0044 東京都世田谷区赤堤2-26-11 TEL:81-3-3321-9559 FAX:81-3-5376-2735

The specifications are subject to change without notice. 記載内容は予告なく変更することがありますのであらかじめご了承ください。

## CSP382 Remote Connector Pin List (Dsub15-F #4-40)

Ribbon	Hard	Signal Name	Designation	Active
1	1	SW COM	SWITCHES COMMON	0V
2	9	LP COM	LAMPS COMMON ' MAX=50mA '	+15V
3	2	SW1	SELECT SWITCH 1	L
4	10	LP1	SELECT LAMP 1	L
5	3	SW2	SELECT SWITCH 2	L
6	11	LP2	SELECT LAMP 2	L
7	4	SW3	SELECT SWITCH 3	L
8	12	LP3	SELECT LAMP 3	L
9	5	SW4	SELECT SWITCH 4	L
10	13	LP4	SELECT LAMP 4	L
11	6	SW5	SELECT SWITCH 5	L
12	14	LP5	SELECT LAMP 5	L
13	7	GV-A	GAIN SWITCH for INPUT LEVEL=-10dBu	L
14	15	GV-B	GAIN SWITCH COMMON	0V
15	8	NC	NO CONNECITON	

ピン7,15のGV-A,GV-Bをリンクすると  
入力基準レベルを-10dBuに変更できます。

**注意！** Dサブコネクタの接続は  
Hardピン番号で接続してください。

**CAUTION!** D-Connector for wiring refer to  
Hard pin number Description.

取付ネジは#4-40（インチ）です。