


CURRENT PRODUCTS model:SC5014 rev.2

STUDIO CUE SYSTEM

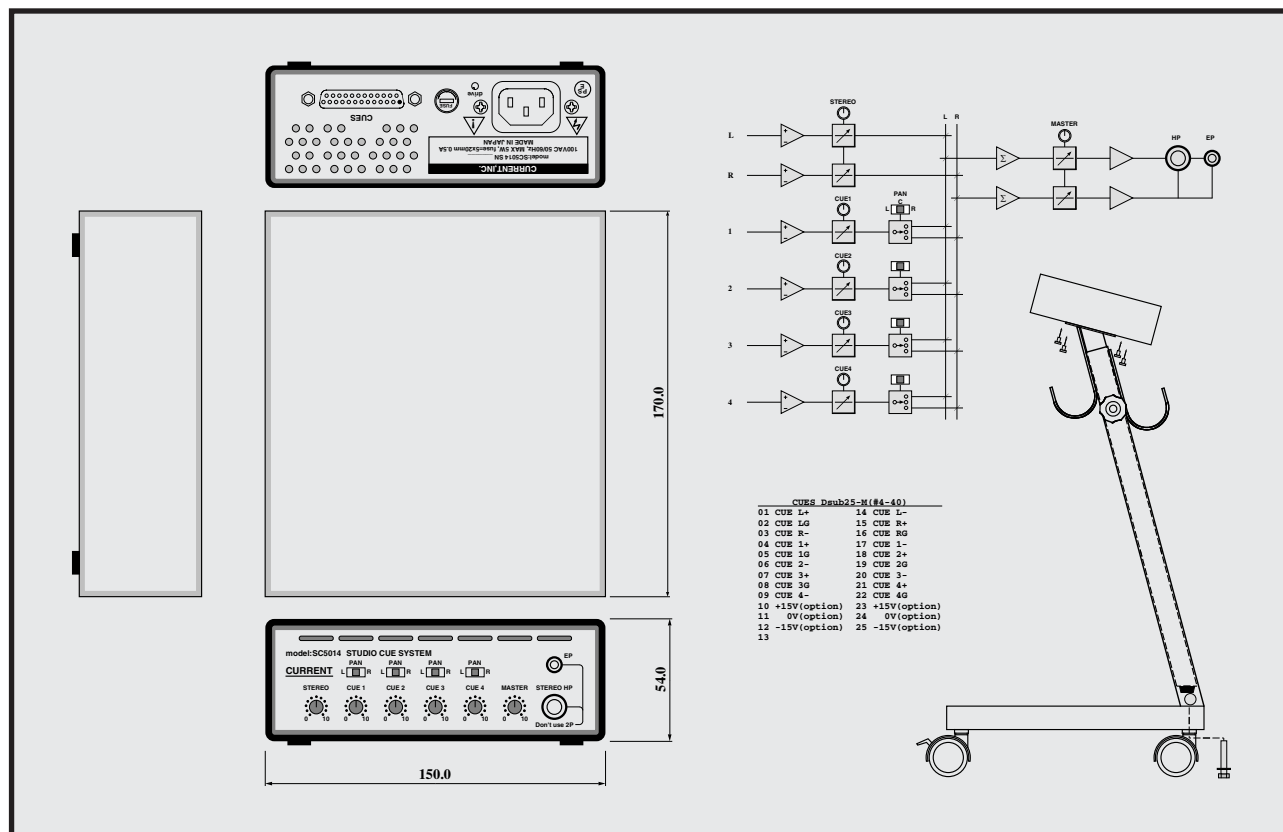

- ステレオ+モノ4
- HP+EP
- ローノイズ、高音質
- コンパクト
- キャスター付スタンド付属
- レベル、パン
- 電源内蔵

SC5014はレコーディングスタジオ用として開発されたステレオ+モノ4チャンネルのスタジオキューシステムです。上位機種のを受け継ぎ、最新テクノロジーで低価格化を実現しました。コンパクトながらスタジオワークには十分なパワフルモニターを提供します。

◆モニター

SC5014はステレオ+モノ4チャンネルのモニターが可能で、各チャンネルにはレベルとPANスイッチを実装しています。rev2では3.5mmのミニジャックも追加されましたので、変換プラグなしで幅広く対応可能になりました。また、上位機種のSC6014では割愛されているマスターレベルも実装しています。

◆スタンド

上位機種と同様の移動用キャスター付スタンドには、キューケーブルとヘッドフォンが架けられるようになっており、フロント側のキャスターにはロック機構がありますので操作時に移動しなくても大丈夫です。また、コンパクトなのでスタンドレスモデルは譜面台やデスクトップでも使用できます。

◆電源

AC電源を内蔵していますので別途パワーサプライを用意する必要がありません。ACケーブルが煩わしい場合には電源レスモデルと10台駆動可能なPS6014または、2台まで駆動可能なPS6014-Pを組み合わせる方法もあります。また、ピンフォーマットに互換性がありますので、既存のSC6014システムに電源レスモデルを増設することもできます。

◆その他

レベルコントロール、EQ、TB機能を備えたCUEマスターCSP410をシステムに組み込むと格段に使用環境を向上させることが出来ます。また、標準以外のケーブルも製作しますのでお問い合わせ下さい。

SPECIFICATIONS

▲INPUTS: 6ch, BALANCED 24kΩ, Ref=+4dBu, MAX +24dBu

▲INPUTS CONNECTOR: Dsub25-M (#4-40)

▲MONITOR OUTPUT: HP x1, EP x1, MAX 1.2W+1.2W at 50Ω

▲HP: > 50Ω, STEREO JACK 6.3mm (1/4") ▲EP: > 50Ω, STEREO JACK 3.5mm (1/8") ▲FREQ.: 20Hz-20kHz ±0.5dB

▲NOISE: < -85dB ▲THD: < 0.03% at reference level, 50Ω Load

▲SIZE: 150Wx54Hx170D 1kg ▲MAINS: 100VAC 50/60Hz 3W




CUE (電源内蔵):	SC5014	¥98,000
CUE (電源レス):	SC5014-1	¥96,000
CUE (スタンドレス):	SC5014-2	¥72,000
XLR入力ケーブル 3m:	CC5014-IX03	¥30,000
XLR入力ケーブル 5m:	CC5014-IX05	¥36,000
XLR入力ケーブル 10m:	CC5014-IX10	¥48,000
CUEケーブル 5m:	CC5014-05	¥25,000
CUEケーブル 10m:	CC5014-10	¥35,000
CUEケーブル 15m:	CC5014-15	¥40,000
CUEケーブル 20m:	CC5014-20	¥48,000
CUE電源(最大10台):	PS6014	¥198,000
CUE電源(最大2台):	PS6014P	¥80,000
CUE 2パラケーブル:	CC5014-PP	¥7,200
CUE 3パラボックス:	CSP939MFFF	¥12,000
CUE 5パラボックス:	CSP939-MF5	¥18,000
CUEマスター:	CSP410	¥320,000

付属品: キャスター付スタンド、AC電源ケーブル (税別)


CURRENT,INC. 2-26-11, AKATSUTSUMI, SETAGAYA-KU, TOKYO, 156-0044 JAPAN
株式会社カレント 〒156-0044 東京都世田谷区赤堤2-26-11 TEL:81-3-3321-9559

The specifications are subject to change without notice. 記載内容は予告なく変更することがありますのであらかじめご了承ください。

(c)CURRENT,INC. www.crnt.co.jp 19

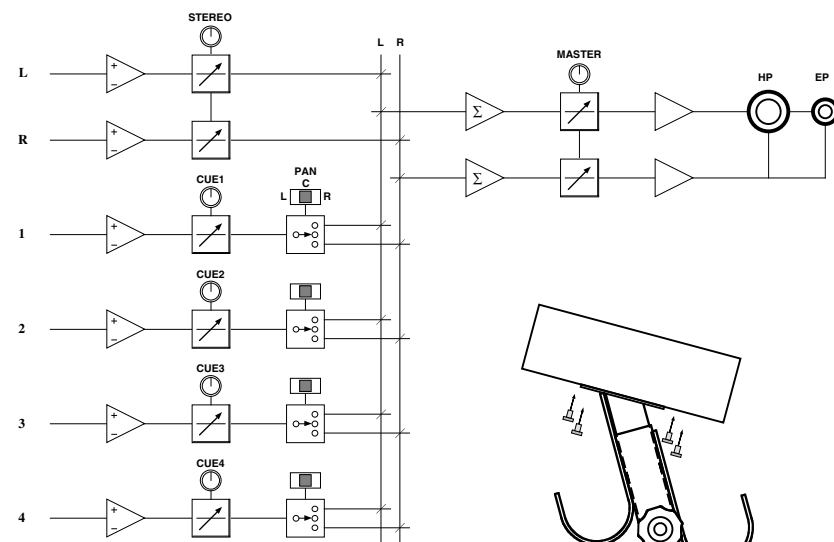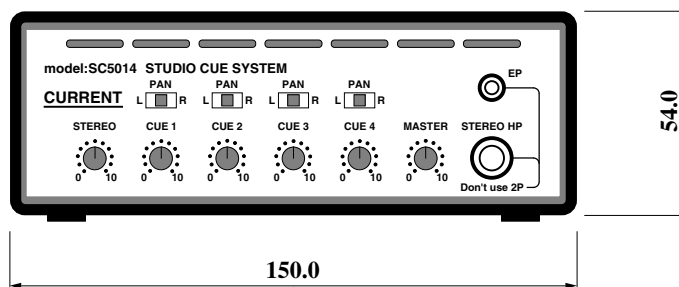
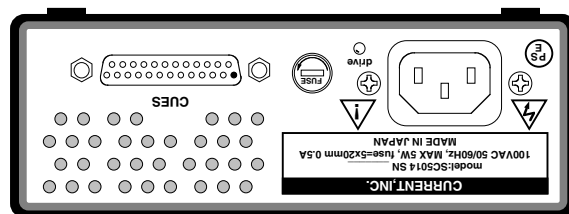


CUES Dsub25-M (#4-40)			
01 CUE L+	14 CUE L-		
02 CUE LG	15 CUE R+		
03 CUE R-	16 CUE RG		
04 CUE 1+	17 CUE 1-		
05 CUE 1G	18 CUE 2+		
06 CUE 2-	19 CUE 2G		
07 CUE 3+	20 CUE 3-		
08 CUE 3G	21 CUE 4+		
09 CUE 4-	22 CUE 4G		
10 +15V(option)	23 +15V(option)		
11 0V(option)	24 0V(option)		
12 -15V(option)	25 -15V(option)		
13			

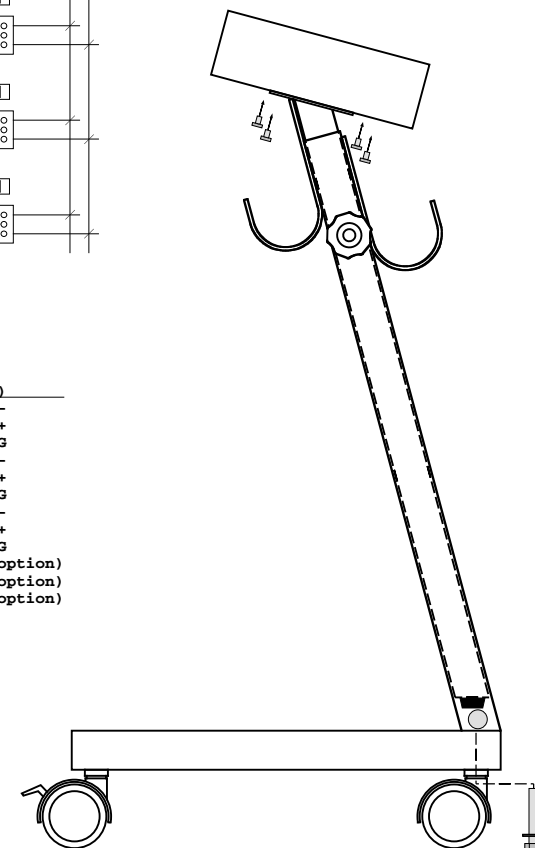


rev.2

(c)CURRENT, INC.	SC5014 STUDIO CUE SYSTEM	Jun.2019
H.ICHIIHASHI	PANEL DIAGRAM	SC5014-D rev2

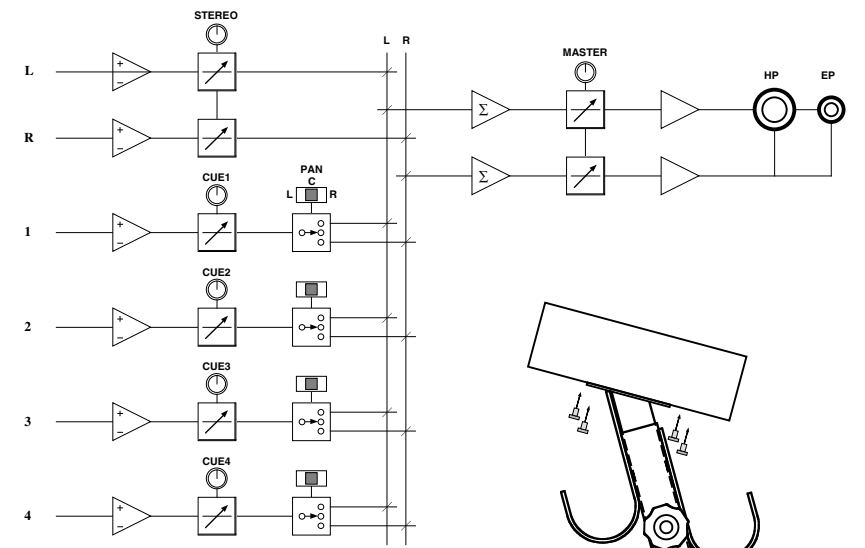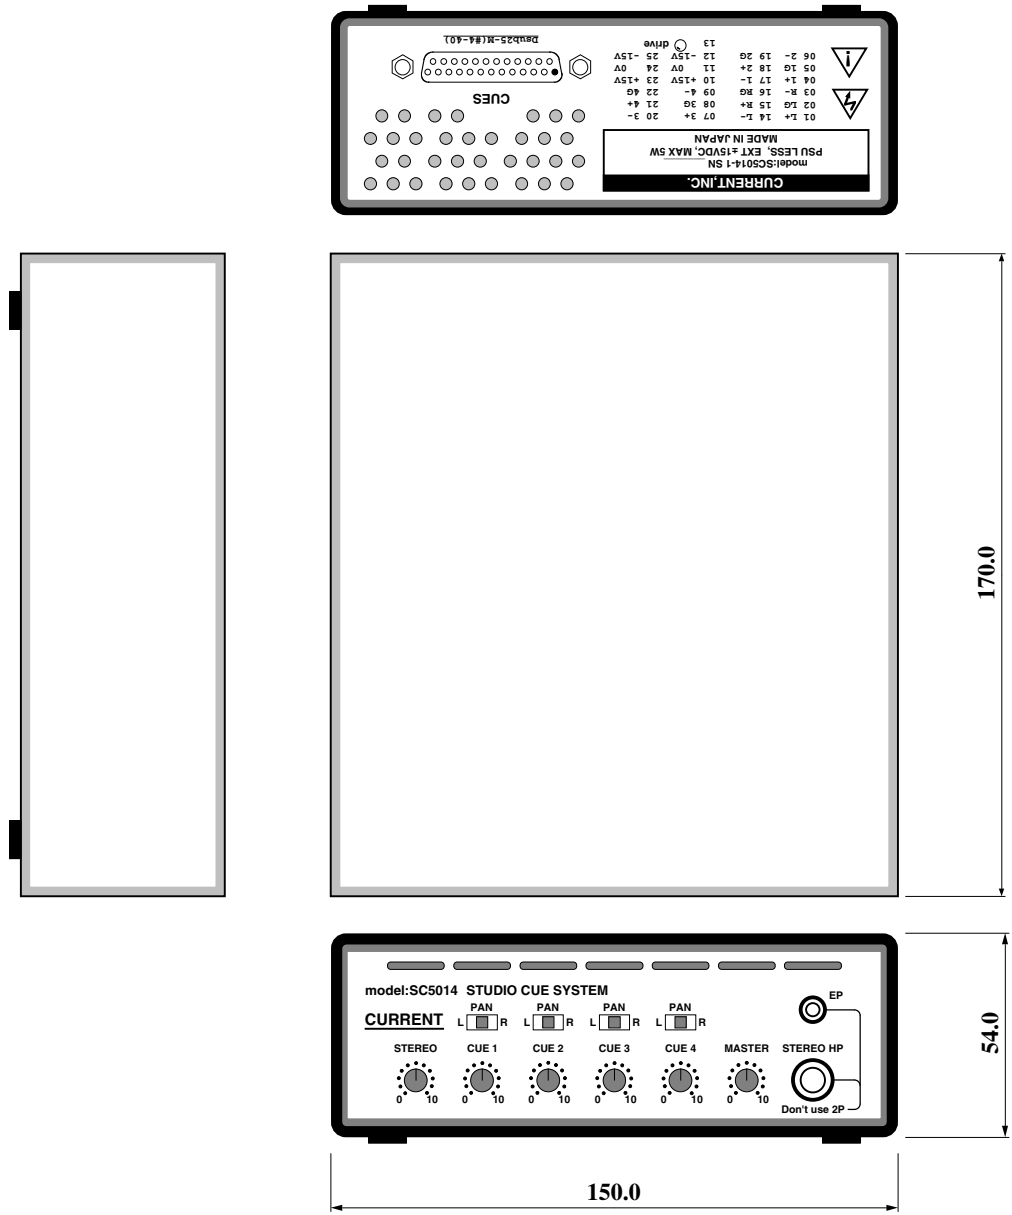

CUES Dsub25-M(#4-40)

01 CUE L+	14 CUE L-
02 CUE LG	15 CUE R+
03 CUE R-	16 CUE RG
04 CUE 1+	17 CUE 1-
05 CUE 1G	18 CUE 2+
06 CUE 2-	19 CUE 2G
07 CUE 3+	20 CUE 3-
08 CUE 3G	21 CUE 4+
09 CUE 4-	22 CUE 4G
10 +15V	23 +15V
11 0V	24 0V
12 -15V	25 -15V
13	

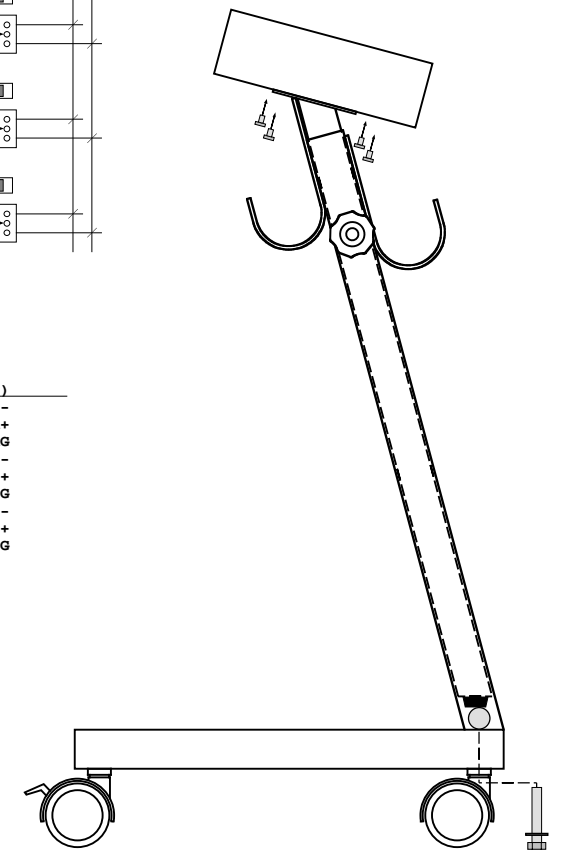

rev.2


(c)CURRENT,INC.	SC5014-1 STUDIO CUE SYSTEM	Jun.2019
H.ICHIIHASHI	PANEL DIAGRAM	SC5014-1D rev2

SC5014のスタンドの組み立て方



1. ベースにキャスターを取りつけます。ロック付きがフロント側です。
2. 内側支柱の下側部分にゴム足を貼り付けます。
3. 外側支柱とベースをM8 x 45の六角頭ボルトで固定します。がたつきを押さえるためにクリアランスが小さめになっていますので塗装が多少削れる場合があります。
4. 内側支柱のベースに4本のM4 x 6のバインドビスでキューボックスを固定します。
5. 外側支柱へクッションボールを入れ、キューボックスを取りつけた内側支柱を差し込みます。
6. 高さ固定用のノブを取りつけて完成です。

How to assemble the SC5014 stand

1. The caster install in bottom of the base. The one with the lock is a front side.
2. Stick the rubber foot on the part under the inner shaft.
3. Fix the outer shaft and the base with the hexagon head bolt of a M8x45.
4. Fix the Box to the base of the inner shaft with the screw of four M4x6.
5. Cushion Ball into outer shaft, and insert CUE Box mounted inner shaft to outer shaft.
6. The Knob for adjusting the height is installed, and it is completion.
7. Enjoy.

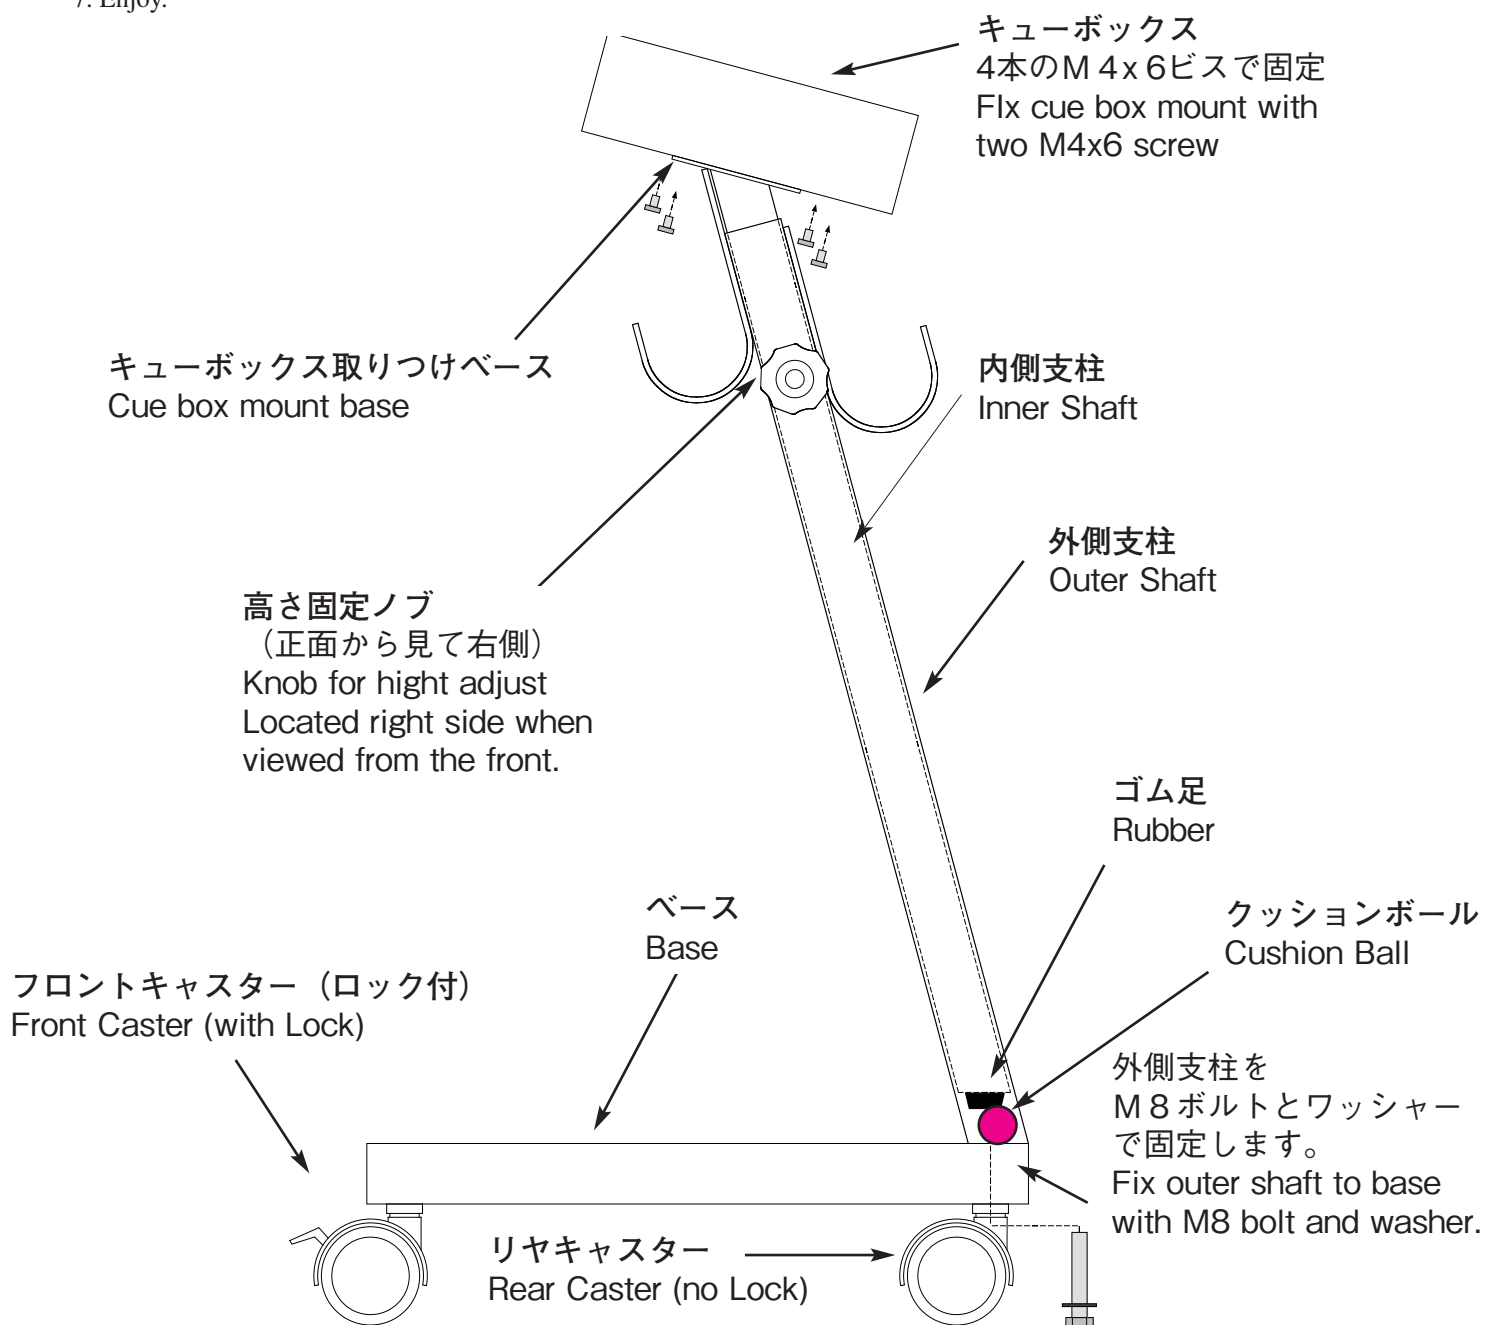


D25-F (#4-40)

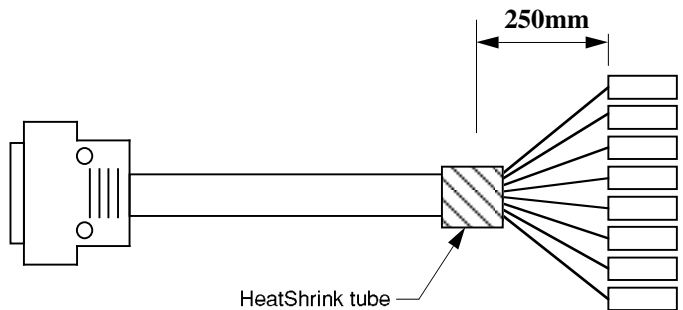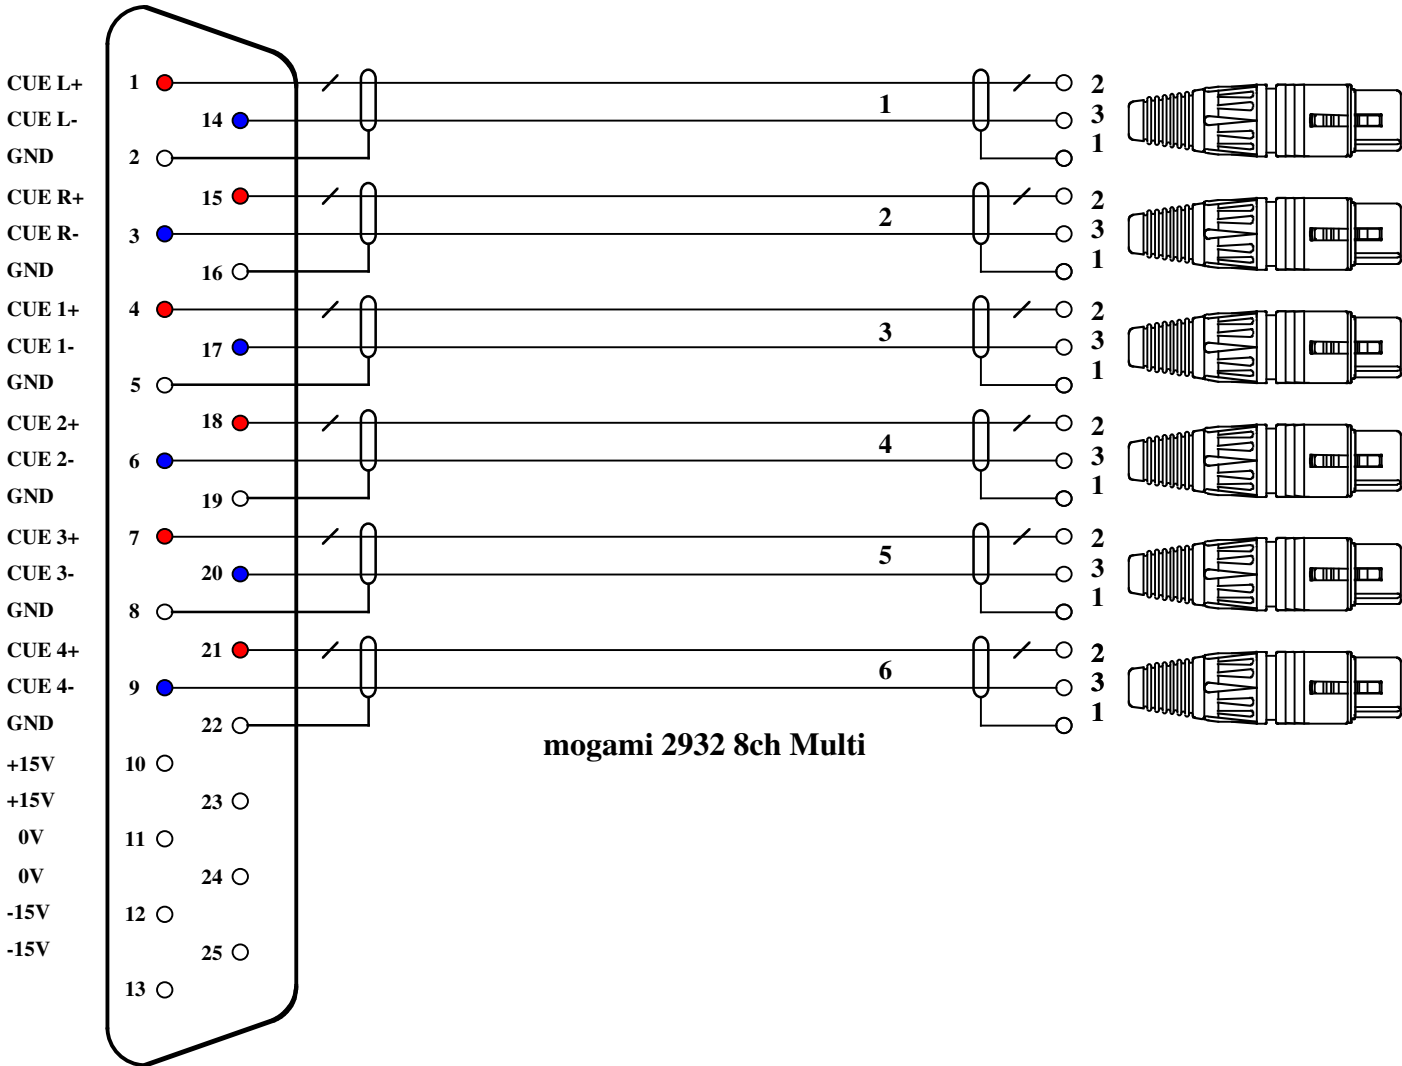

(c)CURRENT,INC.	SC5014	Sep.2016
H.ICHIHASHI	AUDIO INPUT CABLE	SC5014 INPUT Cable

D25-F (#4-40)

D25-M (#4-40)

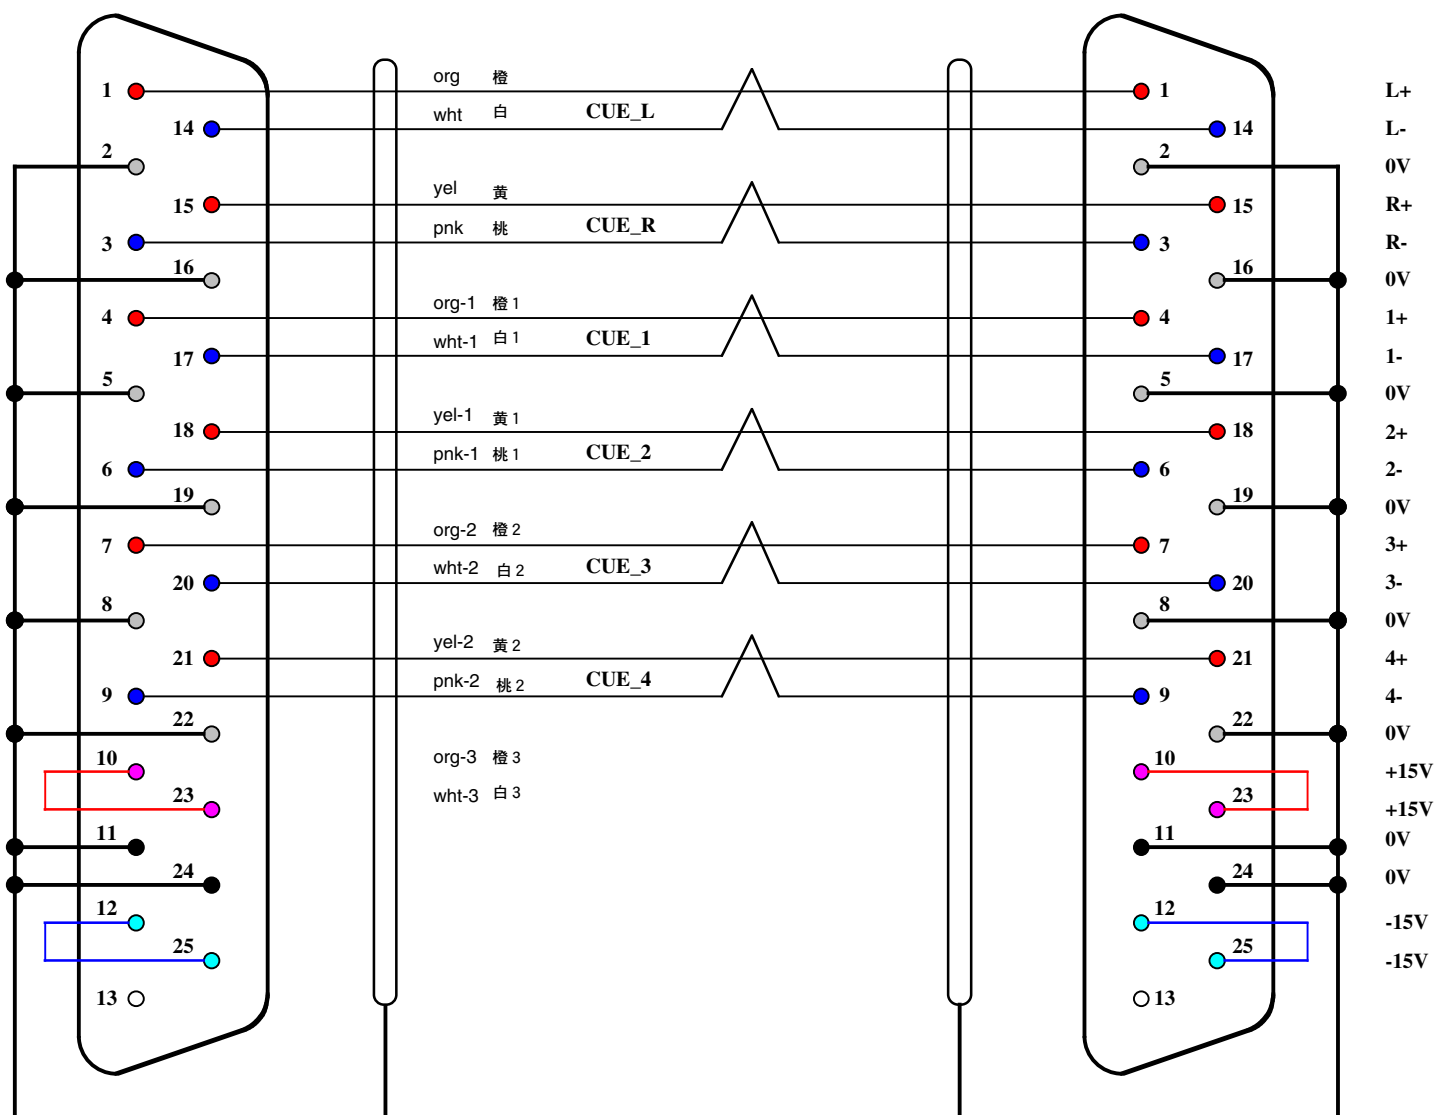


+15V, -15V and 0V linked each by PCB

ツイストペアケーブルを使用する場合
ケーブルはモガミ 2 8 4 1 (7 ペア)

When using twisted pair cable,
mogami 2841 7-pair recommend.

Dsub25-M/F (#4-40)

01 CUE L+	14 CUE L-
02 CUE L G	15 CUE R+
03 CUE R-	16 CUE R G
04 CUE 1+	17 CUE 1-
05 CUE 1G	18 CUE 2+
06 CUE 2-	19 CUE 2G
07 CUE 3+	20 CUE 3-
08 CUE 3G	21 CUE 4+
09 CUE 4-	22 CUE 4G
10	23
11	24
12	25
13	

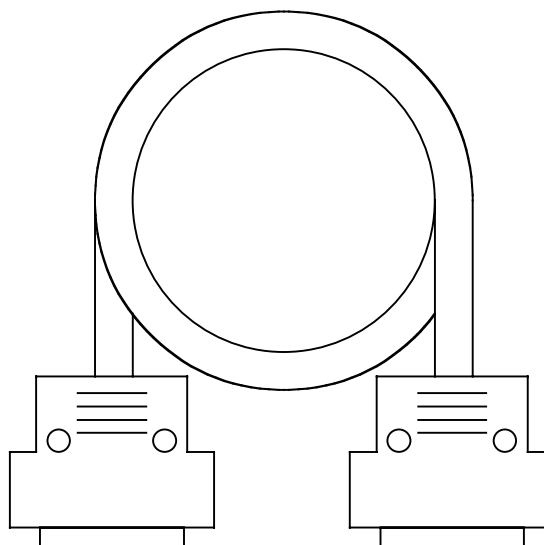

(c)CURRENT,INC.	STUDIO CUE SYSTEM SC5014	Jul.2018
H.ICHIHASHI	CC5014-XX CUE CABLE DIAGRAM	SC5014-DB05

powered by ClarisCad