


CURRENT PRODUCTS model:CSP220

AES/EBU I/O CONVERTER

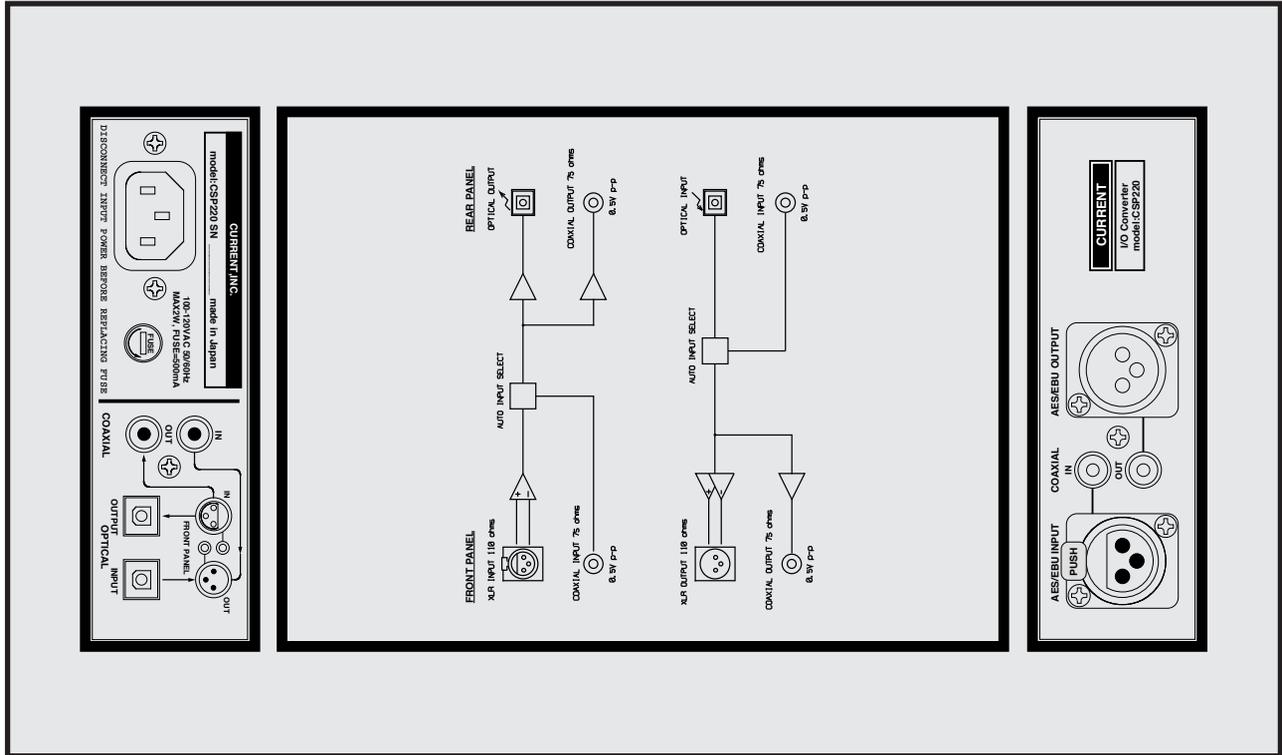

- XLR、RCA、OPTICAL 相互変換
- デジタルパラボックス
- コンパクト
- 低価格
- 堅牢

CSP220はデジタルオーディオ信号のI/Oコネクタである、XLR、コアキシャル(同軸)、オプティカル(光)を物理的に相互変換するデジタルパラボックスです。

◆変換マトリックス

相互変換は以下の組み合わせが可能です。

- | | | |
|--------|---|---------|
| 1. XLR | ↔ | RCA |
| 2. XLR | ↔ | OPTICAL |
| 3. RCA | ↔ | OPTICAL |

いずれのパターンでもINPUT/OUTPUTの2系統を同時に使用出来ます。なお、CSP220は信号フォーマットではなく、同じフォーマットで異なるハードウェアを変換するのを目的としているため、信号フォーマット変換及びFS変換は行いませんので、別途フォーマットコンバーターが必要となります。フォーマットコンバーターにはCSP230またはCSP301をご使用下さい。



SPECIFICATIONS



- ◆SIGNAL INPUTS: AES/EBU (IEC958/CP340/CP1201)
- ◆XLR BALANCED INPUT: IMPEDANCE:110Ω, XLR3-F
- ◆COAXIAL INPUT: IMPEDANCE:75Ω, RCA PIN JACK
- ◆OPTICAL INPUT: TOS-LINK(TORX176)
- ◆OUTPUTS SIGNAL: AES/EBU(IEC985/CP1201)
- ◆BALANCED OUTPUT: IMPEDANCE:110Ω, XLR3-M
- ◆COAXIAL OUT: IMPEDANCE:75Ω, RCA
- ◆OPTICAL OUT: (TOS-LINK)
- ◆MAINS: 100-120VAC 50/60Hz MAX 4W
- ◆DIMENSIONS:150Wx50Hx200D, 1kg

御注文型番: CSP220
標準価格: ¥96,000 (税別)
付属品: ACケーブル

CURRENT,INC. 2-26-11, AKATSUTSUMI, SETAGAYA-KU, TOKYO, 156-0044 JAPAN
株式会社カレント 〒156-0044 東京都世田谷区赤堤2-26-11 TEL:81-3-3321-9559 FAX:81-3-5376-2735


The specifications are subject to change without notice. 記載内容は予告なく変更することがありますのであらかじめご了承ください。

モニターシステム
 ヘッドフォンアンプ
 キューシステム
 コミュニケーション
 T.B. カフシステム
 マトリックスアンプ
 オーディオ・ビデオ
 スイッチャー
 システムスイッチャー
 エマージェンシー
 オートビデオ・ビデオ
 ディストリビューター
 アナログ・デジタル
 プリアンプ・ミキサー
 レベルユニット
 デジタルオーディオ
 フェーダーユニット
 オートフェーダー
 クロック・タイマー
 イベントシステム
 スペシャルプログラク
 その他

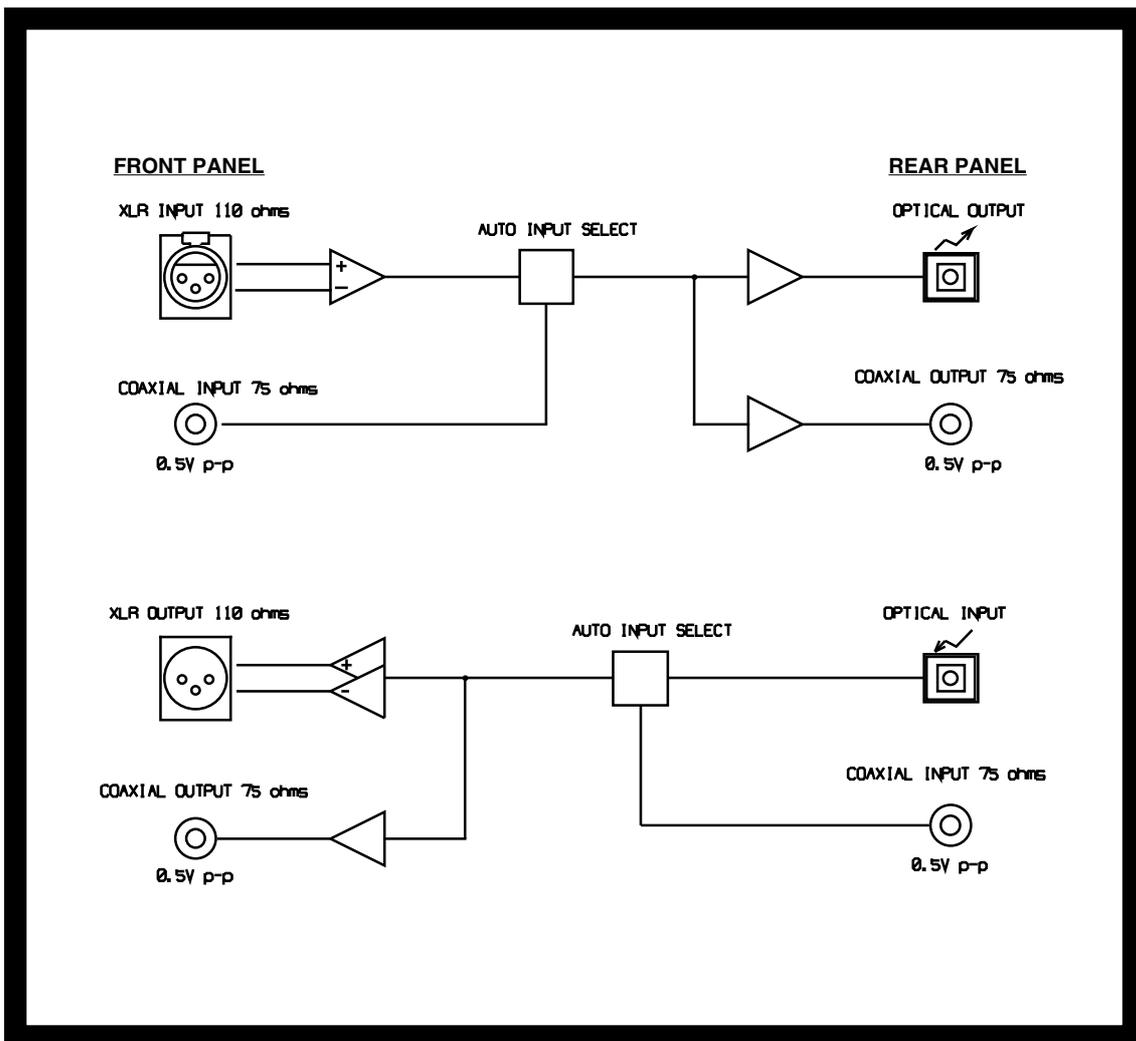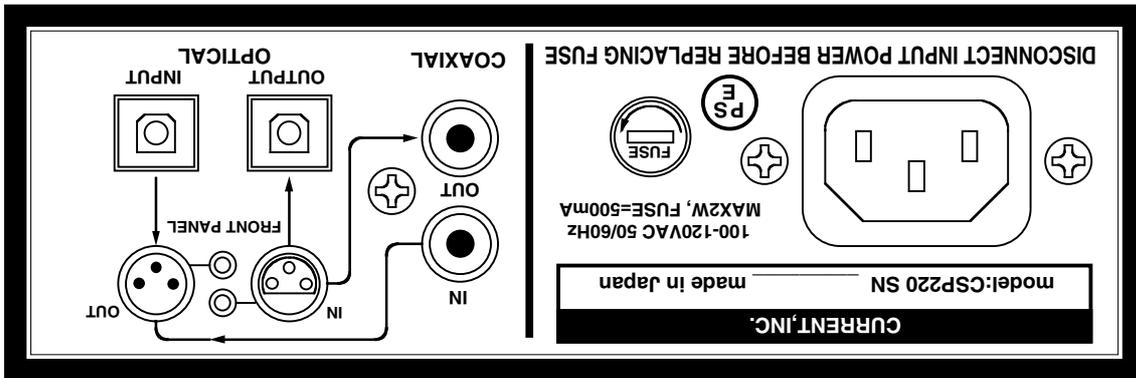

200.0


150.0

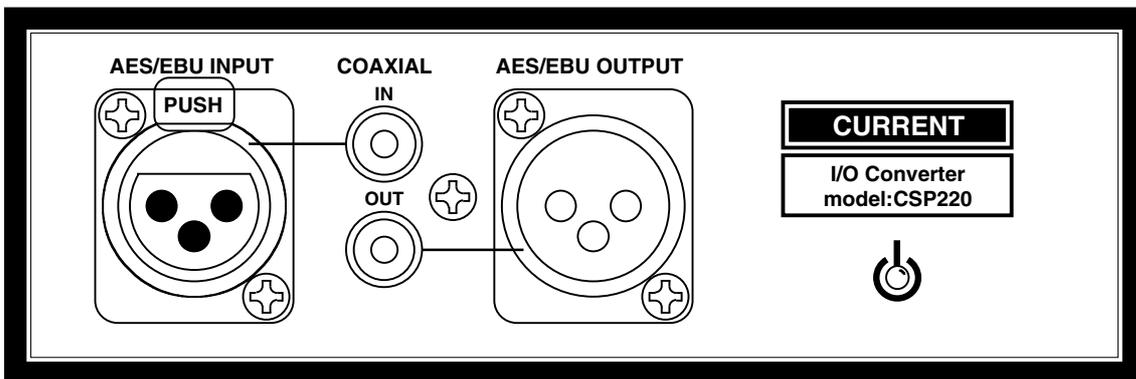


50.0

(c)CURRENT, INC.	CSP220 AES/EBU TO IEC958 I/O CONVERTER	Sep.2008
H.ICHIHASHI	PANEL DIAGRAM	CSP220-D2008

X L R オプチカル (光)

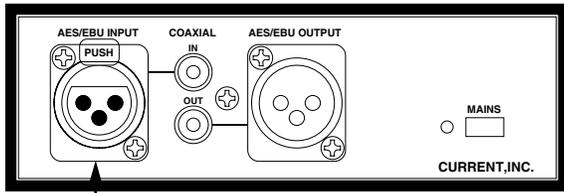


INPUT

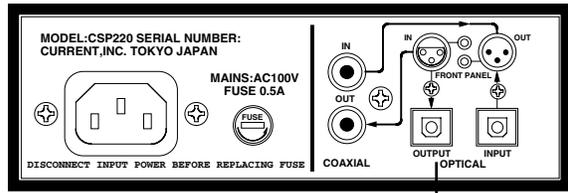


CONVERTED

X L R コアキシャル (同軸)

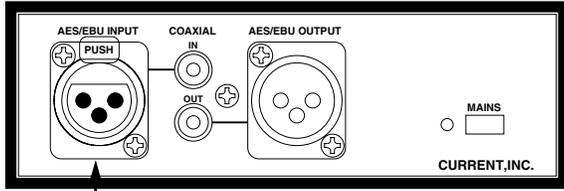


INPUT

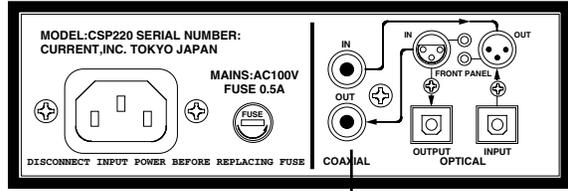


CONVERTED

オプチカル (光) X L R

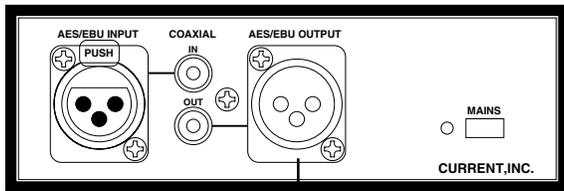


CONVERTED

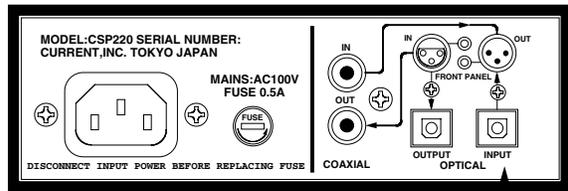


INPUT

オプチカル (光) コアキシャル (同軸)

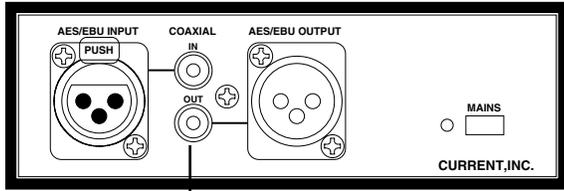


CONVERTED

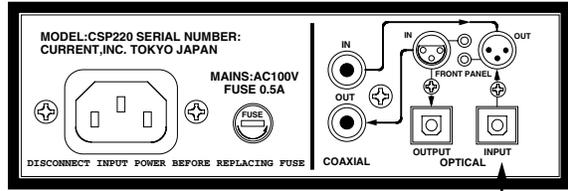


INPUT

コアキシャル (同軸) X L R

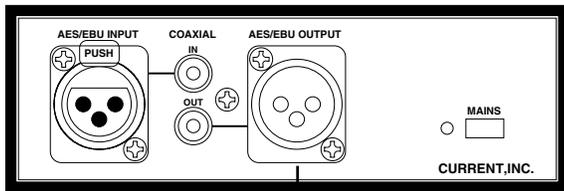


CONVERTED

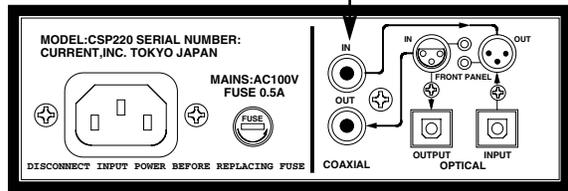


INPUT

コアキシャル (同軸) オプチカル (光)

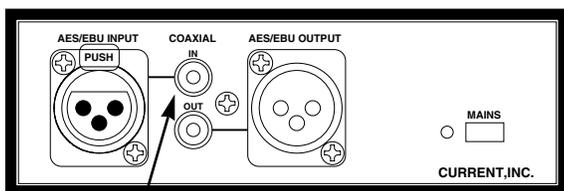

INPUT

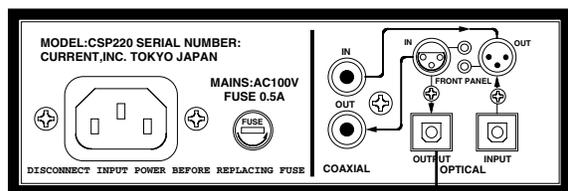

CONVERTED