# CURRENT PRODUCTS model:CSP332

## MATRIX AMP

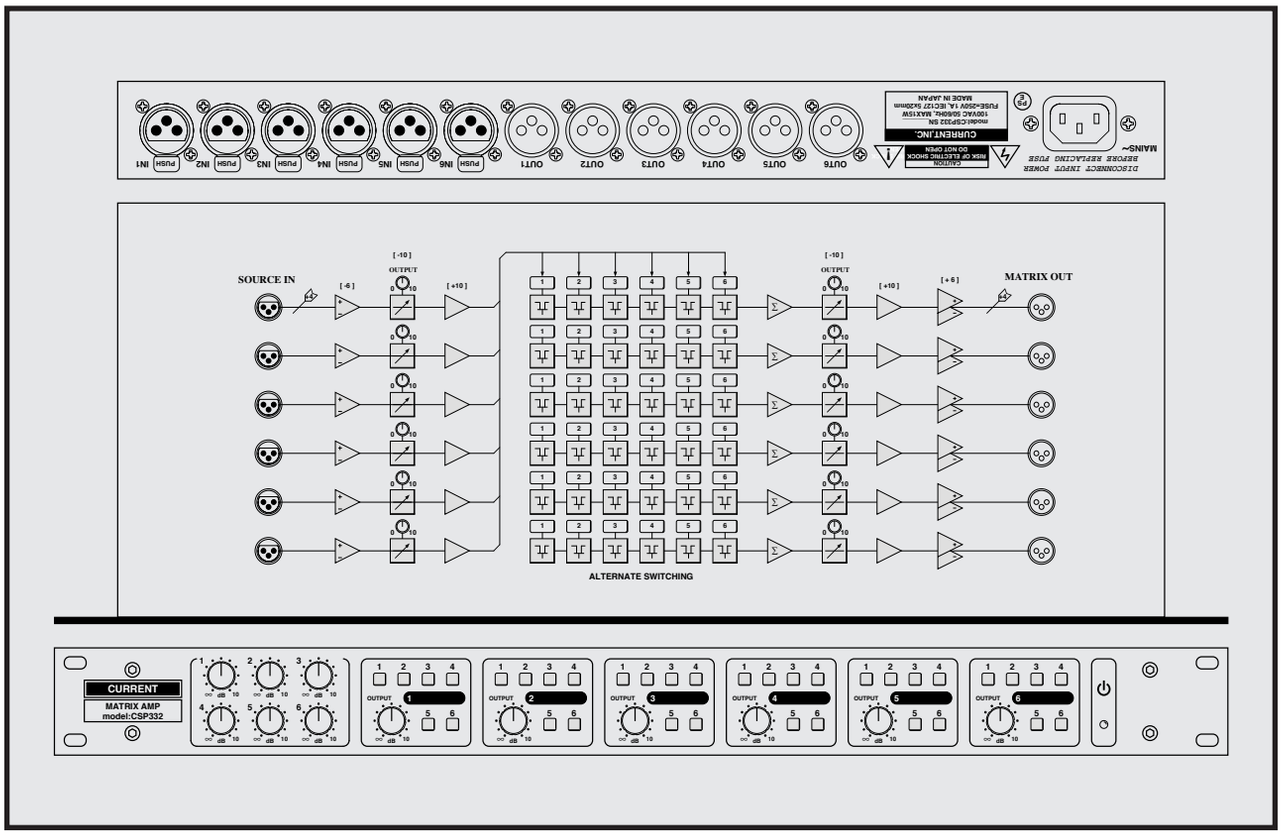


●６ｘ６のオーディオマトリックス
●入出力トリム付
●ローノイズ、高音質
●視認性の高いデザイン
●１９インチ１Ｕサイズ

ＣＳＰ３３２は入力が６系統、出力が６系統のオーディオマトリックスアンプです。視認性の高いパネルデザインにより、セッティングと状態の確認を素早く行なうことができます。一般のオーディオの分配、インカムの分配等の様々な用途での応用が可能です。

◆ＩＮＰＵＴ
６系統のインプットセクションではマトリックスソースレベルを∞から＋１０ｄＢまで可変できます。

◆ＭＡＴＲＩＸ
６系統のマトリックス出力セクションでは１～６のソースをアサインすることができます。アサインされた信号はミックスされてアウトプットレベルコントロールを経由して出力されます。出力レベルは∞から＋１０ｄＢまで可変できます。

◆基準レベル
基本的に入出力は１対１ですので+4dBu でも 0dBu でも使用できます。入出力トリムは+10dB のゲインがありますので 0dBu 入力から+4dBu へのレベルインターフェースも可能です。

◆その他
異なる仕様のマトリックスアンプも製作いたしますのでお問い合わせ下さい。

### SPECIFICATIONS

- **SOURCE INPUTS:** 6
- **INPUTS IMPEDANCE:** BALANCED, 11kΩ
- **INPUTS LEVEL:** REF=+4dBu, MAX=+24dBu
- **INPUTS CONNECTOR:** XLR3-F TYPE
- **MATRIX OUTPUTS:** 6
- **OUTPUTS IMPEDANCE:** BALANCED 150Ω
- **OUTPUTS LEVEL:** REF=+4dBu, MAX=+24dBu
- **OUTPUTS CONNECTOR:** XLR3-M TYPE
- **FREQUENCY RESPONSE:** 20Hz~20kHz ±0.1dB
- **THD:** < 0.01% at 1kHz REFERENCE LEVEL
- **MAINS:** 100VAC 50/60Hz, 10W MAX
- **DIMENSIONS:** 482Wx44Hx303D, 4kg

御注文型番：ＣＳＰ３３２
標準価格：￥５６０，０００（税別）
付属品：ＡＣケーブル

**CURRENT,INC.** 2-26-11, AKATSUTSUMI, SETAGAYA-KU, TOKYO, 156-0044 JAPAN
**株式会社カレント** 〒156-0044 東京都世田谷区赤堤2-26-11 TEL:81-3-3321-9559　FAX:81-3-5376-2735
The specifications are subject to change without notice. 記載内容は予告なく変更することがありますのであらかじめご了承ください。
**(c)CURRENT,INC.　www.crnt.co.jp**

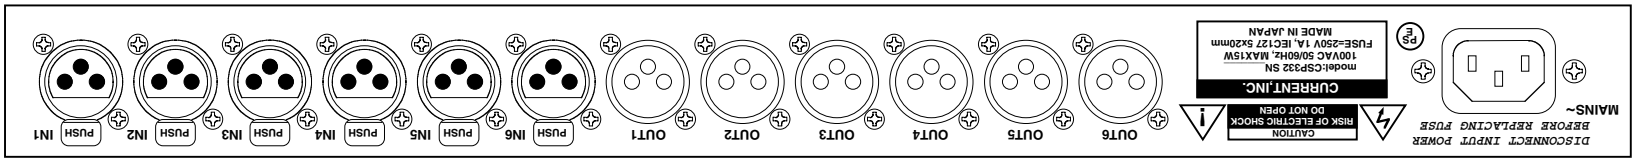


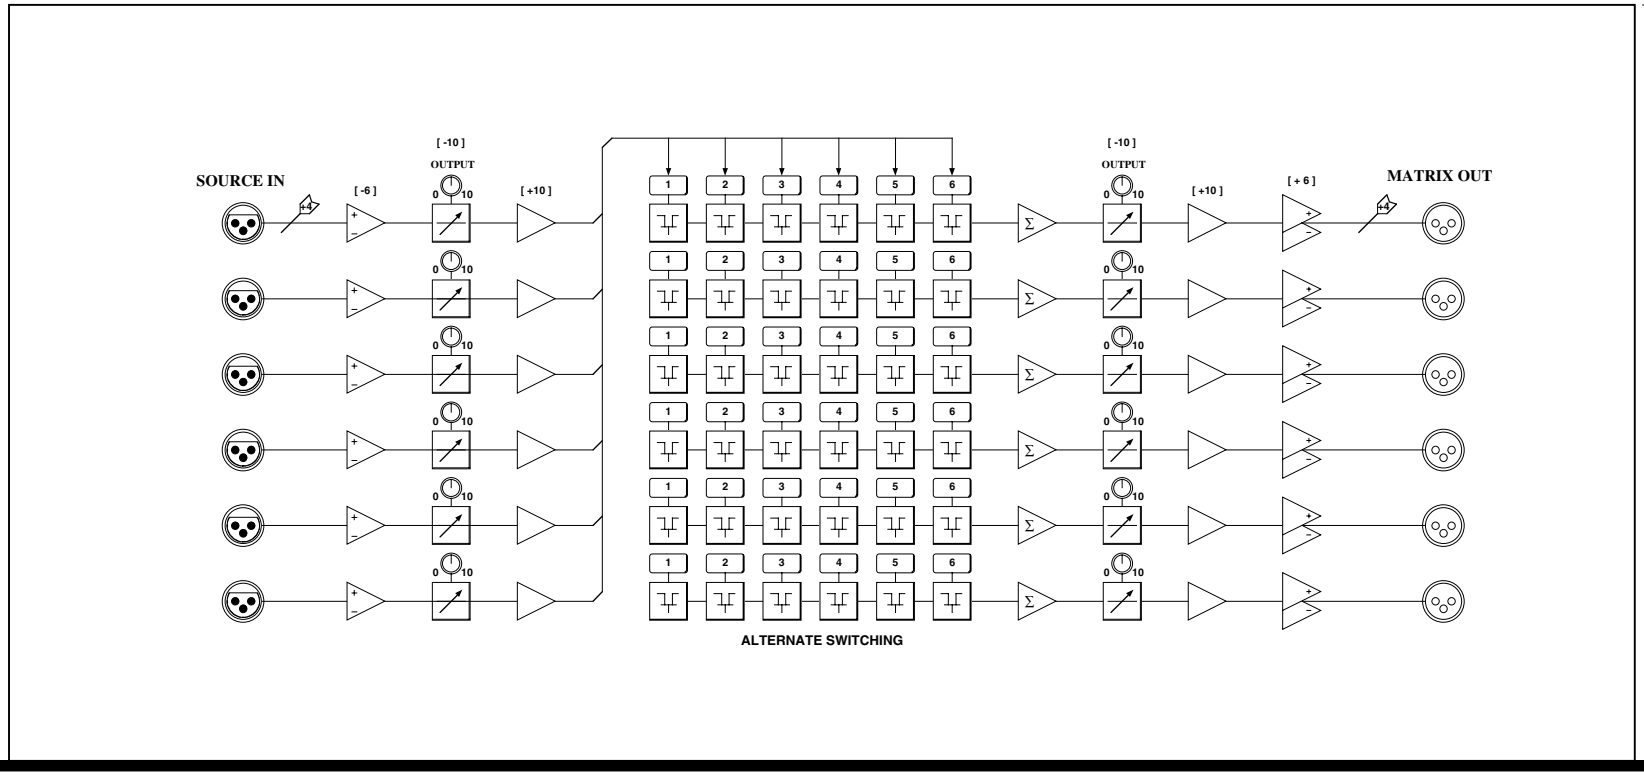


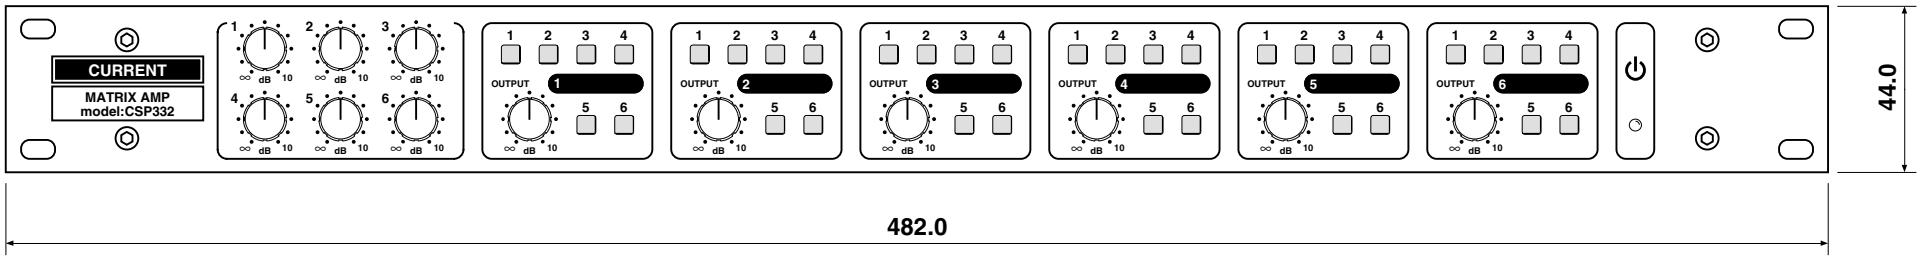


| | | |
|---|---|---|
| (c)CURRENT,INC. | CSP332 MATRIX AMP | Mar.2006 |
| H.ICHIHASHI | PANEL DIAGRAM | CSP332-D |