


# CURRENT PRODUCTS model:SL906-2

## FADER START I/F

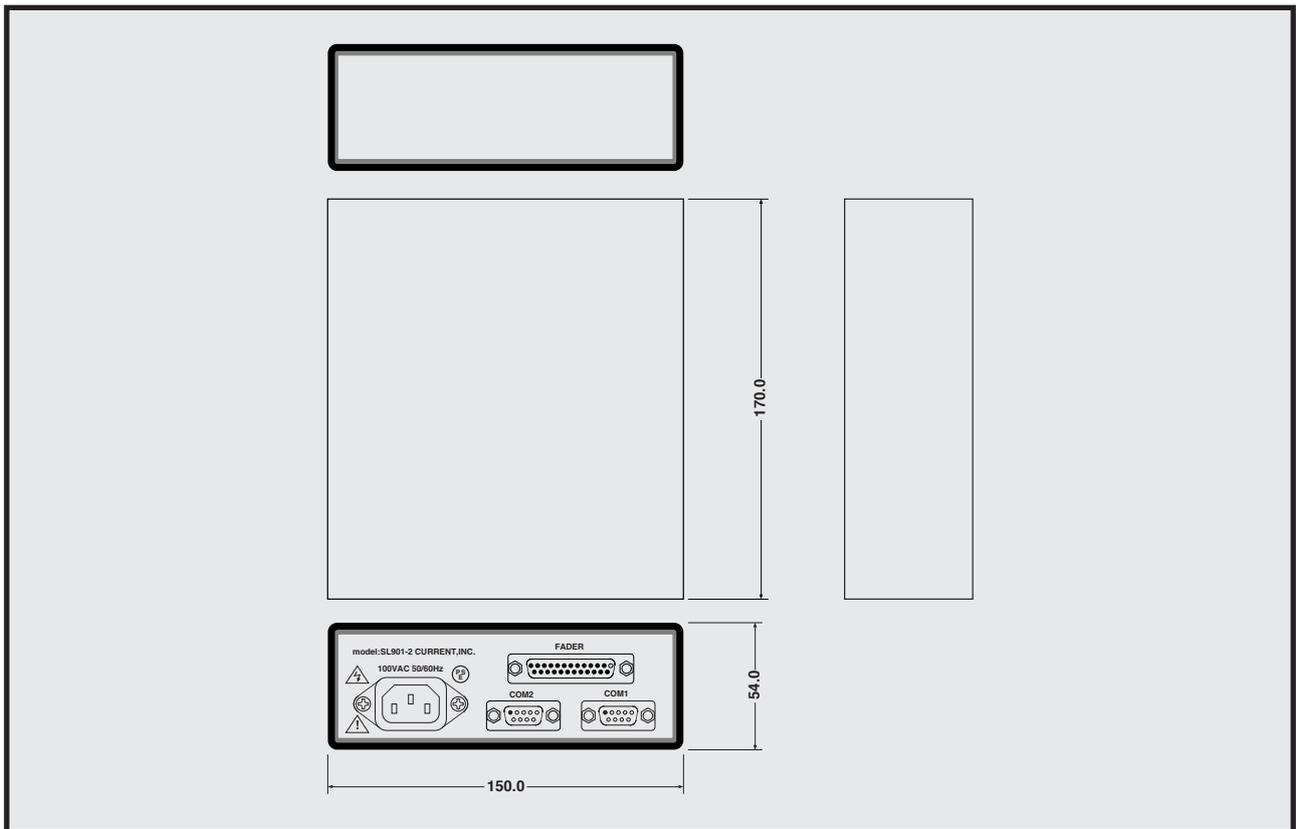

- フェーダー操作でスタート、ストップ
- TEAC MD-CD1を2台コントロール
- 各社フェーダー接点、スイッチに対応
- コンパクト

SL906-2はコンソールのフェーダースタート接点または単純なスイッチで2台のTEAC MD-CD1をスタート、ストップ制御を可能にするインターフェースです。

#### ◆FADER

このポートにはフェーダースタート接点またはスイッチを接続してください。

#### ◆COM

MD-CD1との接続はDSUB9ピンコネクタで1対1接続してください。接続には一般的なマイクケーブルを使用出来ます。

#### ◆電源投入時

フェーダーを下げた状態またはスイッチを押していない状態で電源を投入してください。

#### ◆フェーダースタート

フェーダーを上げてフェーダー接点がクローズすると対応するマシンがスタートし、下げるとストップします。スイッチを接続した場合も同様です。

#### ◆その他




MIDI制御でスタートを行いたい場合にはSL906-1をご使用ください。

FADER		SL906-1	
DSUB25-F		COM1,2 DSUB9-M	
01 GND	14	01	06
02 CD1 START	15	02 TX	07
03 CD1 STOP	16	03 RX	08
04 CD2 START	17	04	09
05 CD2 STOP	18	05 GND	
06 MD1 START	19		
07 MD1 STOP	20		
08 MD2 START	21		
09 MD2 STOP	22		
10	23		
11	24		
12	25		
13			
		MD-CD1	
		CONTROL I/O DSUB9-F	
		01	06
		02 RX	07
		03 TX	08
		04	09
		05 GND	

### SPECIFICATIONS

- ◆FADER PORT: Dsub25-F(#4-40)
- ◆COM1,2 INPUT: RS-232C, 9600bps, N81
- ◆COM1,2CONNECTOR: Dsub9-M(#4-40)
- ◆MAINS: 100VAC 50/60Hz MAX=2W
- ◆MAIN FRAME SIZE: 150Wx54Hx170D, 1kg

御注文型番:SL906-2  
標準価格:¥198,000(税別)  
付属品:ACケーブル

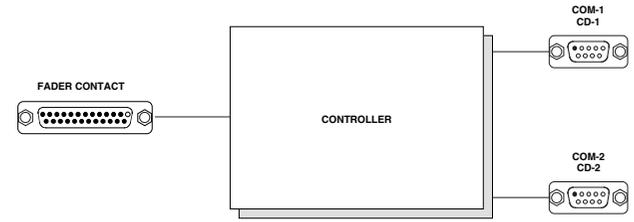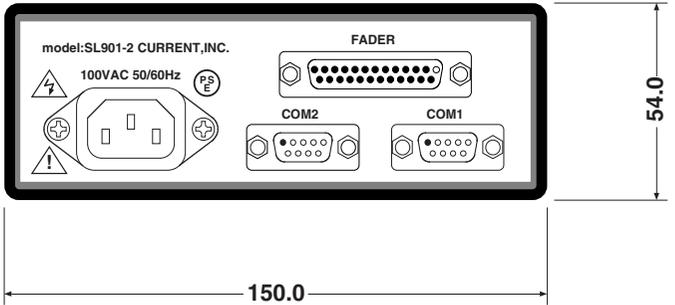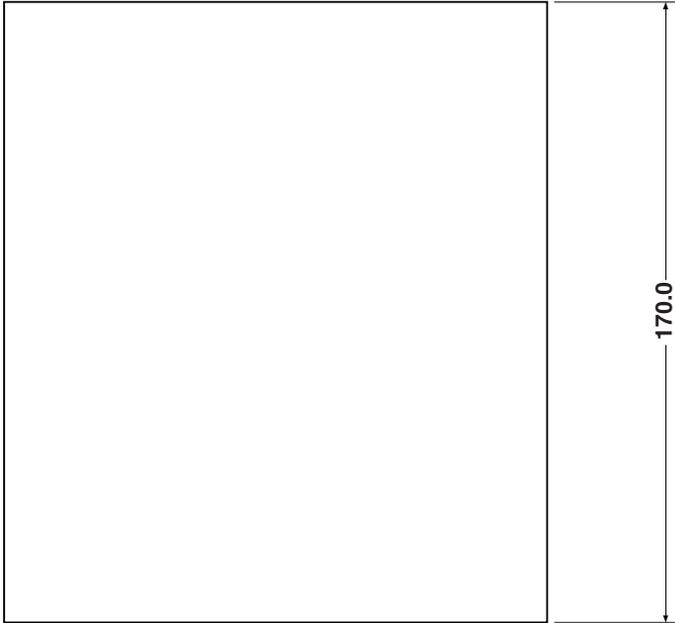

(c)CURRENT,INC.	SL906-2 FADER START I/F	Oct.2006
H.ICHIHASHI	PANEL DIAGRAM	SL906-2D