


CURRENT PRODUCTS model:CSP300A

DIGITAL AUDIO DISTRIBUTOR

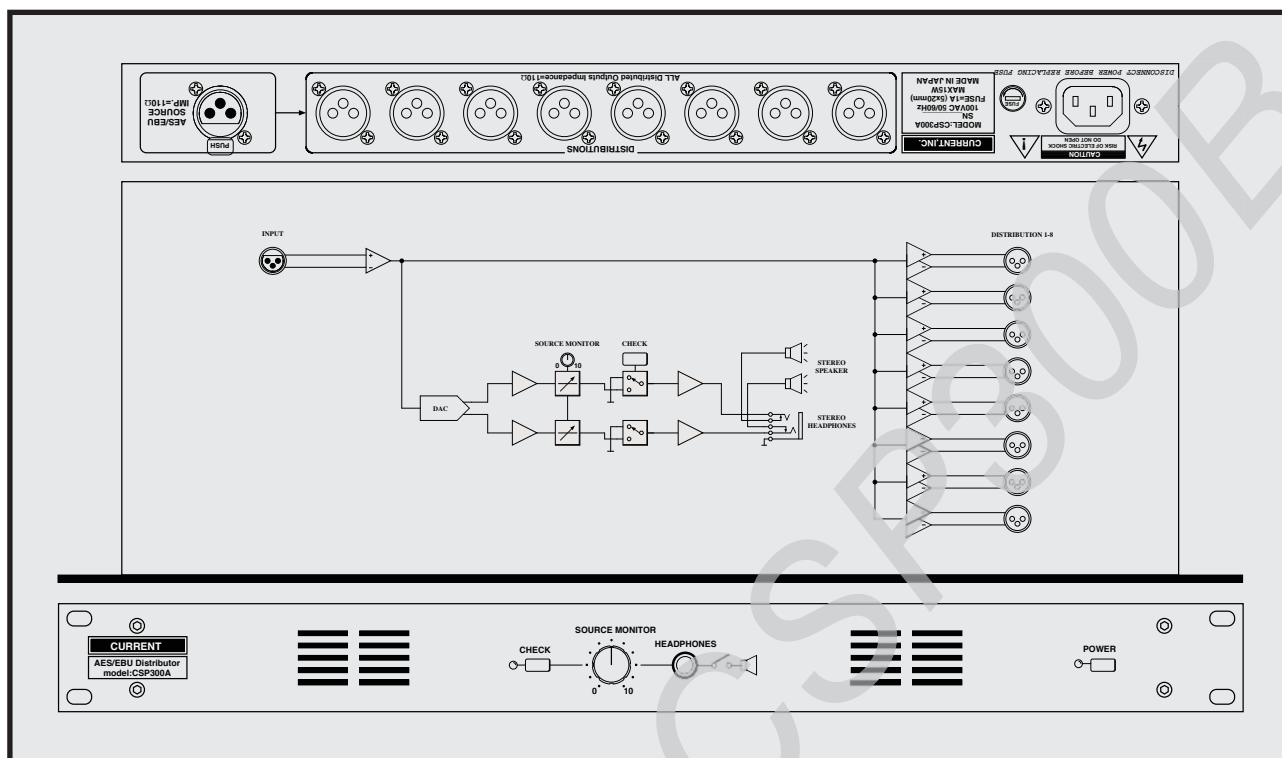

- AES / EBUデジタルオーディオを8分配
- モニター用D / A内蔵
- ステレオスピーカー内蔵
- ヘッドホンモニター可能
- 19インチ1U

CSP300Aは1入力、8出力のAES / EBUデジタルオーディオ分配器です。AES / EBUはアナログオーディオと同じXLRコネクタを使用していますが、電送インピーダンスが規定されているため、通常のオーディオと違って単純にパラ接続をすることはできません。コピーやシステムを分けたい場合には必ずディストリビューターを使用する必要があります。

◆ XLR対応

CSP300Aは1イン8アウトのAES / EBUフォーマットのデジタルオーディオ信号分配器です。コネクタは110ΩバランスのXLRタイプに適合します。

◆ モニター機能

ソース信号の確認用に簡易D / Aコンバーターを内蔵しており、フロントパネルのスピーカーとヘッドホンでモニターが可能なため、システムのデジタルラインのチェックに最適です。

◆ その他

オプティカル対応のCSP320Aも用意されています。また、プロ、コンシューマーのフォーマットコンパートにはCSP230またはCSP301をご使用下さい。なお、後継機種種のCSP300Bは96kFsに対応しております。



SPECIFICATIONS

- 🍏 INPUT IMPEDANCE: 110Ω AES/EBU
- 🍏 INPUT CONNECTOR: XLR3-F
- 🍏 OUTPUTS IMPEDANCE: 110Ω
- 🍏 OUTPUTS CONNECTORS: XLR3-M
- 🍏 RESOLUTION: 16bit-24bit
- 🍏 SAMPLING RATE: 32KHz, 44.1kHz, 48kHz
- 🍏 MONITOR HEADPHONES: >50Ω MAX 500mW
- 🍏 MONITOR SPEAKERS: STEREO MAX 500mW
- 🍏 MAINS: 100VAC 50/60Hz MAX 15W
- 🍏 DIMENSIONS: 482Wx44Hx303D, 4.5kg

御注文型番: CSP300A
標準価格: ¥248,000(税別)
付属品: ACケーブル

CURRENT,INC. 2-26-11 AKATSUTSUMI, SETAGAYA-KU, TOKYO, 156-0044 JAPAN
株式会社カレント 〒156-0044 東京都世田谷区赤堤2-26-11 TEL:81-3-3321-9559 FAX:81-3-5376-2735

The specifications are subject to change without notice. 記載内容は予告なく変更することがありますのであらかじめご了承ください。