


# CURRENT PRODUCTS model:CSP924

## 2ch PRO/CONSUMER

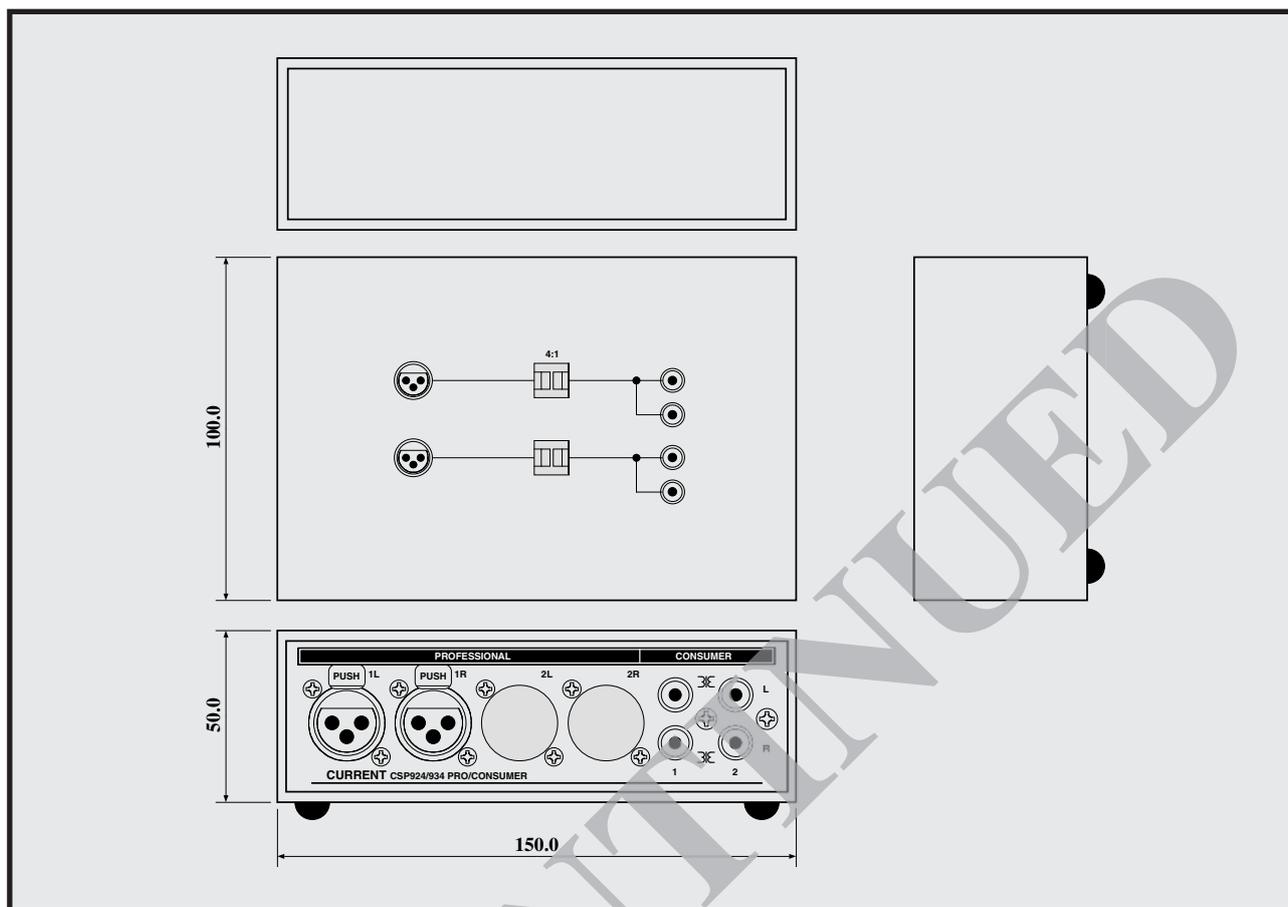

- プロ機器と民生器のインターフェース
- +4から-10の変換に最適
- jensen謹製トランス使用
- コンパクト

- ◆その他  
Jensenトランスを使用した様々な機器を製作出来ますのでお問い合わせください。

CSP924はjensen謹製トランスを使用したプロフェッショナル機器の+4レベルから民生器の-10への2chレベル変換トランスボックスです。GNDループによるノイズや、高周波ノイズもカットできますので音質的に非常に有効です。また、小型のボックス形状ですのでスタジオ、中継現場などあらゆる場所での使用が可能です。

#### ◆コンバーター

4:1のトランスにより約14dBステップダウンしますのでプロ機器と民生器のレベル変換に最適です。逆方向に使用した場合には約10dBのステップアップが可能ですが、送インピーダンスが50Ω以下でドライブしないとステップアップ出来ないだけでなく周波数特性も非常に悪化しますので通常は使用しないでください。

#### ◆コネクタ

CSP924は2ch仕様ですので入力2のコネクタはblankになります。出力2は1とパラ接続してありますのでハイインピーダンスであれば2台接続することも出来ます。なお、4ch仕様の場合にはCSP934をご検討下さい。

#### ◆使用上の注意

トランスを使用したパッシブ機器ですので電源トランスなどの外部の誘導ノイズにご注意ください。





### SPECIFICATIONS

- PRO INPUTS: XLR3-F
- PRO IMPEDANCE: 34kΩ at 50Ω source with 47kΩ Load
- CONSUMER OUTPUTS: RCA
- CONSUMER IMPEDANCE: 225Ω at 50Ω source with 47kΩ Load
- REFERENCE LEVEL: +4dBu, max=+24dBu
- FREQ.RESPONSE: 20 to 20kHz ±0.5dB
- THD: <0.01% at Ref.Level
- DIMENSIONS: 150Wx50Hx100D 1kg

御注文型番:CSP924  
標準価格:¥56,000(税別)  
付属品:なし

CURRENT,INC. 2-26-11, AKATSUTSUMI, SETAGAYA-KU, TOKYO, 156-0044 JAPAN  
株式会社カレント 〒156-0044 東京都世田谷区赤堤2-26-11 TEL:81-3-3321-9559 FAX:81-3-5376-2735

The specifications are subject to change without notice. 記載内容は予告なく変更することがありますのであらかじめご了承ください。

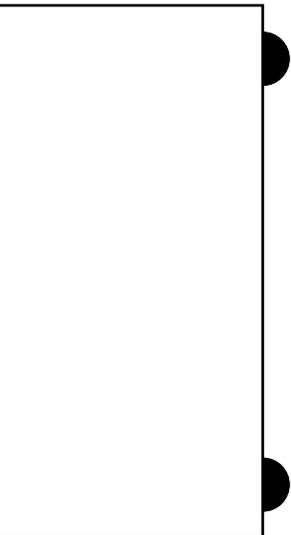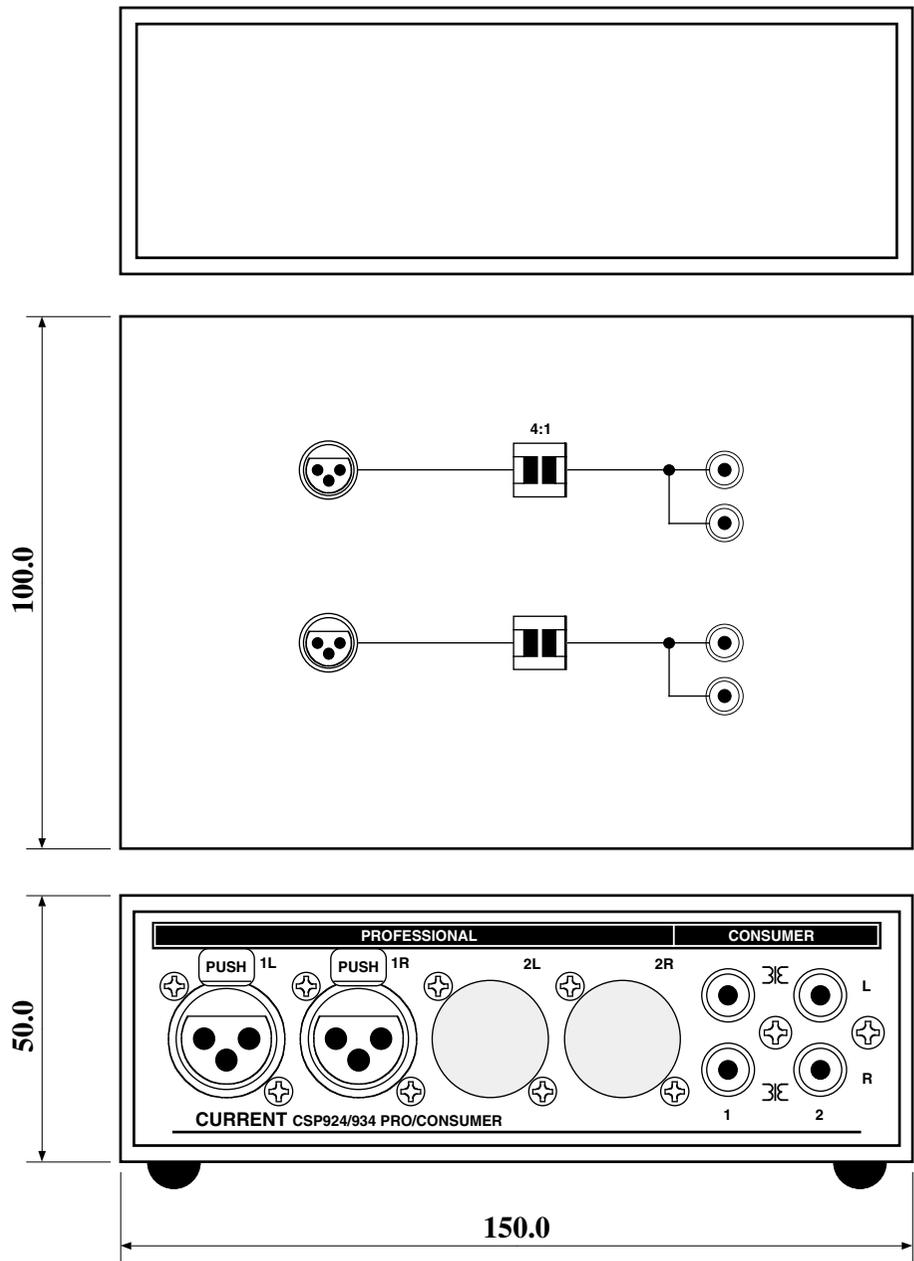

|                 |                     |          |
|-----------------|---------------------|----------|
| (c)CURRENT,INC. | CSP924 PRO/CONSUMER | Oct.2007 |
| H.ICHIHASHI     | PANEL DIAGRAM       | CSP924-D |