


# CURRENT PRODUCTS model:GPS727

## MATRIX SWITCHER

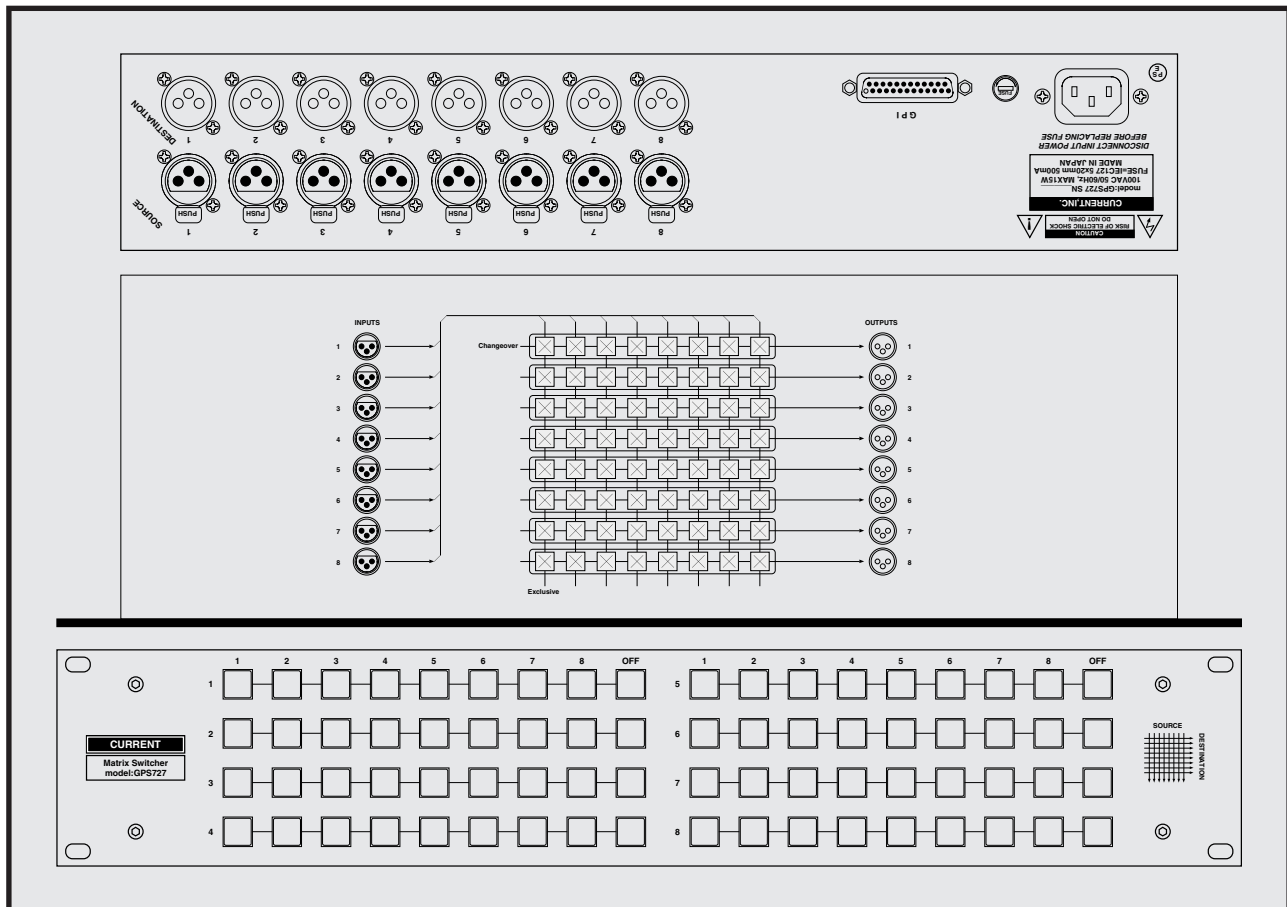

- 8入力、8出力
- バランス入出力
- 排他機能
- 電話回線の切り替えに最適
- わかりやすいインターフェース
- 19インチ2Uサイズ

## ◆ その他

異なる仕様のマトリックス製作いたしますのでお問い合わせ下さい。

GPS727は8入力、8出力のマトリックススイッチャーです。切り換え素子にリレーを使用していますので通常のオーディオのみならず、AES/EBU、シリアル(RS232/422)、電話回線などに応用できます。

## ◆ INPUT

8個のXLRメスコネクタのバランス入力です。選択されていない入力は600Ωでターミネートされます。

## ◆ OUTPUT

8個のXLRオスコネクタのバランス出力です。フロントパネルで選択したソースが出力されます。

## ◆ マトリックス

各出力がどのソースを選択するかというデザインです。ある出力で選ばれたソースは他の出力へアサインすることは出来ません。この場合、OFFにすることで他の出力で選択が可能となります。また、オプションで複数選択な改造も可能です。




## SPECIFICATIONS

- ◆ INPUT: 8
- ◆ INPUT CONNECTOR XLR3-F
- ◆ OUTPUT: 8
- ◆ OUTPUT CONNECTOR XLR3-M
- ◆ GPI: Dsub25-F (#4-40)
- ◆ MAINS: 100VAC 50/60Hz, 10W MAX
- ◆ DIMENSIONS: 482Wx44Hx303D, 4kg

御注文型番: GPS727  
標準価格: ¥640,000(税別)  
付属品: ACケーブル

CURRENT,INC. 2-26-11, AKATSUTSUMI, SETAGAYA-KU, TOKYO, 156-0044 JAPAN  
株式会社カレント 〒156-0044 東京都世田谷区赤堤2-26-11 TEL:81-3-3321-9559 FAX:81-3-5376-2735

The specifications are subject to change without notice. 記載内容は予告なく変更することがありますのであらかじめご了承ください。

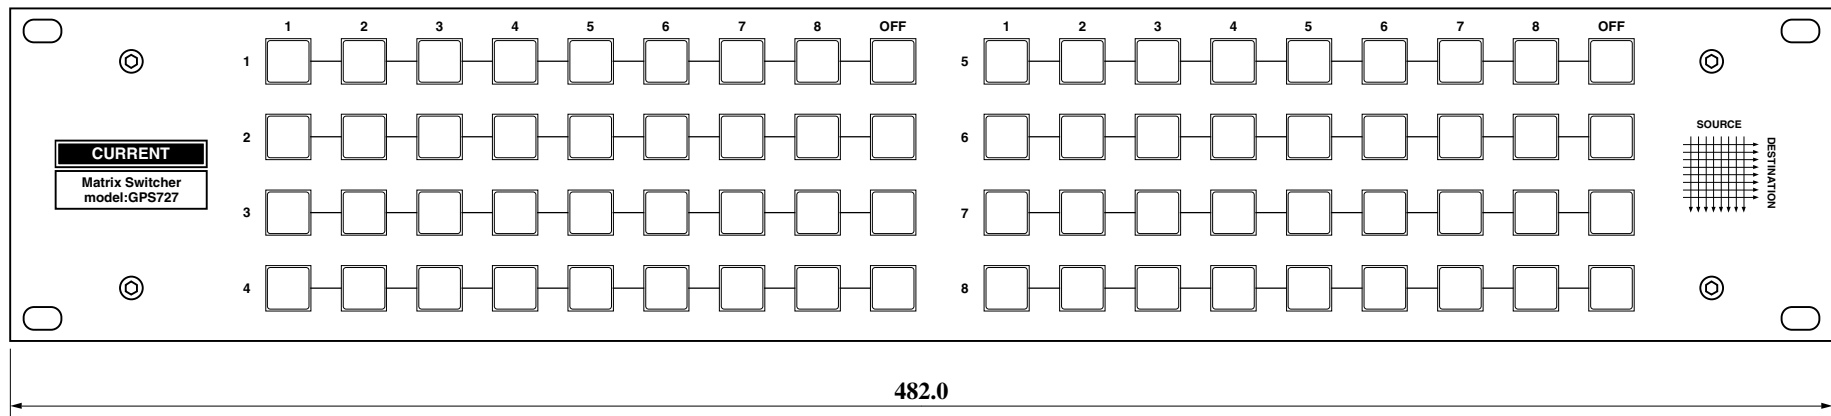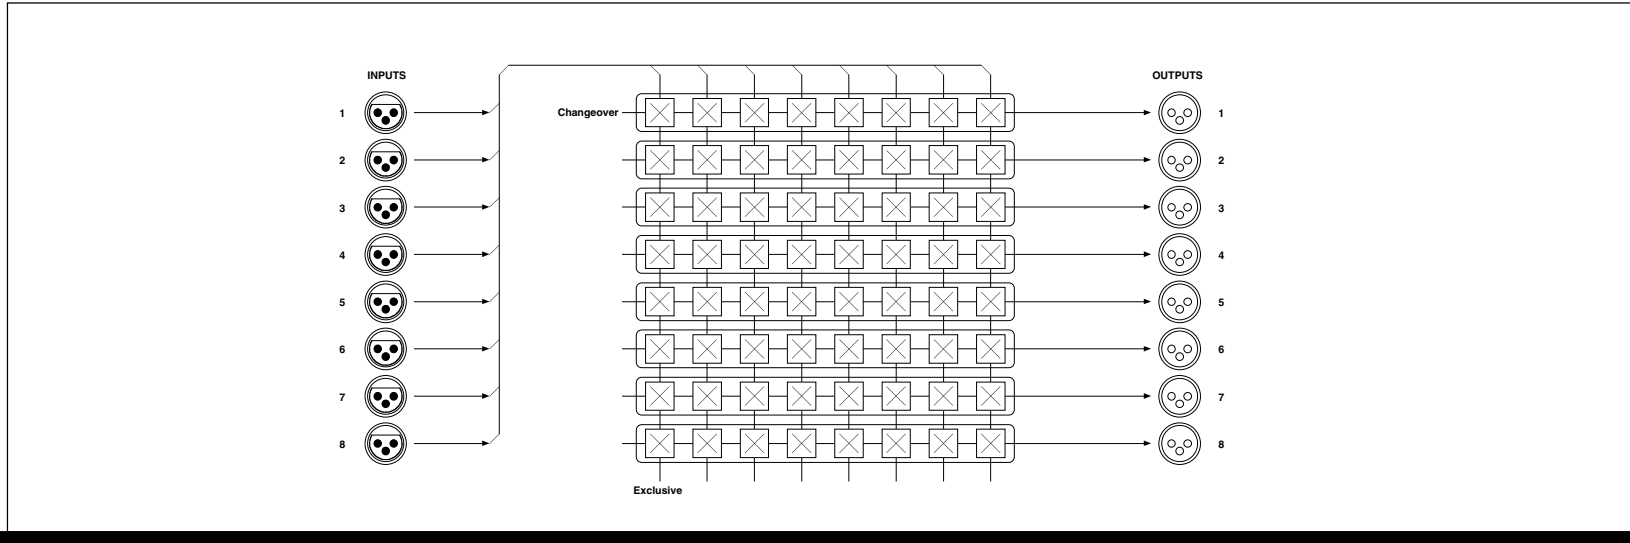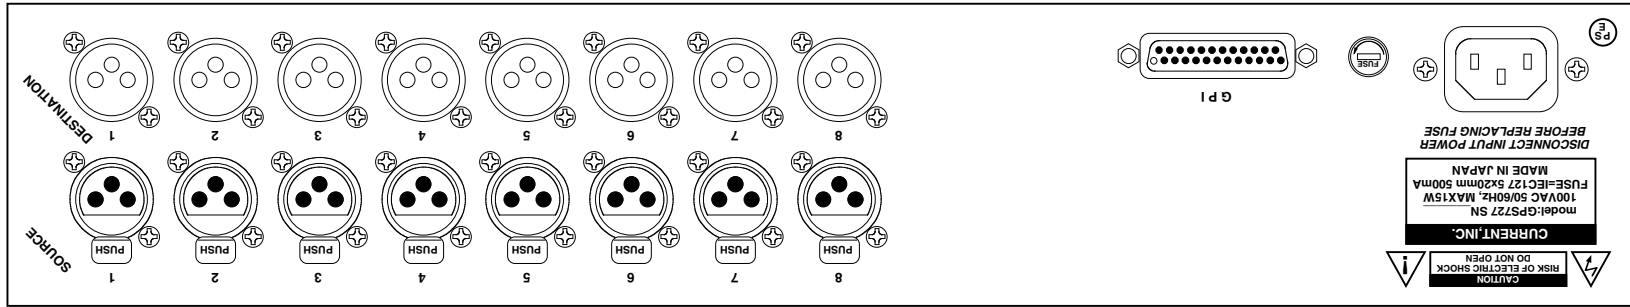

(c)CURRENT,INC.	<b>GPS727 MATRIX SWITCHER</b>	Apr,2012
H.ICHIHASHI	<b>PANEL DIAGRAM</b>	GPS727-D