


# CURRENT PRODUCTS model:MP430A

## HEADPHONE AMP

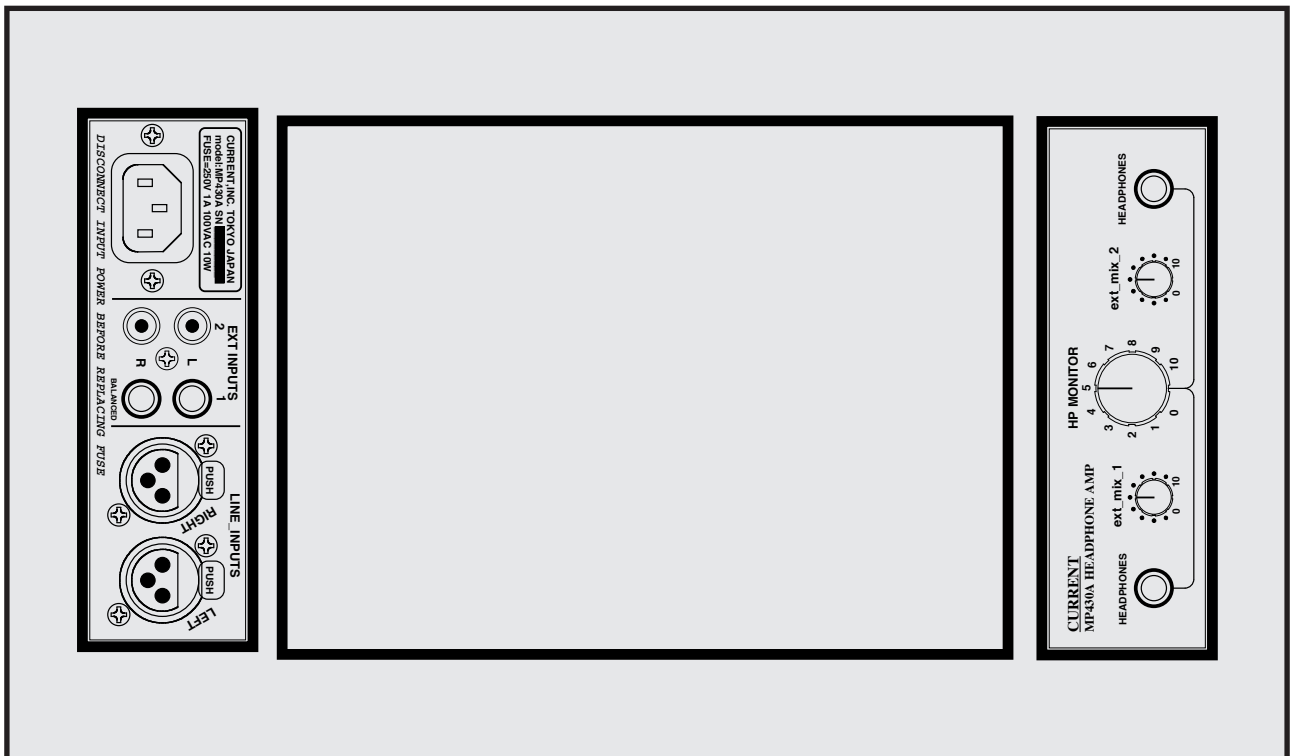

- ステレオ3系統の柔軟な入力コネクタ
- 高音質パワフルモニター
- ミキシング機能
- 2系統のヘッドフォン出力
- 堅牢でコンパクトなケース

MP430Aはあらゆる状況での使用を考えて開発された高音質でハイパワーのヘッドフォンアンプで、堅牢な3mm厚のアルミパイプ構造によりハードな使用にも応えます。入力コネクタとしてXLR、PHONE、RCAの3系統を装備して、様々な機器との接続を可能としています。また、XLR入力とその他の入力とはミキシングすることが出来ます。

### ◆入力及びミックス

LINE INPUTはバランス入力で、コネクタにはXLRタイプを使用していますのでプロフェッショナルな現場に対応します。また、EXT INPUTはバランス仕様のPHONEとアンバランスRCAの2つがあり、それぞれをXLR入力に対してミックス出来るので様々な応用が考えられます。

### ◆フロントパネル

フロントパネルでは、モニターレベル及び、EXT 1、2のミックスレベルをコントロール出来ます。また、ヘッドフォンは2本を同時に使用できます。





### SPECIFICATIONS

- LINE INPUTS: BALANCED, 12k $\Omega$ , XLR3-F
- LINE INPUTS LEVEL: REF=+4dBu, MAX=+24dBu
- EXT INPUT 1: BALANCED, 12k $\Omega$ , 1/4" PHONE 3P
- EXT INPUT 1 LEVEL: REF=-2dBu, MAX=+20dBu
- EXT INPUT 2: UNBALANCED, 12k $\Omega$ , RCA
- EXT INPUT 2 LEVEL: REF=-10dBu, MAX=+10dBu
- OUTPUTS CONNECTOR: 1/4" STEREO PHONE x2
- OUTPUTS LEVEL: MAX 4.5W at 8 $\Omega$  ●HEADPHONE: > 50 $\Omega$
- CONTROL: HP(MASTER), EXT MIX 1,2 LEVEL
- MAINS: 100VAC 50/60Hz MAX 12W
- DIMENSIONS: 150W x 50H x 200D1.5kg

御注文型番:MP430A  
標準価格:¥198,000(税別)  
付属品:ACケーブル


CURRENT,INC. 2-26-11, AKATSUTSUMI, SETAGAYA-KU, TOKYO, 156-0044 JAPAN  
株式会社カレント 〒156-0044 東京都世田谷区赤堤2-26-11 TEL:81-3-3321-9559 FAX:81-3-5376-2735

The specifications are subject to change without notice. 記載内容は予告なく変更することがありますのであらかじめご了承ください。

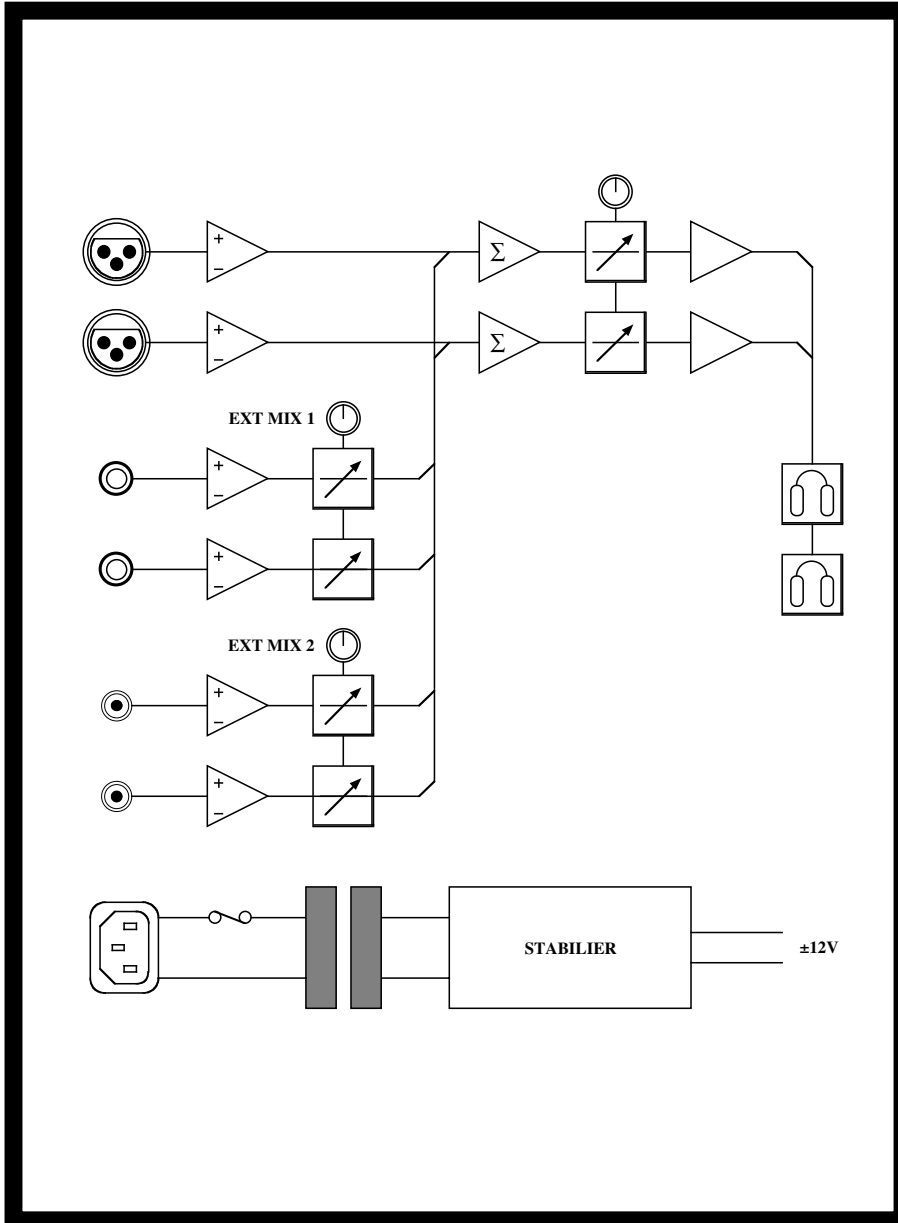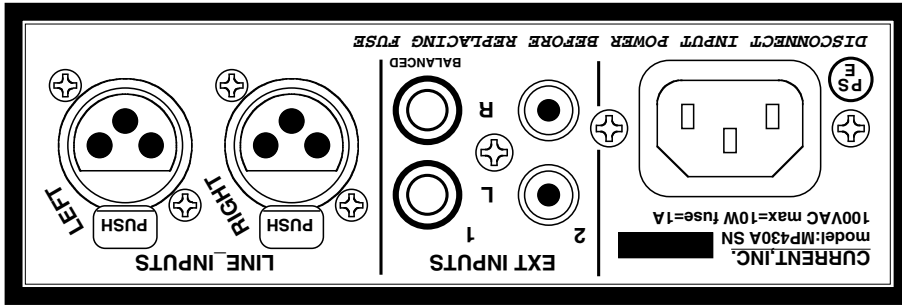

200.0

150.0

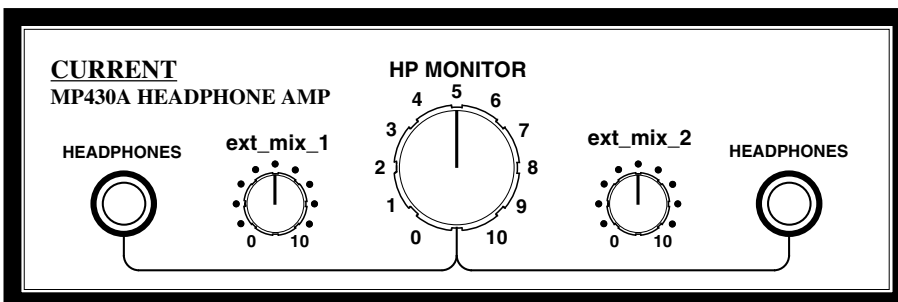

50.0

CURRENT, INC.	MP430A HEADPHONE AMP	Sep.2007
H.ICHIIHASHI	PANEL DIAGRAM	MP430A-D2007