


CURRENT PRODUCTS model:PMS100

8ch RACK MOUNT MIXER

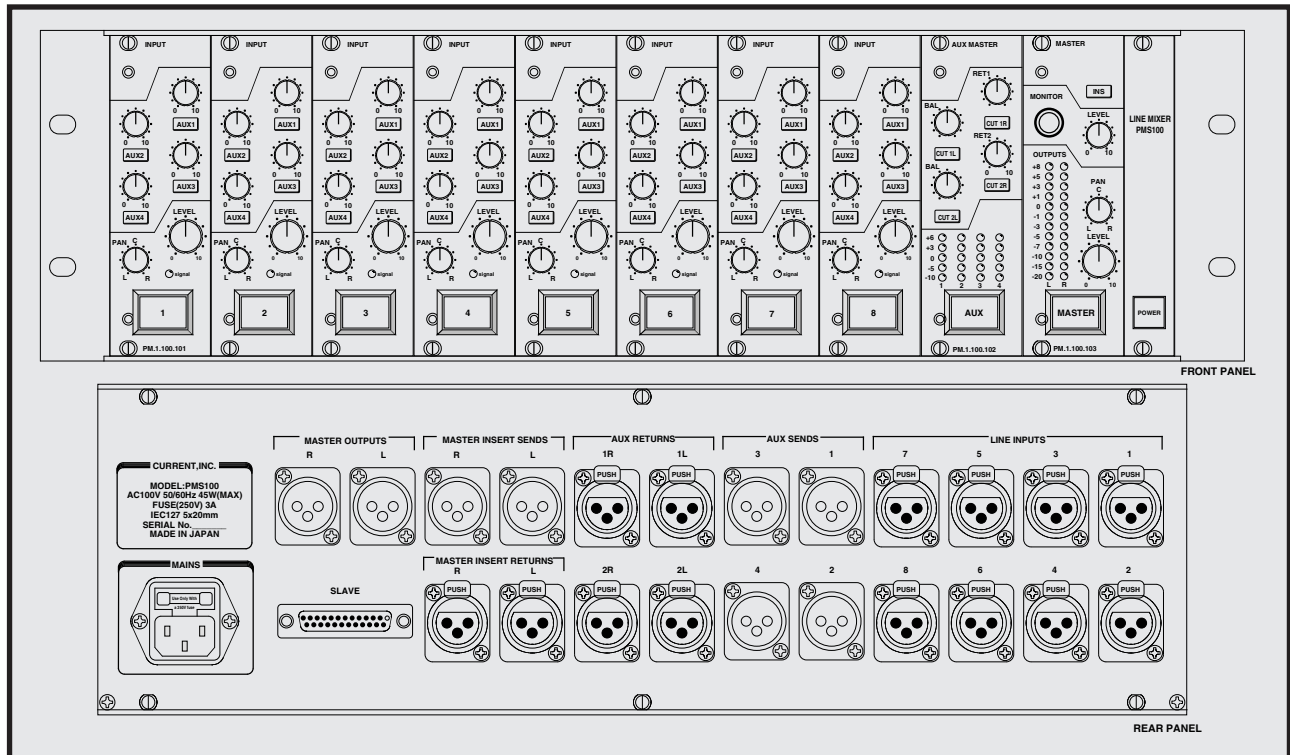

- ローノイズ、高音質
- 4系統のAUXセンド
- マスターインサージョン
- ヘッドフォンモニター
- ステレオ2系統のリバースリターン
- 8x4のマトリクスアンプとしても使用可
- カスケイド接続可能
- 19インチ3Uサイズ

PMS100はモノラル8チャンネル入力で、シンプルな構成かつ高品質パーツの使用により高音質をめざした3Uサイズのラックマウントタイプのラインミキサーです。INPUT、AUX、MASTERの3種類のモジュール構成のため保守性も良好です。

◆シンプルなインプットモジュール

音質劣化を防ぐために、インプットモジュールには必要最小限の機能だけを備えています。入力シグナルインジケータ、パンポット、ミックスレベル、AUX1~4 (ONボタン付)、チャンネルカットのシンプルな構成です。

◆2系統のリバースリターン

3Uサイズながら、AUXマスターモジュールにはAUXセンドレベルメーター (5ポイント) とステレオで2系統のリバースリターンを実装しており、LとRが別々にカットできるので信号の確認に便利です。また、AUXセンドは1~4をまとめてカットすることもできます。

◆便利なヘッドフォンモニター


マスターモジュールにはヘッドフォンモニターアウトが備えられており、独立してサウンドチェックをすることができます。

◆マトリクス

AUXセンド1-4を利用して、8x4のマトリクスアンプとして、の応用も可能です。

◆カスケイド

2台のPMS100をカスケイド接続して、インプットチャンネルを増設することも可能です。

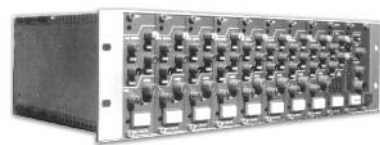

SPECIFICATIONS

- ◆INPUTS: 8-MODULE, BALANCED, 24kΩ
- ◆INPUT REF LEVEL: +4dBu, MAX +24dBu
- ◆AUX SENDS: BALANCED 33Ω
- ◆AUX SENDS REF LEVEL: +4dBu, MAX +24dBu
- ◆MASTER INSERT SENDS: BALANCED 33Ω
- ◆MASTER INSERT SENDS REF LEVEL: +0dBu, MAX +24dBu
- ◆MASTER INSERT RETURNS: BALANCED 24kΩ
- ◆MASTER INSERT RETURNS REF LEVEL: +0dBu, MAX +24dBu
- ◆MASTER OUTPUTS: BALANCED 33Ω
- ◆MASTER OUTPUTS REF LEVEL: +4dBu, MAX +24dBu
- ◆HP MONITOR: IMP.>50Ω MAX=500mW
- ◆CONTROL: INS SW, HP LEVEL, MASTER LEVEL, BALANCE, CUT
- ◆FREQUENCY RESPONSE: 20Hz~20kHz ±0.1dB
- ◆THD: LESS THAN 0.01% at 1kHz
- ◆MAINS: 100VAC 50/60Hz 45W(MAX)
- ◆DIMENSIONS: 483Wx132.5Hx350D 7.5kg

御注文型番: PMS100
標準価格: ¥1,600,000 (税別)
付属品: ACケーブル

CURRENT,INC. 2-26-11, AKATSUTSUMI, SETAGAYA-KU, TOKYO, 156-0044 JAPAN
株式会社カレント 〒156-0044 東京都世田谷区赤堤2-26-11 TEL:81-3-3321-9559 FAX:81-3-5376-2735

The specifications are subject to change without notice. 記載内容は予告なく変更することがありますのであらかじめご了承ください。

