


# CURRENT PRODUCTS model:AF235

## DIMINISH4

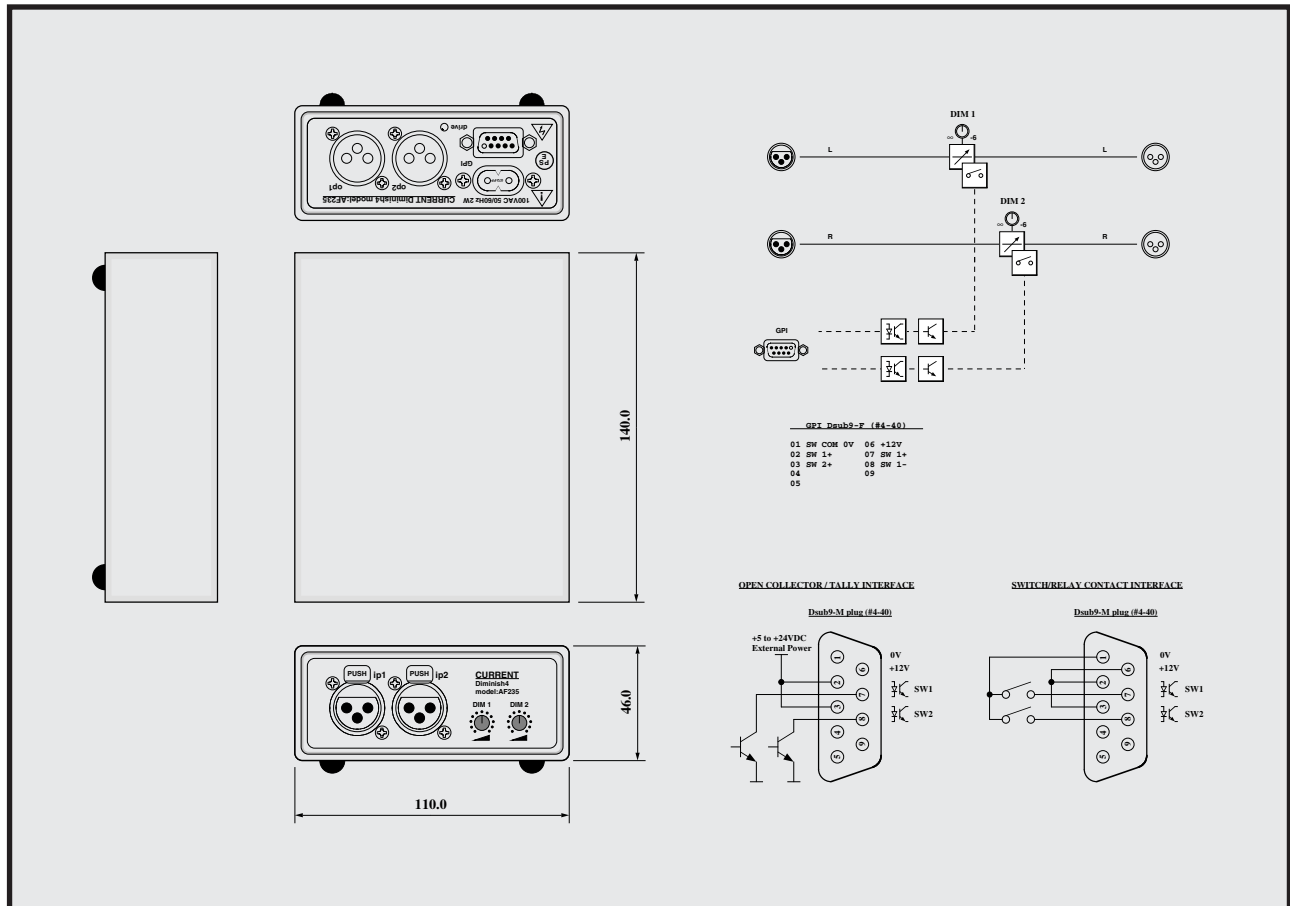

- 2chのDIMコントローラー
- XLR入出力
- 可変DIMレベル
- リモートコントロール
- コンパクト

AF235はモニターライン等でリモートコマンドによってDIMをかけることが出来るインターフェースです。入出力はXLRコネクタですので様々な環境での応用が可能です。

#### ◆入出力コネクタ

オーディオ入出力は一般的なXLRコネクタですので接続機器を選びません。

#### ◆制御

フォトカプラでアイソレートされたDsub9ピンコネクタのGPIポートはGNDループによるノイズの発生を防ぎます。なお、ラッチロジックは内蔵していませんのでコマンドが入力されている時にDIMがかかります。

#### ◆DIM動作

通常時はリレーにより完全にバイパスされているため電源断でも信号は通過します。DIM時にはフロントパネルで設定したDIMレベルで出力されます。なお、DIMレベルは-6dBから∞まで連続可変できます。

#### ◆その他

DIM時には出力インピーダンスが高くなりますので、出来るだけ出力ケーブルが短くなる位置に設置して下さい。

#### GPI Dsub9-F (#4-40)

01 SW COM 0V	06 LP COM +12V
02 SW 1+	07 SW 1-
03 SW 2+	08 SW 2-
04	09
05	

#### SPECIFICATIONS



- ◆INPUT: 2ch, BALANCED, XLR3-F
- ◆OUTPUT: 2ch, BALANCED, XLR3-M
- ◆GPI PORT: Dsub9-F (#4-40), opt coupler isolated
- ◆CONTROL: DIM level each, -6dB ~ ∞
- ◆OUTPUT IMPEDANCE: Normally source impedance, 10kΩ on DIM,
- ◆DIMENSIONS: 110Wx46Hx140D, 0.5kg
- ◆MAINS: 100VAC 50/60Hz, MAX 1W

AF235: ¥120,000  
付属品:電源ケーブル、価格は税別


CURRENT,INC. 2-26-11, AKATSUTSUMI, SETAGAYA-KU, TOKYO, 156-0044 JAPAN  
株式会社カレント 〒156-0044 東京都世田谷区赤堤2-26-11 TEL:81-3-3321-9559

The specifications are subject to change without notice. 記載内容は予告なく変更することがありますのであらかじめご了承ください。


(c)CURRENT,INC. www.crnt.co.jp

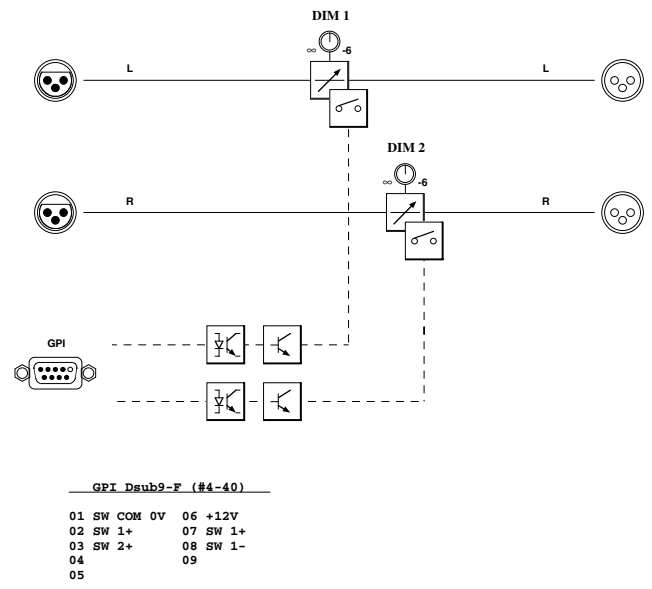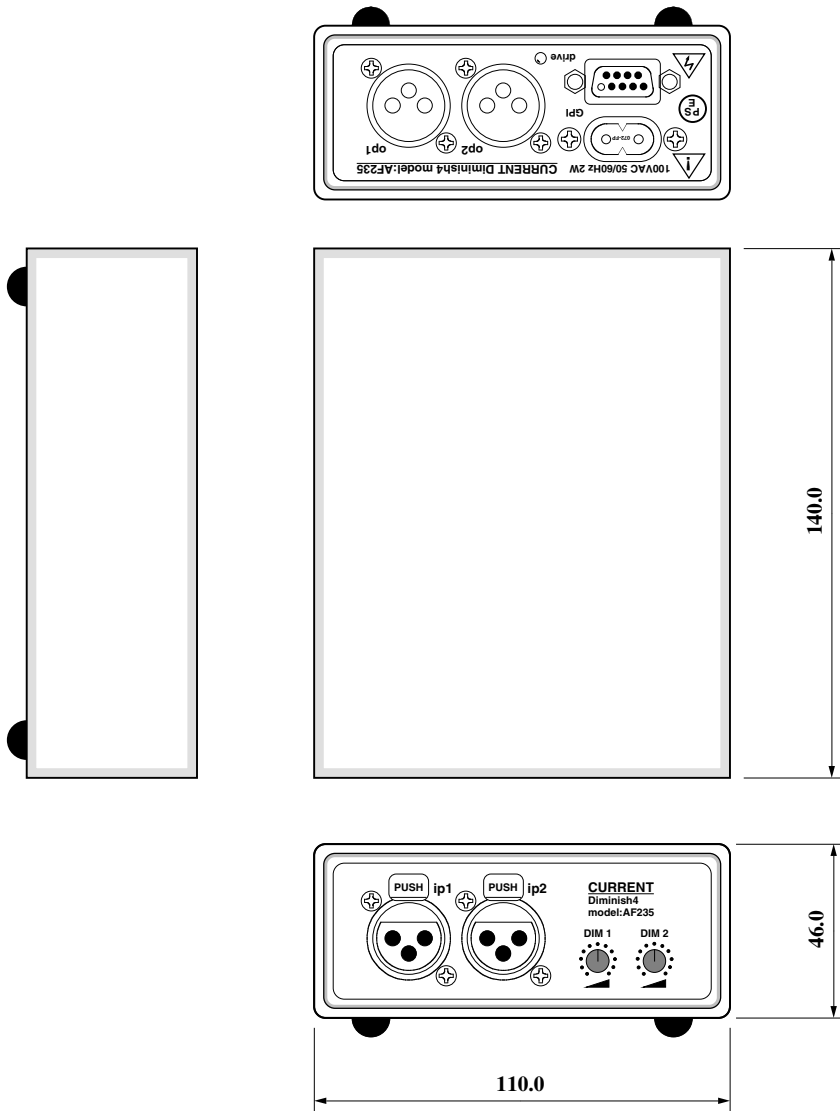

**OPEN COLLECTOR / TALLY INTERFACE**

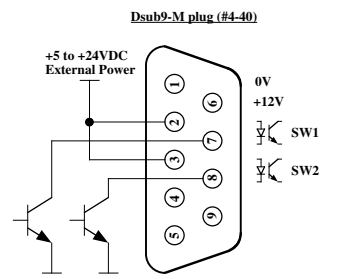

**SWITCH/RELAY CONTACT INTERFACE**

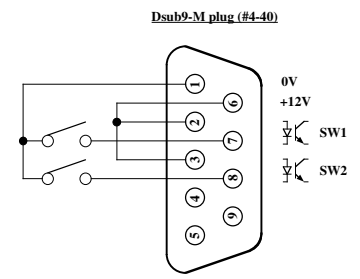

(c)CURRENT,INC.	<b>AF235 DIMINISH4</b>	Oct.2019
H.ICHIHASHI	<b>PANEL DIAGRAM</b>	AF235-D